Romana Finestre di Giovanni

Romana Finestre S.R.L

FINESTRE E PORTE IN PVC E ALLUMINIO - CAMBIO CILINDRO EUROPEO - SERRATURE
PORTE DA INTERNO IN LEGNO - PERGOLE BIOCLIMATICHE - VETRATE SCORREVOLI
AVVOLGIBILI - ZANZARIERE - GRATE E PERSIANE IN FERRO - PORTONCINI BLINDATI
CASELLARI POSTALI SU MISURA - PORTONI CONDOMINIALI IN FERRO E ALLUMINIO
RISTRUTTURAZIONI EDILI CON CHIAVI IN MANO



Romana Finestre: Qualità, Affidabilità e Passione

Fondata nel cuore di Roma nel 2009, Romana Finestre nasce con una missione chiara: offrire soluzioni di serramenti che uniscono design, funzionalità e durata nel tempo. Da allora, l'azienda ha percorso un cammino di crescita costante, diventando un punto di riferimento nel settore grazie a una filosofia basata su qualità certificata, materiali selezionati e lavorazioni a norma.

Con oltre 16 anni di esperienza, Romana Finestre ha saputo evolversi mantenendo saldi i propri valori: ogni finestra, porta o infisso realizzato è frutto di competenza artigianale, tecnologia all'avanguardia e attenzione al dettaglio. L'azienda collabora esclusivamente con fornitori che garantiscono prodotti certificati, conformi alle normative europee in materia di sicurezza, isolamento termico e acustico.

Il nostro team di professionisti accompagna il cliente in ogni fase del progetto, dalla consulenza iniziale alla posa in opera, assicurando un servizio completo e personalizzato. Che si tratti di una ristrutturazione, di una nuova costruzione o di un intervento su edifici storici, Romana Finestre è sinonimo di serietà, trasparenza e risultati duraturi.

Oggi, guardiamo al futuro con lo stesso entusiasmo del primo giorno, pronti a innovare e a soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione, senza mai rinunciare alla nostra identità

Romana Finestre, dove la tradizione incontra l'eccellenza.

ROMANA FINESTRE SRL

ROMANA FINESTRE
di Giovanni

FINESTRE IN PVC

Diamo la possibilità di personalizzare finestre porte e/o porte e finestre, mettendo a disposizione come base molteplici modelli.

E' possibile scegliere tra quelle interne ed esterne oscillo-scorrevole nel piano parallelo o armoniche, alza e scorri ed avere a disposizione diverse varianti proprio per venire incontro alle esigenze di tutti.

Insieme ai nostri consulenti si puo' avere l'opportunità di scegliere la soluzione migliore tenendo conto delle vostre esigenze.

PREMIUM 76

SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE

Prestazione energetica
coefficiente di trasferimento termico fino a Uw = 0,76 W/(m²K)

Comfort acustico
protezione acustica fino a 47 dB

Sicurezza antieffrazione
protezione fino a RC 2

Grande profondità di montaggio
76 mm



Triplo o Doppio vetro isolante
48 mm o 36/28 mm con distanziatore termico DuraTherm

Maggiore tenuta
3 guarnizioni

Rinforzo con acciaio zincato
mamaggiori dimensioni 40 x 48,7 con spessore 2 mm

Ferramenta antieffrazione
con ventilazione economica

SMART 82


SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE

Prestazione energetica
coefficiente di trasferimento termico fino a Uw = 0,75 W/(m²K)

Comfort acustico
protezione acustica fino a 47 dB

Sicurezza antieffrazione
protezione fino a RC 2

Grande profondità di montaggio
82 mm

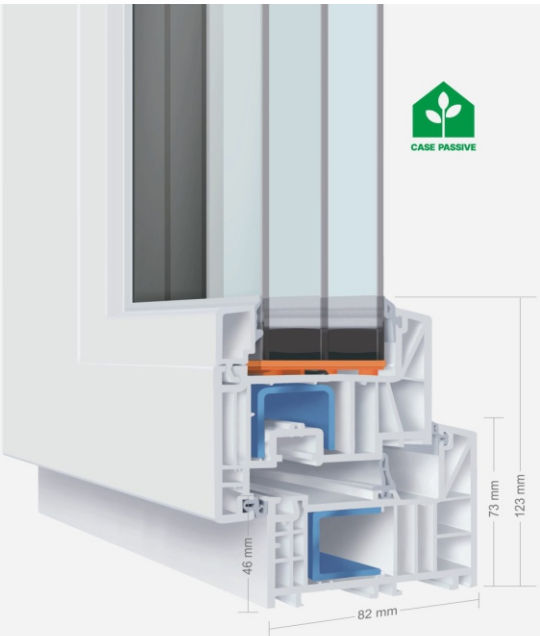

Triplo o Doppio vetro isolante
58/48 mm o 32/28 mm con distanziatore termico DuraTherm

Maggiore tenuta
3 guarnizioni

Rinforzo con acciaio zincato
mamaggiori dimensioni 40 x 48,7 con spessore 2 mm

Ferramenta antieffrazione
con ventilazione economica

FINESTRE IN PVC


EVOLUTION 72

Prestazione energetica
coefficiente di trasferimento termico fino a Uw = 0,83 W/(m²K)

Comfort acustico
protezione acustica fino a 47 dB

Sicurezza antieffrazione
protezione fino a RC 2

Grande profondità di montaggio
72 mm

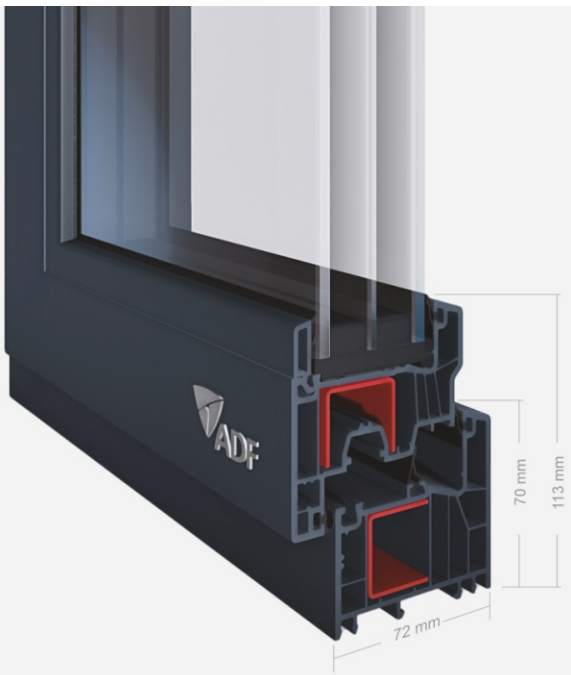

Triplo o Doppio vetro isolante
48 mm(triplo) o 28(doppio) mm con distanziatore termico DuraTherm

Maggiore tenuta
3 guarnizioni

Rinforzo con acciaio zincato
1,5mm

Ferramenta antieffrazione
con ventilazione economica







FINESTRE IN PVC


Nussbaum 21


Mooreiche 25


Golden-Oak 51

White Ash 35


Anthrazitgrau 55

Weiss Antik 39


Larch White 49



Polareiche 43



Vintage Oak 41


Ginger Oak 28

Bianco


Anthrazitgrau 55


Bianco - Anthrazitgrau 55


Bianco - Golden Oak 51


Bianco - Nussbaum 21

Weiss Antik 39


Weiss Antik 39 - Golden Oak 51


Anthrazitgrau Satin 88


MF_H 01 Bronzo

Bronzo Bianco Cromo Satinato Marrone


MF_H 01 Cromo satinato

Bronzo Bianco Cromo Satinato Marrone


MF_H 01 Bianco

Bronzo Bianco Cromo Satinato Marrone


MF_Toulon


Bronzo Bianco Cromo Satinato Marrone Nero


MF_G 15 Dorato

Dorato


MF_RC2

Bianco Inox Cromo Satinato Marrone

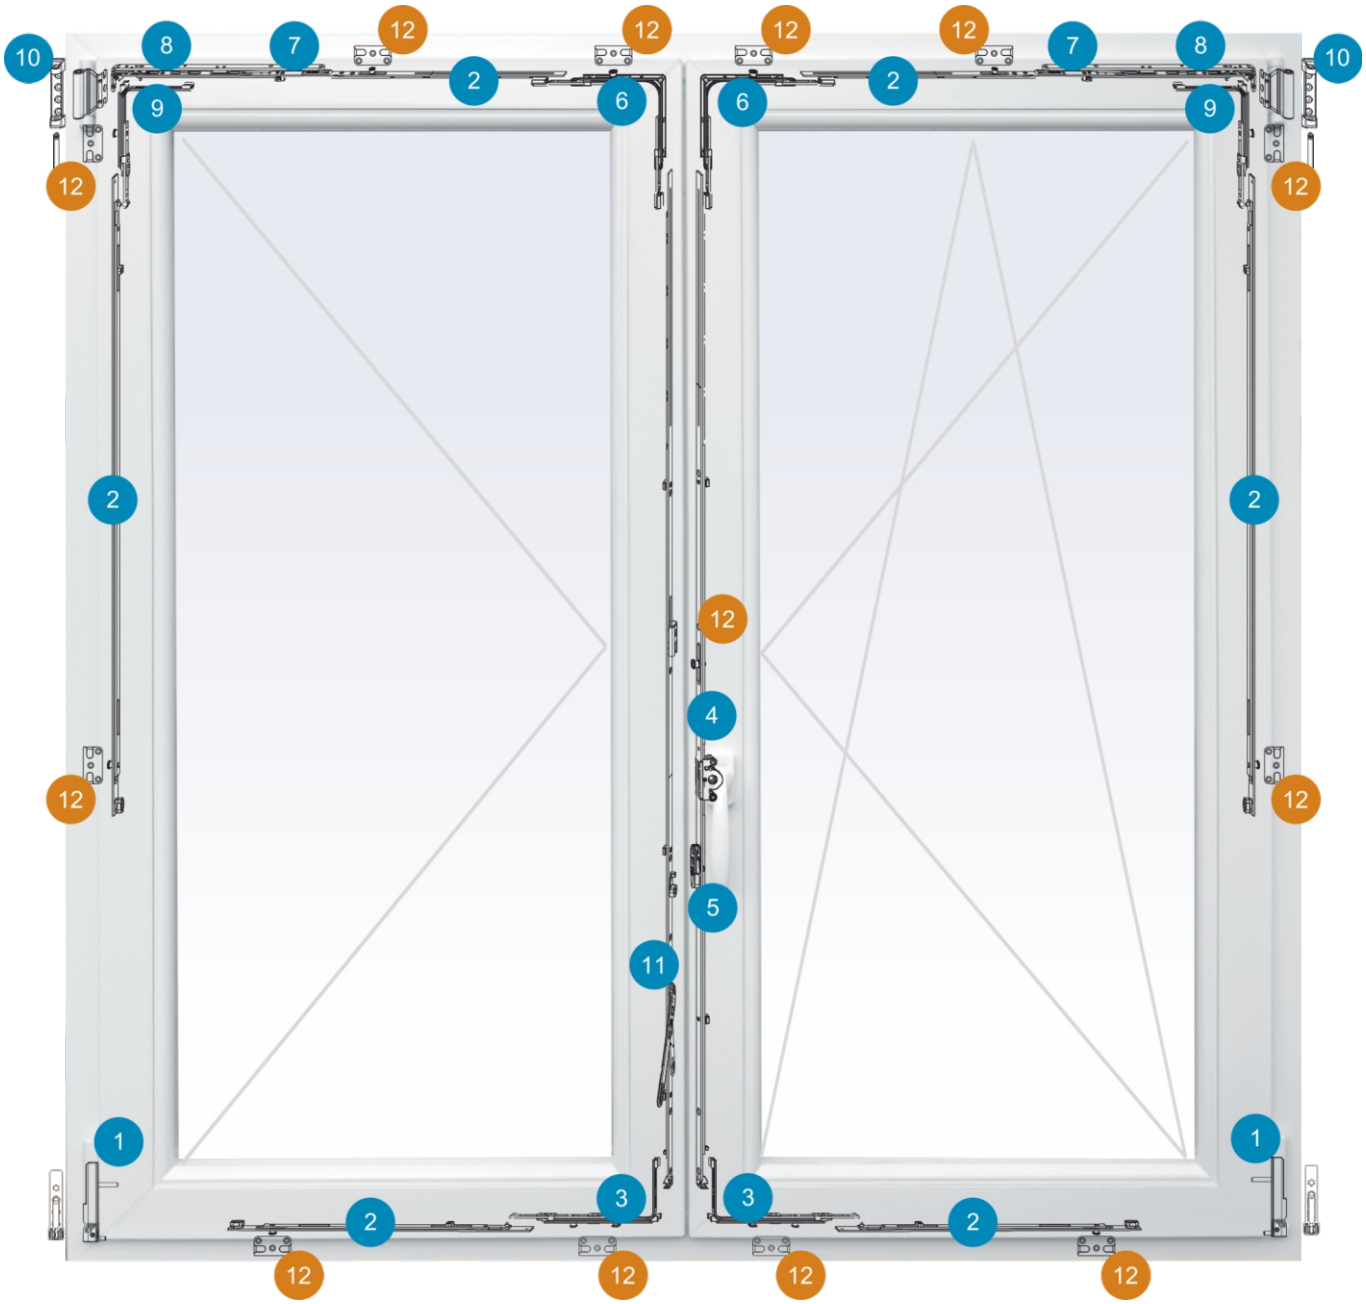

1	Cerniera inferiore telaio ed anta	6	Angolo uguale	11	Asta riporto centrale
2	Asta di chiusura supplementare	7	Forbice ribaltamento	12	Punti di chiusura antieffrazione
3	Angolo di oscillazione orizzontale	8	Micro-ventilazione		
4	L'altezza della maniglia constante	9	Angolo disuguale		
5	Meccanismo contro l'azionamento errato e funzione di"alza anta"	10	Cerniera superiore		

Perché Romana Finestre?

- ***Montaggi a regola d´arte, eseguiti solo da personale qualificato e certificato.***
- Profilo – colore bianco immacolato, specifico solo per i profili classe A - e una vasta gamma di colori
- Un profilo di qualità deve avere minimo 5 camere di isolamento, distribuiti in una profondità di montaggio minimo di 70 mm. La finestra **RF** ha 5, 6 e 7 camere distribuiti da 76 - 82 - 92 mm;
- Profilo in Classe A – le pareti esterne con minimo 3 mm di spessore;
- Sistema di profili con 2 o 3 guarnizioni per un migliore isolamento;
- Rinforzo in acciaio zincato da 1, 5 e 2 mm;
- La ferramenta Maco con tutti i punti di chiusura antieffrazione, di alta qualità, fabbricata 100% in Austria, equipaggiata nello standard con micro-ventilazione e meccanismo contro l'azionamento errato;
- Il vetro termoisolante con 2 oppure 3 vetri formano un pacchetto di 24 - 32 - 40 - 48 - 52 - 60 mm
- La produzione delle nostre finestre viene fatta con macchine di ultima generazione, completamente automatizzate;



Alza e Scorri



Scorrevole Traslante



Scorrevole Traslante




Scorrevole Parallelo



Monoblocchi sovrapposti SKT

Il sistema a montaggio sovrapposto è destinato a chi cerca un sistema moderno e completo. Può essere utilizzato sia in edifici di nuova costruzione che in quelli ristrutturati.

Larghezza massima: 3200 mm
Altezza massima: 2300 mm
Azionamento: motorizzato o manuale

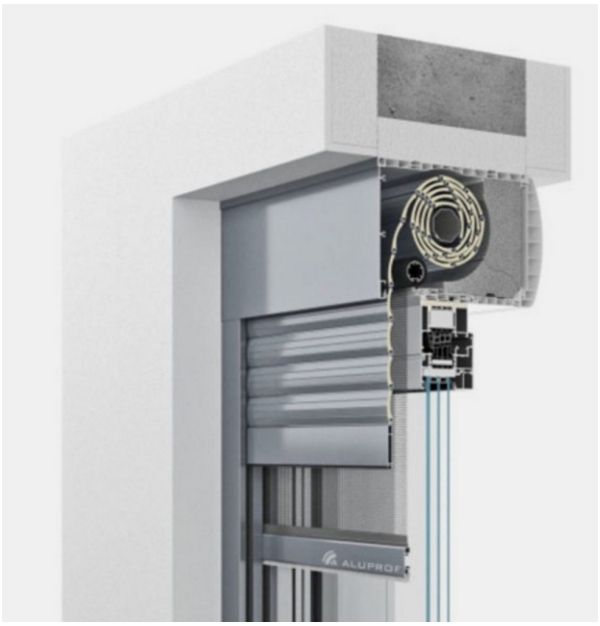




ALLUMINIO MINIMAL

ADF SublimAL SI38 REYNAERS

SublimAL SI38 è un sistema ad alto livello di isolamento che unisce eleganza e comfort, con un design unico. Il suo aspetto sottile lo rende la soluzione perfetta per l'architettura moderna, ma anche per la sostituzione delle vecchie finestre in acciaio, mantenendo il design originale ma offrendo una soluzione termicamente migliorata.

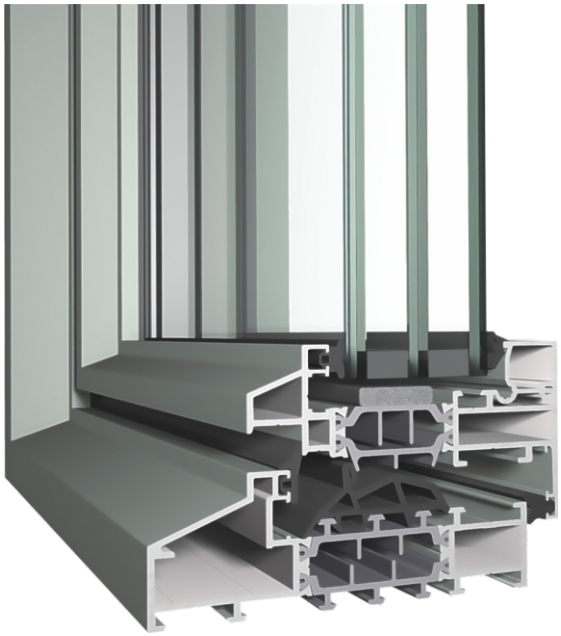

- **Prestazioni energetiche:** coefficiente di trasferimento termico fino a Uw: 0,96 W/m^{2}K
- **Sicurezza:** protezione contro le effrazioni fino a RC2
- **Profondità di costruzione:** telaio 99 mm, anta 86 mm
- **Vetro isolante:** mass. 52 mm con distanziatore termico DuraTherm
- **Test di tenuta massima:** classe 4 (600 Pa, EN 12207:2001)
- **Impermeabilità:** classe 9A (600 Pa)
- **Resistenza al vento:** classe C4 (1600 Pa)

ADF SublimAL MB79N SI


È un nuovo sistema di finestre e porte lanciato con l'intento di soddisfare le crescenti esigenze di isolamento termico. Questo sistema viene utilizzato per realizzare strutture, tra cui finestre fisse, a battente, a vasistas, anta ribalta e traslanti scorrevoli, porte esterne, nonchè soluzione di vetrine con porte. ADF SublimAL MB79N SI offre il migliore isolamento termico, con profili dotati di inserti isolanti e una guarnizione centrale a due componenti.



- **Prestazioni energetiche:** coefficiente di trasferimento termico fino a Uw: 0,78 W/m^{2}K
- **Sicurezza:** protezione contro le effrazioni fino a RC2
- **Profondità di costruzione:** telaio 70 mm, anta 79 mm
- **Vetro isolante:** mass. 52 mm con distanziatore termico DuraTherm
- **Test di tenuta massima:** classe 4 (EN 12207)
- **Impermeabilità:** classe E 1950 (EN 12208)
- **Resistenza al vento:** classe C5 (EN 12210)

ADF SublimAL MB86N SI

È un sistema con efficienza energetica migliorata. Offre la possibilità di soddisfare le esigenze diversificate dei clienti. Tra i vantaggi del sistema ADF SublimAL MB86N SI troviamo: l'alta resistenza dei profili, che consente la realizzazione di finestre di grande peso e dimensioni; parametri termici e di tenuta ideali.

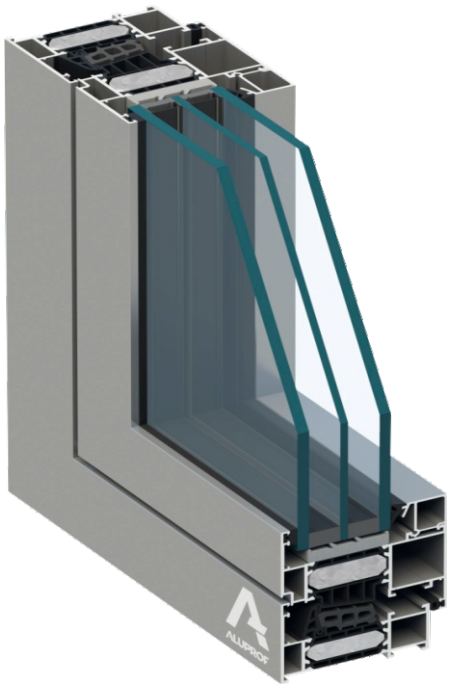

- Prestazioni energetiche: coefficiente di trasferimento termico fino a Uw: 0,75 W/m^{2}K
- Sicurezza: protezione contro le effrazioni fino a RC2
- Profondità di costruzione: telaio 77 mm, anta 86 mm
- Vetro isolante: mass. 60 mm con distanziatore termico DuraTherm
- Test di tenuta massima: classe 4 (EN 12207:2001)
- Impermeabilità: classe E (4800 Pa)
- Resistenza al vento: classe C5 (2000 Pa)

ADF SublimAL 84 / 84i

Questo sistema di finestre e porte in alluminio è la scelta perfetta per chi cerca una soluzione conveniente, che unisca eleganza, resistenza ed efficienza energetica. Adatto sia agli edifici residenziali che agli spazi pubblici, questo sistema consente di realizzare progetti moderni e funzionali. La versione 84i offre un alto isolamento termico grazie a un inserto termico speciale posizionato sotto il vetrocamera isolante.




- Prestazione energetica: coefficiente di trasferimento termico fino a Uw: 0,80 W/m²K
- Sicurezza: protezione contro le effrazioni fino a Rc2
- Profondità di costruzione: telaio 75 mm, anta 84 mm
- Vetro termoisolante: 52 mm con distanziatore termico DuraTherm
- Test di tenuta massima: classe 4 (EN 12207)
- Impermeabilità: classe E1950 (EN 12208)
- Resistenza al vento: classe C5 (EN 12210)

INFISSI A SISTEMI MISTI
INFISSI IN LEGNO
LEGNO - ALLUMINIO


LINEA *Radici*
Infissi in legno

La durabilità e l'unicità del legno.

La linea Radici sottolinea la bellezza e l'autenticità del legno con la promessa di una connessione naturale. Immagini suggestive di ambienti caldi e accoglienti fanno emergere la durabilità e l'unicità del legno, posizionandolo come una scelta ideale per chi cerca un design sostenibile e di prestigio.

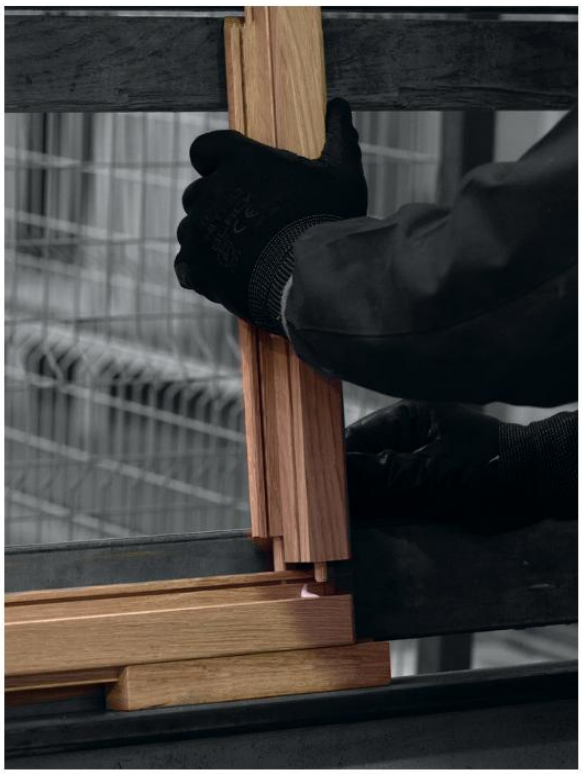



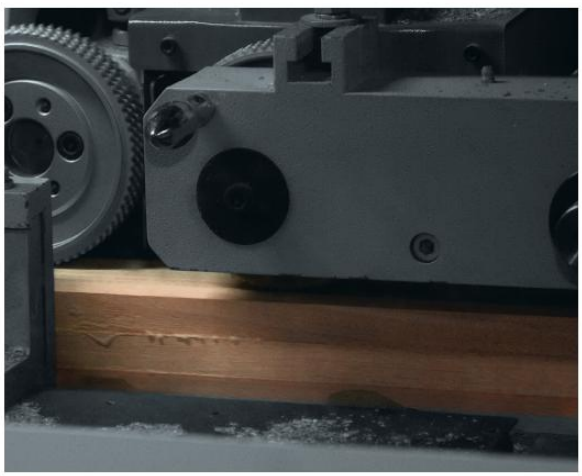

LINEA *Radici*
Infissi in legno

EUROEVO

Infissi che durano nel tempo

Gli infissi in legno EuroEvo rappresentano una soluzione all'avanguardia per l'ottimizzazione del microclima interno. La loro progettazione è orientata alla riduzione dei consumi energetici, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento degli ambienti, grazie alle superiori prestazioni di isolamento termico garantite dai telai e dal triplo vetro.

Questi serramenti contribuiscono significativamente all'efficienza energetica dell'edificio, un fattore essenziale per il comfort abitativo e la sostenibilità ambientale. EuroEvo si integra armoniosamente con i diversi stili architettonici, grazie alla ricercatezza delle linee e all'eleganza delle forme.

Durabilità




PERFORMANCE
valori medi di sistema

- **4**
- **E900**
- **C3**
- fino a **Rw=42 dB**
- da **0,93** a **1,69 W/m²K**




Profili telaio
80x79 mm
Profili anta
80x76 mm
Spessore vetro
da 28 a 40 mm


CLASSICO




BAROCCO



CONTEMPORANEO



HI-TECH









LINEA *Incontro*

Infissi in Legno-Alluminio

EUROPIÙ


Atmosfere eleganti e sobrie, ambienti caldi e unici.

Gli infissi in legno alluminio EuroPiù rappresentano l'unione perfetta di due materiali: il legno e l'alluminio.

Il nucleo interno, in legno lamellare, è un capolavoro di estetica, in grado di richiamare tutto il fascino e la naturalezza di un infisso tradizionale, protetto all'esterno da un vero e proprio scudo contro sole, pioggia e freddo, che garantiscono eccezionali valori di isolamento termico, ottima tenuta, assenza di manutenzione e durata nel tempo.

Ricco di una vasta possibilità di personalizzazione è adattabile a qualunque progetto architettonico.

Eleganza

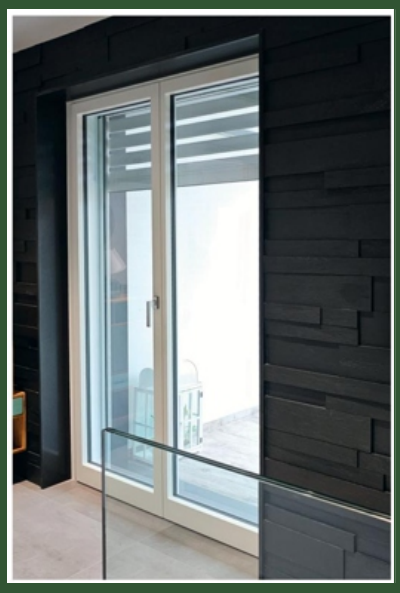




PERFORMANCE
valori medi di sistema

- **4**
- **E900**
- **C4**
- fino a **Rw=42 dB**
- da **0,99** a **1,73 W/m²K**




Profili telaio
80x90 mm
Profili anta
98x78 mm
Spessore vetro
da 28 a 42 mm

CLASSICO




BAROCCO



CONTEMPORANEO



HI-TECH









PORTE DA INTERNO



La porta, caratteristica essenziale dell'ambiente in cui si vive, è un elemento di arredo che ci caratterizza. Che sia Lak, Caprice, New Gold, o Bio la porta da sempre esprime il nostro concetto di spazio. Scorrevole con mantovana o interno muro, scorrevole invisibile, a battente o biporta nella versione asimmetrica o simmetrica, con finitura laccata e Micro Matter, in massello o in laminato dal gusto classico, retrò o moderno, la porta spalanca un mondo, il nostro mondo dove troviamo serenità ed intimità.



Sii architetto e designer di ciò che ami e scegli come sei: Vetro, Ecopelle, Laccato, Malta laccata, Frassino, Rovere tinto pastello e colora il pannello centrale, che può essere anche amovibile. Inserisci, rivesti, colora il pannellino con ciò che più si abbina al tuo ambiente ed avrai la tua porta, unica, irripetibile esattamente come vuoi. Le cerniere a scomparsa e la serratura magnetica di serie renderanno la tua porta Harmony di diritto Top di gamma.

Illumina il Tuo ambiente, Harmony è casa Tua, così come sei: Unica



PORTE DA INTERNO
























PORTE DA INTERNO




Sicma – Pitagora
Cromo satinato
Satin chrome - Chrome satiné



Sicma – Snoopy
Cromo satinato
Satin chrome - Chrome satiné



Sicma – Snoopy
Cromo lucido
Polished chrome - Chrome de lucide



Sicma – Snoopy
Ottone lucido
Polished brass - Laiton poli



ZB – Diana
Cromo satinato
Satin chrome - Chrome satiné



ZB – Diana
Cromo lucido
Polished chrome - Chrome de lucide



ZB – Fenix
Cromo satinato
Satin chrome - Chrome satiné



ZB – Fenix
Cromo lucido
Polished chrome - Chrome de lucide



ZB – Time
Cromo satinato
Satin chrome - Chrome satiné




ZB – Time
Cromo lucido/Satinato
Polished/Satin chrome - Chrome de lucide/Satiné



Telai e Coprifili


Frame and Outfitting Section - Sections Cadres et Couvre-fils






Kit Piatto (coprifilo da mm 70 avanti - dietro)
Kit Piano - Kit Piano






Kit Large (coprifilo da mm 90 avanti - mm 70 dietro)
Kit Large - Kit Large





Kit Piano
Kit Plano - Kit Plano





Kit Cerniera a Scomparsa
Kit for Concealed Hinge - Kit pour Charnière à Disparition

VETRATE

La nostra azienda ti offre una gamma di sistemi di vetrate scorrevoli e pieghevoli senza profili verticali, versatili e di facile installazione, perfetta per l'interno e/o l'esterno della casa, crea spazi utili, completamente apribili e vivibili tutto l'anno.

Le vetrate scorrevoli e le vetrate pieghevoli trovano applicazione in ogni tipo di ambiente quali: **giardini d'inverno, balconi, divisori interni, terrazze, gallerie commerciali, bar, ristoranti, verande, pergole.**

Completamente apribili d'estate, chiuse ed accoglienti d'inverno, proteggono la casa dal maltempo e da fastidiosi rumori.

I SISTEMI DI VETRATE SCORREVOLI E PIEGHEVOLI

I sistemi di vetrate panoramiche si possono suddividere in due grandi famiglie:

- **Sistemi di vetrate scorrevoli a pacchetto o vetrate pieghevoli con scarico del peso ancorato sul soffitto**
- **Sistemi di vetrate scorrevoli con movimentazione a pacchetto o in parallelo e scarico del peso a pavimento**

1.



2.



LE DIFFERENZE

- La prima categoria, più comune tra le vetrate scorrevoli o vetrate pieghevoli, presenta dei doppi carrelli in Acciaio Inox che scorrono sul binario superiore della vetrata panoramica favorendo la movimentazione e rendendo lo spostamento delle ante molto pratico e fluido.

- La seconda categoria nasce qualora non sia possibile ancorare la vetrata frangivento sulla struttura superiore, in questo caso le ante, a differenza dei sistemi appesi, non presentano un doppio carrello di scorrimento superiore bensì dei pattini auto-lubrificanti, che danno la possibilità di poggiare tutto il peso della vetrata sul binario inferiore mantenendo allo stesso tempo un eccellente scorrevolezza e praticità d'utilizzo.

Per le vetrate scorrevoli in parallelo, il peso è sempre in appoggio sulla guida inferiore ma lo scorrimento è dato da doppi carrelli in acciaio inox che sono posti al di sotto dei profili di ogni anta.

VETRATE

VETRATA A PACCHETTO, LIBRO O IN PARALLELO?

I sistemi di vetrate panoramiche condividono lo scopo di offrire la massima visibilità e trasparenza, inoltre essendo a tutti gli effetti delle barriere frangivento in vetro proteggono anche da smog, polvere e agenti atmosferici. A seconda poi dell'esigenza e gusti dell'utilizzatore viene scelto quale tipo di sistema utilizzare per schermare l'ambiente.

VETRATE SCORREVOLI A PACCHETTO BASIC - UP

Le vetrate a Pacchetto sono composte da ante tutto vetro indipendenti, che scorrendo sempre all'interno dei binari vanno ad aprirsi a battente una volta raggiunta l'estremità della vetrata o il punto prestabilito per l'apertura, creando un vero e proprio pacchetto di ante.Per quanto riguarda le guide inferiori possiamo inoltre configurarle in altezza potendo usufruire di guide ribassate o anche incassate a pavimento.



Nel sistema UP, il più classico tra i sistemi di vetrate scorrevoli a pacchetto offerti da Romana Finestre, le ante scorrono singolarmente, una a una, su tutta la lunghezza della vetrata andando poi a impacchettarsi lateralmente come delle porte a battente, in questo sistema le ante scorrono, ancorate sulle guide superiori, tramite doppi carrelli con componenti in Acciaio Inox. Ciò conferisce alle vetrate scorrevoli una movimentazione fluida e una sensazione di assoluta leggerezza e praticità d'uso.





VETRATE

IL SISTEMA A PACCHETTO BASIC

Vetrate Scorrevoli con scarico del peso a pavimento

Il sistema BASIC è uno dei più classici sistemi di vetrate scorrevoli a pacchetto, le ante scorrono singolarmente, una a una, su tutta la lunghezza della vetrata andando poi a impacchettarsi lateralmente come delle porte a battente, questo sistema offre la possibilità di installare una vetrata scorrevole su qualsiasi struttura che non abbia le caratteristiche necessarie al sostegno dei pesi di una classica vetrata scorrevole con il peso ancora sul soffitto.








IL SISTEMA IN PARALLELO LINEAR

Il sistema Linear consiste in ante tutto vetro (con larghezze anche molto maggiori rispetto ai classici sistemi di vetrate scorrevoli o vetrate pieghevoli) che scorrono parallelamente tra di loro fino ad andare a raggrupparsi lateralmente su uno o entrambi i lati del vano nel quale sono stati installati.

I profili delle ante presentano dei tappi di trascinamento configurati in maniera tale che muovendo l'anta principale si possano spostare anche le altre ante che fanno parte della vetrata scorrevole, ciò consente le movimentazioni di apertura e chiusura più veloci tra i vari sistemi di vetrate scorrevoli.

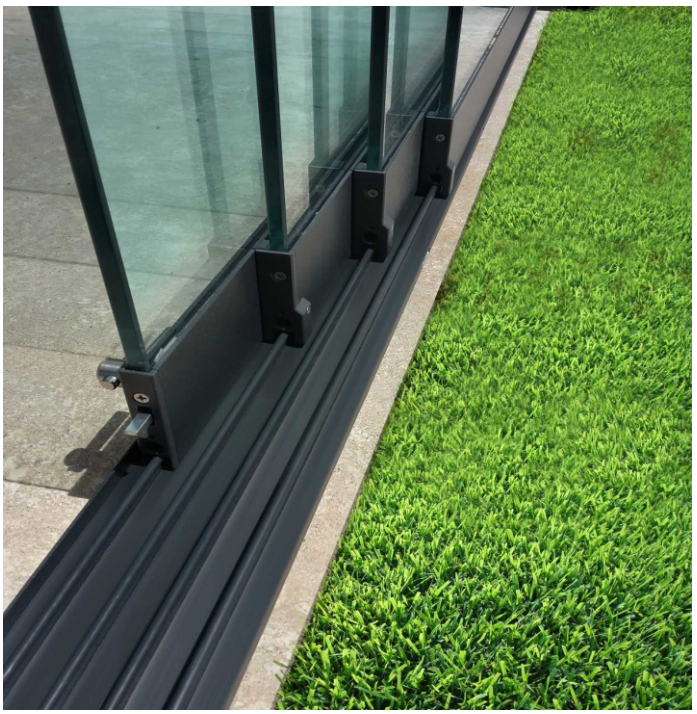

VETRATE






PERGOLE BIOCLIMATICHE

Pergole bioclimatiche: design minimal e soluzioni innovative

Le pergole bioclimatiche sono soluzioni innovative ed eleganti per godere degli spazi aperti tutto l'anno. Il segreto del loro successo risiede tutto nelle lame orientabili che possono essere ruotate all'unisono per stabilirne l'inclinazione e, di conseguenza, il grado d'infiltrazione di luce e aria. Le coperture bioclimatiche offrono una movimentazione automatica e silenziosa. In pochi minuti le lame possono essere ruotate, aperte o chiuse a seconda delle esigenze, andando a creare le condizioni ottimali per vivere l'ambiente esterno in qualunque momento dell'anno e indipendentemente dalle condizioni climatiche.

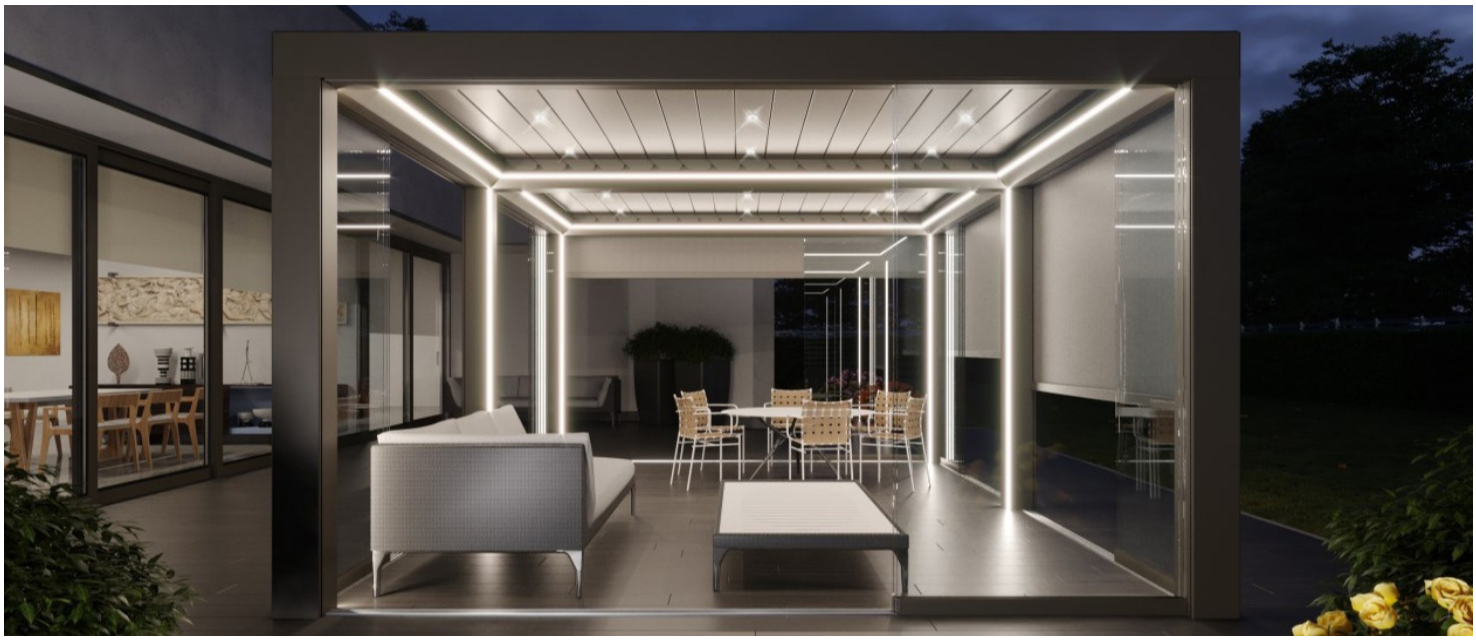

Pergolato ideale ad ogni contesto architettonico

Diverse dimensioni, strutture e decorazioni per ottenere sempre il risultato perfetto in funzione dell'esigenza da soddisfare. Le pergole sono strutture progettate per adattarsi all'ambiente circostante, diventando parte integrante del contesto e, in alcuni casi, una prosecuzione naturale dell'edificio. Le pergole in alluminio e le pergole in legno si adattano a qualunque tipologia di ambiente, perché progettate per soddisfare ogni esigenza e per valorizzare ogni contesto architettonico.

Versatili ed eclettiche, sono disponibili nella versione autoportante, oppure nella versione addossate alla parete, inclinate o in linea con l'orizzonte. Altri modelli trovano soluzioni ingegnose nelle versioni senza piantane (strutture in alluminio a sbalzo con inclinazione regolabile, copertura in PVC oscurante ignifuga, dotate di sostegni composti da doppi profili), mentre altre ancora trovano piacevoli composizioni nei solarium.

Resistenza e leggerezza sono requisiti fondamentali dei pergolati, che durano nel tempo alle diversi condizioni climatiche, alle forti escursioni termiche, all'eventuale presenza di aria salmastra, o di vento costante. Ogni materiale è selezionato con attenzione e sono scelti solamente i più pregiati, indipendentemente che si tratti di alluminio, acciaio, o legno. Le collezioni sono molteplici e presentano diverse soluzioni di strutture e materiali. Si va dai teli oscuranti e impermeabili in PVC, alle pergole con tende in tessuto per ottenere effetti d'arredamento outdoor sofisticati ed eleganti


PERGOLE BIOCLIMATICHE

PERGONEXT

Pergola bioclimatica retraibile/orientabile a doppio movimento, in alluminio, dal design ricercato e innovativo. Gronda perimetrale da 20 x 21,5 cm. con raccolta acqua integrata nei montanti.

Copertura a lamelle in alluminio da L 22,8cm x H 5,2cm impacchettabili da 0° a 70°, complete di guarnizioni e gronde scarico acqua laterale.

In base all'orientamento delle lamelle, la struttura, offre protezione totale o parziale dal sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia divenendo uno spazio da vivere sempre.

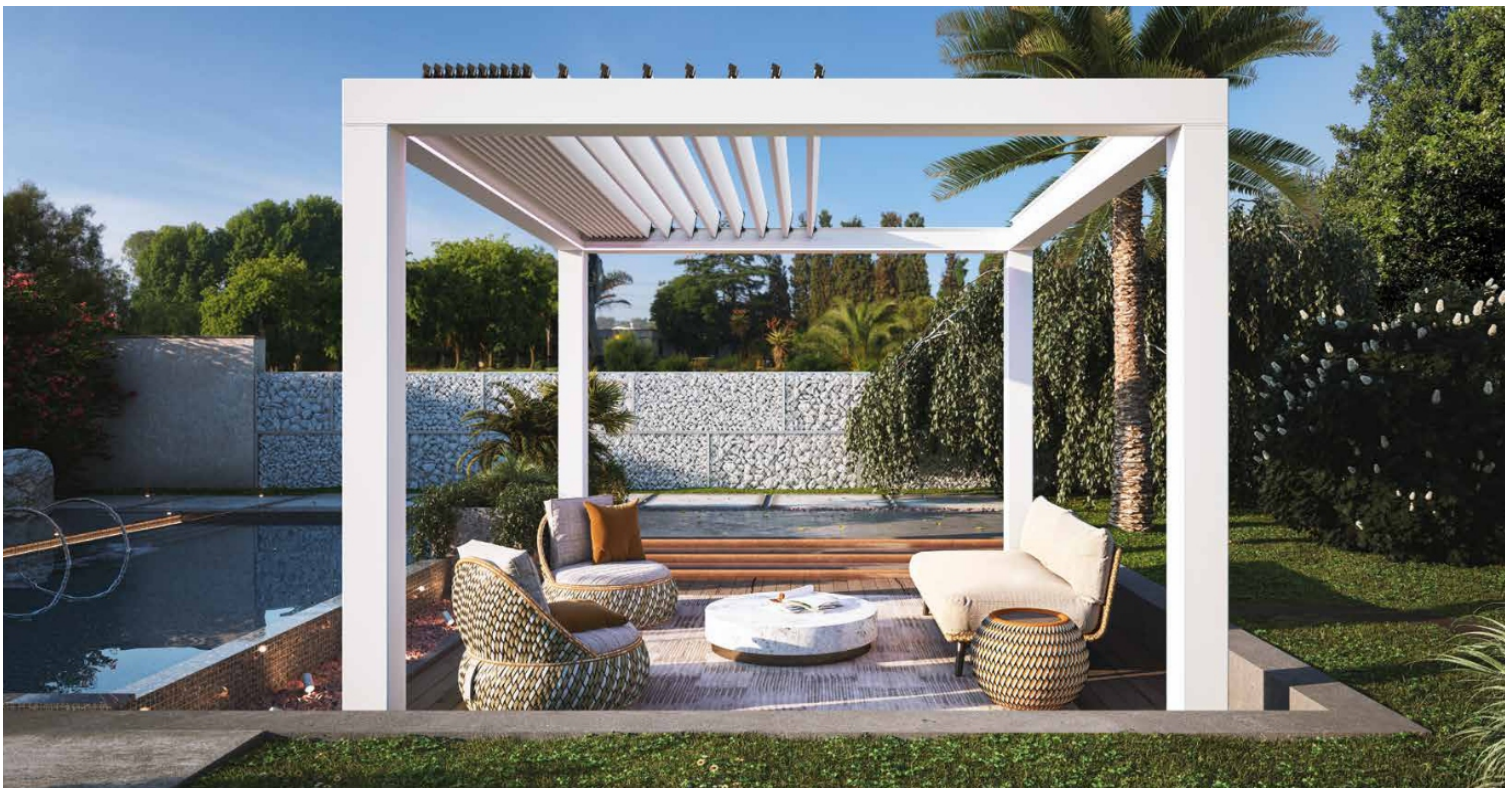

Dettagli

Dimensioni massime realizzabili in modulo unico L 4.50 x S 6.05 mt. con quattro montanti perimetrali da 20 x 20cm. Funzionamento esclusivo a **doppio motore**.

La struttura, offre optional aggiuntivi, come **luci LED**, in grado di creare sinergie tra il nuovo ambiente e quello circostante, che generano nuove soluzioni ogni volta originali e personalizzate.

Certificazioni e Plus

- Peso medio della struttura: 30kg/mq
- Design Registrato
- Protezione solare e pioggia
- Resistenza a carico del vento
- Luci Led Integrate

PLATINUM

R680 PERGONEXT

BREVETTO PATENT

DESIGN


30 kg/mq

Peso medio
Medium Weight


Nozioni tecniche . Technical concepts

FUNZIONI . FEATURES


Protezione solare e da pioggia
Sun and rain protection

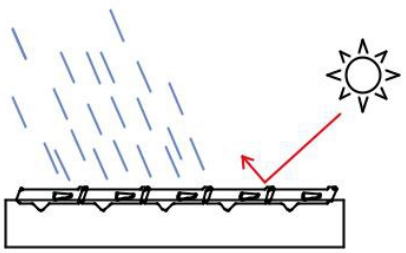


Parziale protezione solare e raffrescamento
Partial sun protection and cooling

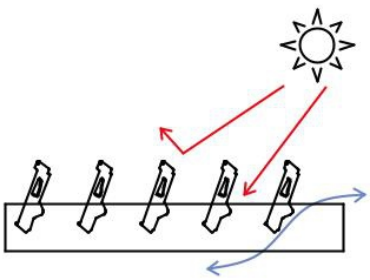


Apertura completa
Complete opening




SCHEMA DI LETTURA . READING SCHEME

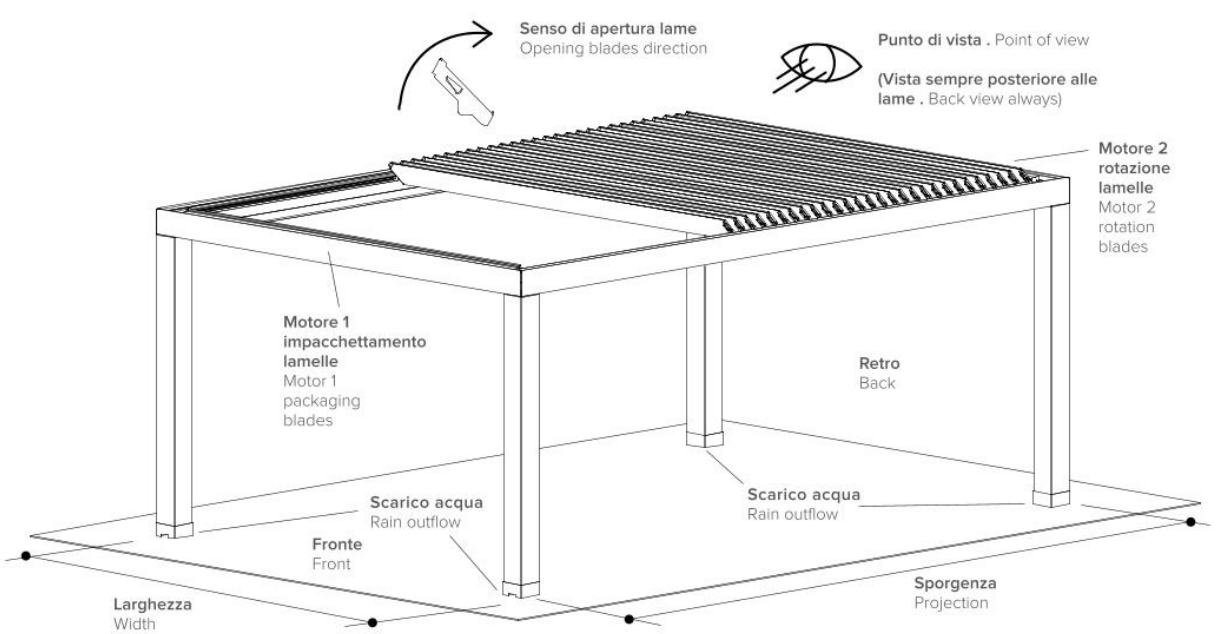


Lame orizzontali estese . Extended horizontal blades

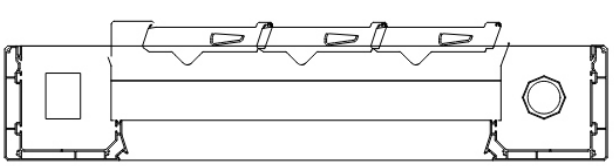


Rotazione progressiva . Progressive rotation

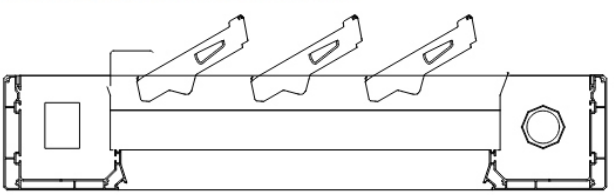

Apertura totale a 70° . Total 70° opening

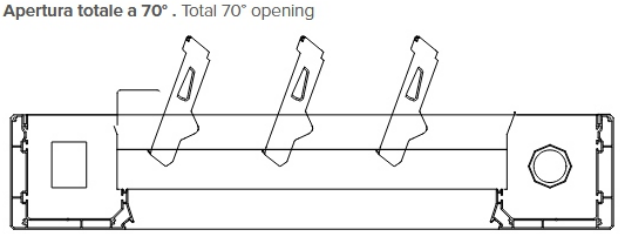

Apertura massima impacchettata 70° . Maximum packed opening 70°

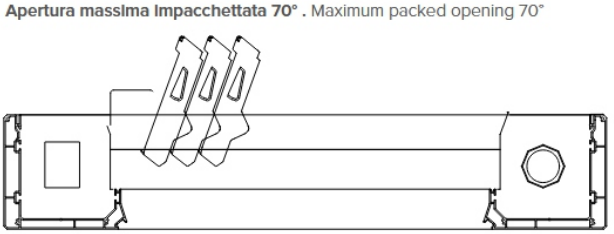





PORTE BLINDATE

La porta blindata oggi rappresenta il perno principale della sicurezza della nostra casa, l'80% per cento dei furti avviene tramite le porte di ingresso che non sono blindate

Proponiamo porte blindate versatili e flessibili che permettono di scegliere l'aspetto e la funzionalità della porta blindata per assecondare le esigenze estetiche sia classiche che moderne dei clienti

Le nostre porte blindate sono pensate non solo per case appartamenti nuovi, ma anche per quelle situazioni in cui si è in fase di ristrutturazione con riutilizzo del vostro portone esistente, per rispettare la estetica condominiale





TUTTE LE NOSTRE PORTE SONO REALIZZATE CON STRUTTURA A DOPPIA LAMIERA 18/20 DECIMI DI SPESSORE ANTISTRAPPO LATO CERNIERE A TUTTA ALTEZZA


SERRATURA A CILINDRO EUROPEO CON SISTEMA DI BLOCCO IN CASO DI TENTATA EFFRAZIONE

1 O 2 CILINDRI EUROPEI A 5 CHIAVI A RIPRODUZIONE PROTETTA SISTEMA ESTERNO A PROTEZIONE DEL CILINDRO (ANTISCHOK), SISTEMA ANTILASTRA CON SCROCCO REGOLABILE A SCELTA IL PALETTO NOTTE.

LE NOSTRE PORTE SONO CERTIFICATE CLASSE 4 DI SICUREZZA

PORTE BLINDATE



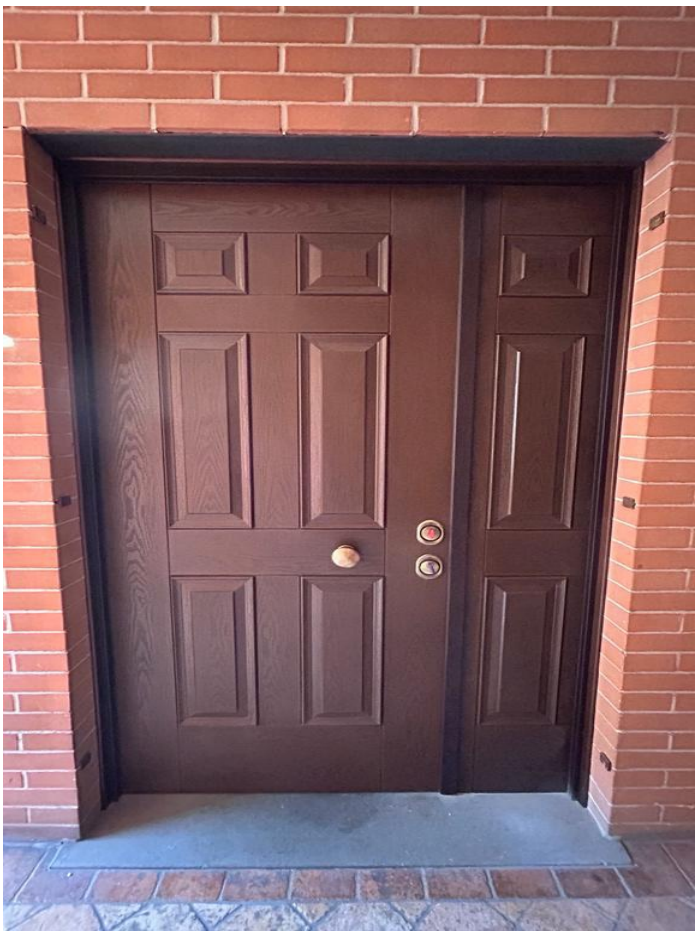






PORTE BLINDATE





INFERRIATE E GRATE DI SICUREZZA

Produciamo inferriate per finestre di vario tipo con particolare attenzione ai trattamenti anticorrosione dal buon rendimento estetico anche con vernice effetto bucciato ed elevata resistenza alla forzatura.

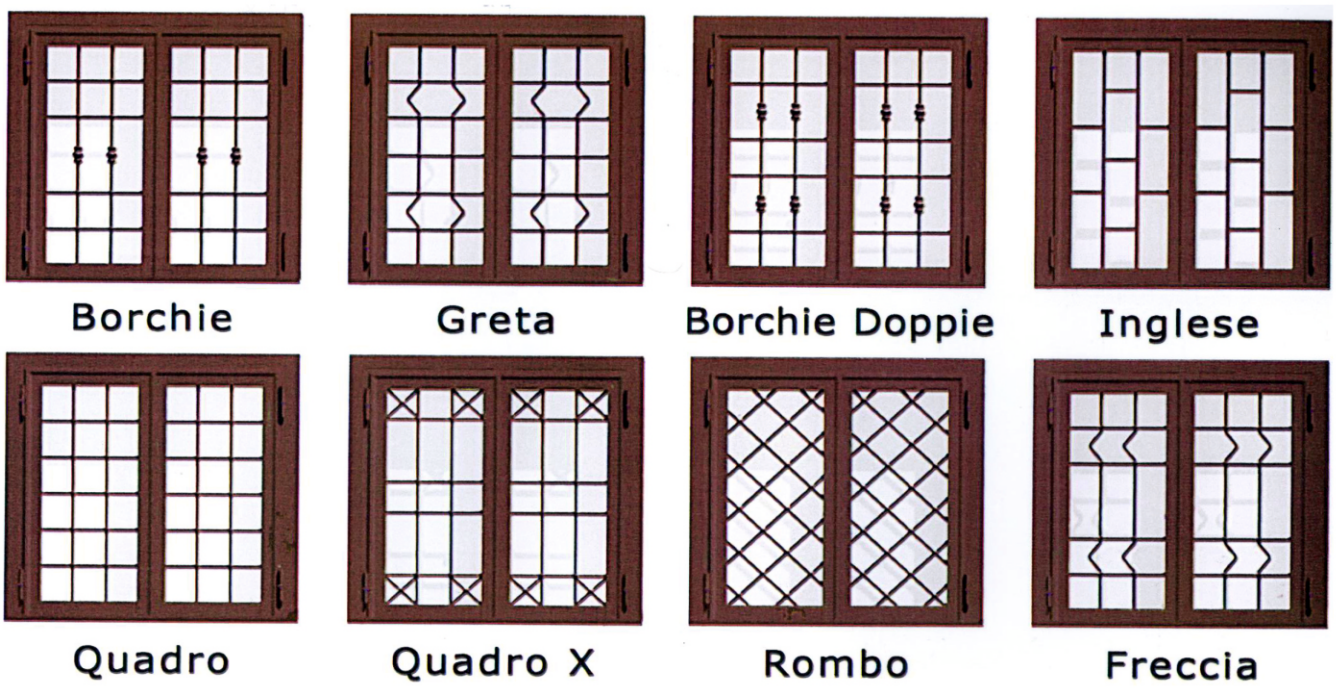


Descrizione tecnica:

- Struttura con telaio fisso in acciaio zincato a caldo è fissato alle pareti tramite robusti i tasselli ad espansione.
- Le ante presentano al lato cerniere robuste rostri che vanno ad inserirsi all'atto della chiusura nel telaio aumentando così la resistenza al lo scardinamento
- Incastro antistrappo su tutto il perimetro della grata Per un totale Protezione della rottura delle cerniere
- Cerniere in acciaio dal diametro di MM 14 denti perno e rondella in ottone
- Aste con tondino ferro pieno del diametro di MM 16
- Serrature di sicurezza a tre punti di fissaggio frontale superiore inferiore azionabili con chiave
- La finitura avviene mediante pulitura e sgrassaggio. verniciatura a polvere

SERRATURE BUNKER LOCKS


UNA GARANZIA DI MASSIMA SICUREZZA E AFIDABILITÀ PER LE NOSTRE GRATE E PERSIANE



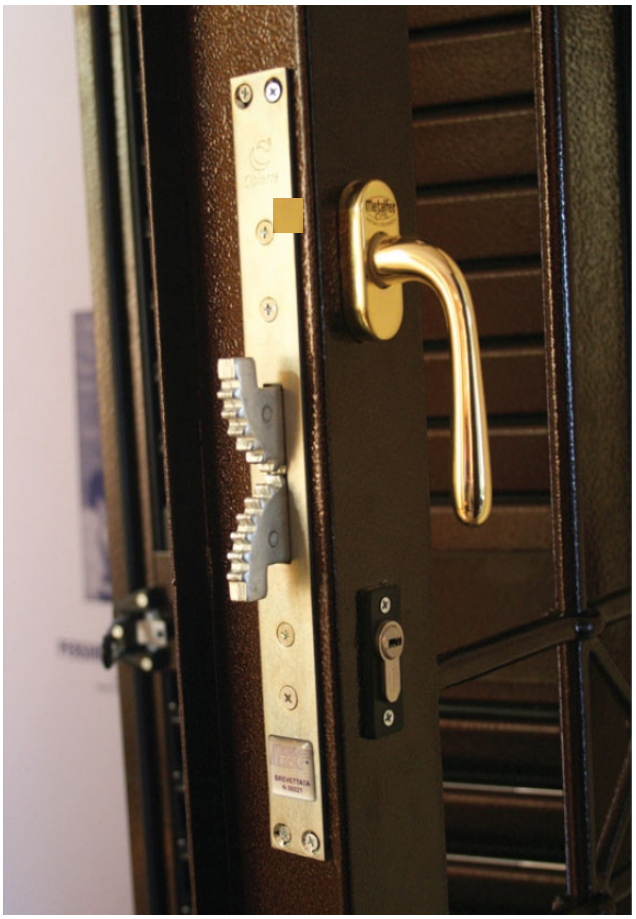

E’ una serratura brevettata con catenacci auto bloccanti, ideale per dare maggiore sicurezza a grate e persiane ad una anta o scorrevoli.
Questa recente serratura è ideale per grate, persiane ad un anta o scorrevoli, presenta dei solidi catenacci auto bloccanti, che possono essere azionati dalla maniglia o nel modello senza maniglia direttamente dal cilindro.
La serratura è brevettata ed inoltre aggiungiamo i mezzi cilindri europei a chiavi unificata, per una vostra maggiore sicurezza e comodità.



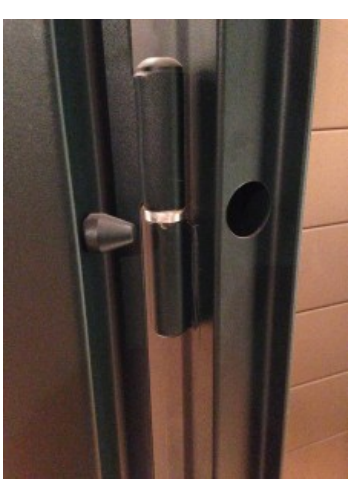















PERSIANE IN FERRO

Le nostre persiane in ferro rappresentano un'ottima soluzione per la produzione di finestre porte finestre sia per appartamenti che per ville, massima sicurezza come una resa estetica eccellente.





- In particolare la resistenza alle frazione dipende dal tipo del telaio perimetrale, la sistema di produzione delle cerniere realizzato, dal tipo di serratura adottata, dalla resistenza dei puntali e catenacci di chiusura utilizzati.

- Tutti questi elementi costruttivi determinano la qualità delle persiane blindate in termini di sicurezza, spesso ignorati e trascurati e nelle valutazioni di acquisto.

- Le nostre persiane corazzate sono realizzate con profili tubolari alettati per 2 mm di spessore, cerniera da 140 mm con cuscinetto a sfera, doppio paletto, anta accompagnata, serratura da montante a triplice espansione con quadro maniglia e cuscinetto a sfera, antistrappo lato cerniere, trattamenti anticorrosione e verniciatura alle polveri con cottura a 180° di colore a scelta. **Cilindri europei unificati con chiave a duplicazione protetta**

PERSIANE IN ALLUMINIO

Versatili nelle forme nello stile, le persiane aggiungono un tocco di raffinatezza ad ogni contesto abitativo e svolgono un'importante funzione oscurante, proteggono l'altra privacy e consentono di regolare Grazie le lamelle orientabili, il passaggio della luce a seconda delle specifiche esigenze. Tutte le persiane della nostra offerta hanno uguali caratteristiche tecniche, cambia solo l'estetica e siamo sicuri di poter soddisfare tutti i gusti, anche quelli dei clienti più esigenti











PORTONI CONDOMINIALI
IN FERRO, ALLUMINIO, LEGNO E VETRO

Realizziamo Portoni Condominiali Artigianali in Ferro - Alluminio - Legno con Vetro su disegno del cliente o del portone già esistente.

I portoni condominiali si possono realizzare con la serratura automatica, serratura meccanica-calamitata, entrambi resistenti a tentativi di e razione, vetro antinfortunistico e rispettando le normative

Portoni in Ferro

REALIZZATI IN FERRO NERO ZINCATO A CALDO, CON TRATTAMENTI ANTI CORROSIONE E VERNICIATI AL FORNO





PORTONI IN ALLUMINIO

REALIZZATI IN ALLUMINIO MAGGIORATO CON FASCIONI CENTRALI, VASTA GAMMA DI COLORI A SCELTA.






CANCELLI PER PASSI CARRABILI

REALIZZATI ARTIGIANALMENTE SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE RISPETTANDO TUTTE LE NORMATIVE VIGENTI

IN FERRO ZINCATO A CALDO TRATTAMENTI ANTI CORROSIONE E VERNICIATI AL FORNO, PER UNA OTTIMA RESISTENZA E DURATE ALLE INTEMPERIE



DESIGN MODERNO



DESIGN CLASSICO



MODELLO L- Extra Lusso

- Interno/Esterno:Noce Massello, Rovere o su richiesta altri tipi di legno
- Sportello: Plexiglass Trasparente Antiurto Apertura: a Libro
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Noce, Massello, Rovere o su richiesta altri tipi di legno
- Dimensioni: b cm25 - h cm35 - prof cm18



MODELLO SV - Extra Lusso

- Interno: Noce Nobilitato
- Sportello: Plexiglass trasparente antiurto
- Apertura : a Libro
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Bronzo o Argento
- Dimensioni: b cm 11 - h cm 40 - prof cm 25



MODELLO A - Extra Lusso

- Interno: Noce Nobilitato
- Sportello: Plexiglass trasparente antiurto
- Apertura : dal Basso verso l'Alto
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Bronzo o Argento
- Dimensioni: b cm 32 - h cm 15 - prof cm 18



MODELLO AO - Extra Lusso

- Interno: Noce Nobilitato
- Sportello: Plexiglass trasparente antiurto
- Apertura : dal Basso verso l'Alto
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Bronzo o Argento
- Dimensioni: b cm 32 - h cm 15 - prof cm 18



MODELLO G - Extra Lusso

- Interno: Noce Nobilitato
- Sportello: Plexiglass trasparente antiurto
- Apertura : dal Basso verso l'Alto
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Noce / Anticorodal
- Dimensioni: b cm 32 - h cm 15 - prof cm 18



MODELLO G - Extra Lusso

- Interno: Noce Nobilitato
- Sportello: Plexiglass trasparente antiurto
- Apertura : dal Basso verso l'Alto
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Noce / Anticorodal
- Dimensioni: b cm 32 - h cm 15 - prof cm 18



MODELLO D - Parte Esterna

- Interno: PVC BIANCO 1cm
- Sportello: Plexiglass trasparente antiurto
- Apertura : dal Basso verso l'Alto
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Anticorodal Anodizzato
- Rivestimento esterno: In alluminio
- Dimensioni: b cm 32 - h cm 15 - prof cm 18



MODELLO D - Parte Interna

- Interno: PVC BIANCO 1cm
- Sportello: Plexiglass trasparente antiurto
- Apertura : dal Basso verso l'Alto
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Anticorodal Anodizzato
- Rivestimento esterno: In alluminio
- Dimensioni: b cm 32 - h cm 15 - prof cm 18



MODELLO PSL - Extra Lusso

- Interno: Noce Nobilitato
- Sportello: Plexiglass trasparente antiurto
- Apertura : dal Basso verso l'Alto
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Noce / Anticorodal
- Dimensioni: b cm 25 - h cm 30 - prof cm 18



MODELLO M - Extra Lusso

- Interno: Noce Nobilitato
- Sportello: Plexiglass trasparente antiurto
- Apertura : dal Basso verso l'Alto
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Noce / Anticorodal
- Dimensioni: b cm 32 - h cm 15 - prof cm 18



MODELLO PE - Extra Lusso

- Interno: Noce Nobilitato
- Sportello: Noce / Rovere
- Apertura : a Libro
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Noce o Rovere
- Rivestimento Esterno: Noce o Rovere
- Dimensioni: b cm 22 - h cm 32 - prof cm 18



MODELLO DO

- Interno: Noce Nobilitato
- Sportello: Plexiglass trasparente antiurto
- Apertura : dal Basso versi l'Alto
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Anticorodal Anodizzato / Noce
- Rivestimento Esterno: Noce / Anticorodal
- Dimensioni: b cm 22 - h cm 32 - prof cm 18



MODELLO PL

- Interno: Noce Nobilitato
- Sportello: Plexiglass trasparente antiurto
- Apertura : A Libro
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Noce / Rovere / Mogano
- Rivestimento Esterno: Noce / Rovere / Mogano
- Dimensioni: b cm 11- h cm 40 - prof cm 25



MODELLO LX

- Interno: Noce Nobilitato
- Sportello: Plexiglass trasparente antiurto
- Apertura : dal Basso verso l'Alto
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Noce / Rovere / Mogano
- Dimensioni: b cm 31- h cm 15 - prof cm 25



MODELLO F

- Interno: Alluminio / PVC
- Sportello: Plexiglass trasparente antiurto
- Apertura : dal Basso verso l'Alto
- Serratura: tipo Yale
- Profili: Noce / Rovere / Mogano
- Rivestimento Esterno: Noce / Rovere / Mogano
- Dimensioni: b cm 38.5 h cm 12.5 - prof cm 25



MODELLO D - Bacheca

Bacheca con cornice in legno
dimensioni anche a richiesta

2 fogli A4 - b 50cm x h 40 cm
fondo in moquette



RISTRUTTURAZIONI EDILI CON CHIAVI IN MANO

Romana Finestre è anche una impresa edile artigiana, che effettua manutenzione ordinaria e straordinaria anche in ambito edilizio, ristrutturazione appartamenti chiavi in mano, consolidamenti, opere di muratura, pittura, impiantistica (idraulica, elettrica, climatizzazione)

Abbiamo sempre cercato di privilegiare la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente, i migliori veicoli promozionali per garantire la continuità e la crescita.

Il raggiungimento di questo obiettivo è dimostrato dal fatto che lavoriamo in maniera prevalente con i medesimi artigiani, garantendo un servizio unico personalizzato.

Garantendo l'esecuzione dei lavori ad opera d'arte, consigliando e individuando esigenze del cliente, seguendo la progettazione (con figure professionali adeguate, **Architetto e Geometra** in sede)

Garantiamo inoltre l'assistenza e l'espletamento delle pratiche burocratiche e certificative, per ottenere le autorizzazioni per eseguire gli interventi, nonché la manutenzione e gestione dell'opera.







Romana Finestre di **Giovanni**

Alcuni dei nostri lavori:























THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

SRAC *as an IQNet Partner hereby states that the organization:*

ADF PROD S.R.L.
Str. Dimitrie Leonida, nr. 113C, Piatra Neamț, jud. Neamț

for the following scope:

Manufacturing, sale and mounting of PVC joinery elements and thermo-insulating glass

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2008

Issued on: 2016 - 10 - 04
First issued on: 2007 - 07 - 26
for the validity date, please refer to the original certificate issued by* **SRAC**

Registration Number: RO - 5562

Michael Drechsel
President of IQNet

ing. Mihaela Cristea
SRAC General Manager

IQNet Partners**:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* Vinçotte *Belgium* APCER *Portugal* CCC *Cyprus*
CISQ *Italy* CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* DQS Holding GmbH *Germany*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* IMNC *Mexico* Inspecta Certification *Finland* INTECO *Costa Rica*
IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland* PCBC *Poland*
Quality Austria *Austria* RR *Russia* SIQ *Slovenia* SIRIM QAS International *Malaysia*
SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.
** The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

SRAC *as an IQNet Partner hereby states that the organization:*

ADF PROD S.R.L.
Str. Dimitrie Leonida, nr. 113C, Piatra Neamț, jud. Neamț

for the following scope:

Manufacturing, sale and mounting of PVC joinery elements and thermo-insulating glass

has implemented and maintains an

Environmental Management System

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 14001 : 2004

Issued on: 2016 - 10 - 04
First issued on: 2008 - 11 - 28
for the validity date, please refer to the original certificate issued by* **SRAC**

Registration Number: RO - 2161

Michael Drechsel
President of IQNet

ing. Mihaela Cristea
SRAC General Manager

IQNet Partners**:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* Vinçotte *Belgium* APCER *Portugal* CCC *Cyprus*
CISQ *Italy* CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* DQS Holding GmbH *Germany*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* IMNC *Mexico* Inspecta Certification *Finland* INTECO *Costa Rica*
IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland* PCBC *Poland*
Quality Austria *Austria* RR *Russia* SIQ *Slovenia* SIRIM QAS International *Malaysia*
SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.
** The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

SRAC *as an IQNet Partner hereby states that the organization:*

ADF PROD S.R.L.
Str. Dimitrie Leonida, nr. 113C, Piatra Neamț, jud. Neamț

for the following scope:

Manufacturing, sale and mounting of PVC joinery elements and thermo-insulating glass

has implemented and maintains an

Occupational Management System

which fulfils the requirements of the following standard:

OHSAS 18001 : 2007

Issued on: 2016 - 10 - 04
First issued on: 2008 - 11 - 28
for the validity date, please refer to the original certificate issued by* **SRAC**

Registration Number: RO - 1221

Michael Drechsel
President of IQNet

ing. Mihaela Cristea
SRAC General Manager

IQNet Partners**:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* Vinçotte *Belgium* APCER *Portugal* CCC *Cyprus*
CISQ *Italy* CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* DQS Holding GmbH *Germany*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* IMNC *Mexico* Inspecta Certification *Finland* INTECO *Costa Rica*
IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland* PCBC *Poland*
Quality Austria *Austria* RR *Russia* SIQ *Slovenia* SIRIM QAS International *Malaysia*
SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.
** The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT
ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY

ift ZERTIFIZIERT CERTIFIED

Fenster / *Windows*

System *System*	**Salamander**
Typbezeichnung *modellname*	**Streamline 76**
Produktfamilie *Product family*	1. **Dreh-, Kipp-, Drehkippfenster und Fenstertüren, Festfelder, zweiflügelige Fenster mit Setzpfosten** 2. **Zweiflügelige Fenster und Fenstertüren mit öffenbarem Mittelstück**
Rahmenmaterial *Frame material*	**Kunststoff / PVC-U**
Hersteller *Manufacturer*	**ADF PROD SRL** Str. Dimitrie Leonida Nr. 113C, RO-610183 Piatra Neamț
Produktionsstandort *Produktionsstätte*	ADF PROD SRL Str. Dimitrie Leonida Nr. 113C, RO-610183 Piatra Neamț

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die benannten Fenster den Anforderungen des ift-Zertifizierungsprogramms für Fenster und Außentüren (QM 320 : 2013) entsprechen.
Grundlagen sind durch das Prüflabor erstellte Produktfamilien der aufgeführten Fenster, Prüfung durch das Prüflabor nach EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010, eine werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers, eine Fremdüberwachung der Fertigung durch die Überwachungsstelle in den benannten Standorten und eine jährliche Stichprobenprüfung von im Werk entnommenen Proben.

Die Gültigkeitsdauer des Zertifikats beträgt 3 Jahre. Mit der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige Fremdüberwachung des Herstellers verbunden.
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert. mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschilderung gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.
Diese Bescheinigung ersetzt nicht die Erstellung der EG-Konformitätserklärung durch den Hersteller.

The present certificate attests that the windows mentioned fulfils the requirements of the ift-certification scheme for windows and pedestrian doorsets (QM 320 : 2013).
Basis of the certificate are the product families of the windows and pedestrian doorsets listed that have been compiled by the test laboratory, tests performed by the test laboratory as per EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010, factory production control by the manufacturer, a third-party surveillance audits of the production by the surveillance bodies at the sites mentioned and an annual audit-testing of samples which were taken at the factory.
The certificate is valid for a period of 3 years. Award of the certificate is subject to regular third-party surveillance of the manufacturer.
The reproduction of the certificate without any change whatsoever from the original, is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.
The company is authorised to affix the "ift-certified"-mark to the hardware according to the ift rules for use of the "ift-certified"-mark.
This certificate does neither replace the EC-declaration of conformity drawn up by the manufacturer.

Rosenheim
22. Mai 2017

Christian Kehrer
Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Ulrich Sieberath
Institutsleiter
Director of Institute

Vertrag-Nr. / *Contract No.*: **181 8010021**
Zertifikat-Nr. / *Certificate No.*: **181 8010021-2-2**
ift-Produktpass / *ift-product passport*: **13-002482-PR01** vom/*of* **22.05.17**
Gültig bis / *Valid*: **21. Mai 2020**

ift Rosenheim GmbH — Kontakt — Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025 — Inspektion – EN ISO/IEC 17020 — Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065 — Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021



Legende der Leistungseigenschaften gemäß ift-Zertifizierungsprogramm für Fenster und Außentüren auf Basis der Produktnorm EN 14351-1:2006 + A1 : 2010

Nr. / No.	Symbol	Eigenschaft der EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010 / *Requirements of EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010*	Prüfnorm / Grundlage / *Standard / basis*
4.2		Widerstand gegen Windlast / *Resistance to wind load*	EN 12211
4.3		Widerstandsfähigkeit gegen Schnee- und Dauerlasten / *Resistance to snow and permanent load*	Tragfähigkeit der Füllung / *Load-bearing capacity of the infill*
4.4		Schutz gegen Brand von außen / *External fire performance*	prEN 13501-5
4.5		Schlagregendichtheit / *Watertightness*	*EN 1027*
4.6		Gefährliche Substanzen / *Dangerous substances*	Stand der Technik / Best available technology
4.7		Stoßfestigkeit / *Impact resistance*	EN 13049
4.8		Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen / *Load-bearing capacity of safety devices*	EN 14609, EN 948
4.9		Höhe und Breite / *Height and width*	Angaben in mm / *Specifications in mm*
4.10		Fähigkeit zur Freigabe / *Ability to release*	z. B. EN 179, EN 1125
4.11		Schallschutz / *Acoustic performance*	EN ISO 140-3
4.12		Wärmedurchgangskoeffizient / *Thermal transmittance*	EN ISO 10077
4.13		Strahlungseigenschaften / *Radiation properties*	EN 410
4.14		Luftdurchlässigkeit / *Air permeability*	EN 1026
4.15		Dauerhaftigkeit / *Durability*	Herstellerangaben / *Manufacturers' instructions*
4.16		Bedienungskräfte / *Operating forces*	EN 12046-1, EN 12046-2
4.17		Mechanische Festigkeit / *Mechanical strength*	EN 14608, EN 14609, EN 12046-1
4.18		Lüftung / *Ventilation*	EN 13141-1
4.19		Durchschusshemmung / *Bullet resistance*	EN 1522, EN 1523
4.20		Sprengwirkungshemmung / *Explosion resistance*	EN 13123, EN 13124
4.21		Dauerfunktionsprüfung / *Resistance to repeat opening and closing*	EN 1191
4.22		Differenzklimaverhalten / *Behavious between different climates*	ENV 13420
4.23		Einbruchhemmung / *Burglar resistance*	ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630



recunoaștere pentru
CERTIFICARE

SR AC

C E R T I F I C A T

SRAC certifică organizația/ certifies the organisation

ADF PROD S.R.L.
Str. Dimitrie Leonida, nr. 113C, Piatra Neamț, jud. Neamț

pentru următoarele activități/
for the following fields of activities

Fabricarea, comercializarea și montajul elementelor de tâmplărie din PVC și geam termoizolant

Manufacturing, sale and mounting of PVC joinery elements and thermo-insulating glass

că are implementat și menține un **sistem de management al sănătății și securității ocupaționale** conform condițiilor din referențialul

which has implemented and maintains an **occupational health and management system** which fulfils the requirements of the reference standard

SR OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS 18001:2007)

IQNet

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale până la data de: 10-2017 10-2018

nr. certificat/ certificate registration no.: 1221
data inițială a certificării/ initial certification date: **28 noiembrie 2008**
data recertificării/ recertification date: **04 octombrie 2016**
data ultimei schimbări/ last update: -
valabil până la/ valid until: **19 iulie 2019** cu condiția vizării anuale

Director General
Ing. Mihaela Cristea

SRAC CERT SRL, Str. Vasile Pârvan Nr. 14, Sector 1, Bucureşti, www.srac.ro



CERTIFICAT

Firma

ADF PROD SRL

Indeplineste in 2018 toate cerintele din manualul de prelucrare si este prin prezenta autorizat ca

producator certificat de Ferestre si Usi PVC cu profile SALAMANDER in Sistemele: Streamline AD, bluEvolution 82, bluEvolution 92, evolutionDrive HST si evolutionDrive SF.

SALAMANDER
INDUSTRIE//PRODUKTE

Türkheim, 04.04.2018

Wolfgang Sandhaus
Geschäftsführender Gesellschafter

Onesc Raoul
Technical Advisor



ZERTIFIKAT

Die Firma

SC ADF PROD SRL

erfüllt im Jahr 2018 alle Verarbeitungsrichtlinien und wird hiermit ausgezeichnet als

zertifizierter Hersteller von PVC-Fenstern und Türen der Systeme Salamander: Streamline AD, bluEvolution: 82, bluEvolution: 92, evolutionDrive: HST und evolutionDrive: SF

SALAMANDER
INDUSTRIE//PRODUKTE

Türkheim, 04.04.2018

Wolfgang Sandhaus
Geschäftsführender Gesellschafter

Onesc Raoul
Technical Advisor



URKUNDE

Die Firma
SC ADF Prod. SRL
Str. Dimitrie Leonida 113C
610177 Piatra Neamt
Romania

wird hiermit ausgezeichnet als

zertifizierter Hersteller von PVC-Fenstern und Türen mit SALAMANDER-Profilen

SALAMANDER
INDUSTRIE//PRODUKTE

Türkheim, 22.06.2012

Peter Kogge

Lucian Bogdan


Salamander Industrie-Produkte GmbH / Jakob-Sigle-Str. 58 / DE-86842 Türkheim

PREZZI DI FABBRICA


VIENI A TROVARCI NEI NOSTRI SHOWROOM!

RICEVI UNA CONSULENZA PROFESSIONALE CHE TI AIUTERÀ A TROVARE LA SOLUZIONE OTTIMALE PER LE TUE ESIGENZE

SHOWROOM I - PIAZZA AUGUSTO LORENZINI 29

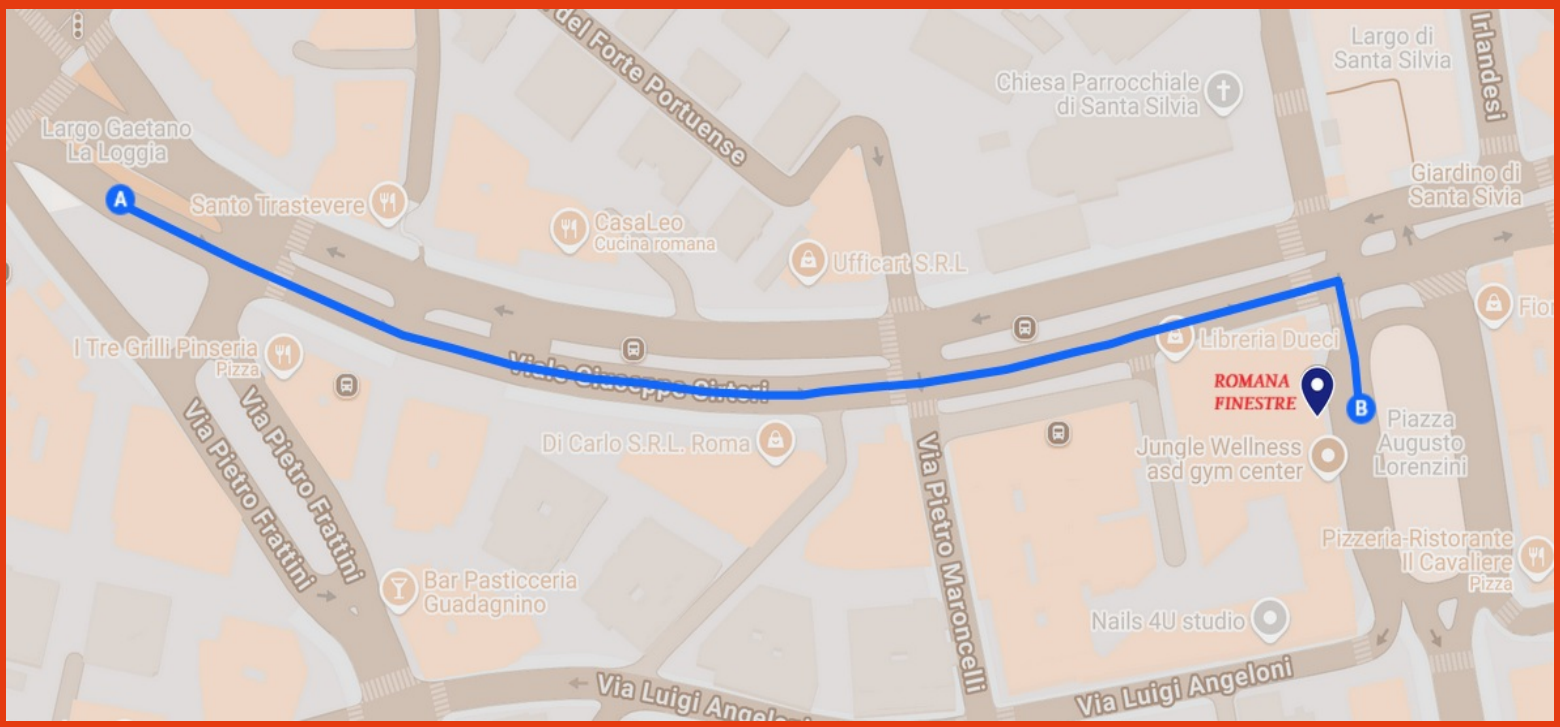

SHOWROOM II - VIA AMILCARE CUCCHINI 28/30

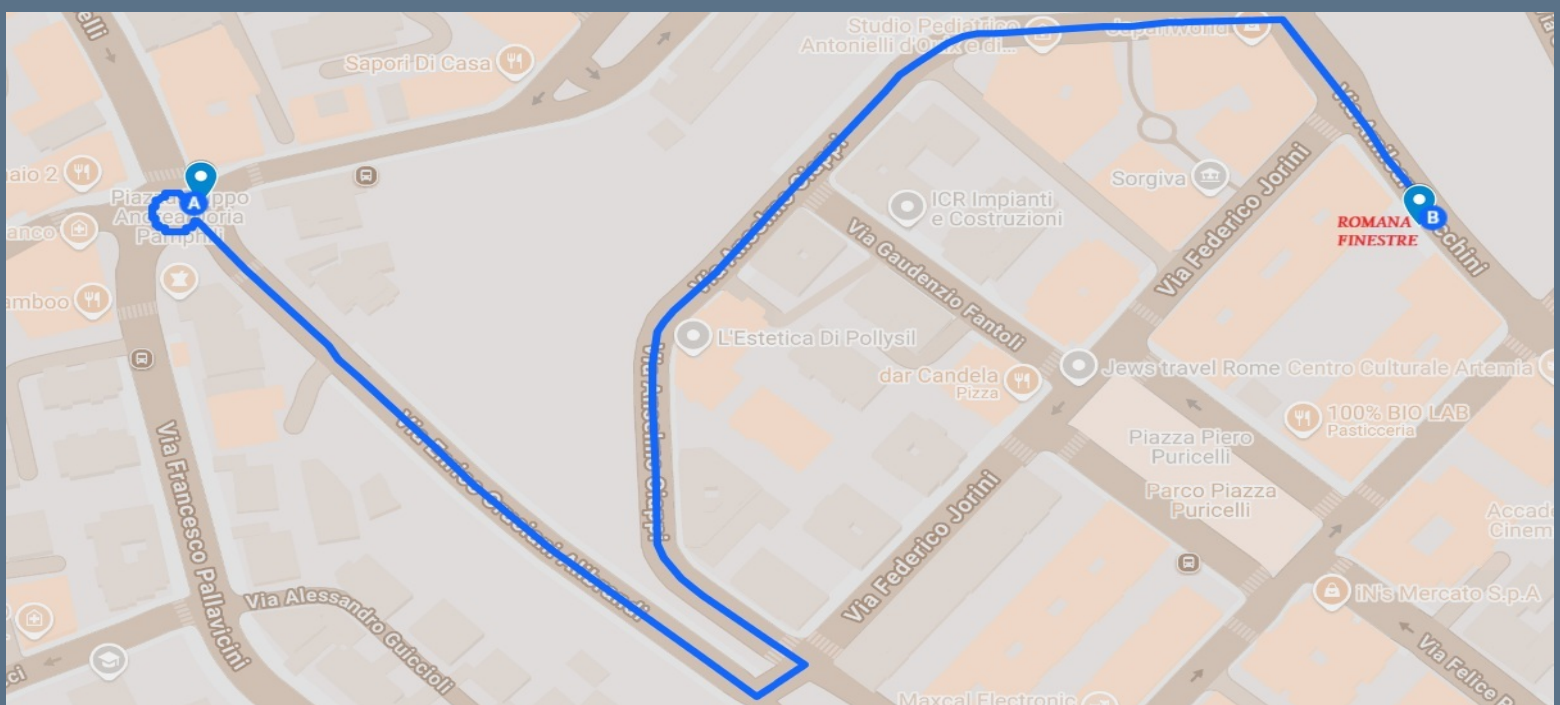

Romana Finestre di Giovanni

FINESTRE E PORTE IN PVC E ALLUMINIO - CAMBIO CILINDRO EUROPEO - SERRATURE PORTE DA INTERNO IN LEGNO - PERGOLE BIOCLIMATICHE - VETRATE SCORREVOLI AVVOLGIBILI - ZANZARIERE - GRATE E PERSIANE IN FERRO - PORTONCINI BLINDATI CASELLARI POSTALI SU MISURA - PORTONI CONDOMINIALI IN FERRO E ALLUMINIO RISTRUTTURAZIONI EDILI CON CHIAVI IN MANO

Il marchio CE con sistema di gestione integrato di qualità, ambiente e sicurezza è la garanzia che le finestre, le porte RF sono progettate e fabbricate in conformità con le norme Europee.

RF - Romana Finestre di Giovanni

SHOWROOM I

Piazza Augusto Lorenzini, 29 - 00149 Roma

Tel./Fax 06.83395798 - Cell.348.8846089

SHOWROOM II

Via Amilcare Cucchini 28/30 - 00149 Roma

Tel./Fax 06.5594216 - Cell.348.8846089

e-mail: romanafinestredigiovanni@gmail.com

www.romanafinestre.it

Per migliorare la politica dei nostri prodotti e servizi la RF si riserva il dritto in qualunque momento di modificare le informazioni e rappresentazioni presenti in questo documento

Immagini e Testi hanno il solo scopo illustrativo