effezeta®

VIVI PROTETTO. VIVI MEGLIO.

CATALOGO

ZANZARIERE

www.effezeta.it

INDICE

06 **Vision, Mission, Storia**

08 **Scegliere Effezeta**

10 **Identità, protezione, futuro**

12 **Non solo zanzariere**

19 **Guida alla consultazione**

20 **Sintesi delle caratteristiche**

LINEA PLISSETTATA

24 ***Sincropliss***
Apertura sincronizzata controllata e ingombro ridotto

28 ***Colomba L***
Apertura controllata laterale e ingombro ridotto

32 ***Colomba V***
Apertura controllata verticale e ingombro ridotto

36 ***Colomba Sole Luna***
Uso combinato oscurante e zanzariera e ingombro ridotto

40 ***Plissè***
Laterale con guida mobile a scomparsa e apertura controllata per grandi dimensioni

LINEA AVVOLGENTE

46 ***Aries***
Verticale a molla con spazzolino

54 ***Aries Sky moto***
Verticale con spazzolino motorizzata

56 ***Caries***
Verticale a molla-catena con spazzolino

59 ***Laries***
Laterale a molla con spazzolino

66 ***Ara***
Verticale a molla con bottoni anti-vento

70 ***Tara Press Up***
Verticale a molla con bottoni anti-vento ed apertura Press Up

72 ***Leo***
Verticale a catena con bottoni anti-vento

76 ***Idra***
Laterale a molla con bottoni anti-vento

80 ***Piuma® V***
Verticale a molla telescopica con sistema anti-raffica e sistema anti-intrusione

84 ***Piuma® C***
Verticale a catena telescopica con sistema anti-raffica e sistema anti-intrusione

88 ***Atipika***
Verticale a molla telescopica con sistema anti-raffica e sistema anti-intrusione

LINEA AVVOLGENTE

90 **Laries Pro**
Laterale a molla con spazzolino e guida mobile a scomparsa

93 **Mega®**
Laterale anti-vento con guida mobile a scomparsa

95 **Mega® G**
Laterale anti-vento con guida mobile a scomparsa e gancio registrabile

97 **Mega® PRO**
Laterale con guida mobile a scomparsa e scorrimento a filo

99 **Proxima**
Laterale con guida mobile a scomparsa e installazione a pressione

LINEA ZIP

104 **Oltre® V**
Verticale con zip anti-vento per grandi dimensioni

108 **Oltre® V Plus**
Verticale con zip anti-vento per grandi dimensioni con fondale a scomparsa

110 **Oltre® L**
Laterale con zip anti-vento per grandi dimensioni

LINEA INCASSO

116 **Kit da incasso**
Sistemi da incasso

120 **Proxima incasso**
Sistemi da incasso per Proxima

122 **Mega® Incasso**
Sistemi da incasso per Mega®

124 **Colomba / Sincropliss Incasso**
Sistemi da incasso per Colomba e Sincropliss

126 **Plissè Incasso**
Sistemi da incasso per Plissè

128 **Apus**
Verticale a molla con spazzolino e kit da incasso

137 **Lapus**
Laterale a molla con spazzolino e kit da incasso

144 **Lince V**
Verticale a molla con bottoni anti-vento e kit da incasso

152 **Lince C**
Verticale a catena con bottoni anti-vento e kit da incasso

159 **Lince L**
Laterale a molla con bottoni anti-vento e kit da incasso

LINEA INCASSO

166 ***Piuma® V Incasso***
Verticale a molla telescopica con sistema anti-raffica, sistema anti-intrusione e kit da incasso

173 **Moon**
Verticale a molla con bottoni anti-vento da incasso

177 **Perseo**
Verticale a catena con bottoni anti-vento da incasso

180 **Aquila**
Laterale a molla con bottoni anti-vento da incasso

183 **Oltre® V incasso**
Oltre® V da incasso

186 **Oltre® V Plus incasso**
Oltre® V Plus da incasso

LINEA PANNELLI

190 **Sagittario**
Pannello fisso

194 **Freccia**
Pannelli saliscendi

196 **Freccia Slide**
Pannelli scorrevoli

198 **Capricorno**
Porta battente

CONTENUTI EXTRA

204 **Gamma colori**

208 **Gamma reti e tessuti**

210 **Profili di fissaggio e tubolari**

212 **Rilevare le misure**

213 **Glossario**

214 **Strumenti espositivi**

216 **Garanzia, qualità, sicurezza**

221 **Condizioni generali di vendita**

Sedi e contatti



Vision
Mission
Storia

Con oltre 25 anni di passione e esperienza, offriamo soluzioni di design per proteggere i tuoi spazi da insetti, sole, calore e polline, migliorando ogni giorno la qualità della tua vita e il benessere della tua casa.

Effezeta trasforma ogni ambiente in un luogo di comfort e serenità.

Il nostro viaggio è iniziato nel 1999 a Sant'Angelo d'Alife, un piccolo borgo della provincia di Caserta, che ha visto un modesto laboratorio artigianale trasformarsi in una realtà industriale attiva sul territorio nazionale e internazionale, dove la qualità e l'eccellenza del nostro Made In Italy sono riconosciuti e apprezzati ogni giorno.

La nostra vision è sempre stata chiara: migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone, progettando soluzioni innovative che anticipano e rispondono alle sfide di oggi e di domani.

In più di 25 anni di attività, abbiamo costruito e consolidato relazioni durature con numerosi clienti e partner, crescendo insieme a loro. La fiducia reciproca è stata essenziale in questo percorso ed è tutt'oggi una forte spinta a guardare al futuro con ottimismo, entusiasmo e determinazione, con l'obiettivo costante di elevare la qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi.

Con sincero ringraziamento per averci accompagnato fino a qui, ci auguriamo di poter proseguire insieme, verso nuovi e ambiziosi traguardi.

Scegliere Effezeta

- Preventivi gratuiti
- Assistenza al cliente
- Prodotti testati a uno a uno
- Tempi di consegna brevi
- Tecnologia all'avanguardia
- Soluzioni su misura
- Servizio di riparazioni
- Rete commerciale diffusa

Effezeta è conforme agli standard UNI EN ISO 9001:2015, un riconoscimento che attesta il nostro impegno nella gestione della qualità e nella continua ottimizzazione dei processi aziendali. Siamo dediti a garantire prodotti e servizi che soddisfano le esigenze dei nostri clienti, mantenendo elevati standard di efficienza e affidabilità.

Member of CISQ Federation
RINA
IQNET
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Tutti i nostri prodotti hanno il Marchio di Conformità Europea (CE) che garantisce al consumatore la conformità del prodotto alle disposizioni della Comunità Europea su tutta la fase del ciclo produttivo.

CE

Istituto Giordano è un Ente Tecnico all'avanguardia nel testing di Prodotto, Certificazione, Ricerca e Progettazione che si occupa della certificazione dei nostri prodotti.

ISTITUTO GIORDANO

LegnoLegno è il consorzio nazionale dei serramentisti. Essere associati significa far parte di una grande filiera di aziende nel settore del serramento.

ASSOCIATO LEGNOLEGNO

MADE IN ITALY

Il nostro Mode in Italy, apprezzato in modo particolare dai clienti internazionali, è sinonimo di garanzia e qualità.

RICERCA E INNOVAZIONE

Consulenti specializzati operano una intensa attività di sperimentazione e ricerca per offrire soluzioni innovative e rispondere alle sfide del domani.

RETE COMMERCIALE DIFFUSA

6 siti produttivi in Campania
2 siti produttivi in Lombardia
Agenti commerciali su tutto
il territorio nazionale.

KNOW-HOW E FORMAZIONE CONTINUA

Mettiamo in campo un team di lavoro giovane, altamente qualificato, dinamico e al passo con i tempi in ogni dipartimento aziendale.

INTERNAZIONALITÀ

L'azienda da anni ha consolidato la propria presenza a livello internazionale attraverso lo sviluppo di relazioni commerciali, in particolare in Europa, Africa e Asia.



RESPONSABILITÀ SOCIALE

Perseguiamo la vision di migliorare la qualità della vita delle persone, non solo nei nostri prodotti, ma anche attraverso l'impegno in azioni di responsabilità sociale che abbiano un impatto per la comunità.

SOSTENIBILITÀ

I nostri sono prodotti sostenibili. L'alluminio è una materia prima riciclabile al 100% e all'infinito. Nei nostri stabilimenti i macchinari sono elettrici e appoggiano su impianti fotovoltaici.

Identità
Protezione
Futuro



L'essenza di Effezeta come produttore leader di sistemi protettivi all'avanguardia viene tradotta in una forma che sintetizza l'idea di protezione.

L'inclinazione verso destra vuole comunicare lo spirito dell'azienda, costantemente orientato verso il futuro e in continuo movimento. Questo dinamismo si riflette sia nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, sia nell'approccio tecnologico e innovativo che permea tutti i settori dell'azienda.

Nella forma è simulata: sia un'ombra, come se il punto di vista fosse dall'esterno verso l'interno di un ambiente; sia una strada, un cammino, una direzione, come se il punto di vista fosse dall'interno di un ambiente verso l'esterno.

In questo modo si rappresenta graficamente l'effetto protettivo insito nei prodotti Effezeta e, allo stesso tempo, la tranquillità di guardare al futuro, consci di essere protetti.

Il naming, rappresentato con un font moderno, presenta alcuni tagli ripresi dalla forma stessa. Le linee così nette sono utili ad affermare la volontà aziendale di rimanere giovane, moderna e con carattere. Le sensazioni che Effezeta vuole offrire, suscitare e trasmettere sono sintetizzate nel payoff ufficiale "Vivi protetto. Vivi meglio".


effezetə®
VIVI PROTETTO. VIVI MEGLIO.

Non solo zanzariere

La zanzariera non è solo un sistema contro l'intrusione degli insetti, ma un prodotto di design che combina tecnologia, estetica e funzionalità. Scegliere di installare o sostituire una zanzariera vuol dire scegliere di migliorare il livello di benessere, salubrità e protezione degli ambienti.

PROTEZIONE **TECNOLOGIA**

LUCE **BENESSERE** **ARIA**

FUNZIONALITÀ **DESIGN**

Effezeta propone soluzioni studiate e testate per rispondere alle domande del mercato e alle reali esigenze dei consumatori coniugando tecnologia ed esperienza, ricerca costante e qualità della materia prima, ampie possibilità di personalizzazione, sia nell'aspetto stilistico che nelle funzionalità e assistenza costante al cliente.

Ogni prodotto è pensato per offrire la massima funzionalità, abbinata a un'estetica raffinata, per migliorare la qualità della tua vita quotidiana con soluzioni durature e performanti.

All'interno della nostra offerta ci sono alcuni progetti particolarmente innovativi: le linee Top Product di Effezeta rappresentano l'eccellenza in ogni dettaglio, esprimendo alla perfezione i benefici che una zanzariera può offrire: design innovativo, tecnologia avanzata e una protezione senza compromessi.

Scegliere Effezeta permette inoltre di completare l'infisso con un'ampia varietà di sistemi di protezione, non solo per risolvere le problematiche legate ad intrusioni e fastidi provocati dagli insetti, ma anche per proteggere da calore e agenti atmosferici e per gestire al meglio aerazione, luce, privacy, sicurezza e isolamento termico.
Consulta le altre linee di prodotto su www.effezeta.it



PROXIMA

Più evoluta.
Più completa. Più tua.

Proxima nasce dall'ambizione di innovare la protezione domestica, unendo sicurezza, praticità e design moderno.

L'installazione è semplice e veloce grazie al fissaggio a pressione e alla guida superiore ribaltabile; la praticità quotidiana è innegabile con la guide inferiore calpestabile di soli 3 mm.
Ogni dettaglio è pensato per la massima funzionalità: la regolazione esterna della molla facilita l'uso e riduce la manutenzione, mentre il sistema anti-vento assicura resistenza nel tempo. La sua unicità sta nell'elevata adattabilità, capace di compensare fuori squadro fino a 2 cm in larghezza e altezza, rendendola una soluzione versatile e affidabile.

MEGA®

Protegge di più.
Resiste di più.



Mega protezione, Mega resistenza, Mega comfort: tutti i prodotti a marchio Mega sono tra i più avanzati e completi della categoria. Sono soluzioni innovative, caratterizzate dalle stesse qualità di resistenza, prestazioni superiori e un design moderno ed elegante: antivento, facili da installare, senza barriere al passaggio, progettati per durare nel tempo e in continua evoluzione grazie al lavoro di ricerca costante.


Mega® ha vinto l'Oscar del Serramento 2021, Award italiano sul settore del serramento promosso da Guidafinestra.it. È particolarmente indicata per grandi aperture, sicura e resistente grazie al sistema antivento NO OUT. Disponibile anche nella variante Mega® G che permette di compensare anche eventuali fuorisquadro e nella variante Mega® PRO con l'innovativo sistema di scorrimento a filo.

PIUMA®

C'è una sola Piuma
che resiste al vento.





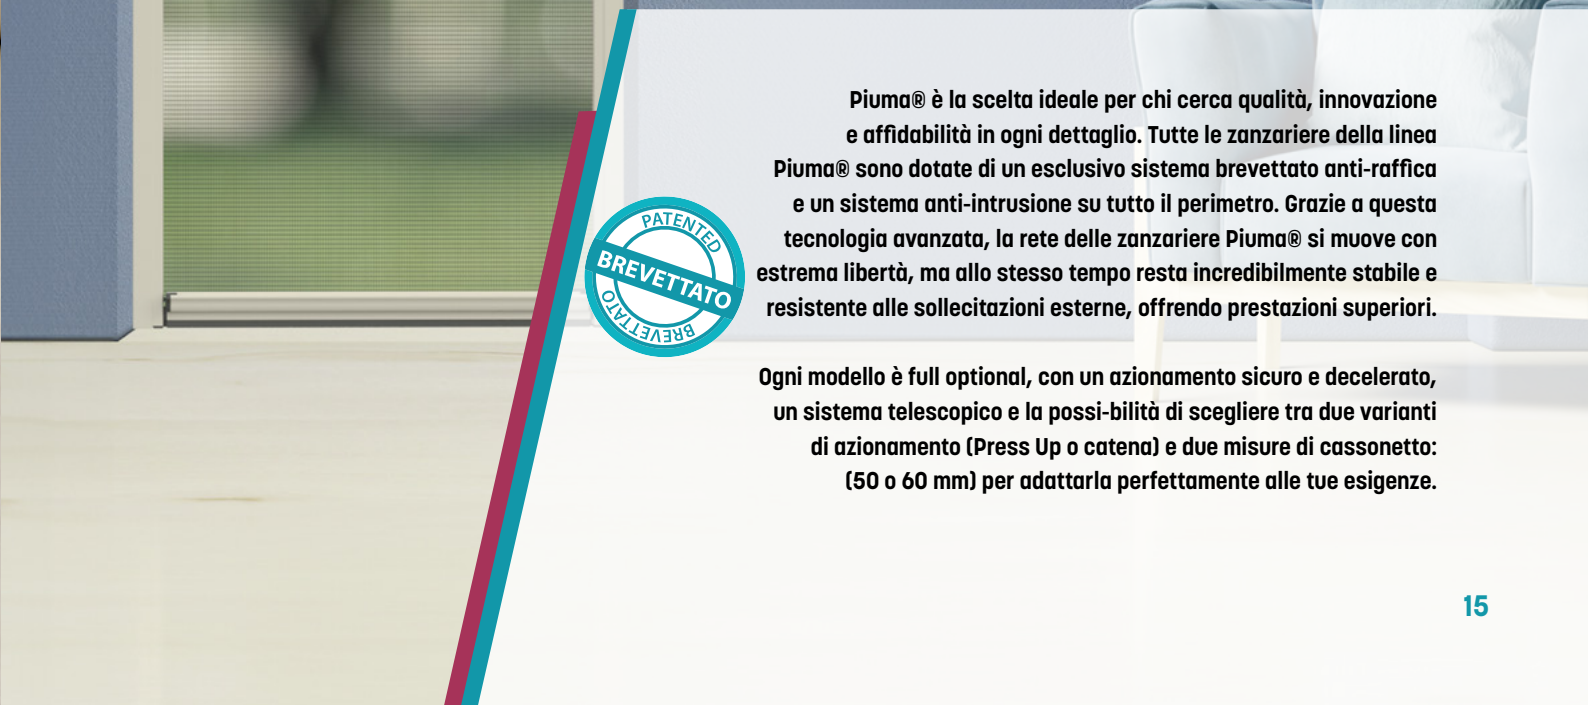

PATENTED BREVETTATO BREVETTATO

Piuma® è la scelta ideale per chi cerca qualità, innovazione e affidabilità in ogni dettaglio. Tutte le zanzariere della linea Piuma® sono dotate di un esclusivo sistema brevettato anti-raffica e un sistema anti-intrusione su tutto il perimetro. Grazie a questa tecnologia avanzata, la rete delle zanzariere Piuma® si muove con estrema libertà, ma allo stesso tempo resta incredibilmente stabile e resistente alle sollecitazioni esterne, offrendo prestazioni superiori.

Ogni modello è full optional, con un azionamento sicuro e decelerato, un sistema telescopico e la possi-bilità di scegliere tra due varianti di azionamento (Press Up o catena) e due misure di cassonetto: (50 o 60 mm) per adattarla perfettamente alle tue esigenze.

OLTRE®

Oltre il possibile.
Oltre ogni misura.



Oltre® è una linea di sistemi di protezione per grandi aperture con zip antivento.

Oltre® L è una zanzariera ad avvolgimento laterale di alta tecnologia che può raggiungere fino a 9 metri su due ante, riuscendo a coprire anche aperture angolari. È un prodotto unico: guide con zip superiore e inferiore; apertura controllata; profilo a pavimento calpestabile e carrabile di soli 12,5 mm.

Oltre® V è un sistema di protezione ad avvolgimento verticale particolarmente indicato per grandi vani, pergole o verande. Consente la scelta di: tipologia di schermatura (rete anti-insetto, tessuto oscurante o filtrante, telo Cristal); sistema di azionamento (argano o motore); modalità di installazione (in luce o incasso).

SINCROPLISS

L'unica con movimento sincronizzato.



Sincropliss è l'esclusiva zanzariera, studiata e progettata da Effezeta, con sistema di azionamento brevettato sincronizzato che permette di azionare entrambe le ante con un solo gesto: è sufficiente azionare una delle due ante per movimentarle entrambe simultaneamente.

Perfetta per vani di grandi dimensioni, in particolare per infissi con sistema scorrevole ad anta semifissa. Nel 2018 è stato uno dei prodotti finalisti dell'Innovation Prize all'evento R+T di Stoccarda.

Nome prodotto
Descrizione sintetica prodotto

Immagine del prodotto nella sua versione di serie



Nome prodotto

Caratteristiche di serie: *restano invariate per tutte le varianti del prodotto*

Varianti disponibili
Optional applicabili

Icone

Immagine del prodotto installato

Colorazioni alluminio e disponibilità
Colori elementi plastici
Reti e tessuti applicabili

Varianti di prodotto: immagini, descrizioni, dettagli utili: *se una variante ha dei particolari optional dedicati, li troverai qui*

Dettagli sugli optional applicabili



Informazioni tecniche utili in fase di ordine: *ingombri, dimensioni consigliate, indicazioni su misure da fornire, note*

Note

Guida

alla consultazione del catalogo per la scelta della zanzariera giusta

Il nostro catalogo presenta diverse linee prodotto per ciascuna delle quali potresti trovare delle varianti e ulteriori optional applicabili ognuno dei quali ha una specifica funzione.

Consultare il catalogo nel modo corretto ti permetterà di conoscere le caratteristiche dei diversi modelli e di individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Potrai così configurare il miglior prodotto per proteggere i tuoi spazi e garantirti il massimo comfort.

Abbiamo preparato uno schema per rendere più diretta la lettura del catalogo e una tabella riepilogativa delle caratteristiche principali delle nostre zanzariere. Le icone che accompagnano descrizioni e immagini ti daranno una lettura più diretta e immediata delle informazioni.

Ingombro massimo profili per zanzariere avvolgenti a rullo*

Ingombro massimo profili per zanzariere plissettate e a pannello*

Disponibilità di anta doppia

Più di due ante

Apertura verticale

Apertura laterale

Versione Night Oscurante o filtrante

>>> *Note utili*

** l'ingombro indicato si riferisce all'ingombro dei profili in alluminio, senza considerare eventuali elementi accessori. I valori vengono riportati con arrotondamento per eccesso o per difetto.*

SINTESI CARATTERISTICHE

LINEA AVVOLGENTE

	Orientamento	Ante multiple	Installazione a scomparsa	Consigliata per finestra	Consigliata per porta-finestra	Vano di grandi dimensioni	Laterale senza barriere	Night (oscurante-filtrante)	Compensazione fuori squadro	Apertura controllata	Apertura Press Up	Apertura Fast	Catena	Argano	Motore	Anti-cimice	Sistemi antivento	Fissaggio a pressione	Senza viti
Aries	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aries Fit	V	-	-	■	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aries Front	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aries Press Up	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aries Fast	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aries Sefl Block	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Aries Control	V	-	-	■	-	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aries Moto	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
Laries	L	2	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laries Fit	L	2	-	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laries Control	L	2	-	-	■	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	--
Laries Moto	L	-	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
Caries	V	-	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
Ara	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tara	V	-	-	■	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fara	V	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
Tara Press Up	V	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-
Idra	L	2	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
Tidra	L	2	-	■	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leo	V	-	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
Leo T	V	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
Piuma® V	V	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-	■	■	-	-
Piuma® 60 V	V	-	-	■	■	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-	■	■	-	-
Piuma® C	V	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	-	■	■	-	-
Piuma® 60 C	V	-	-	■	■	-	-	■	■	-	■	-	■	-	-	■	■	-	-
Laries Pro	L	2	-	-	■	-	■	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mega®	L	2	■	-	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-
Mega® G	L	2	■	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-
Mega® PRO	L	2	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-
Proxima	L	2	■	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	■	-

		Orientamento	Ante multiple	Installazione a scomparsa	Consigliata per finestra	Consigliata per porta-finestra	Vano di grandi dimensioni	Laterale senza barriere	Night (oscurante-filtrante)	Compensazione fuori squadro	Apertura controllata	Apertura Press Up	Apertura Fast	Catena	Argano	Motore	Anti-cimice	Sistemi antivento	Fissaggio a pressione	Senza viti
LINEA PLISSETTATA	Sincropliss / Reverse	L	2	■	-	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Colomba L / Reverse	L	2+	■	-	■	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Colomba Sole Luna L	L	2	■	-	■	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Colomba V	V	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Colomba V Reverse	V	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Colomba Sole Luna V	V	-	■	■	-	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plissè	L	2+	■	-	■	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZIP	Oltre® V	V	-	■	■	■	■	-	■	-	-	-	-	-	■	■	-	■	-	-
	Oltre® L	L	2	-	-	■	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-
LINEA INCASSO	Apus A	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
	Apus A Fast	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	Apus A Press Up	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	Apus Full	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	■	-	-	■	-	-	-	-
	Lapus A	L	2	■	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lapus Full	L	2	■	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lince V-A	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lince V-A Fast	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	Lince V-A Press Up	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lince V Full	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-
	Lince L-A	L	2	■	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lince L Full	L	2	■	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moon	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moon Fast	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moon Press Up	V	-	■	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perseo	V	-	■	■	■	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
	Aquila	L	2	■	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LINEA PANNELLI	Sagittario	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
	Freccia	V	-	-	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Freccia Slide	L	2+	-	■	■	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Capricorno	-	2+	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LINEA
PLISSETTATA

24 ***Sincropliss***
Apertura sincronizzata controllata e ingombro ridotto

28 ***Colomba L***
Apertura controllata laterale e ingombro ridotto

32 ***Colomba V***
Apertura controllata verticale e ingombro ridotto


36 ***Colomba Sole Luna***
Uso combinato oscurante e zanzariera e ingombro ridotto

40 ***Plissè***
Laterale con guida mobile a scomparsa e apertura controllata per grandi dimensioni



SINCROPLISS

Zanzariera plissettata a doppia anta con apertura centrale, sincronizzata, controllata e ingombro ridotto

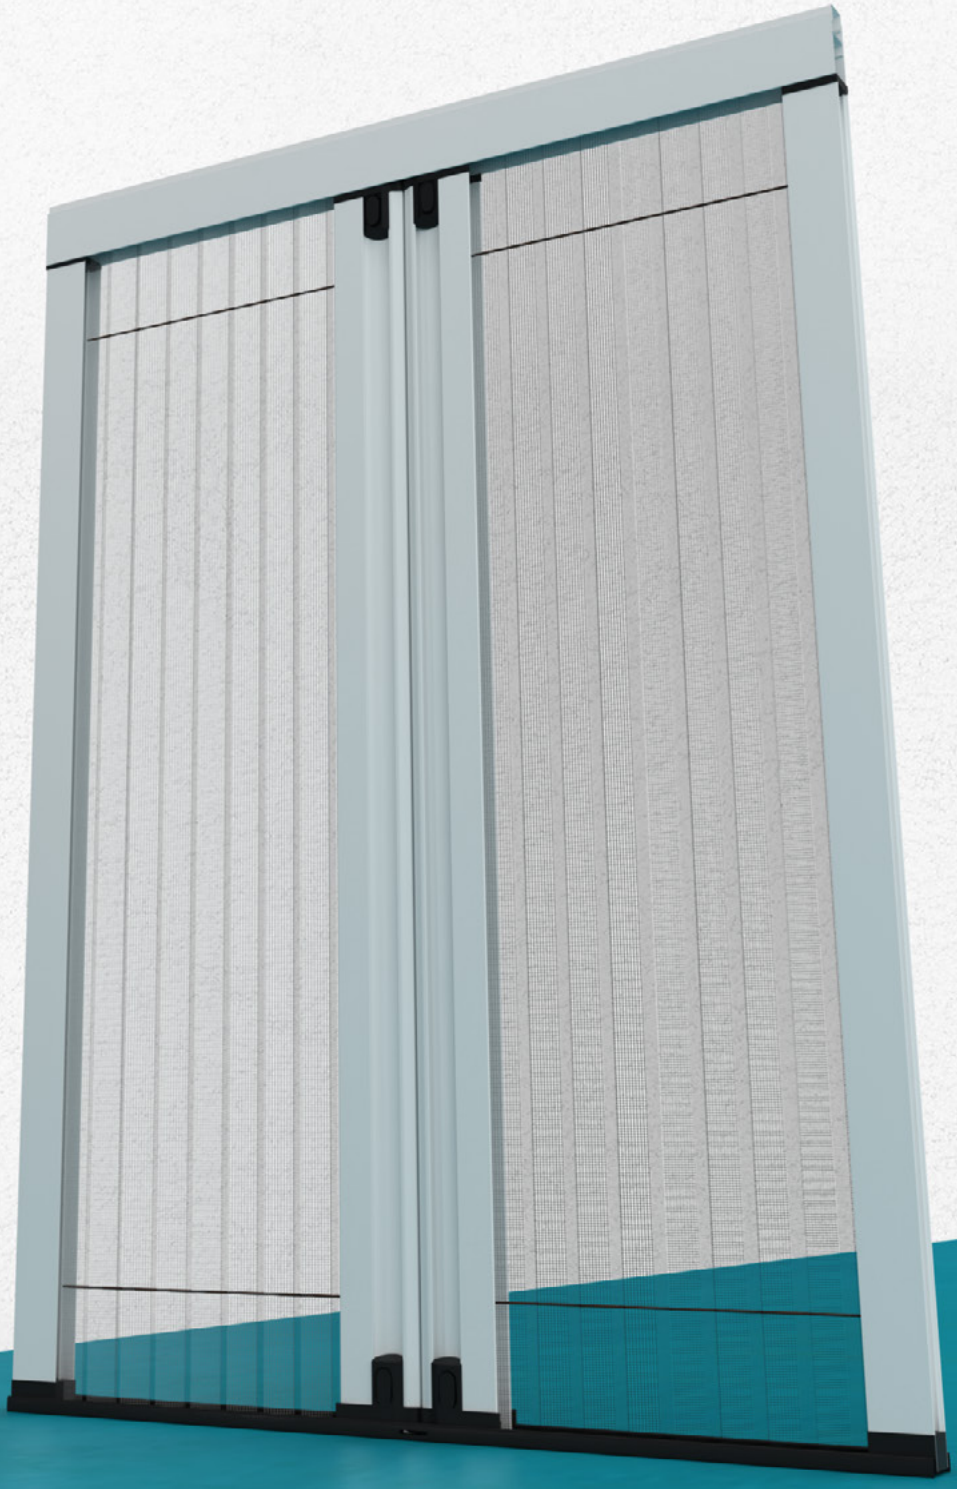

SINCROPLISS



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete plissettata nera, piega 15 mm
- Apertura sincronizzata con un solo gesto
- Guida a terra con biadesivo e foro drenante
- Ingombro ridotto


AZIONAMENTO	INSTALLAZIONE	CONSIGLIATA PER
Controllato sincronizzato	In luce *Incasso compatibile*	Grandi aperture

VARIANTI

SINCROPLISS REVERSE

OPTIONAL

GUIDA SUPERIORE FISSA

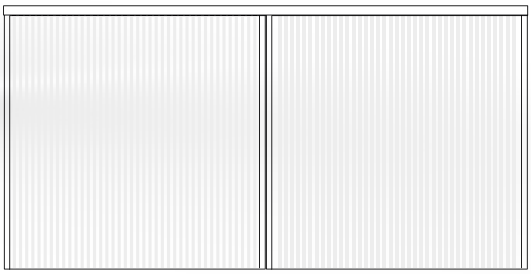




>>> APERTURA SINCRONIZZATA

PRODOTTO FINALISTA
Innovation Prize R+T

>>> Sistema brevettato di azionamento che consente di aprire/chiudere completamente la zanzariera con un solo gesto, movimentando quindi una sola delle due barra maniglia. Particolarmente adatta per grandi dimensioni, soprattutto per infissi con sistema scorrevole ad anta semifissa.

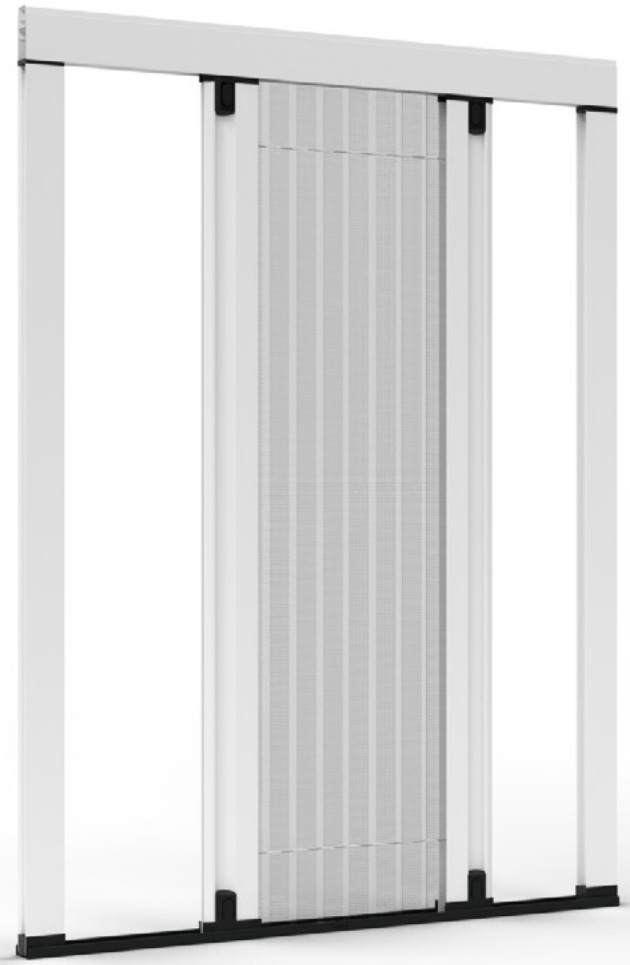

SINCROPLISS REVERSE

Zanzariera plissettata con pacchetto rete centrale ad apertura reversibile, sincronizzata, controllata e ingombro ridotto

AZIONAMENTO	INSTALLAZIONE	CONSIGLIATA PER
Controllato sincronizzato	In luce *Incasso compatibile*	Grandi aperture

OPTIONAL

GUIDA SUPERIORE FISSA

>>> APERTURA SINCRONIZZATA

Sistema brevettato di azionamento che consente di aprire/chiudere completamente la zanzariera con un solo gesto, movimentando quindi una sola delle due barra maniglia. Particolarmente adatta per grandi dimensioni, soprattutto per infissi con sistema scorrevole ad anta semifissa.



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

GRIGIO

NERO *(Di serie su Nero 9005 opaco)*

BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI


RETE PLISSETTATA

TESSUTO PLISSETTATO OSCURANTE

TESSUTO PLISSETTATO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

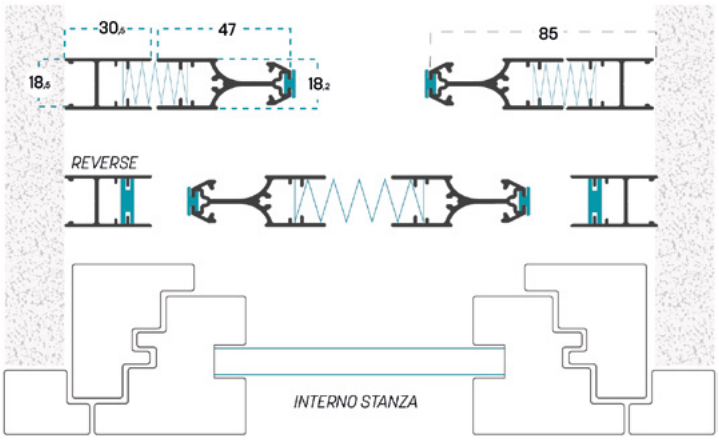

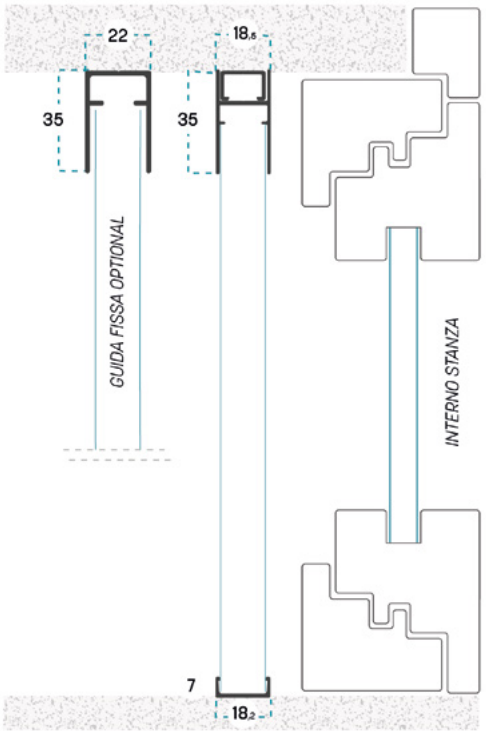


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Sincropliss	500	600	6000	3000
Sincropliss Night *oscurante /filtrante*	500	600	4000	2300
Sincropliss Reverse	500	600	3000	3000
Sincropliss Reverse Night *oscurante /filtrante*	500	600	2000	2300

>>> LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA



Misura pacchetto rete anta singola in base all'apertura (mm)


L	500	600	800	1000	1400	1500	1600	2000	2500	3000
P	80	85	88	90	95	100	102	105	125	150


Per la Sincropliss Reverse è necessario considerare + 47 mm per il pacchetto rete (P).

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

COLOMBA L

Zanzariera plissettata ad apertura laterale controllata e ingombro ridotto

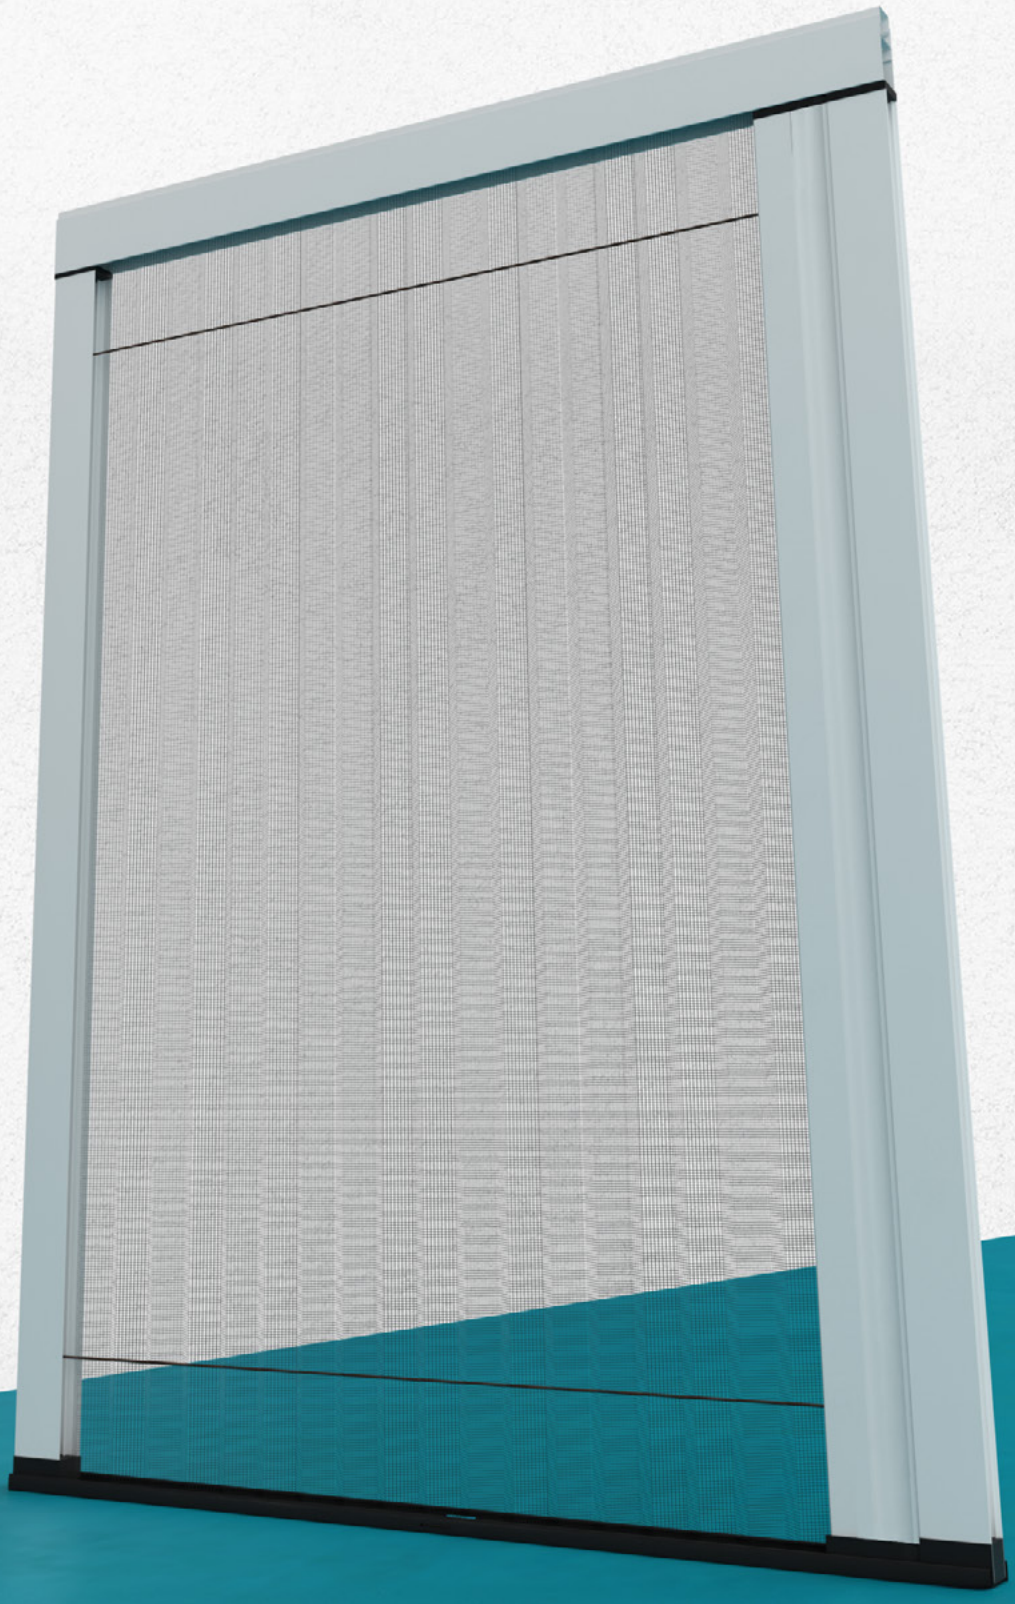

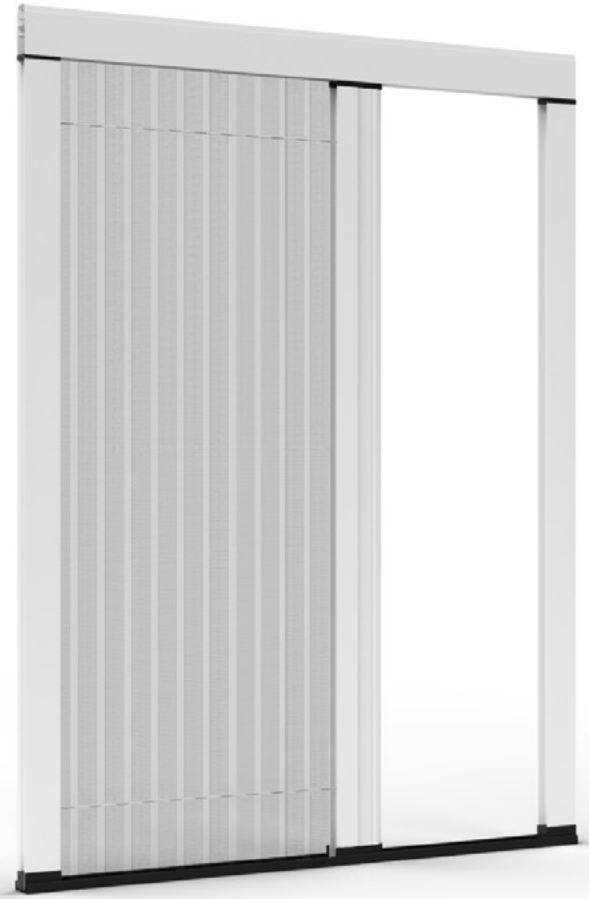

COLOMBA L

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete plissettata nera, piega 15 mm
- Guida a terra con biadesivo e foro drenante
- Ingombro ridotto

AZIONAMENTO	INSTALLAZIONE	CONSIGLIATA PER
Apertura controllata	In luce *Incasso compatibile*	Grandi aperture

VARIANTI


COLOMBA L DOUBLE
COLOMBA REVERSE
COLOMBA MULTIREVERSE

OPTIONAL

GUIDA SUPERIORE FISSA





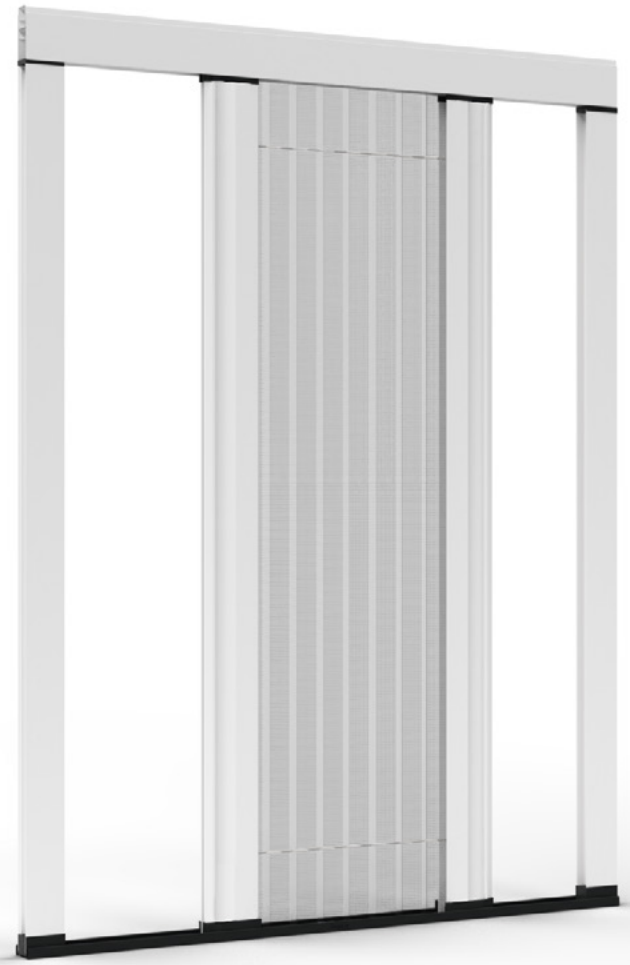

COLOMBA L REVERSE


Zanzariera plissettata con pacchetto rete centrale ad apertura laterale reversibile, controllata e ingombro ridotto

AZIONAMENTO	INSTALLAZIONE	CONSIGLIATA PER
Apertura controllata	In luce *Incasso compatibile*	Grandi aperture

OPTIONAL


GUIDA SUPERIORE FISSA

COLOMBA L REVERSE / COLOMBA MULTIREVERSE

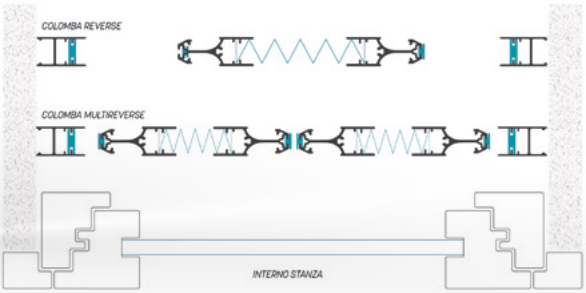

COLOMBA L DOUBLE



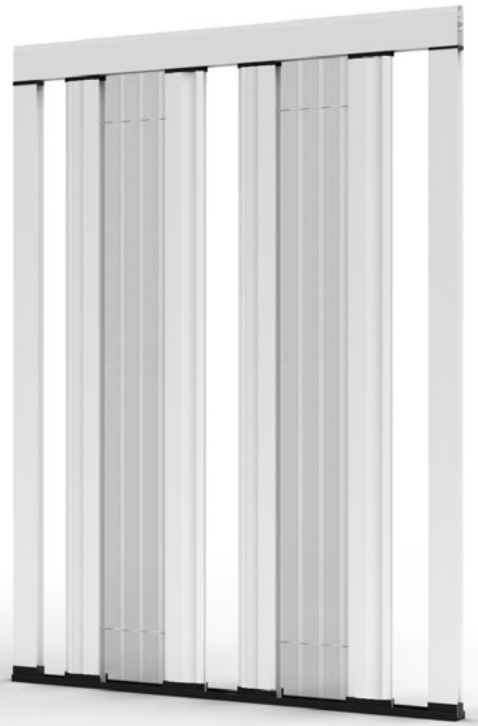

COLOMBA MULTIREVERSE

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

GRIGIO

NERO *(Di serie su Nero 9005 opaco)*

BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI


RETE PLISSETTATA

TESSUTO PLISSETTATO OSCURANTE

TESSUTO PLISSETTATO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

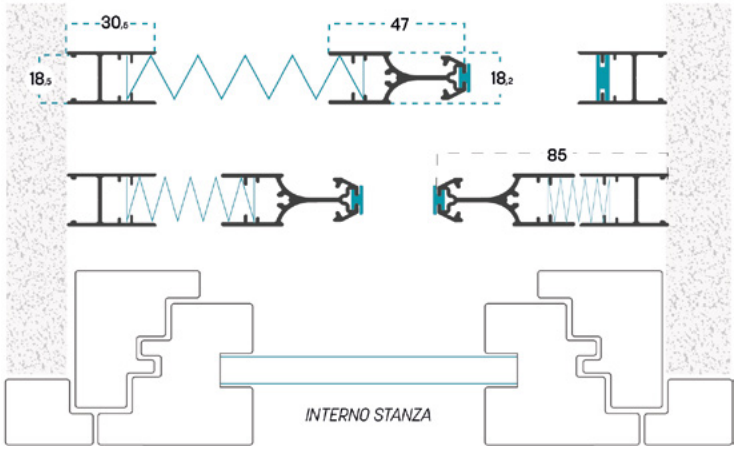

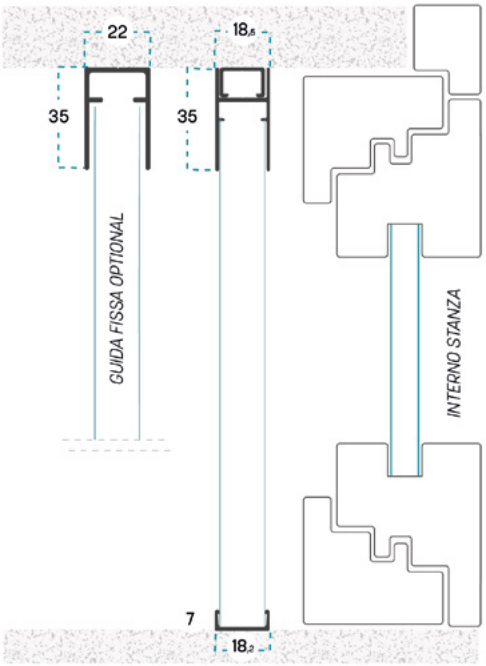


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm** / **H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba L	400	500	3000	3000
Colomba L Double	800	500	6000	3000
Colomba L Night *oscurante /filtrante*	400	500	2000	2300
Colomba Reverse	400	500	3000	3000
Colomba Multireverse	800	500	6000	3000
Colomba Reverse Night	400	500	2000	2300
Colomba Multireverse Night	400	500	4000	2300

>>> LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA
Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.




Misura pacchetto rete anta singola in base all'apertura (mm)

L	500	600	800	1000	1400	1500	1600	2000	2500	3000
P	80	85	88	90	95	100	102	105	125	150

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

COLOMBA V

Zanzariera plissettata ad apertura verticale controllata e ingombro ridotto

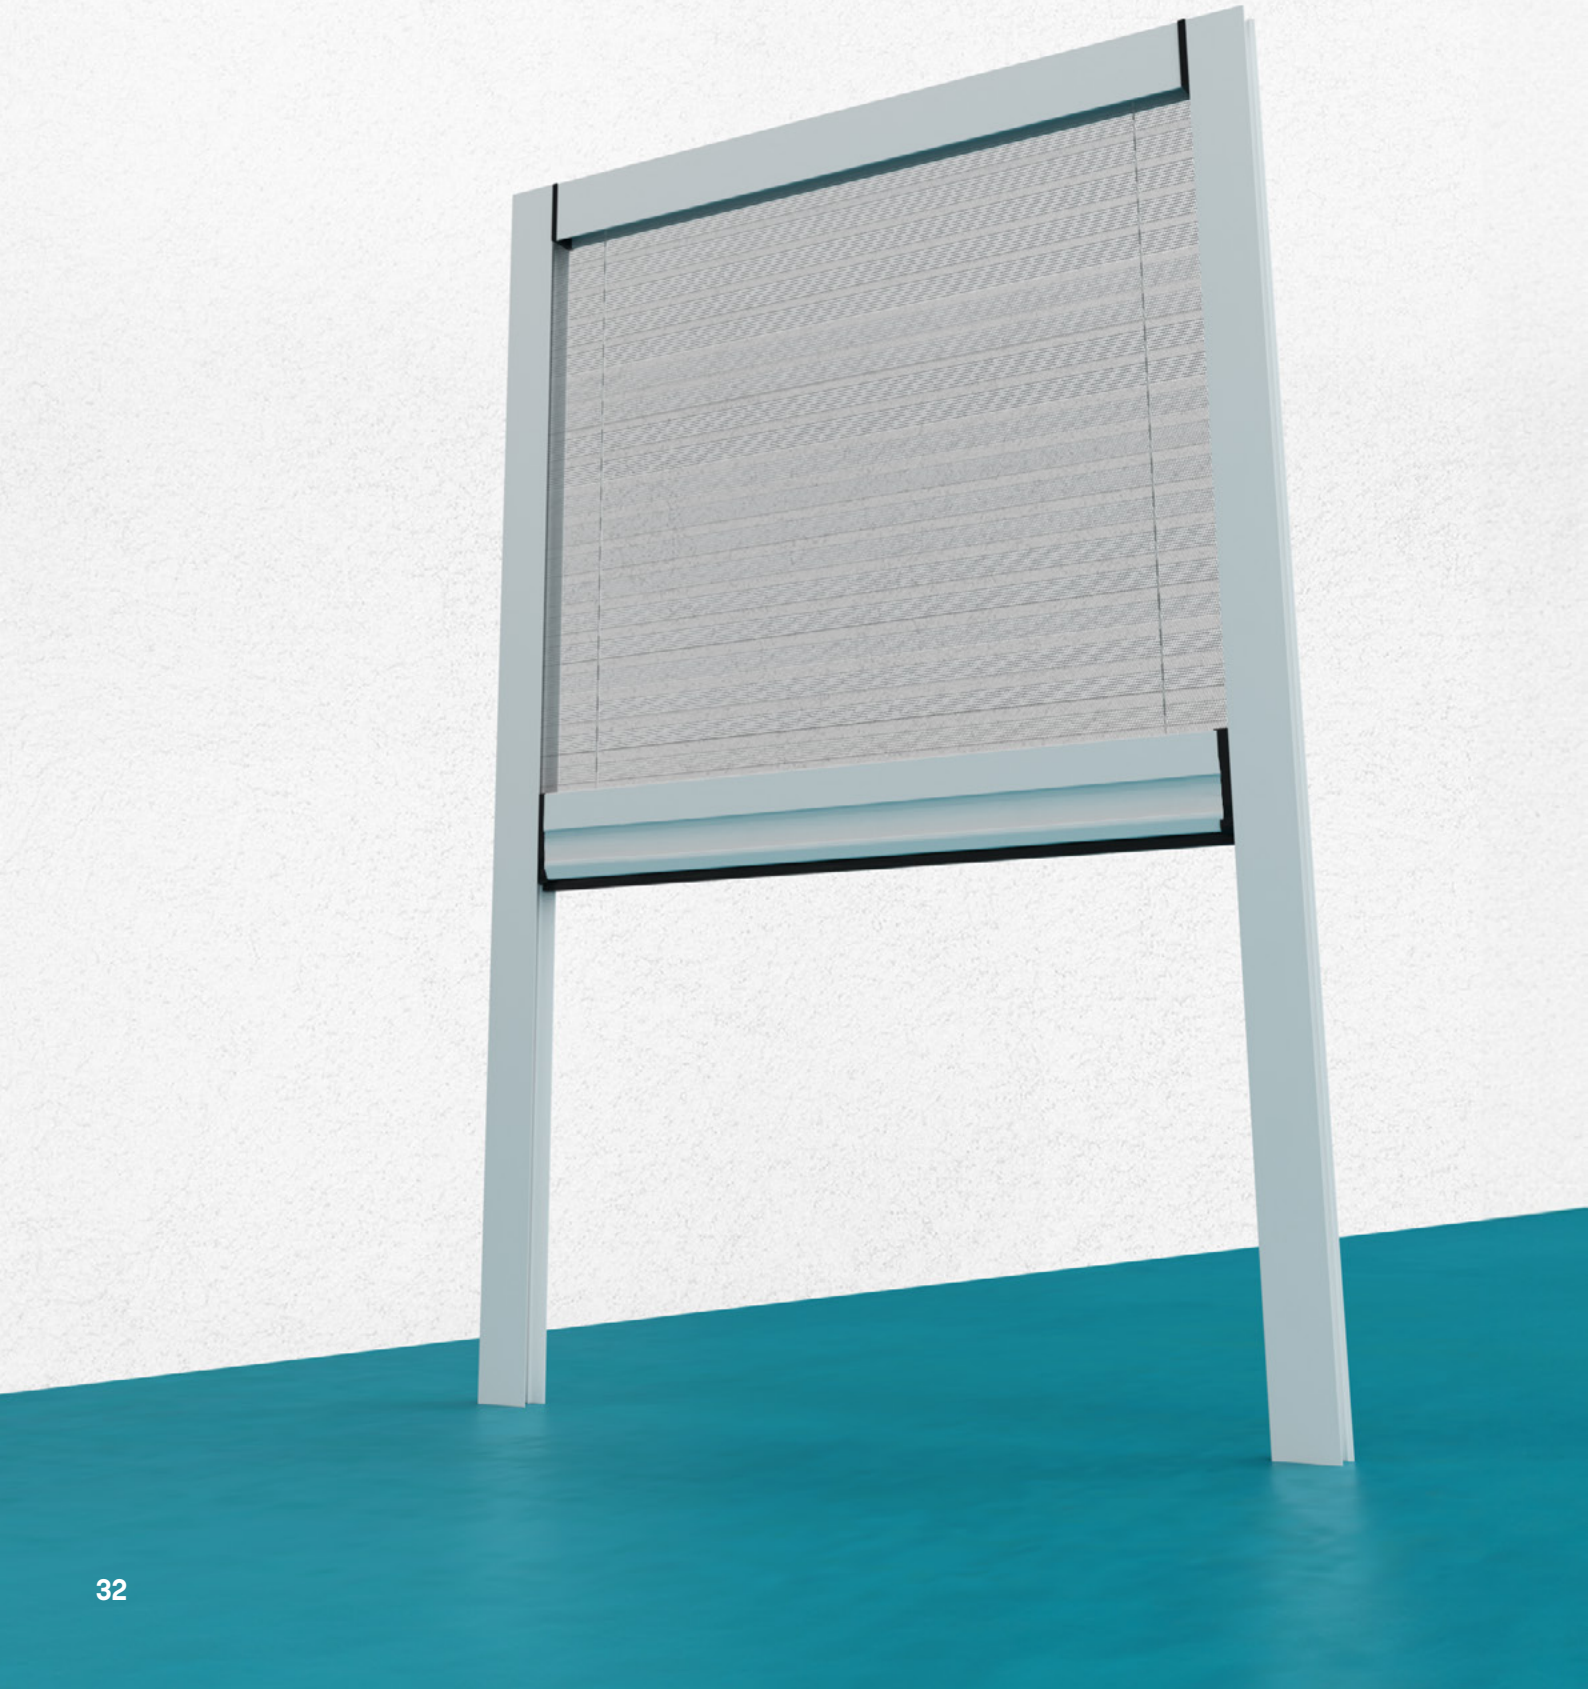



COLOMBA V

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete plissettata nera, piega 15 mm
- Ingombro ridotto

AZIONAMENTO	INSTALLAZIONE	CONSIGLIATA PER
Apertura controllata	In luce *Incasso compatibile*	Finestre


VARIANTI

COLOMBA V REVERSE
COLOMBA V REVERSE NIGHT
COLOMBA V REVERSE CON VELCRO

OPTIONAL

ASTA DI AZIONAMENTO



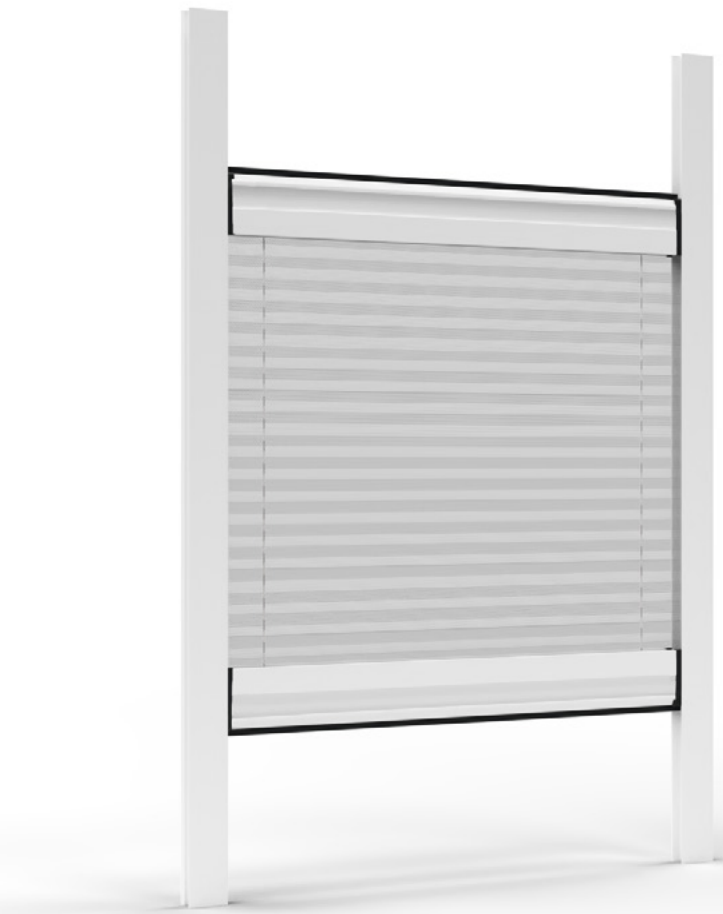

COLOMBA V REVERSE

Zanzariera plissettata con pacchetto rete centrale ad apertura verticale reversibile, controllata e ingombro ridotto

AZIONAMENTO	INSTALLAZIONE	CONSIGLIATA PER
Controllato sincronizzato	In luce *Incasso compatibile*	Finestre

VARIANTI

>>> COLOMBA V REVERSE CON VELCRO

Il modello Colomba V Reverse con Velcro è dotato di tessuto oscurante e predisposizione all' installazione in appoggio con velcro. Indicare il colore del tessuto in fase di ordine.

OPTIONAL E DETTAGLI



ASTA DI AZIONAMENTO

Asta per facilitare l'azionamento in caso di vani particolarmente sviluppati in altezza.

Dimensioni disponibili:
45 cm - 100 cm - su misura

Colori disponibili: Nero, bianco

N.B.
Se non specificato, verrà fornita la versione da 45 cm in colore nero. La lunghezza dell'astina non può superare la larghezza della maniglia In caso di necessità, l'astina verrà adattata in fase di produzione.

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

GRIGIO

NERO *(Di serie su Nero 9005 opaco)*

BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI


RETE PLISSETTATA

TESSUTO PLISSETTATO OSCURANTE

TESSUTO PLISSETTATO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

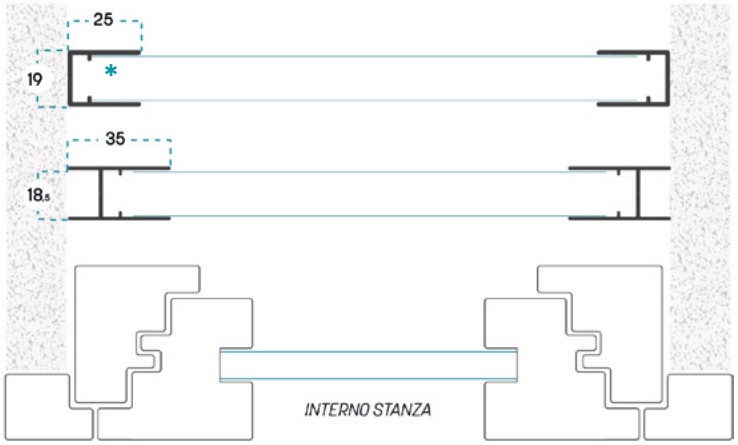

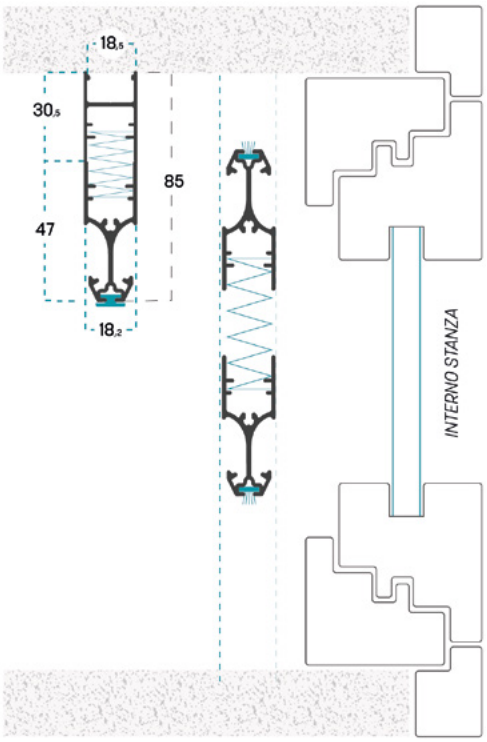

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba V	400	500	1600	2500
Colomba V Nigh *oscurante /filtrante*	400	500	1600	1800
Colomba V Reverse	400	500	1600	1800
Colomba V Reverse Night *oscurante /filtrante*	400	400	1600	1800

>>> LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA

***** *di serie per Bianco 9010; Marrone 8017 opaco; Avorio 1013; Bronzo verniciato; Argento 9006 verniciato; Nero 9005 opaco; Verde 6005 opaco, Verde Mix, Marrone Mix, Grigio Mix, Renolit chiaro, Renolit scuro, Noce scuro natural, Ciliegio Natural.*

NB. Su tutti gli altri colori, la Serie Colomba V verrà realizzata con la guida 18x35 mm

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

COLOMBA SOLE LUNA

Zanzariera plissettata combinata con tessuto oscurante ad apertura controllata e ingombro ridotto





COLOMBA SOLE LUNA

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete plissettata nera, piega 15 mm
- Tessuto plissettato oscurante, piega 15 mm
- Doppio uso oscurante/zanzariera
- Ingombro ridotto

AZIONAMENTO	INSTALLAZIONE	CONSIGLIATA PER
Apertura controllata	In luce *Incasso compatibile*	Finestre Porte-finestre



VARIANTI


COLOMBA SOLE LUNA L (apertura laterale)
COLOMBA SOLE LUNA V (apertura verticale)

OPTIONAL


ASTA DI AZIONAMENTO PER APERTURA VERTICALE



COLOMBA SOLE LUNA L

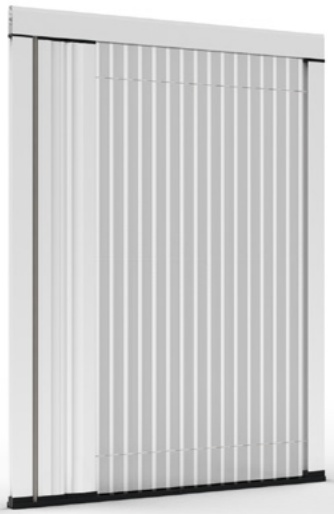

COLOMBA SOLE LUNA L

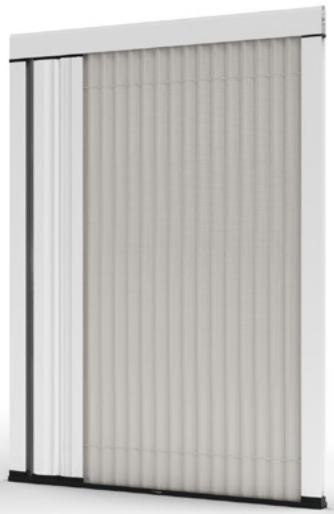

COLOMBA SOLE LUNA V



COLOMBA SOLE LUNA V



>>> ZANZARIERA + OSCURANTE O FILTRANTE

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Grigio 7016 antracite
- Bianco 9010 opaco
- Verde 6005 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Castagno 378-70R
- Noce 102-70R
- Douglas rigato
- Noce medio natural x
- Renolit chiaro
- Noce scuro natural
- Renolit scuro
- Ciliegio ruvido
- Renolit bianco
- Ciliegio natural

COLORI ACCESSORI

- GRIGIO
- NERO *(Di serie su Nero 9005 opaco)*
- BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

- RETE PLISSETTATA
- TESSUTO PLISSETTATO OSCURANTE
- TESSUTO PLISSETTATO FILTRANTE

OPTIONAL E DETTAGLI




ASTA DI AZIONAMENTO


Asta per facilitare l'azionamento in caso di vani particolarmente sviluppati in altezza.
Dimensioni disponibili: 45 cm - 100 cm - su misura | **Colori disponibili:** Nero, bianco
N.B. *Se non specificato, verrà fornita la versione da 45 cm in colore nero. La lunghezza dell'astina non può superare la larghezza della maniglia In caso di necessità, l'astina verrà adattata in fase di produzione.*

INFORMAZIONI TECNICHE


SEZIONE ORIZZONTALE COLOMBA SOLE LUNA L

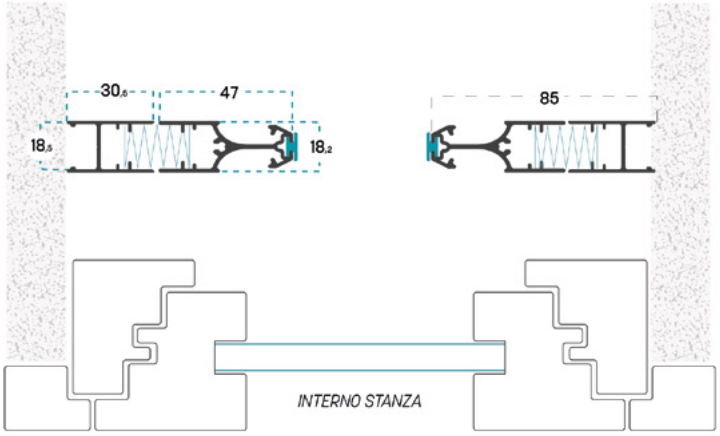


SEZIONE VERTICALE COLOMBA SOLE LUNA L

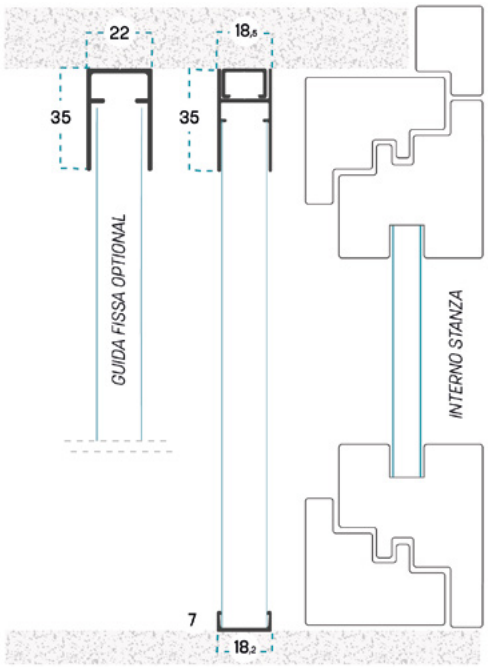

SEZIONE VERTICALE COLOMBA SOLE LUNA V

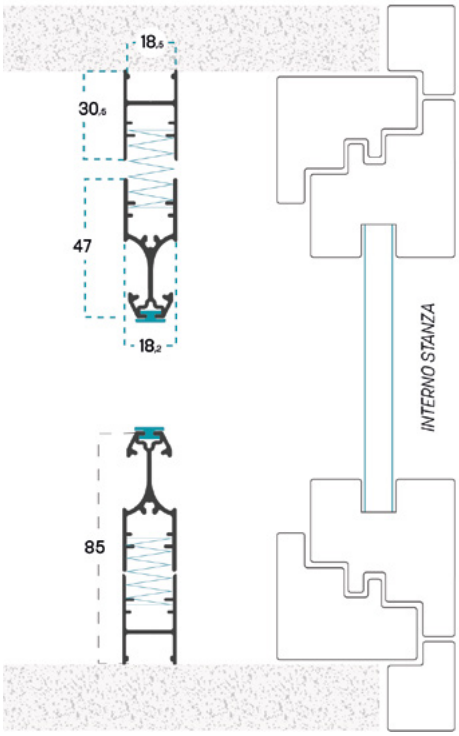

SEZIONE ORIZZONTALE COLOMBA SOLE LUNA V

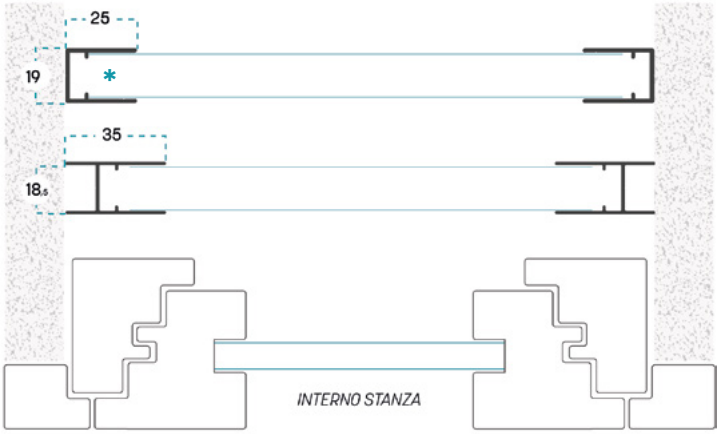

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba Sole Luna L	400	500	2200	2300
Colomba Sole Luna V	400	500	1600	2200

* *di serie per Bianco 9010; Marrone 8017 opaco; Avorio 1013; Bronzo verniciato; Argento 9006 verniciato; Nero 9005 opaco; Verde 6005 opaco, Verde Mix, Marrone Mix, Grigio Mix, Renolit chiaro, Renolit scuro, Noce scuro natural, Ciliegio Natural.*

NB. Su tutti gli altri colori, la Serie Colomba V verrà realizzata con la guida 18x35 mm

>>> LA ZANZARIERA VIENE FORNITA GIÀ REGISTRATA

Specificare sempre in fase di ordine la combinazione di rete e tessuto desiderata e l'orientamento (verticale o laterale).

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

PLISSÈ

Zanzariera plissettata ad apertura laterale controllata con guida a cingoli a scomparsa



PLISSÈ




CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete plissettata nera, piega 20 mm
- Guida a terra calpestabile in pvc
- Catena di cingoli inferiore e superiore

AZIONAMENTO	INSTALLAZIONE	CONSIGLIATA PER
Apertura controllata	In luce *Incasso compatibile*	Grandi aperture

VARIANTI

PLISSÈ DOUBLE
PLISSÈ A SEGUIRE 2 ANTE
PLISSÈ A SEGUIRE 3 ANTE

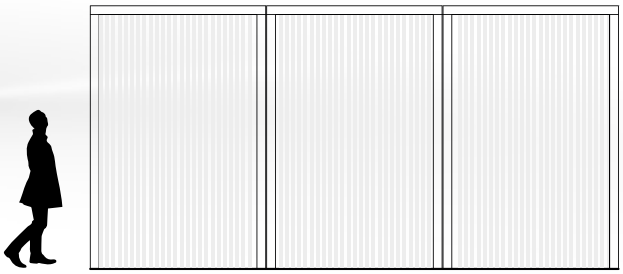




PLISSÈ DOUBLE




PLISSÈ A SEGUIRE

PLISSÈ A SEGUIRE 2 ANTE

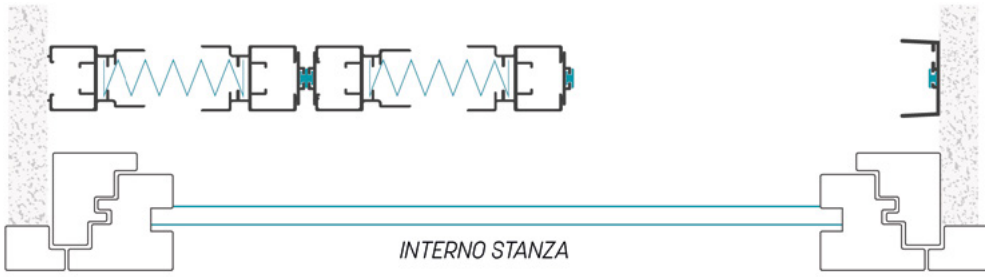

PLISSÈ A SEGUIRE 3 ANTE

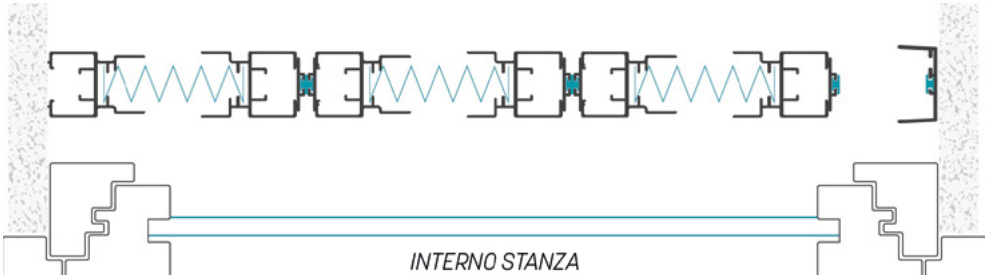

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- x Bianco 9010 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- x Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- x Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- x Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- x Renolit bianco


COLORI ACCESSORI


NERO

RETI E TESSUTI

RETE PLISSETTATA

INFORMAZIONI TECNICHE

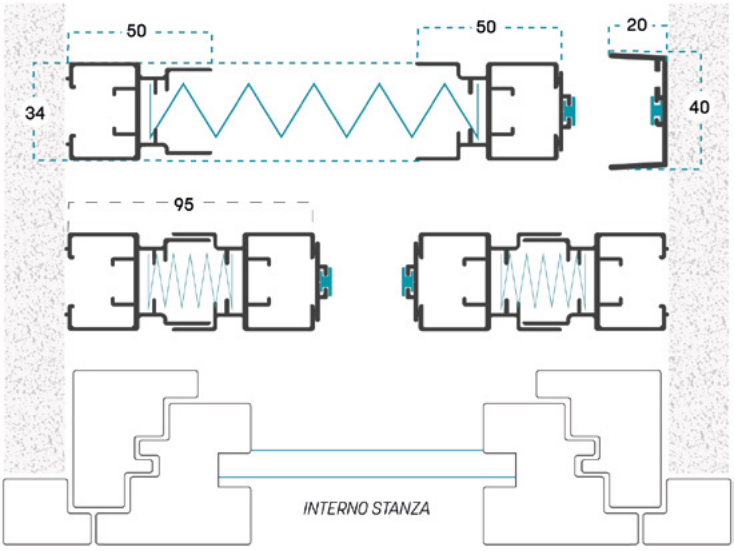

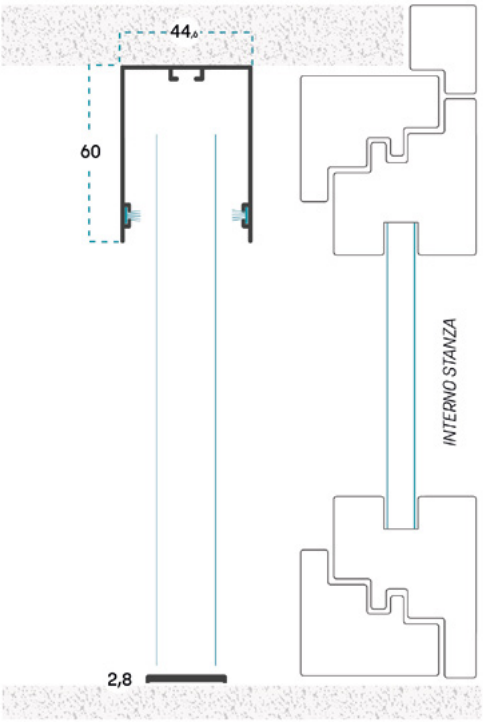

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm** / **H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Plissè	400	600	2000	3000
Plissè Double	800	600	4000	3000

>>> H deve sempre superare di 20 cm L. In caso di L maggiore di 1600 mm è consigliato richiedere il rinforzo della rete. Per le versioni a doppia anta e con ante a seguire, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola.
Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LINEA AVVOLGENTE

46 *Aries*
Verticale a molla con spazzolino

54 *Aries Sky moto*
Verticale con spazzolino motorizzata

56 *Caries*
Verticale a molla-catena con spazzolino

59 *Laries*
Laterale a molla con spazzolino

66 *Ara*
Verticale a molla con bottoni anti-vento

70 *Tara Press Up*
Verticale a molla con bottoni anti-vento ed apertura Press Up

72 *Leo*
Verticale a catena con bottoni anti-vento

76 *Idra*
Laterale a molla con bottoni anti-vento

80 *Piuma® V*
Verticale a molla telescopica con sistema anti-raffica e sistema anti-intrusione

84 *Piuma® C*
Verticale a catena telescopica con sistema anti-raffica e sistema anti-intrusione

88 *Atipika*
Verticale a molla telescopica con sistema anti-raffica e sistema anti-intrusione

90 Laries Pro
Laterale a molla con spazzolino e guida mobile a scomparsa

93 Mega®
Laterale anti-vento con guida mobile a scomparsa

95 Mega® G
Laterale anti-vento con guida mobile a scomparsa e gancio registrabile

97 Mega® PRO
Laterale con guida mobile a scomparsa e scorrimento a filo

99 Proxima
Laterale con guida mobile a scomparsa e installazione a pressione



ARIES

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino



ARIES



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino

AZIONAMENTO	INSTALLAZIONE	CONSIGLIATA PER
Aggancio/sgancio standard	In luce	Finestre


VARIANTI

ARIES FIT
ARIES PRESS UP
ARIES FAST
ARIES FRONT
ARIES CONTROL
ARIES SELF BLOCK
ARIES MITA
ARIES 32
ARIES MOTO
ARIES SKY MOTO

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
CLIP PER CASSONETTO
SPAZZOLINO ANTIVENTO
DIMA PER INSTALLAZIONE
SPAZZOLINO SU CASSONETTO



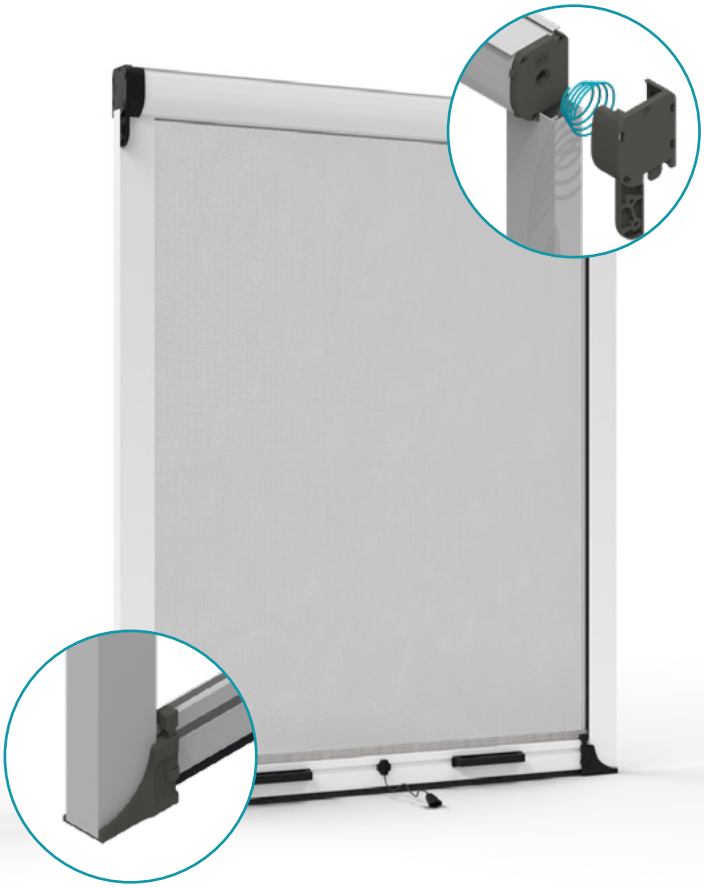

ARIES FIT

Zanzariera Aries con cuffie telescopiche e piedini regolabili per la compensazione del fuori squadro

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	In luce	Finestre

>>> L'ingombro del cassonetto è di 48 mm se si tiene conto delle cuffie telescopiche.

Su richiesta la zanzariera può essere fornita di sole cuffie telescopiche o di soli piedini regolabili, da specificare in fase di ordine.

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
CLIP PER CASSONETTO
SPAZZOLINO ANTIVENTO
DIMA PER INSTALLAZIONE



ARIES PRESS UP


Zanzariera Aries con sistema di azionamento Press Up: rapido, saldo, intuitivo

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Press Up	In luce	Finestre

>>> PRESS UP
Sistema di azionamento facilitato che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia.

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
CLIP PER CASSONETTO
SPAZZOLINO ANTIVENTO
DIMA PER INSTALLAZIONE

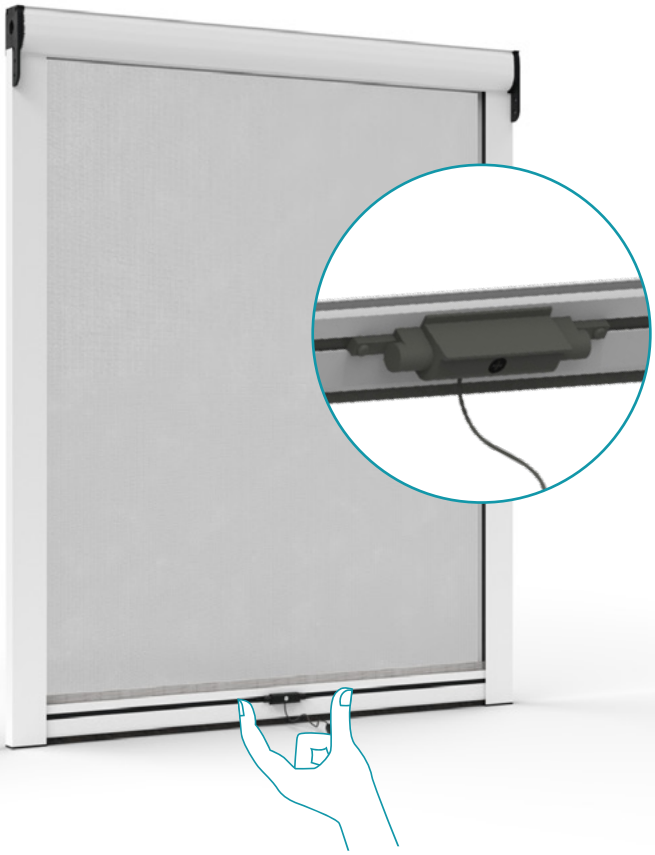

ARIES FAST

Zanzariera Aries con maniglia a pulsanti per una chiusura ancora più rapida e salda


Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Maniglia a pulsante	In luce	Finestre

>>> FAST
Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia.

>>> È possibile inserire un **fermacricchetto** per fermare la barra maniglia a metà apertura.

OPTIONAL

FERMACRICCHETTO
SISTEMA SLOW
CLIP PER CASSONETTO
SPAZZOLINO ANTIVENTO
DIMA PER INSTALLAZIONE

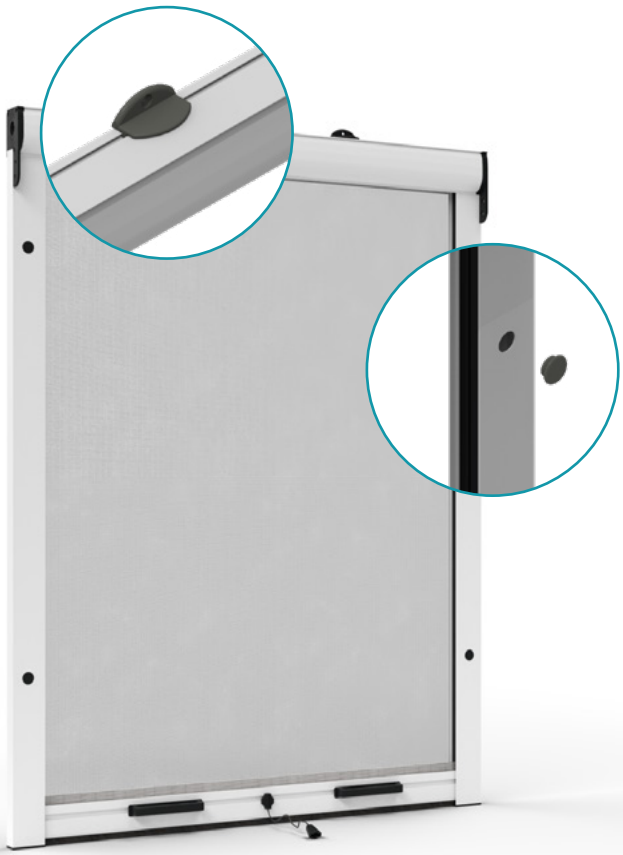

ARIES FRONT

Zanzariera Aries con predisposizione per il fissaggio frontale

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	Frontale, in foro	Finestre

>>> FRONT
Predisposizione per il fissaggio frontale con ganci forati su cassonetto e fori con copriforo sulle guide.

I componenti per il fissaggio frontale sono disponibili solo in nero.

>>> Varianti compatibili

ARIES MITA
ARIES FAST
ARIES PRESS UP
ARIES CONTROL
ARIES MOTO

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO
DIMA PER INSTALLAZIONE



ARIES CONTROL

Zanzariera Aries con apertura controllata

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Apertura controllata	In luce	Finestre

>>> CONTROL
La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione, permettendo un controllo completo sull'azionamento della zanzariera.

OPTIONAL

CLIP PER CASSONETTO
SPAZZOLINO ANTIVENTO
ASTA DI MANOVRA
DIMA PER INSTALLAZIONE



ARIES SELF BLOCK

Zanzariera Aries con predisposizione per il fissaggio a espansione senza forare il vano

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	In luce ad espansione	Finestre

- **Regolazione molla esterna**: ruotare in senso antiorario per caricare la molla, ruotare in senso orario per scaricare la molla.
- **Antiscivolo potenziato**
  Tamponi in gomma su copritestata e zoccoli

>>> L'ingombro del cassonetto è di 48 mm se si tiene conto delle cuffie telescopiche.

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO



ARIES MITA

Zanzariera Aries con aggancio magnetico della barra maniglia

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Aggancio/sgancio magnetico	In luce	Finestre

>>> AGGANCIO MAGNETICO BARRA MANIGLIA
Magneti posizionati nella parte inferiore della barra maniglia

Aries Mita è dotata di Sistema Slow di serie

OPTIONAL

CLIP PER CASSONETTO
SPAZZOLINO ANTIVENTO
DIMA PER INSTALLAZIONE
SPAZZOLINO SU CASSONETTO
CUFFIE DI COMPENSAZIONE



ARIES MOTO

Zanzariera Aries con azionamento a motore

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Motorizzato	In luce	Finestre

>>> AZIONAMENTO A MOTORE
Motore tubolare radio a batterie in litio, installato di serie su lato destro. Telecomando monocanale di serie e cavo USB di alimentazione in dotazione. Alimentatore con spina da presa solo su richiesta.

>>> Aries Moto è dotata di spazzolino antivento di serie se si applica la rete anti-insetto.

OPTIONAL

CLIP PER CASSONETTO
DIMA PER INSTALLAZIONE
PANNELLO SOLARE PER MOTORE



ARIES 32

Zanzariera Aries con cassonetto da 32 mm per installazioni in spazi ridotti

>>> Varianti disponibili con cassonetto da 32


ARIES 32 PRESS UP
ARIES 32 FAST
ARIES 32 CONTROL
ARIES 32 FRONT
ARIES 32 MITA

>>> Aries 32 è dotata di rete Freevue grigia di serie. Aries 32 Mita è dotata di Sistema Slow di serie.

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
CLIP PER CASSONETTO
SPAZZOLINO ANTIVENTO
DIMA PER INSTALLAZIONE

OPTIONAL E DETTAGLI

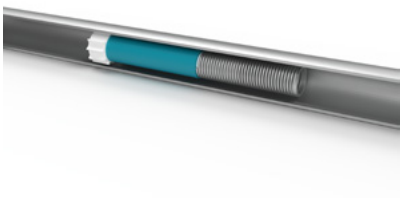


SLOW
Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.
Misura minima cassonetto 600 mm




SPAZZOLINO ANTIVENTO
Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.




CLIP FISSAGGIO CASSONETTO
Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio. *Spazzolino su cassonetto applicato di serie.*

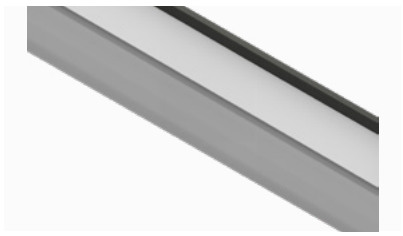

SPAZZOLINO SU CASSONETTO
Migliore aderenza al vano

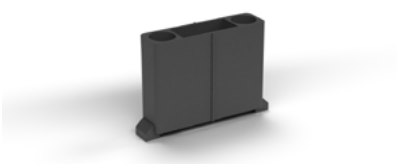

DIMA PER INSTALLAZIONE
Accessorio usato come guida per la foratura e il fissaggio dei profili.

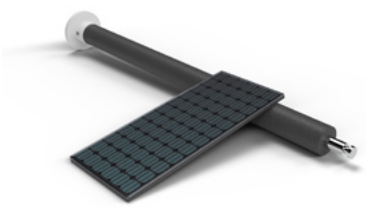

PANNELLO SOLARE PER MOTORE

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

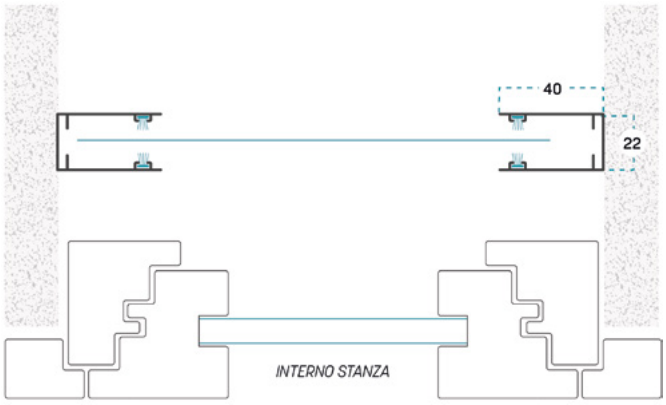

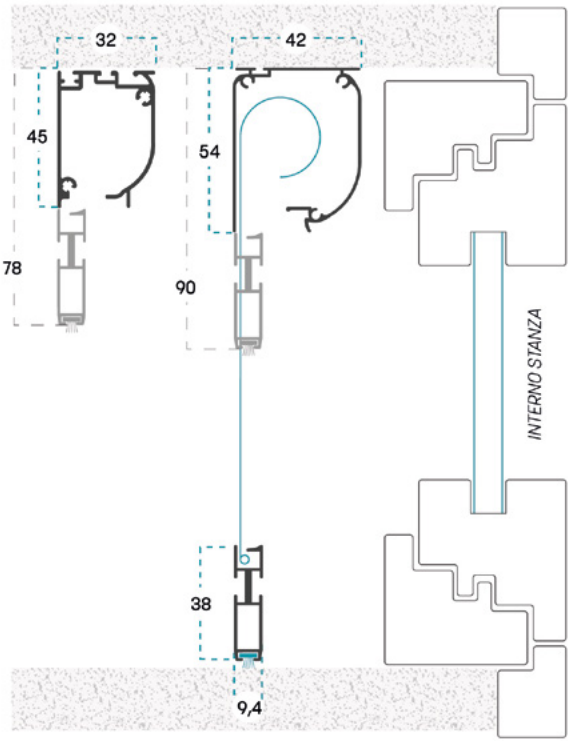

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Per Aries Front: se in fase di ordine viene indicata la misura luce, verranno applicate delle maggiorazioni per consentire la corretta installazione frontale.
Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Aries 42	400	500	1600	2600
Aries 42 *Ultranet*	400	500	1600	1500
Aries 42 Night *oscurante*	400	500	1600	2200
Aries 42 Night *filtrante*	400	500	1600	1400
Aries 42 Control	400	500	1600	1600
Aries 42 Moto	440	500	1600	2400

	L/min	H/min	L/max	H/max
Aries 32 *Freevue*	400	500	1600	1600
Aries 32 *Fibra*	400	500	1600	1200
Aries 32 *Antipolline*	400	500	1600	1100
Aries 32 Night *oscurante*	400	500	1400	1100

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



ARIES SKY MOTO

Zanzariera Aries motorizzata con spazolino e doppio cassonetto, ideale per l'installazione frontale su finestre inclinate e sottotetti

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino antivento
- Motore tubolare radio con pannello solare
- Profilo Front Fix (4 lati) per installazione frontale


Azionamento	Installazione	Consigliata per
Motore	Frontale	Finestre inclinate Finestre da tetto

VARIANTI DI INSTALLAZIONE

ARIES SKY MOTO CON TUBOLARE 60 X 20 mm (4 lati)

ARIES SKY MOTO INSTALLAZIONE LIBERA

ARIES SKY MOTO NIGHT

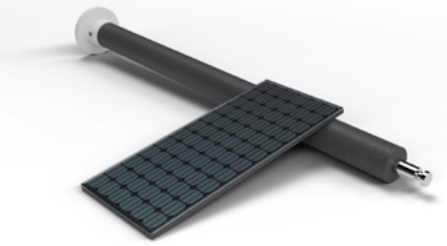

NOVITÀ



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD

FREEVUE

INFORMAZIONI TECNICHE

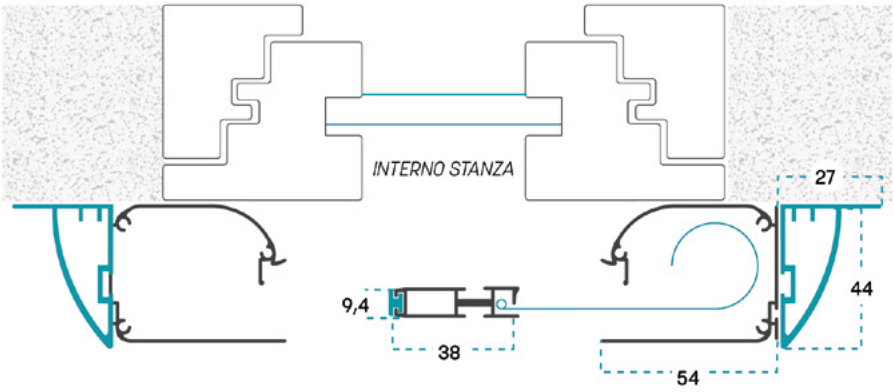

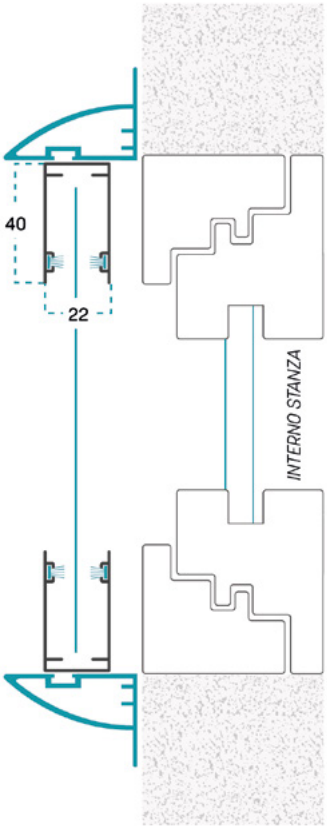

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H).

Fornire **MISURA FINITA** (compresa di profili di fissaggio).

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Aries Sky Moto / Night	440	500	800	1200

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

CARIES

Zanzariera a molla-catena ad avvolgimento verticale con spazzolino



CARIES



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino
- Aggancio inferiore con magnete
- Zavorra interna

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Catena	In luce	Finestre Porte-finestre



OPTIONAL E DETTAGLI




DOPPIO COMANDO

Doppio comando di azionamento interno ed esterno per facilitare le operazioni di azionamento sia dall'interno che dall'esterno della stanza.




SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO

Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.



DIMA PER INSTALLAZIONE

Accessorio usato come guida per la foratura e il fissaggio dei profili.

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

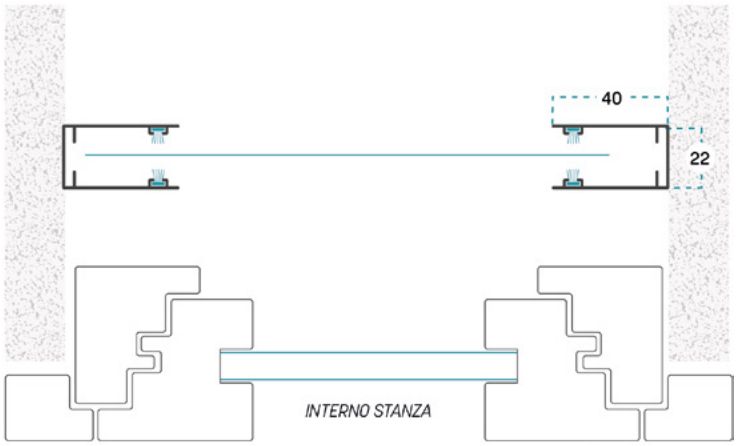

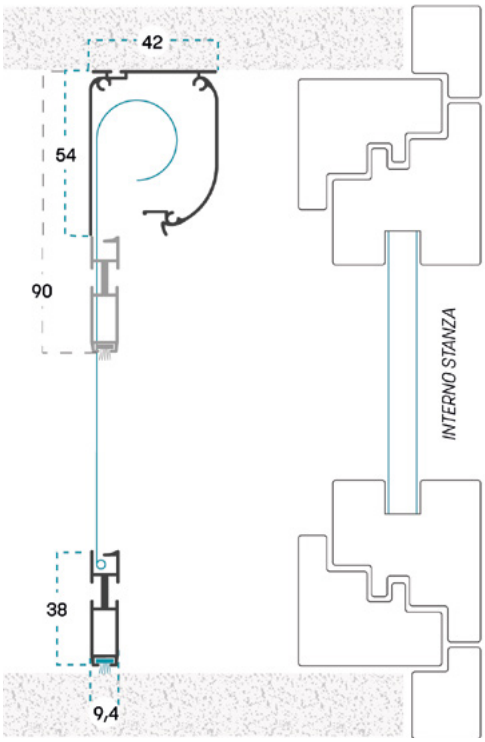

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm** / **H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Caries	400	500	1600	2600
Caries *Ultranet*	400	500	1600	1500
Caries Night *oscurante*	400	500	1600	1900
Caries Night *filtrante*	400	500	1600	1400

>>> La zanzariera verrà realizzata di serie con il comando a catena sul lato destro (vista interna).

Se l'altezza è superiore alla larghezza tanto da necessitare maggior peso, verrà applicata una ***zavorra esterna*** per consentire l'azionamento.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LARIES

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino





LARIES

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino
- Fissaggio cassonetto con clip in metallo

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	In luce	Porta - finestra

VARIANTI

LARIES DOUBLE
LARIES FIT
LARIES CONTROL
LARIES 32

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
FISSAGGIO SENZA CLIP
SPAZZOLINO ANTIVENTO
CHIUSURA CON GANCI
MANIGLIA RINFORZATA
KIT ALZAGUIDA
DIMA PER INSTALLAZIONE
MANIGLIA EST. RICHIUDIBILE





LARIES DOUBLE

La versione a doppia anta è realizzabile per tutte le varianti: Laries Fit Double, Laries Control Double, Laries 32 Double.



LARIES FIT

Zanzariera Laries con cuffie telescopiche per la compensazione del fuori squadro

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	In luce	Porta - finestra

>>> *La molla di compensazione viene applicata solo sulla testata superiore.* L'ingombro del cassonetto arriva a 48 mm se si tiene conto delle cuffie telescopiche

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
FISSAGGIO SENZA CLIP
SPAZZOLINO ANTIVENTO
MANIGLIA RINFORZATA
KIT ALZAGUIDA
DIMA PER INSTALLAZIONE
MANIGLIA EST. RICHIUDIBILE



LARIES CONTROL

Zanzariera Laries con apertura controllata

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Apertura controllata	In luce	Porta - finestra

>>> La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione, permettendo un controllo completo sull'azionamento della zanzariera.

OPTIONAL

FISSAGGIO SENZA CLIP
SPAZZOLINO ANTIVENTO
MANIGLIA RINFORZATA
DIMA PER INSTALLAZIONE
MANIGLIA EST. RICHIUDIBILE



LARIES 32

Zanzariera Laries con cassonetto da 32 mm per installazioni in spazi ridotti

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	In luce	Porta - finestra

>>> Laries 32 è dotata di rete Freevue grigia di serie e maniglietta esterna richudibile di serie.


VARIANTI COMPATIBILI CON CASSONETTO DA 32

LARIES 32 CONTROL

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
FISSAGGIO SENZA CLIP
SPAZZOLINO ANTIVENTO
CHIUSURA CON GANCI
MANIGLIA RINFORZATA
KIT ALZAGUIDA
DIMA PER INSTALLAZIONE

OPTIONAL E DETTAGLI

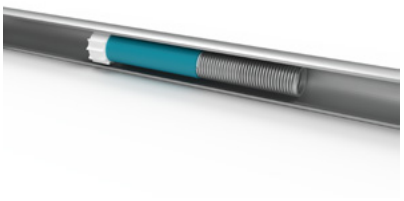

SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.
Misura minima cassonetto 600 mm




SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.




KIT ALZAGUIDA

Accessorio per sollevare la guida inferiore in caso di vani con frequente passaggio. Facilita anche le operazioni di pulizia.



CHIUSURA CON GANCI

Sistema di aggancio tra barra maniglie e riscontro alternativo al magnete.

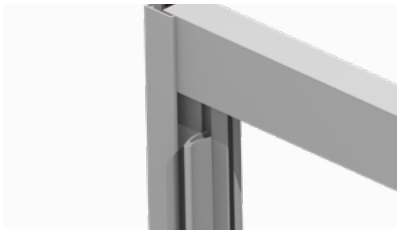

BARRA MANIGLIA RINFORZATA

Profilo di rinforzo per la barra maniglia, indicato in caso di vani particolarmente alti



MANIGLIETTA ESTERNA RICHOUDIBILE

Maniglietta esterna richiudibile per agevolare le operazioni di movimentazione dall'esterno

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

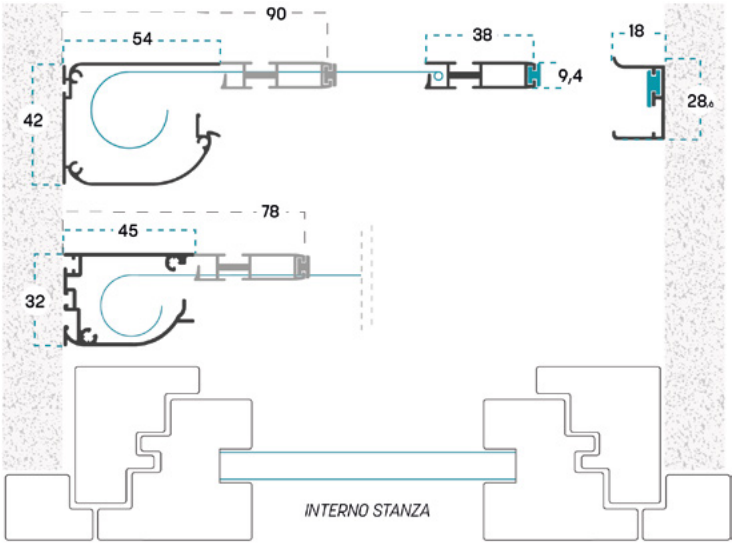

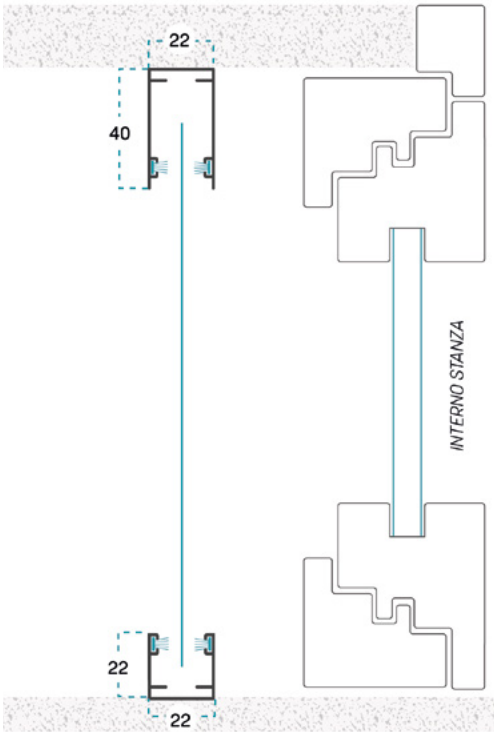

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm** / **H - 2 mm**
Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Laries	400	500	1600	2600
Laries Double	800	500	3200	2600
Laries *Ultranet*	400	500	1400	2400
Laries 42 Control	400	500	1400	2300
Laries 42 Night *oscurante*	400	500	1400	2400
Laries 42 Night *filtrante*	400	500	1200	2400
Laries 32 *Freevue*	400	500	1400	2300
Laries 32	400	500	1200	2300
Laries 32 *Antipolline*	400	500	1100	2300
Laries 32 Night *oscurante*	400	500	1000	2200

>>> Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine. La versione Double viene fornita con guide separate e accessorio di giunzione.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra
A : da sinistra a destra (vista interna)
B : da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



LARIES MOTO

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale motorizzato con doppio cassonetto e spazzolino antivento

CARATTERISTICHE DI SERIE


- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino antivento
- Motore tubolare radio a batterie in litio

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Motorizzato	In luce	Porte-finestre

>>> Motore tubolare radio a batterie in litio. Telecomando monocanale di serie e cavo USB di alimentazione in dotazione. Alimentatore con spina da presa su richiesta.

OPTIONAL

PANNELLO SOLARE PER MOTORE





GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

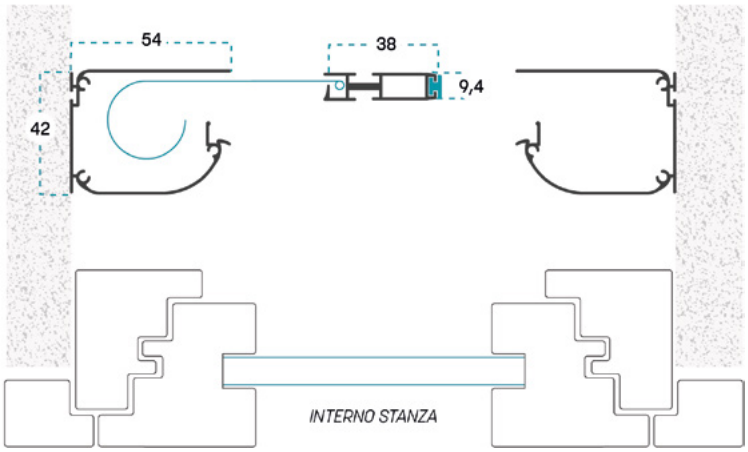

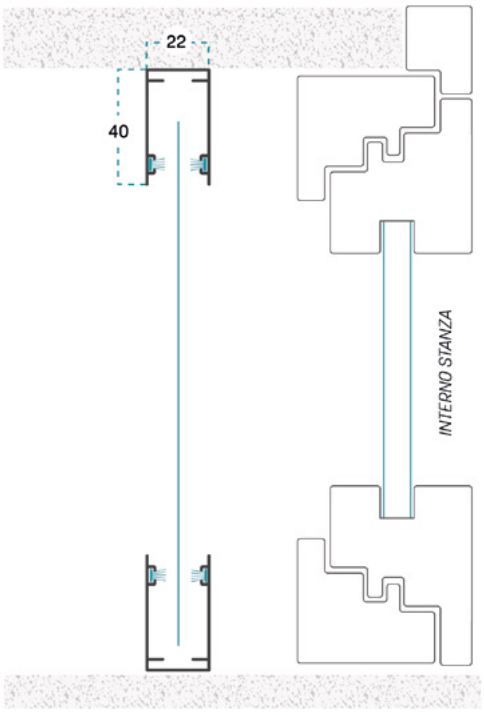

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm** / **H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Laries Moto	400	500	1500	2500
Laries Moto *Ultranet*	400	500	1200	2400
Laries Moto Night *Oscurante*	400	500	1000	2200
Laries Moto Night *Filtrante*	400	500	800	1200

>>> Fornita con guide superiore e inferiore intere.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

ARA

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni antivento a bordo rete



ARA



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Cassonetto da 50 mm

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	In luce	Finestre

VARIANTI

ARA 40
FARA 50/40
TARA 50/40
TARA FAST 50/40

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
CLIP PER CASSONETTO






FARA 50/40

Zanzariera Ara con maniglia a pulsanti per una chiusura ancora più rapida e salda

>>> APERTURA FAST
Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia.

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
CLIP PER CASSONETTO

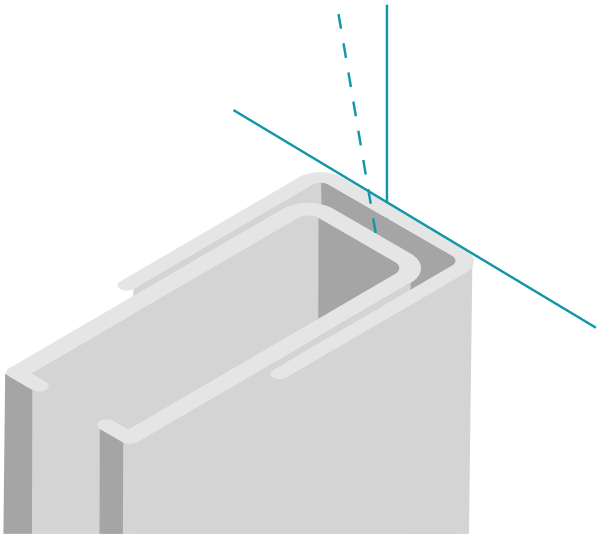

TARA 50/40


Zanzariera Ara con compensatori e guide telescopiche laterali per l'installazione in vani non perfettamente a squadro.

>>> TARA FAST 50/40
La zanzariera Tara è disponibile anche con maniglia Fast


OPTIONAL

SISTEMA SLOW
CLIP PER CASSONETTO

OPTIONAL E DETTAGLI

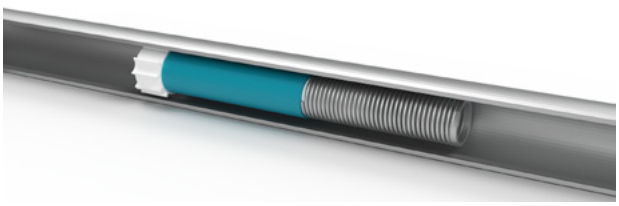

SLOW
Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.
Misura minima cassonetto 600 mm

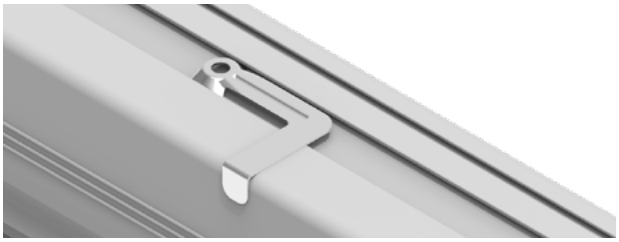

CLIP FISSAGGIO CASSONETTO
Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco (x)
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite (x)
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft (x)
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE | TELO CRISTAL

INFORMAZIONI TECNICHE

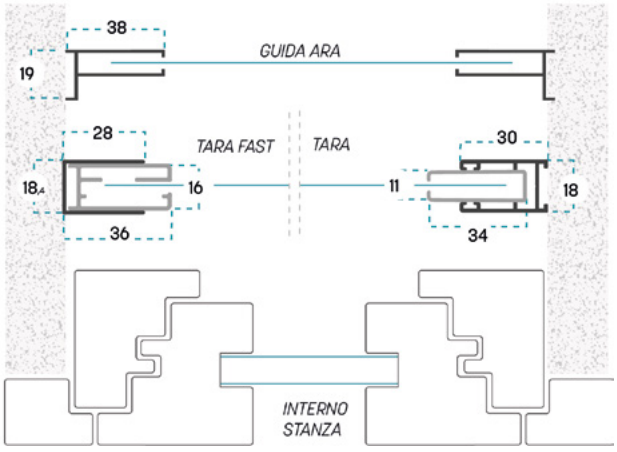

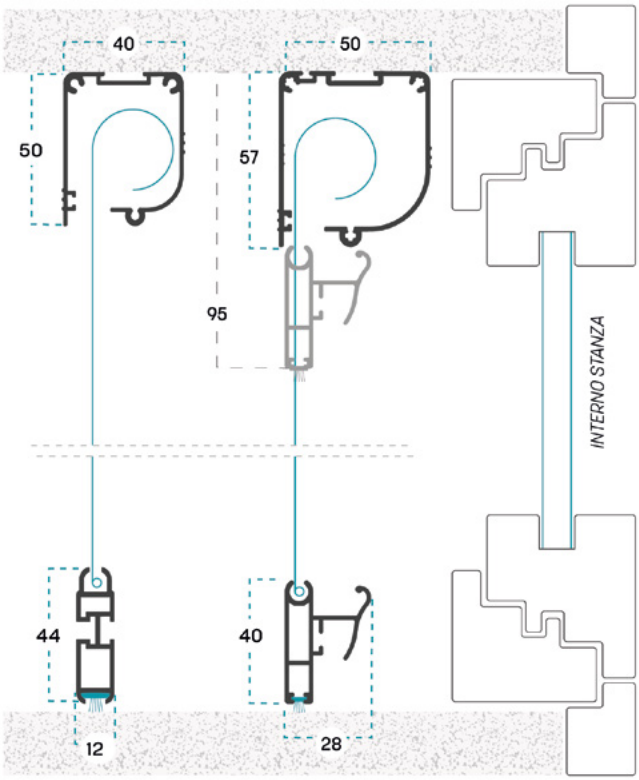

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.


MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:
L - 2 mm / **H - 2 mm** (guide standard)
H - 3 mm / **L - 6 mm** (guide telescopiche)

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Ara/Tara/Fara 50	400	500	1800	2600
Ara/Tara/Fara 50 *Ultranet*	400	500	1800	1800
Ara 50 *Cristal*	400	500	1400	1500
Ara/Tara/Fara 50 Night *filtrante*	400	500	1800	1800

	L/min	H/min	L/max	H/max
Ara/Tara/Fara 40	400	500	1600	1500
Ara/Tara/Fara 40 *Freevue*	400	500	1600	1800
Ara/Tara/Fara 40 *Antipolline*	400	500	1600	1400
Ara/Tara/Fara 40 Night *oscurante*	400	500	1600	1200
Ara/Tara/Fara 40 Night *Filtrante*	400	500	1600	1000
Ara 40 Cristal	400	500	1500	1000

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

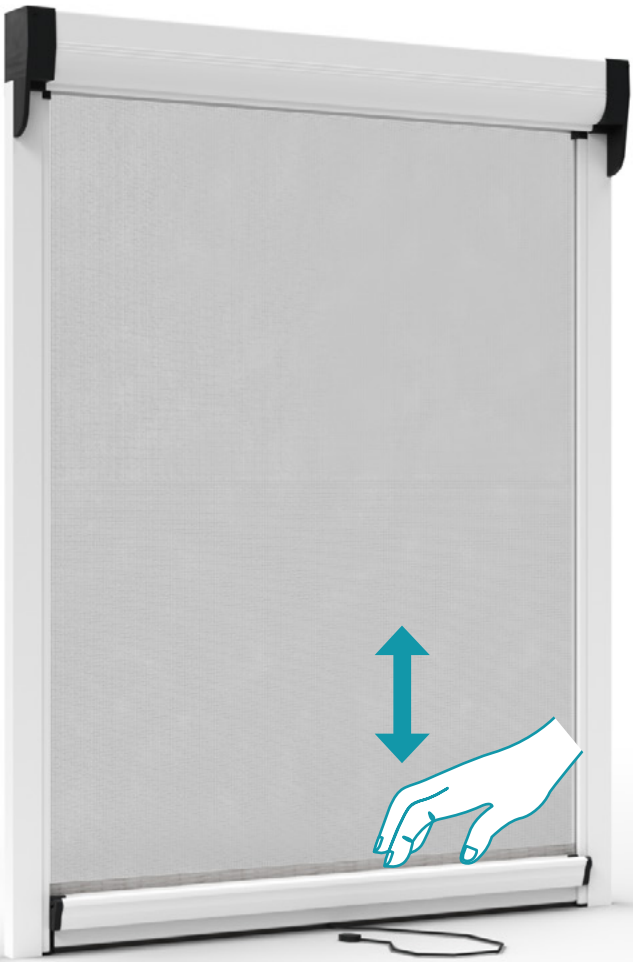

TARA PRESS UP

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e azionamento Press Up

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Guide laterali con compensatore telescopico
- Slow apertura sicura e decelerata
- Cassonetto da 50 mm

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Press Up	In luce	Finestra

VARIANTI

TARA PRESS UP 40

OPTIONAL

CLIP PER CASSONETTO
KIT ANTICIMICE



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Grigio 7016 antracite (x)
- Bianco 9010 opaco (x)
- Verde 6005 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft (x)
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

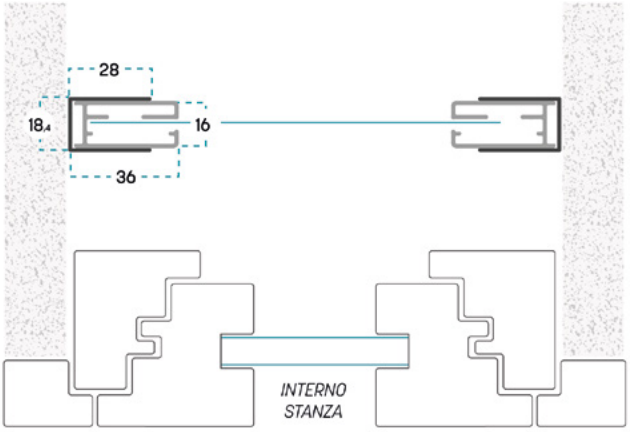

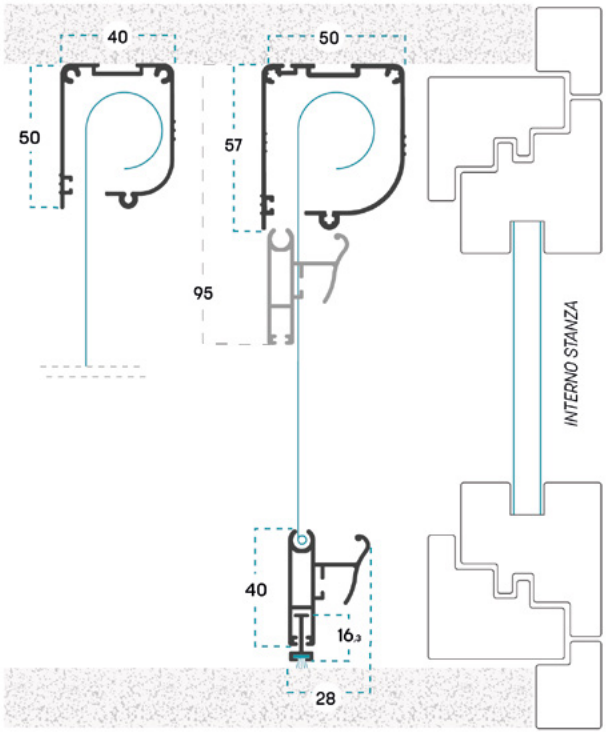

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

>>> *Misura minima cassonetto per inserimento Sistema Slow: 600 mm*

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Tara Press Up 50	400	500	1800	2600
Tara Press Up 50 *Ultranet*	400	500	1800	1800
Tara Press Up 50 Night *oscurante*	400	500	1800	2100
Tara Press Up 50 Night *filtrante*	400	500	1800	1800

	L/min	H/min	L/max	H/max
Tara Press Up 40	400	500	1600	1400
Tara Press Up 40 *Freevue*	400	500	1600	1800
Tara Press Up 40 *Antipolline*	400	500	1600	1400
Tara Press Up 40 Night *oscurante*	400	500	1600	1200

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LEO

Zanzariera a catena ad avvolgimento verticale con bottoni antivento a bordo rete





LEO

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Catena	In luce	Finestra Porta - finestra

VARIANTI

LEO T
LEO 60
LEO 60 T

OPTIONAL

CLIP FISSAGGIO CASSONETTO PER CASSONETTO 50 mm
DOPPIO COMANDO






LEO 60

Zanzariera Leo con cassonetto da 60 mm

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Catena	In luce	Finestra Porta - finestra

OPTIONAL

DOPPIO COMANDO

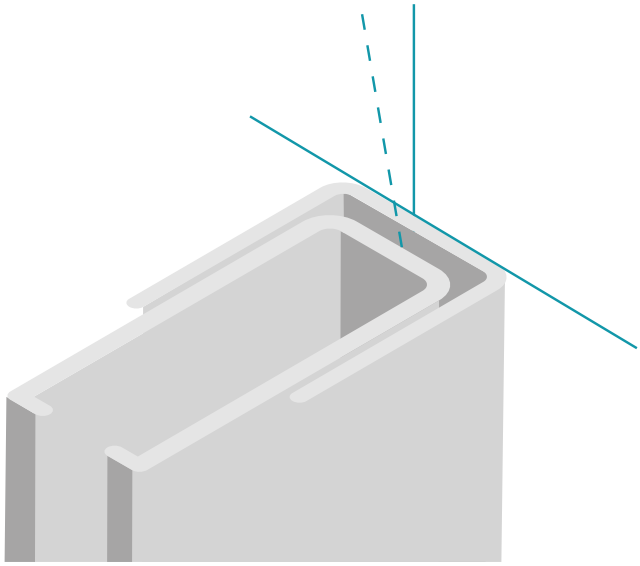

LEO T / LEO 60 T

Zanzariera Leo con compensatori e guide telescopiche laterali per l'installazione in vani non perfettamente a squadro.

>>> Disponibile con cassonetto da 50 mm e 60 mm

OPTIONAL

CLIP FISSAGGIO CASSONETTO PER CASSONETTO 50 mm
DOPPIO COMANDO

OPTIONAL E DETTAGLI



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO
Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.
Per cassonetto da 50 mm



DOPPIO COMANDO
Doppio comando di azionamento interno ed esterno per facilitare le operazioni di azionamento sia dall'interno che dall'esterno della stanza.

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco (x)
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite (x)
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft (x)
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

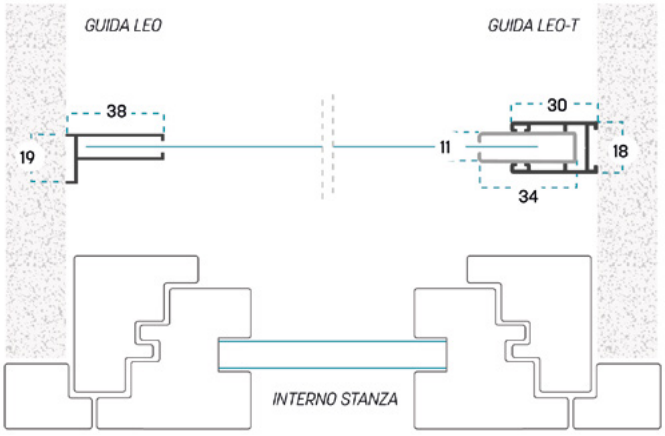

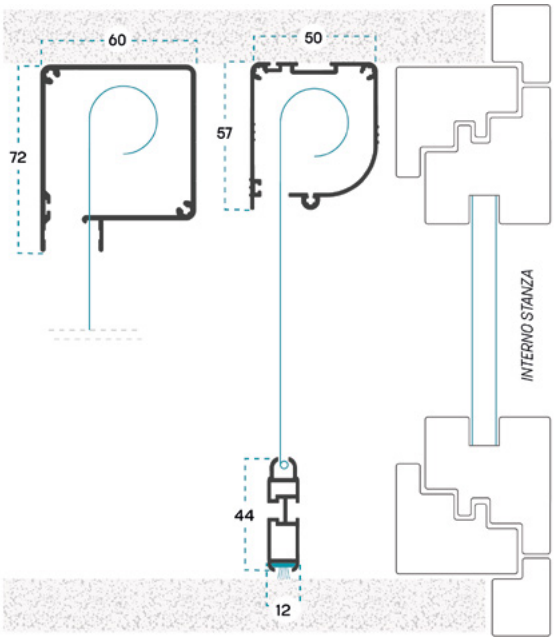

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm** / **H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Leo / Leo T	400	500	1800	2600
Leo / Leo T *Ultranet*	400	500	1600	1700
Leo Night *Oscurante*	400	500	1600	2200
Leo Night *Filtrante*	400	500	1600	1800
Leo 60 / Leo 60 T	400	500	2000	2800
Leo 60 / Leo 60 T Night *Oscurante*	400	500	2000	2400
Leo 60 / Leo 60 T Night *Filtrante*	400	500	1800	2000

>>> La zanzariera verrà realizzata di serie con il comando a catena sul lato destro (vista interna).

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

IDRA

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni antivento a bordo rete





IDRA

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Cassonetto da 50 mm

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	In luce	Porta - finestra

VARIANTI

IDRA DOUBLE
IDRA 40
TIDRA
TIDRA 40

OPTIONAL


SISTEMA SLOW
CLIP FISSAGGIO CASSONETTO
CHIUSURA CON GANCI
KIT ANTICIMICE
MANIGLIETTA ESTERNA IN PLASTICA



IDRA DOUBLE



La versione a doppia anta è realizzabile per tutte le varianti: Idra 40 Double, Tidra Double, Tidra 40 Double

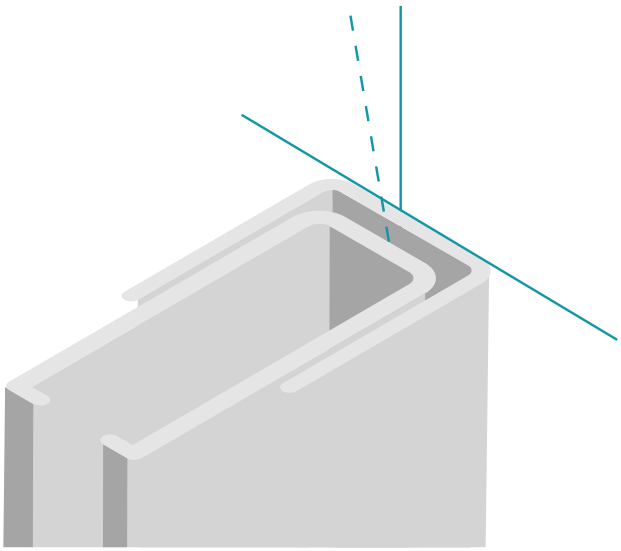


TIDRA 50 / 40

Zanzariera Idra con compensatori e guida telescopica per l'installazione in vani non perfettamente a squadro.


OPTIONAL

SISTEMA SLOW
CLIP FISSAGGIO CASSONETTO
KIT ANTICIMICE
MANIGLIETTA ESTERNA IN PLASTICA


OPTIONAL E DETTAGLI



SLOW
Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.
Misura minima cassonetto 600 mm



KIT ANTICIMICE
Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO
Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.



MANIGLIETTA ESTERNA IN PLASTICA
Per una presa più salda della barra maniglia.

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco (x)
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite (x)
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft (x)
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

>>> Colori guida inferiore: Bianco 9010 per struttura Bianco 9010, Marrone 8017 opaco per struttura 8017 opaco e per gli effetti legno, per il resto dei colori Argento 9006.

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE | TELO CRISTAL

INFORMAZIONI TECNICHE

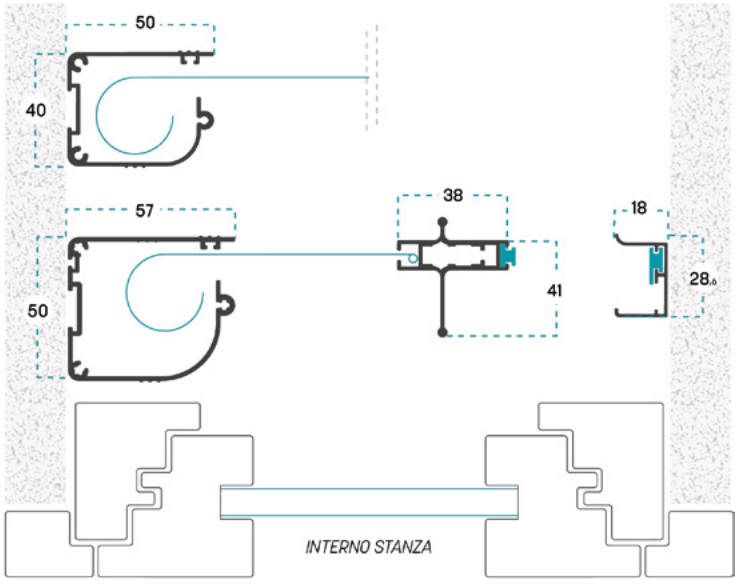

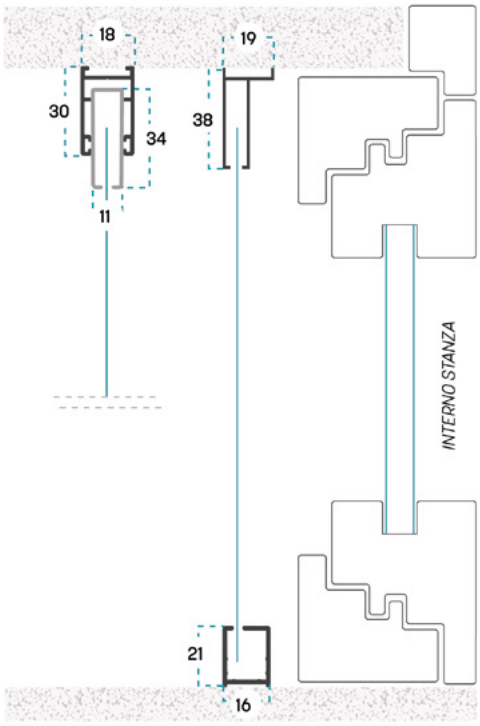

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.
MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm** / **H - 2 mm** (guide standard)
H - 4 mm / **L - 4 mm** (guide telescopiche)

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Idra / Tidra 50	400	500	1600	2500
Idra Double / Tidra Double 50	800	500	3200	2500
Idra / Tidra 50 *Ultranet*	400	500	1400	2400
Idra / Tidra 50 Night *oscurante*	400	500	1400	2400
Idra / Tidra 50 Night *filtrante*	400	500	1100	2400
Idra / Tidra 50 *Cristal*	400	500	1100	2300
Idra / Tidra 40	400	500	1400	2500
Idra / Tidra 40 *Freevue / Antipolline*	400	500	1600	2500
Idra / Tidra 40 Night *oscurante*	400	500	1100	2300

>>> Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra
A : da sinistra a destra (vista interna)
B : da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

PIUMA® V

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica, sistema anti-intrusione e azionamento Press Up





PIUMA® V

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Freevue nera
- Guide laterali con compensatore telescopico
- Slow apertura sicura e decelerata
- Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema anti-raffica **brevettato**
- Cassonetto da 50 mm

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Press Up	In luce	Finestra

VARIANTI

PIUMA® V 60

OPTIONAL

CLIP FISSAGGIO CASSONETTO PER CASSONETTO 50 mm
KIT ANTICIMICE



>>> SISTEMA ANTI-RAFFICA BREVETTATO



PIUMA® V 60

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Freevue nera
- Guide laterali con compensatore telescopico
- Slow apertura sicura e decelerata
- Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema anti-raffica **brevettato**
- Cassonetto da 60 mm

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Press Up	In luce	Finestra

OPTIONAL


KIT ANTICIMICE

PATENTED BREVETTATO

OPTIONAL E DETTAGLI



CLIP FISSAGGIO CASSONETTO
Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio. Applicabili solo su cassonetto da 50 mm.



KIT ANTICIMICE
Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici.

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI


FREEVUE

ANTIPOLLINE

>>> Per il cassonetto da 60 mm gli accessori sono disponibili solo in nero.

INFORMAZIONI TECNICHE

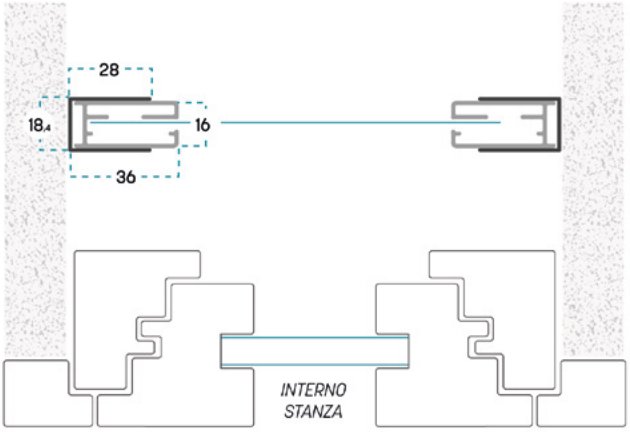

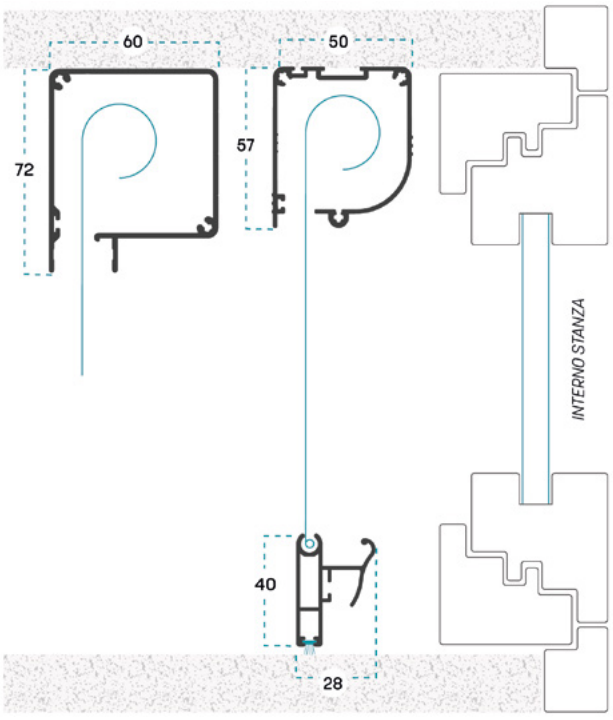

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm** / **H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® V	400	500	1600	1800
Piuma® V 60	400	500	1800	2400
Piuma® V 60 *Antipolline*	400	500	1800	2200

>>> Misura minima cassonetto per inserimento Sistema Slow: 600 mm

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

PIUMA® C

Zanzariera telescopica a catena ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica e sistema anti-intrusione



PIUMA® C



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Freevue nera
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide laterali con compensatore telescopico
- Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema anti-raffica **brevettato**
- Cassonetto da 50 mm

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Catena	In luce	Porta - finestra

VARIANTI

PIUMA® C 60

OPTIONAL

CLIP FISSAGGIO CASSONETTO PER CASSONETTO 50 mm
DOPPIO COMANDO
KIT ANTICIMICE



PIUMA® C 60



CARATTERISTICHE DI SERIE


- Rete Freevue nera
- Guide laterali con compensatore telescopico
- Slow apertura sicura e decelerata
- Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema anti-raffica **brevettato**
- Cassonetto da 60 cm

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Catena	In luce	Porta - finestra

OPTIONAL

KIT ANTICIMICE
DOPPIO COMANDO

OPTIONAL E DETTAGLI




CLIP FISSAGGIO CASSONETTO


Predisposta per l'applicazione di clip al cassonetto in casi di diverse necessità di fissaggio.



DOPPIO COMANDO

Doppio comando di azionamento interno ed esterno per facilitare le operazioni di azionamento sia dall'interno che dall'esterno della stanza.





KIT ANTICIMICE

Kit di accessori inseriti nei profili che formano una barriera ancor più efficace contro l'intrusione delle cimici

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Grigio 7016 antracite (x)
- Bianco 9010 opaco (x)
- Verde 6005 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft (x)
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

FREEVUE ANTIPOLLINE

>>> Per il cassonetto da 60 mm gli accessori sono disponibili solo in nero.

INFORMAZIONI TECNICHE

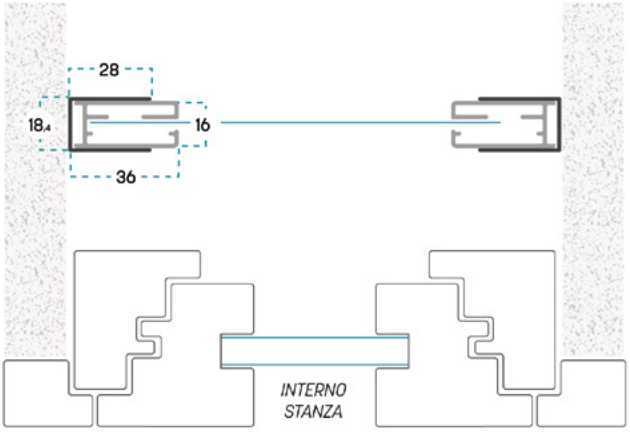

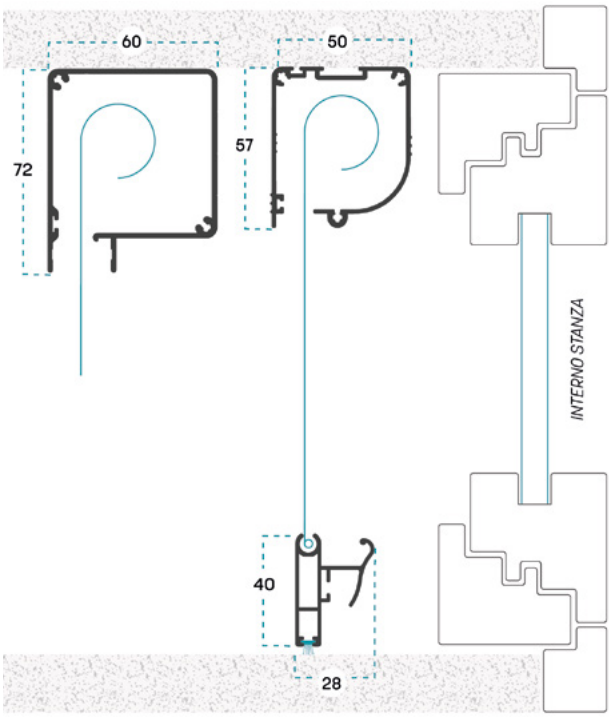

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® C	400	500	1600	1800
Piuma® C 60	400	500	2000	2600
Piuma® C 60 *Antipolline*	400	500	2000	2400

>>> La zanzariera verrà realizzata di serie con il comando a catena sul lato destro (vista interna).

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



ATIPIKA

Zanzariera telescopica ad avvolgimento verticale con sistema anti-vento e anticimice brevettato, apertura Press Up e frizionata

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Freevue nera
- Cassonetto autoportante installabile senza fori
- Slow apertura sicura e decelerata
- Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema anti-raffica **brevettato**

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Press Up	In luce	Finestra

OPTIONAL

KIT ANTICIMICE

NOVITÀ



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Grigio 7016 antracite x
- Bianco 9010 opaco x
- Verde 6005 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Castagno 378-70R x
- Noce 102-70R x
- Douglas rigato x
- Noce medio natural x
- Renolit chiaro
- Noce scuro natural x
- Renolit scuro
- Ciliegio ruvido x
- Renolit bianco x
- Ciliegio natural x

COLORI ACCESSORI


NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

FREEVUE

INFORMAZIONI TECNICHE

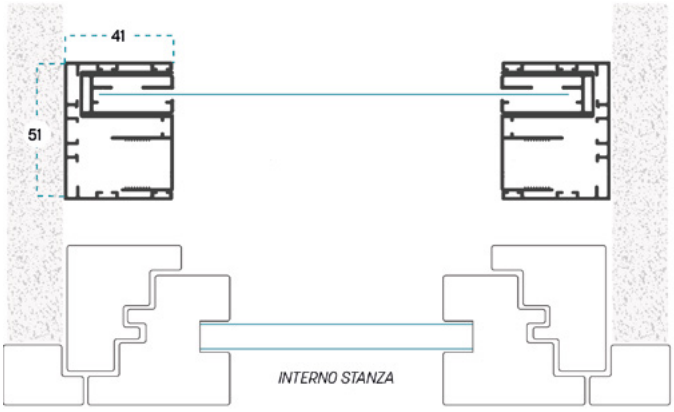

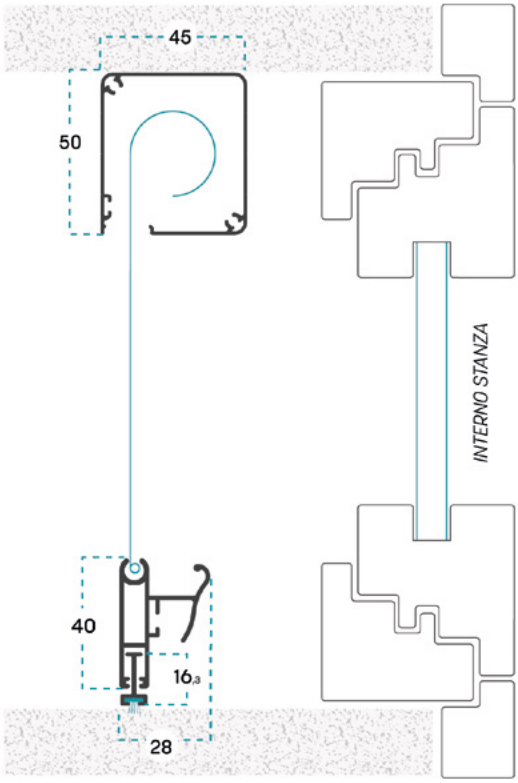

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Atipika	400	500	1600	1800

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LARIES PRO

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, apertura controllata e guida a cingoli a scomparsa





LARIES PRO

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guida di scorrimento in PVC calpestabile
- Guida superiore con spazzolino
- Fissaggio cassonetto con clip in metallo

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Apertura controllata	In luce	Porta - finestra

VARIANTI

LARIES PRO DOUBLE

OPTIONAL

DIMA PER INSTALLAZIONE





LARIES PRO DOUBLE

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

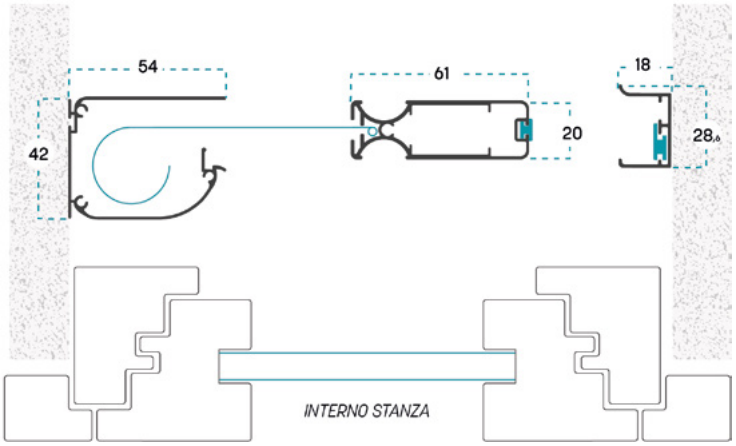

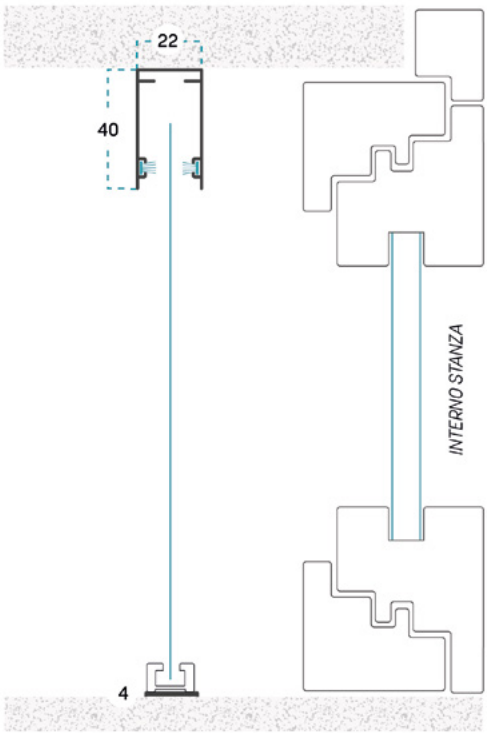

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm** / **H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Laries Pro	400	500	1600	2500
Laries Pro	800	500	3200	2500
Laries Pro *Ultranet*	400	500	1400	2400
Laries Pro Night *Oscurante*	400	500	1400	2400
Laries Pro Night *Filtrante*	400	500	1200	1400

>>> L'altezza deve superare la larghezza di almeno 15 cm.
Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra
A : da sinistra a destra (vista interna)
B : da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

MEGA®

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino,apertura controllata, guida a cingoli a scomparsa e sistema antivento





MEGA®


CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guida di scorrimento in alluminio calpestabile
- Guida superiore con spazzolini
- Spazzolino antivento nei cingoli
- Installazione rapida con attacco magnetico
- Sistema antivento NO OUT che impedisce alla rete di uscire dai cingoli

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Apertura controllata	In luce *Incasso compatibile*	Porta - finestra

VARIANTI

MEGA® G
INSTALLAZIONE CON BIADESIVO
INSTALLAZIONE CON CLIP

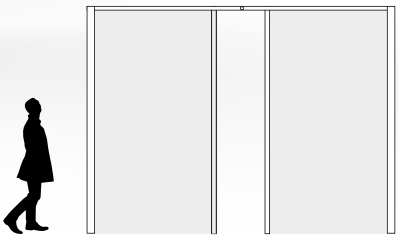



VARIANTI DI INSTALLAZIONE



INSTALLAZIONE CON ATTACCO MAGNETICO
Sistema di aggancio standard con magnete.



INSTALLAZIONE CON CLIP
Sistema di aggancio alternativo al magnete.



INSTALLAZIONE CON BIADESIVO
Sistema di installazione alternativo al magnete.



MEGA® G

CARATTERISTICHE DI SERIE

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino,apertura controllata, guida a cingoli a scomparsa, sistema antivento e gancio registrabile

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Apertura controllata	In luce	Porta - finestra

>>> GANCIO REGISTRABILE
Attacco con ganci registrabili posizionati tra dorso e profilo compensatore di fissaggio che consentono una compensazione del fuori squadro fino a 5 mm

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

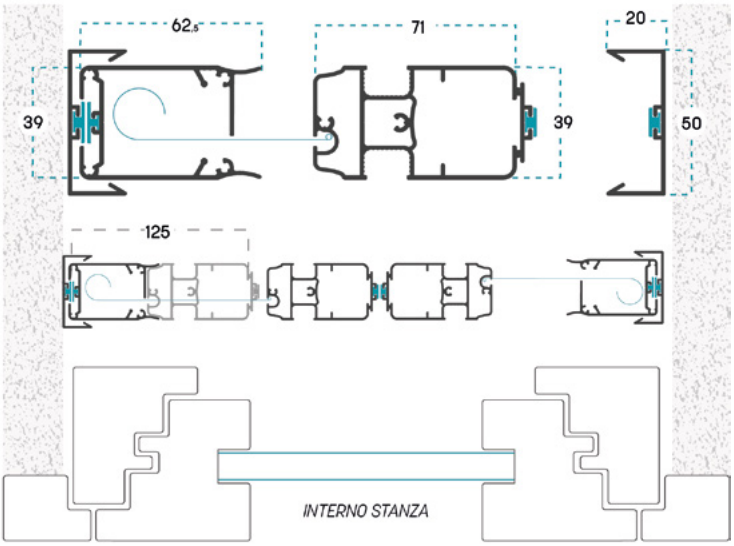

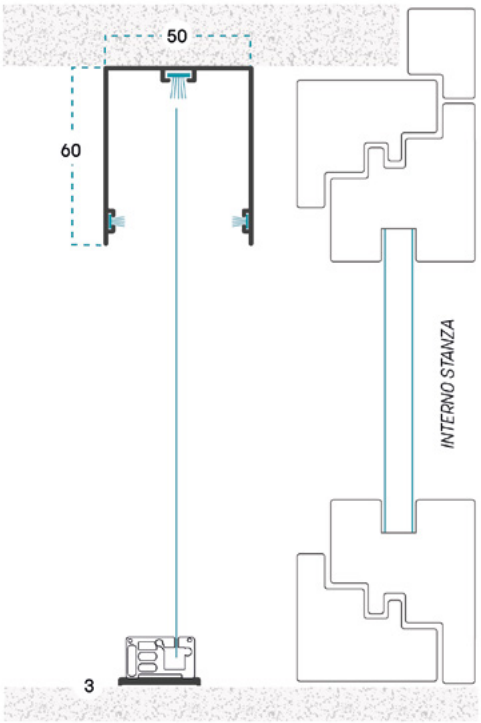

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Mega® / Mega® G	400	500	2000	3000
Mega® Double / Mega® G Double	800	500	4000	3000
Mega® / Mega® G *Antipolline*	400	500	1700	3000
Mega® / Mega® G Night *oscurante*	400	500	1200	2400
Mega® / Mega® G Night *filtrante*	400	500	1100	2500

>>> L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.
Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra
A : da sinistra a destra (vista interna)
B : da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



MEGA® PRO

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, apertura controllata, guida a cingoli a scomparsa. sistema anti-vento e scorrimento a filo


CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guida di scorrimento in alluminio calpestabile
- Guida superiore con compensatore
- Installazione con attacco magnetico
- Guida superiore e cingoli con spazzolino anti-vento
- Sistema di scorrimento senza lamina

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Apertura controllata	In luce	Porta - finestra

VARIANTI

Mega® PRO con Gancio

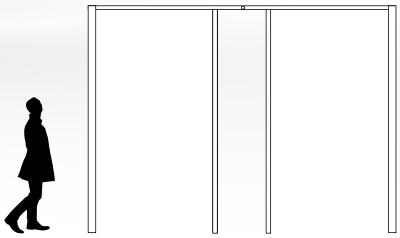

NOVITÀ



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

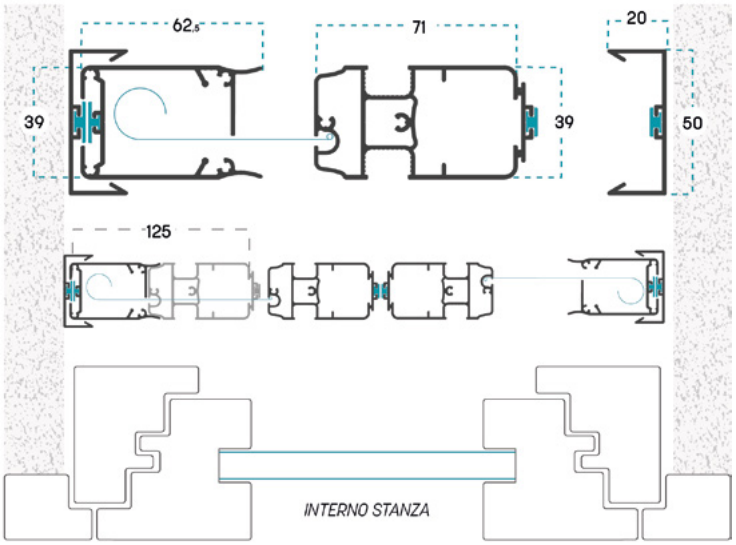

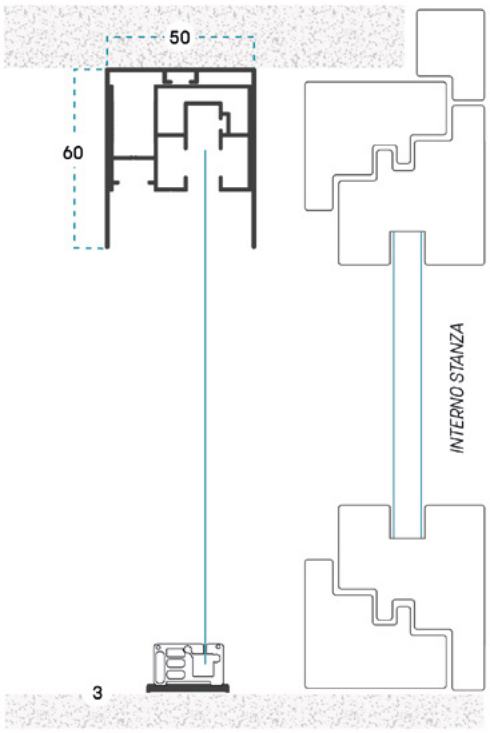

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Mega® PRO	400	500	2000	3000
Mega® PRO Double	800	500	4000	3000
Mega® PRO *Antipolline*	400	500	1700	3000
Mega® PRO *oscurante*	400	500	1200	2400
Mega® PRO *filtrante*	400	500	1100	2500

>>> L'altezza deve superare la larghezza di almeno 20 cm.
Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra
A : da sinistra a destra (vista interna)
B : da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

PROXIMA

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, apertura controllata, guida a cingoli a scomparsa, sistema anti-vento e installazione a pressione.

NOVITÀ



PROXIMA



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guida inferiore in alluminio calpestabile 3 mm
- Cassonetto reversibile con spazzolino sul dorso
- Spazzolino antivento nei cingoli
- Guida superiore ribaltabile
- Fissaggio a pressione
- Compensazione fuori squadro fino a 20 mm sia in altezza che in larghezza
- Regolazione molla esterna

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Apertura controllata	In luce	Porta - finestra

OPTIONAL

PROXIMA CON COMPENSATORE

>>> **Regolazione molla esterna**



NOVITÀ



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

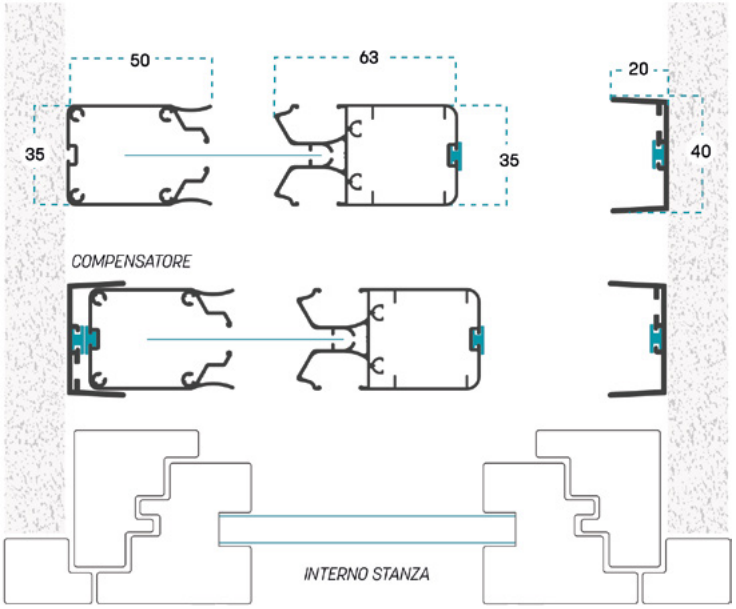

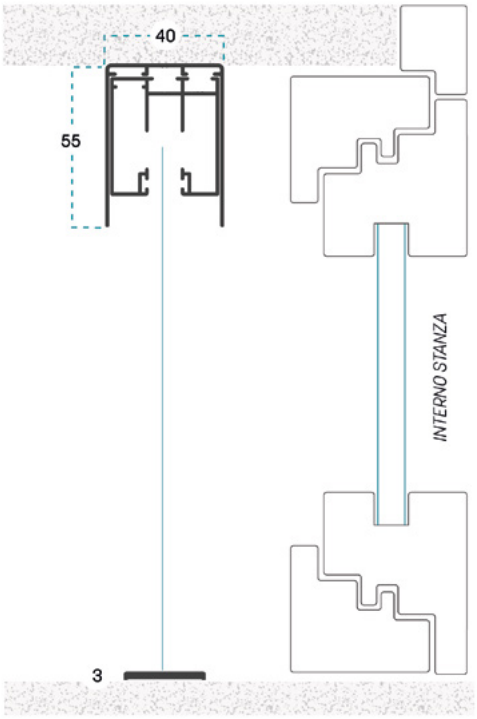

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm** / **H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Proxima	400	500	1600	2600
Proxima Double	800	500	3200	2600
Proxima *Ultranet*	400	500	1000	2400
Proxima *Antipolline*	400	500	1600	2600
Proxima Night *oscurante*	400	500	1400	2400
Proxima Night *filtrante*	400	500	1000	2400

>>> L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm. Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Se si rileva un fuorisquadro del vano superiore a 1 cm, si consiglia l'utilizzo del compensatore per mantenere le prestazioni ottimali della zanzariera.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LINEA ZIP

04 **Oltre® V**
Verticale con zip anti-vento per grandi dimensioni


108 **Oltre® V Plus**
Verticale con zip anti-vento per grandi dimensioni con fondale a scomparsa

110 **Oltre® L**
Laterale con zip anti-vento per grandi dimensioni



OLTRE® V

Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip, ultraresistente, antivento e anti-intrusione

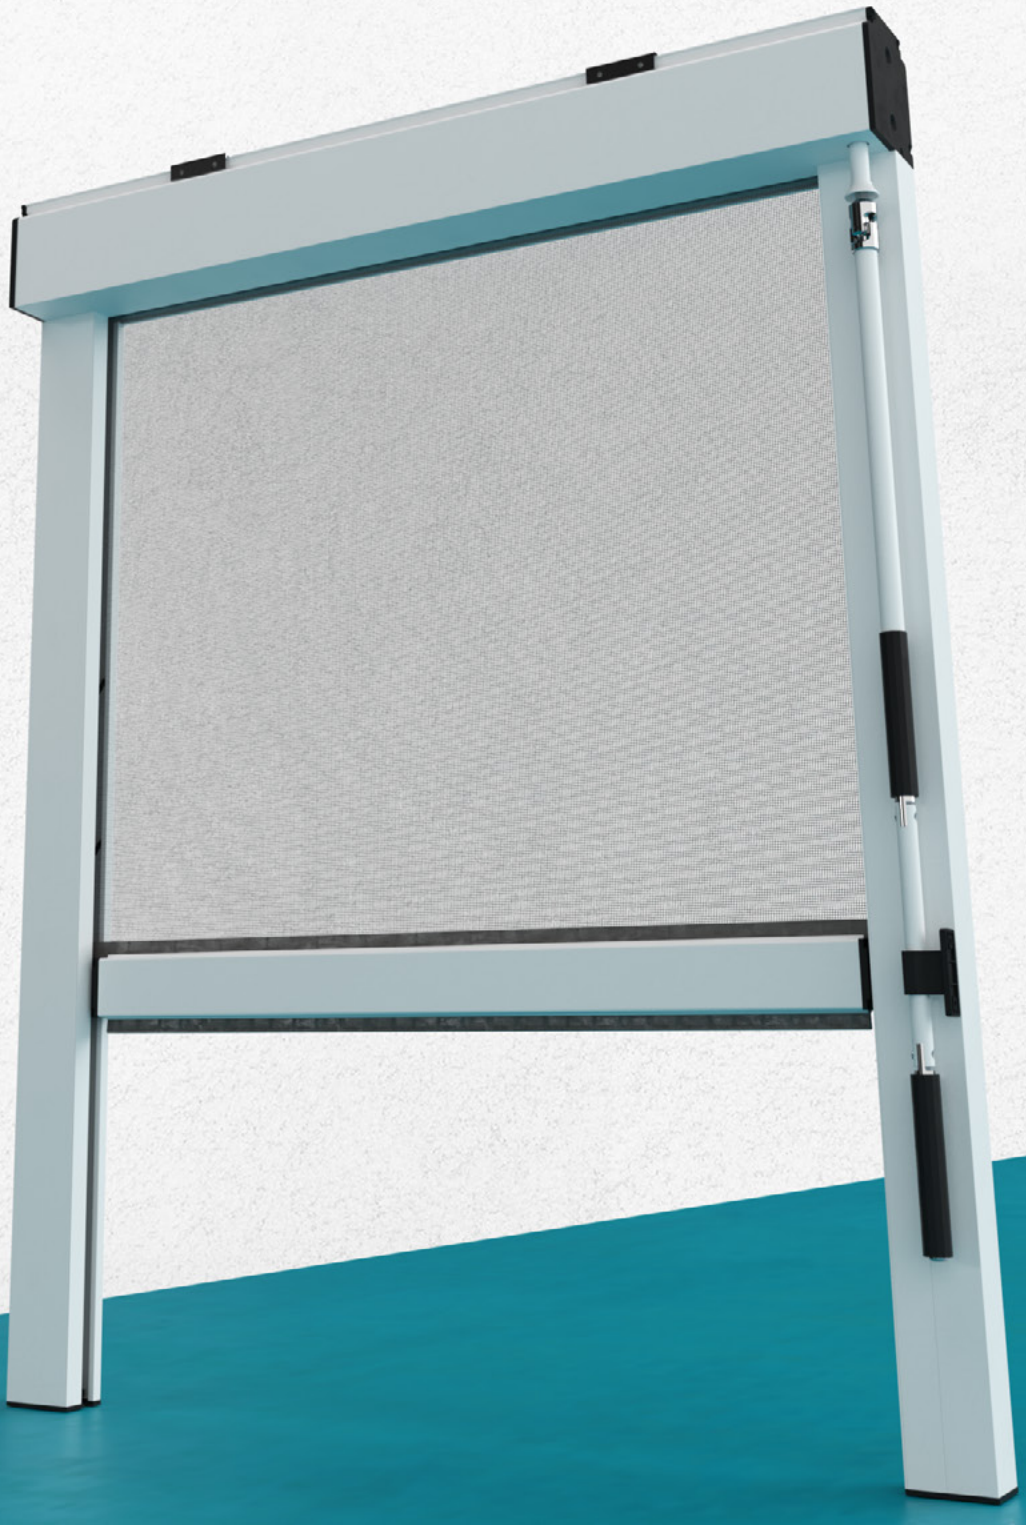

OLTRE® V



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Ultranet grigia per una resistenza superiore
- Ancoraggio rete con coestruso anti-grinze per il cassonetto da 103 mm
- Zip antivento saldato antivento e anti-intrusione
- Molle antipiega
- Autoportante e installazione rapida

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Argano o Motore	In luce *Incasso compatibile*	Grandi aperture


VARIANTI

OLTRE® V 83 ARGANO
OLTRE® V 83 MOTORE
OLTRE® V 103 ARGANO
OLTRE® V 103 MOTORE

OPTIONAL


TESTATE PER FISSAGGIO LATERALE PER OLTRE® V 83

GUARNIZIONE A PALLONCINO
Di serie se applicato tessuto oscurante o telo Cristal

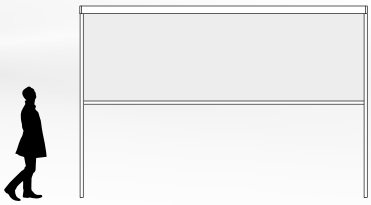




OPTIONAL E DETTAGLI

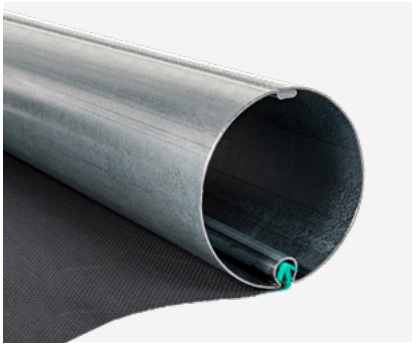

ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO ANTI-GRINZE


Ancoraggio extra-solido, evita la formazione di grinze sulla rete/ tessuto e semplifica le operazioni di sostituzione



GUARNIZIONE A PALLONCINO

Guarnizione a palloncino da 15 mm anti-spiffero, applicata sul fondale in sostituzione dello spazzolino, particolarmente indicata per installazioni in outdoor.

Di serie se applicato tessuto oscurante o telo Cristal



USCITA CAVI MOTORE

A= alto
F = fronte
R = retro
S= sotto

Di serie l'uscita è collocata sul retro (R). Per necessità differenti specificare in fase di ordine.

GAMMA COLORI ALLUMINIO, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013 x
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato x
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x


PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix x
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO


- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro x
- Renolit scuro x
- Renolit bianco x

RETI E TESSUTI











INFORMAZIONI TECNICHE

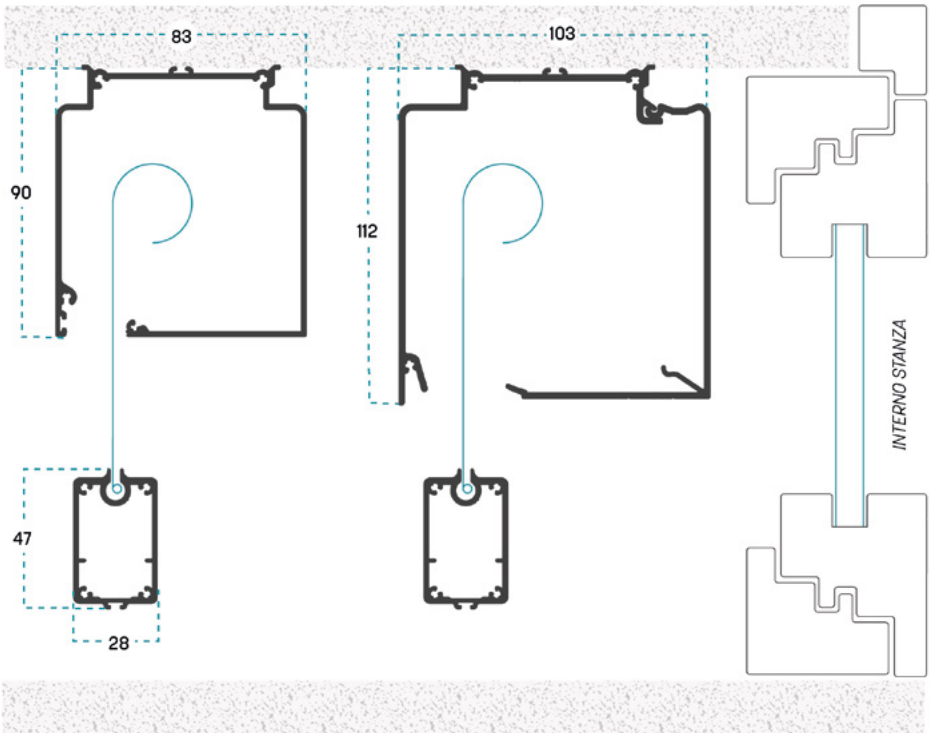

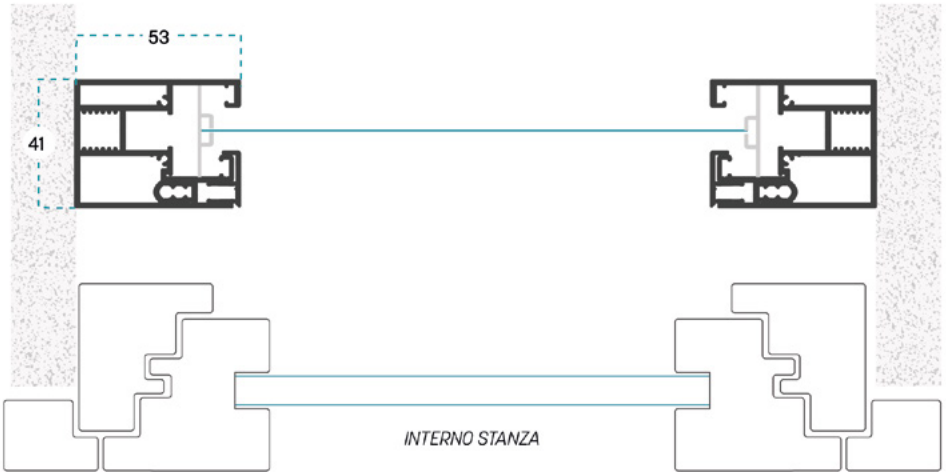

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 4 mm / H - 4 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® V 83 *Ultranet*	-	600	3700	2600
Oltre® V 83 *Filtrante*	-	600	3700	2600
Oltre® V 83 *Oscurante*	-	600	3700	2600
Oltre® V 83 *Cristal*	-	600	3500	2600
Oltre® V 103 *Ultranet*	-	600	4500	3000
Oltre® V 103 *Filtrante*	-	600	4500	3000
Oltre® V 103 *Oscurante*	-	600	4500	3000
Oltre® V 103 *Cristal*	-	600	4500	3000

>>> Specificare sempre la tipologia di motore e il lato di installazione del motore o dell'argano. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna)

MOTORI E ACCESSORI PER MOTORE


Motore meccanico, Motore radio, Radiocomando 5 canali, Radiocomando 16 canali.

MISURE ARGANO

Lunghezza standard dell'asta 150 cm, montata su lato destro (vista interna). Colori: Bianco (di serie su struttura in Bianco 9010) / Argento sul resto dei colori.

Larghezza massima per il Telo Cristal è di 140 cm; larghezze superiori saranno realizzate con telo giuntato. Le giunzioni sono fatte in verticale a filo.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

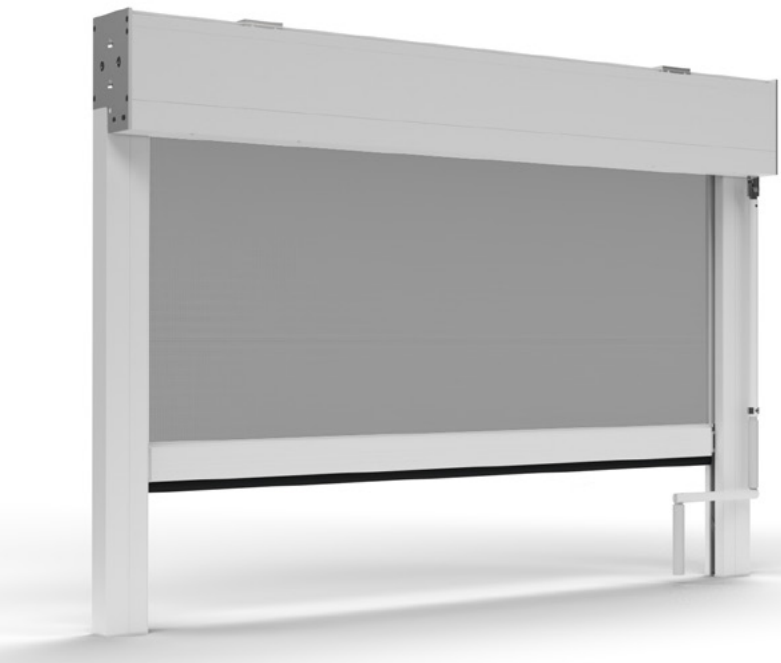

OLTRE® V PLUS

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Ultranet grigia per una resistenza superiore
- Cassonetto ispezionabile dal basso
- Fondale a scomparsa
- Ancoraggio rete con coestruso anti-grinze
- Zip antivento saldato antivento e anti-intrusione
- Molle antipiega
- Autoportante e installazione rapida


Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Argano o Motore	In luce *Incasso compatibile*	Grandi aperture

VARIANTI

OLTRE® V PLUS 83 ARGANO
OLTRE® V PLUS 83 MOTORE
OLTRE® V PLUS 103 ARGANO
OLTRE® V PLUS 103 MOTORE

OPTIONAL

GUARNIZIONE A PALLONCINO
Di serie se applicato tessuto oscurante o telo Cristal

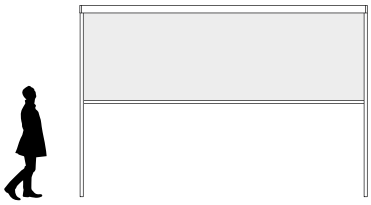



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013 x
- Marrone 8017 opaco x
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato x
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix x
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x


LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro x
- Renolit scuro x
- Renolit bianco x

RETI E TESSUTI

ULTRANET | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE | TELO CRISTAL

INFORMAZIONI TECNICHE

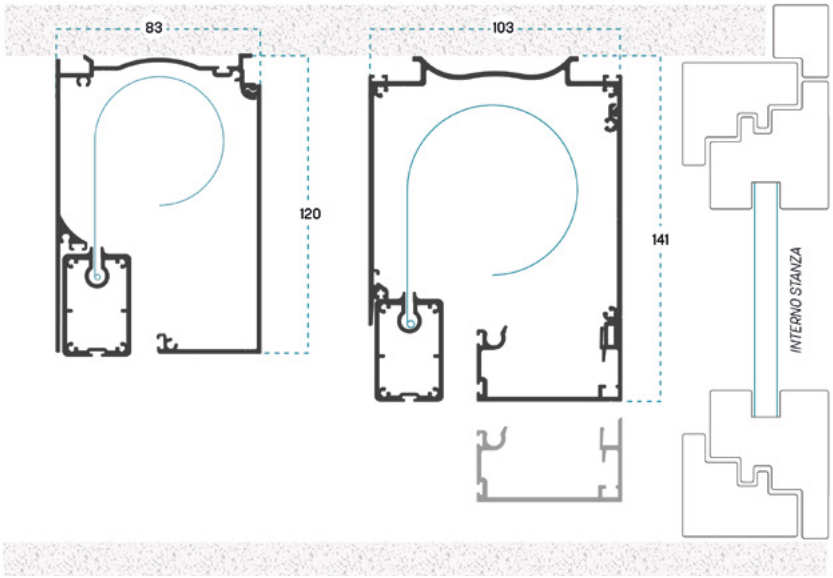

>>> Specificare sempre la tipologia di motore e il lato di installazione del motore o dell'argano. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna).


MOTORI E ACCESSORI PER MOTORE

Motore meccanico, Motore radio, Radiocomando 5 canali, Radiocomando 16 canali.

MISURE ARGANO

Lunghezza standard dell'asta 150 cm, montata su lato destro (vista interna). Colori: Bianco (di serie su struttura in Bianco 9010) / Argento sul resto dei colori.

Larghezza massima per il Telo Cristal è di 140 cm; larghezze superiori saranno realizzate con telo giuntato. Le giunzioni sono fatte in verticale a filo.

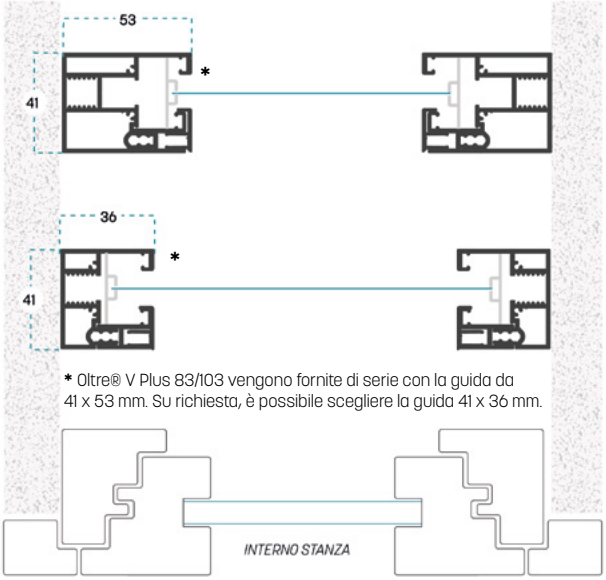

* Oltre® V Plus 83/103 vengono fornite di serie con la guida da 41 x 53 mm. Su richiesta, è possibile scegliere la guida 41 x 36 mm.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® V Plus 83 *Ultranet*	-	600	3700	2600
Oltre® V Plus 103 *Ultranet*	-	600	4500	3000

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:
L - 4 mm / H - 4 mm

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.



USCITA CAVI MOTORE

A= alto *R = retro*
F = fronte *S= sotto*

Di serie l'uscita è collocata sul retro (R). Per necessità differenti specificare in fase di ordine.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

OLTRE® L

Zanzariera ad avvolgimento laterale con sistema a zip, ultraresistente, antivento e anti-intrusione





OLTRE® L


CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Ultranet grigia per una resistenza superiore
- Zip antivento e anti-intrusione
- Guida a terra calpestabile e carrabile

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Apertura controllata	In luce	Grandi aperture

VARIANTI

OLTRE® L DOUBLE
OLTRE® L ANGOLO

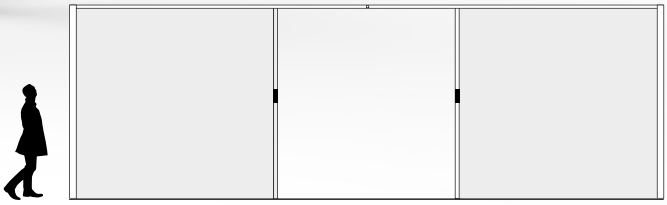





OLTRE® ANGOLO



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013 x
- Marrone 8017 opaco x
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato x
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix x
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x


LEGNO


- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro x
- Renolit scuro x
- Renolit bianco x

RETI E TESSUTI

ULTRANET STRONG NET

INFORMAZIONI TECNICHE

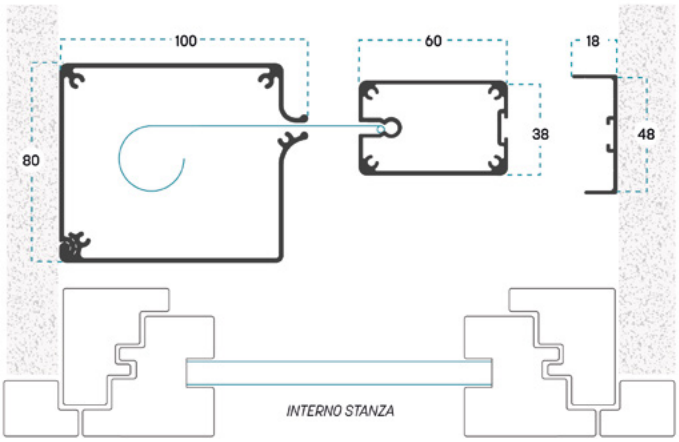

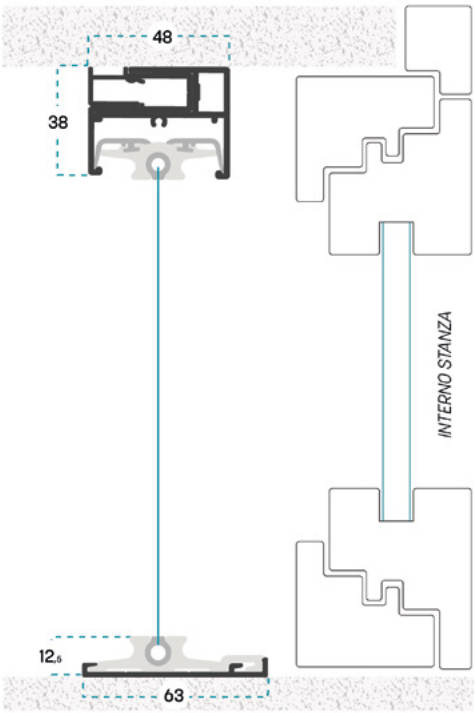

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm** / **H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® L	600	800	4500	3000
Oltre® L Double	1200	800	9000	3000

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra
A : da sinistra a destra (vista interna)
B : da DX a SX (vista interna)



>>> Per le versioni a doppia anta e per la versione ad angolo, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

La zanzariera verrà fornita di serie con rete Ultranet grigia per larghezze fino a 4000 mm, per larghezze superiori verrà fornita di serie con rete Strong Net nera.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LINEA INCASSO

116 **Kit da incasso**
Sistemi da incasso

120 **Proxima incasso**
Sistemi da incasso per Proxima

122 **Mega® Incasso**
Sistemi da incasso per Mega®

124 **Colomba / Sincropliss Incasso**
Sistemi da incasso per Colomba e Sincropliss

126 **Plissè Incasso**
Sistemi da incasso per Plissè

128 **Apus**
Verticale a molla con spazzolino e kit da incasso

137 **Lapus**
Laterale a molla con spazzolino e kit da incasso

144 **Lince V**
Verticale a molla con bottoni anti-vento e kit da incasso

152 **Lince C**
Verticale a catena con bottoni anti-vento e kit da incasso

159 **Lince L**
Laterale a molla con bottoni anti-vento e kit da incasso

166 ***Piuma® V Incasso***
Verticale a molla telescopica con sistema anti-raffica, sistema anti-intrusione e kit da incasso

173 **Moon**
Verticale a molla con bottoni anti-vento da incasso

177 **Perseo**
Verticale a catena con bottoni anti-vento da incasso

180 **Aquila**
Laterale a molla con bottoni anti-vento da incasso

183 **Oltre® V incasso**
Oltre® V da incasso

186 **Oltre® V Plus incasso**
Oltre® V Plus da incasso



SISTEMI DA INCASSO

Incassare una zanzariera significa installarla in un incavo all'interno del vano, in modo da restare nascosta quando non è in uso, creando così una perfetta integrazione con il serramento. Sono anche note come zanzariere a scomparsa, quando infatti la zanzariera non è in funzione, il vano il vano rimane completamente libero e privo di ingombri.

Particolarmente indicate nel caso di nuove installazioni o ristrutturazioni, offrono diverse possibilità e combinazioni. È possibile acquistare la zanzariera completa di kit e profili per l'incasso; il solo kit per predisporre il vano e installare la zanzariera successivamente; oppure la zanzariera da installare a scomparsa direttamente nel vano o in un kit da incasso già esistente.

Zanzariere da incasso: ***orientarsi tra le possibilità disponibili***

SOLUZIONE FULL
Zanzariera completa di kit incasso



Scegli il modello di zanzariera e il kit da incasso più adatto alle tue necessità. Ti verrà fornito il tutto già predisposto e completo di accessori per l'installazione (se previsti).

SOLUZIONE A
Solo zanzariera



Scegli il modello di zanzariera predisposta per l'incasso da installare a scomparsa usando le alette dedicate. Se invece hai un vano già predisposto per l'incasso e vuoi installare la zanzariera, sarà necessario indicare quale kit o tipologia di guide è già installato all'interno del vano.

KIT INCASSO




Se si vuole predisporre il vano, ma non si è ancora pronti per installare la zanzariera, è possibile richiedere il solo kit da incasso. Sarà poi necessario indicare la tipologia di kit già installato, nel momento in cui verrà scelta la zanzariera.

KIT INCASSO

KIT INCASSO DUO

Kit da incasso monoblocco zanzariera e avvolgibile con inserti per magnete e/o spazzolino fornito di accessori.
Installabile su 2 lati.



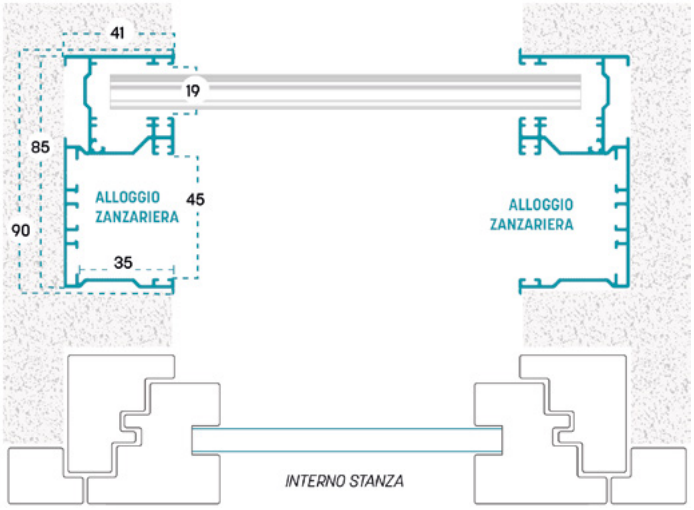



GAMMA COLORI ALLUMINIO KIT INCASSO

- Bianco 9010
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Bronzo verniciato
- Grigio mix
- Renolit chiaro
- Renolit scuro

CARTER IN ALLUMINIO

È possibile richiedere il Carter, un profilo di chiusura da usare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera.




KIT INCASSO

KIT INCASSO 51

Kit da incasso monoblocco zanzariera e avvolgibile con inserti per magnete e/o spazzolino fornito di accessori.
Installabile su 2 lati o 3 lati.



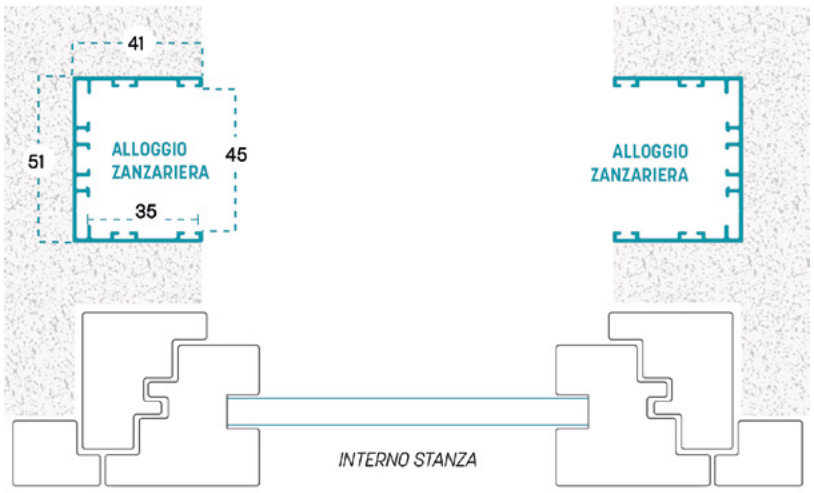



GAMMA COLORI ALLUMINIO KIT INCASSO

- Bianco 9010
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Bronzo verniciato
- Grigio mix
- Renolit chiaro
- Renolit scuro

CARTER IN ALLUMINIO

È possibile richiedere il Carter, un profilo di chiusura da usare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera.




KIT INCASSO

KIT INCASSO GHOST

Kit incasso con distanziale adatto per finestre dotate di persiane.
Installabile su 3 lati.



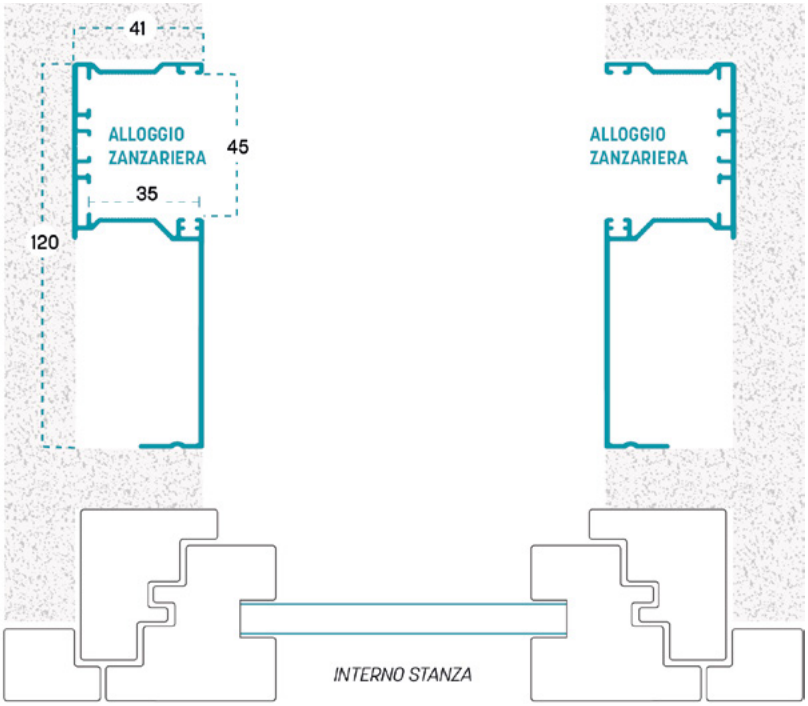



CARTER IN ALLUMINIO

È possibile richiedere il Carter, un profilo di chiusura da usare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera.




PROXIMA INCASSO


Zanzariera Proxima completa di kit incasso per l'installazione a scomparsa





VARIANTI


PROXIMA FULL DUO
PROXIMA FULL 51 2 LATI
PROXIMA FULL 51 3 LATI
PROXIMA FULL GHOST

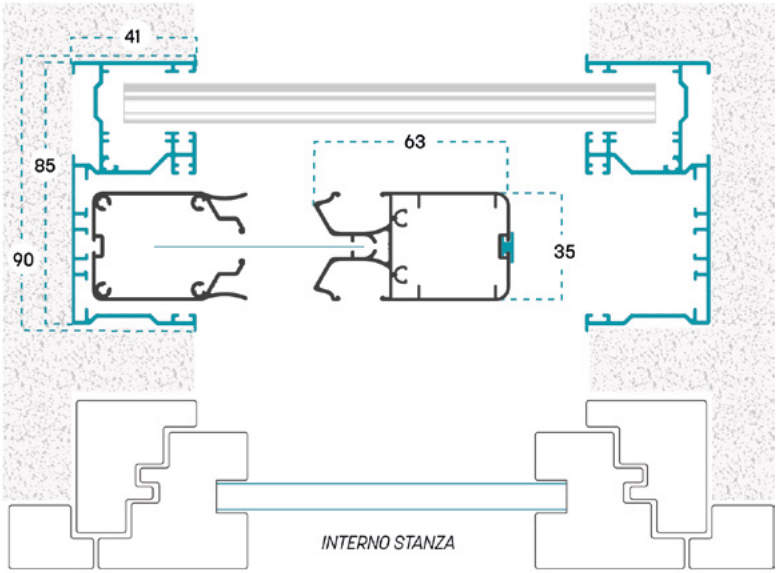

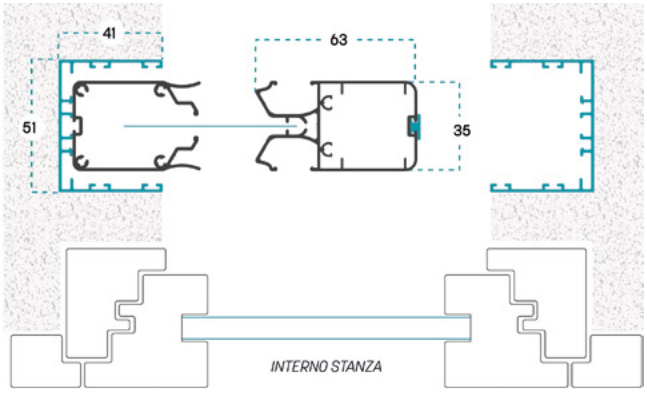

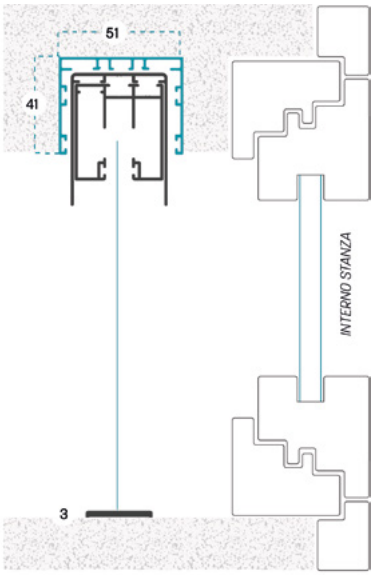

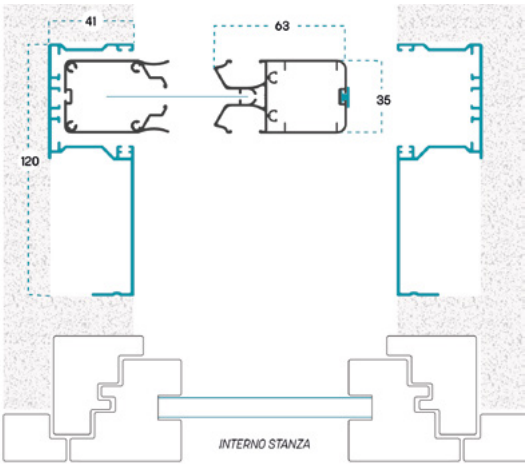

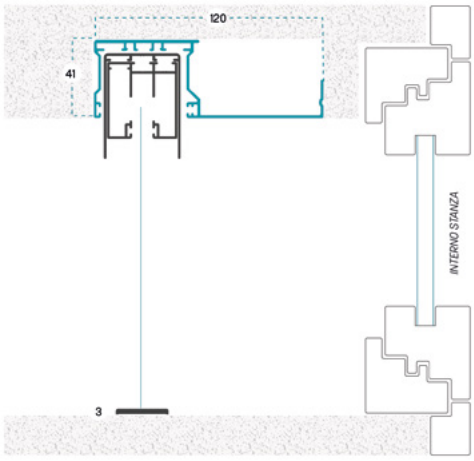

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco (x)
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 (x)
- Nero 9005 opaco (x)
- Grigio 7016 antracite (x)
- Verde 6005 opaco (x)

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato (x)
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato (x)
- Testa di moro verniciato (x)

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft (x)
- Grigio ferro metallizzato (x)
- Grigio mix
- Verde mix (x)
- Marrone mix (x)
- Marrone Ramato (x)

LEGNO

- Noce 360-70R (x)
- Noce 102-70R (x)
- Noce medio natural (x)
- Noce scuro natural (x)
- Ciliegio ruvido (x)
- Ciliegio natural (x)
- Castagno 378-70R (x)
- Douglas rigato (x)
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco (x)

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

VANI NON PREDISPOSTI
Proxima Full Duo: **L+82 / H misura luce**
Proxima Full 51 (2 lati): **L+82 / H misura luce**
Proxima Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**
Proxima Full Ghost: **L + 82 mm / H + 41 mm**

VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO
Proxima A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**
Proxima A per kit 51 (3 lati):: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente.

In caso di guide per l'incasso già installate, specificarne i dettagli in fase di ordine.

Verificare se nei profili già installati sono presenti i magneti, in caso contrario, segnalarlo in fase di ordine. Proxima A viene fornita senza profilo di riscontro, è possibile richiedere un portamagnete compatibile con i kit da incasso a catalogo oppure installare il riscontro Proxima.
Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Proxima	400	500	1600	2600
Proxima Double	800	500	3200	2600
Proxima *Ultranet*	400	500	1000	2400
Proxima *Antipolline*	400	500	1600	2600
Proxima Night *oscurante*	400	500	1400	2400
Proxima Night *filtrante*	400	500	1000	2400

>>> L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.
Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



MEGA INCASSO


Zanzariera Mega completa di kit incasso per l'installazione a scomparsa


VARIANTI

MEGA FULL DUO
MEGA FULL 51 2 LATI
MEGA FULL 51 3 LATI

OPTIONAL

MANIGLIETTA IN CUIOIO

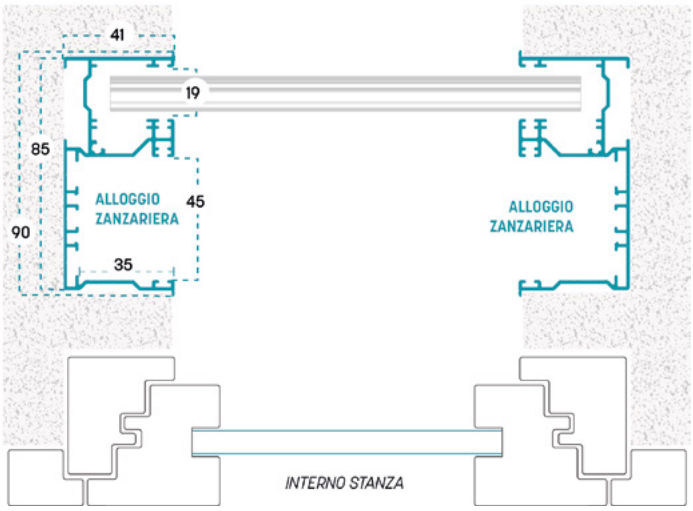

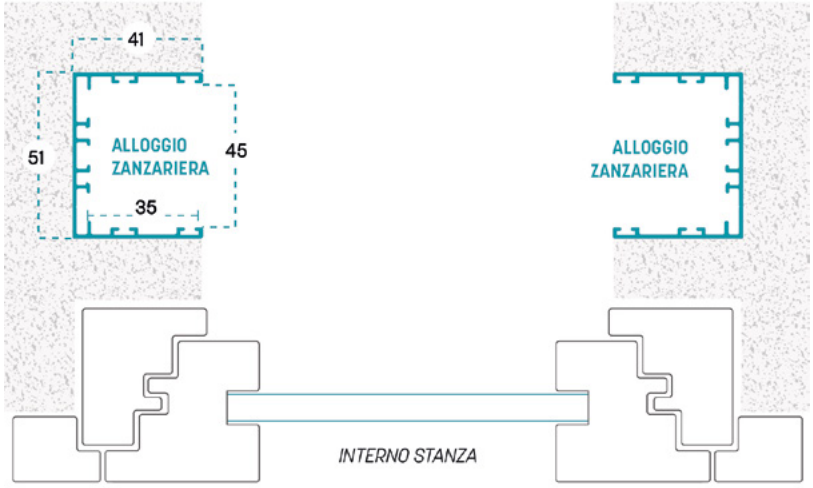

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

Colori maniglietta in cuoio: Bianco (di serie su Bianco 9010); Nero (su Nero 9005 opaco); marrone, cuoio antico, cuoio naturale
Per eventuali preferenze di colore, specificarlo in fase di ordine.

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | BICOLORE | ANTIPOLLINE | SUNOX | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

VANI NON PREDISPOSTI
Mega® Full Duo: **L+82 / H misura luce**
Mega® Full 51 (2 lati): **L+82 / H misura luce**
Mega® Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**

VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO
Mega® A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**
Mega® A per kit 51 (3 lati):: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente.

In caso di guide per l'incasso già installate, specificarne i dettagli in fase di ordine.

Verificare se nei profili già installati sono presenti i magneti, in caso contrario, segnalarlo in fase di ordine.

Mega® A viene fornita senza profilo di riscontro, è possibile richiedere un portamagnete compatibile con i kit da incasso a catalogo.

Per Mega® Full Duo, specificare il lato del cassonetto (vista Interna).

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Mega®	400	500	2000	3000
Mega® Double	800	500	4000	3000
Mega® *Antipolline*	400	500	1700	3000
Mega® Night *oscurante*	400	500	1200	2400
Mega® Night *filtrante*	400	500	1100	2500

>>> L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.
Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra
A : da sinistra a destra (vista interna)
B : da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.





SINCROPLISS INCASSO
COLOMBA INCASSO


Sistemi da incasso per Sincropliss e Colomba


VARIANTI

ADATTATORE
FULL DUO
FULL 51 - 2 LATI
FULL 51 - 3 LATI
FULL GHOST

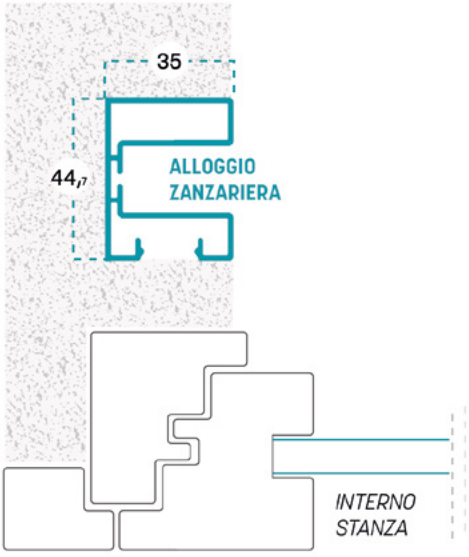

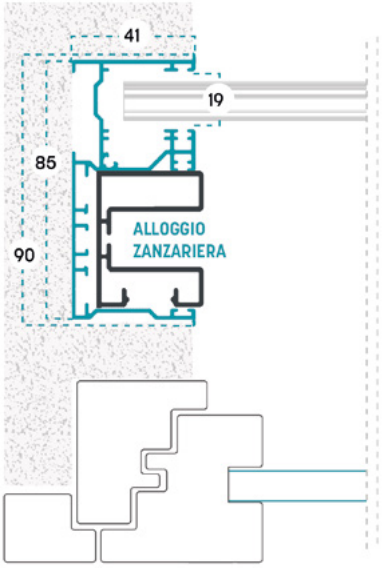

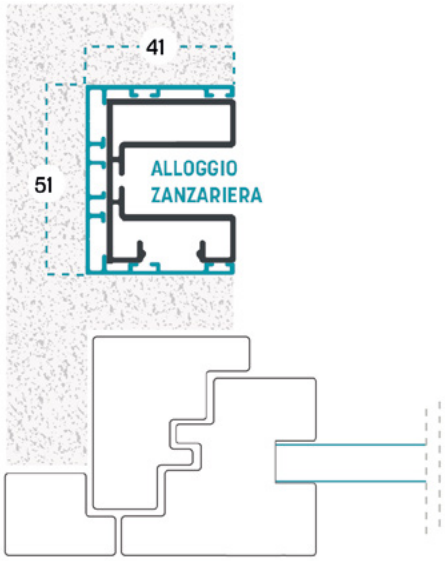

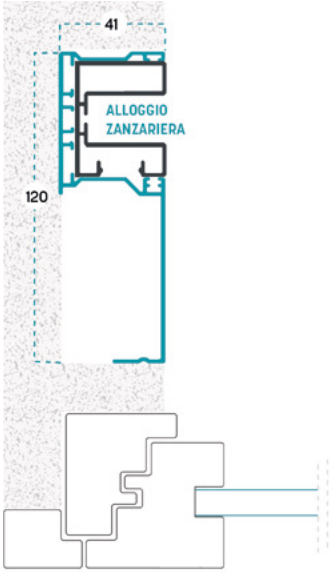

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Grigio 7016 antracite x
- Bianco 9010 opaco x
- Verde 6005 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Castagno 378-70R x
- Noce 102-70R x
- Douglas rigato x
- Noce medio natural x
- Renolit chiaro
- Noce scuro natural x
- Renolit scuro
- Ciliegio ruvido x
- Renolit bianco x
- Ciliegio natural x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro
COLORI ADATTATORE : Bianco 9010

COLORI ACCESSORI

- GRIGIO
- NERO *(Di serie su Nero 9005 opaco)*
- BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

- RETE PLISSETTATA
- TESSUTO PLISSETTATO OSCURANTE
- TESSUTO PLISSETTATO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Con adattatore: **L + 70 mm / H + 35 mm**
Full Duo con adattatore: **L + 82 mm / H misura luce**
Full Ghost con adattatore: **L + 82 mm / H + 41 mm**
Full 51 con adattatore**: L + 82 mm / H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente
È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera più accessori (se previsti). In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Sincropliss	500	600	6000	3000
Sincropliss Night *oscurante /filtrante*	500	600	4000	2300
Sincropliss Reverse	500	600	3000	3000
Sincropliss Reverse Night *osc./filtr.*	500	600	2000	2300
Colomba L	400	500	3000	3000
Colomba L Double	800	500	6000	3000
Colomba L Night *oscurante /filtrante*	400	500	2000	2300
Colomba Reverse	400	500	3000	3000
Colomba Multireverse	800	500	6000	3000
Colomba Reverse Night	400	500	2000	2300
Colomba Multireverse Night	400	500	4000	2300
Colomba V	400	500	1600	2500
Colomba V Nigh *oscurante /filtrante*	400	500	1600	1800
Colomba V Reverse	400	500	1600	1800
Colomba V Reverse Night *osc./filtr.*	400	500	1600	1800
Colomba Sole Luna L	400	500	2200	2300
Colomba Sole Luna V	400	500	1600	2200

Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.


PLISSÈ INCASSO


Sistemi da incasso per Plissè





VARIANTI


- *PLISSÈ FULL DUO*
- *PLISSÈ FULL 51 - 2 LATI*
- *PLISSÈ FULL 51 - 3 LATI*
- *PLISSÈ FULL GHOST*

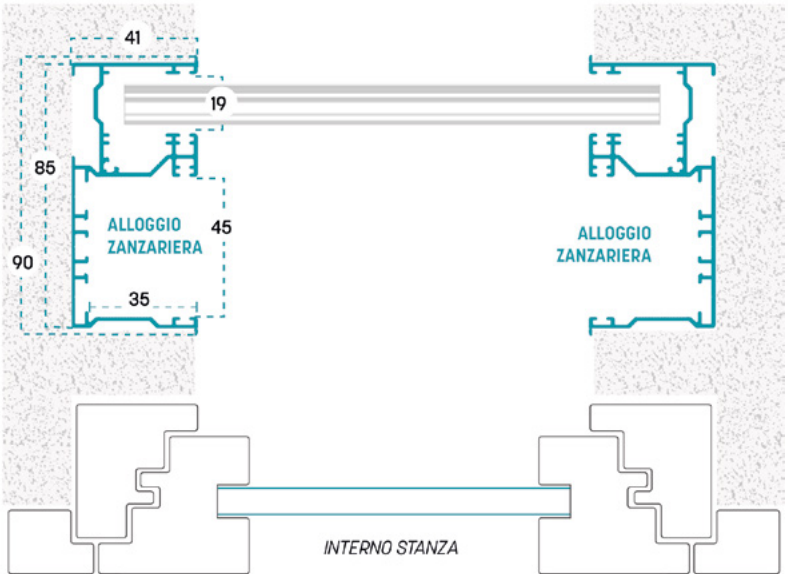

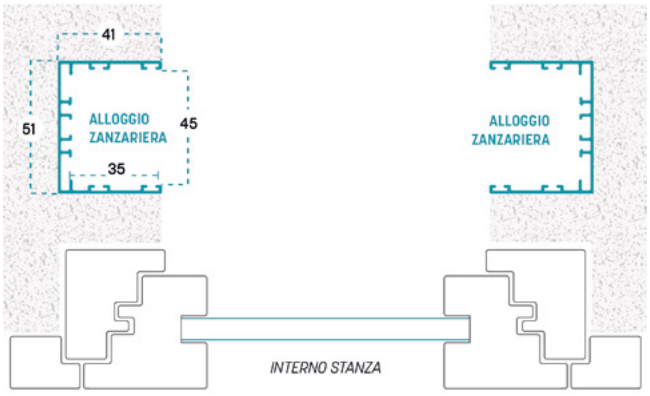

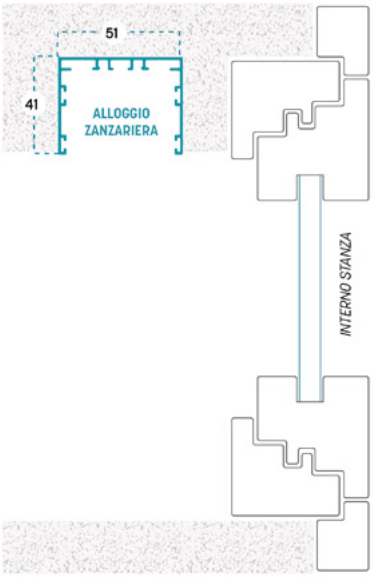

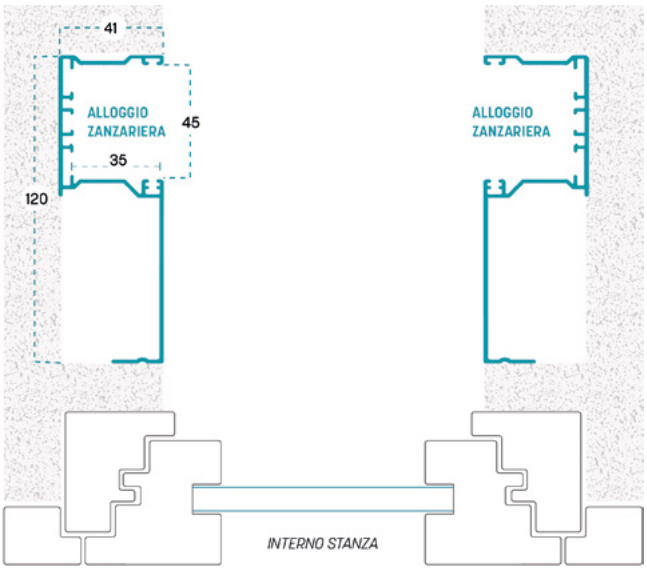

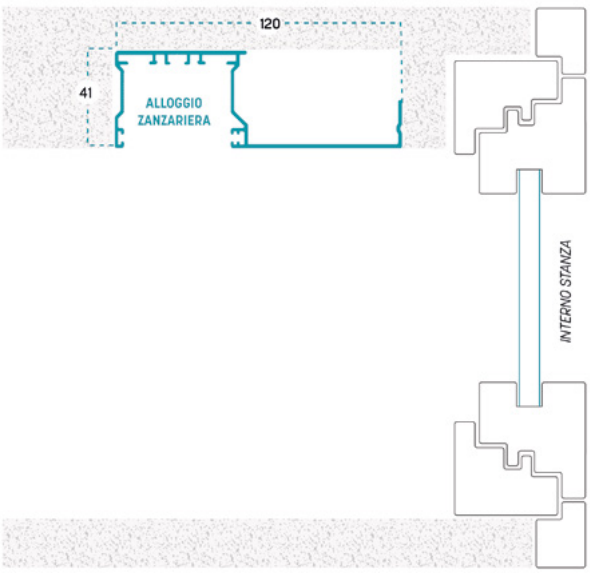

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Grigio 7016 antracite x
- Bianco 9010 opaco x
- Verde 6005 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Castagno 378-70R x
- Noce 102-70R x
- Douglas rigato x
- Noce medio natural x
- Renolit chiaro
- Noce scuro natural x
- Renolit scuro
- Ciliegio ruvido x
- Renolit bianco x
- Ciliegio natural x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO

RETI E TESSUTI

RETE PLISSETTATA

INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Plissè Full Duo: **L + 82 mm / H misura luce**
Plissè Full 51 (3 lati): **L + 82 mm / H + 60 mm**
Plissè Full Ghost: **L + 82 mm / H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente
È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera più accessori (se previsti). In caso di guide per l'incasso già installate, fornire specifiche in fase di ordine.

Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicataal prodotto.


DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Plissè	400	600	2000	3000
Plissè Double	800	600	4000	3000

H deve sempre superare di 20 cm L. In caso di L maggiore di 1600 mm è consigliato richiedere il rinforzo della rete.
Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

APUS

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con spazzolino,profili installabili a scomparsa e kit da incasso

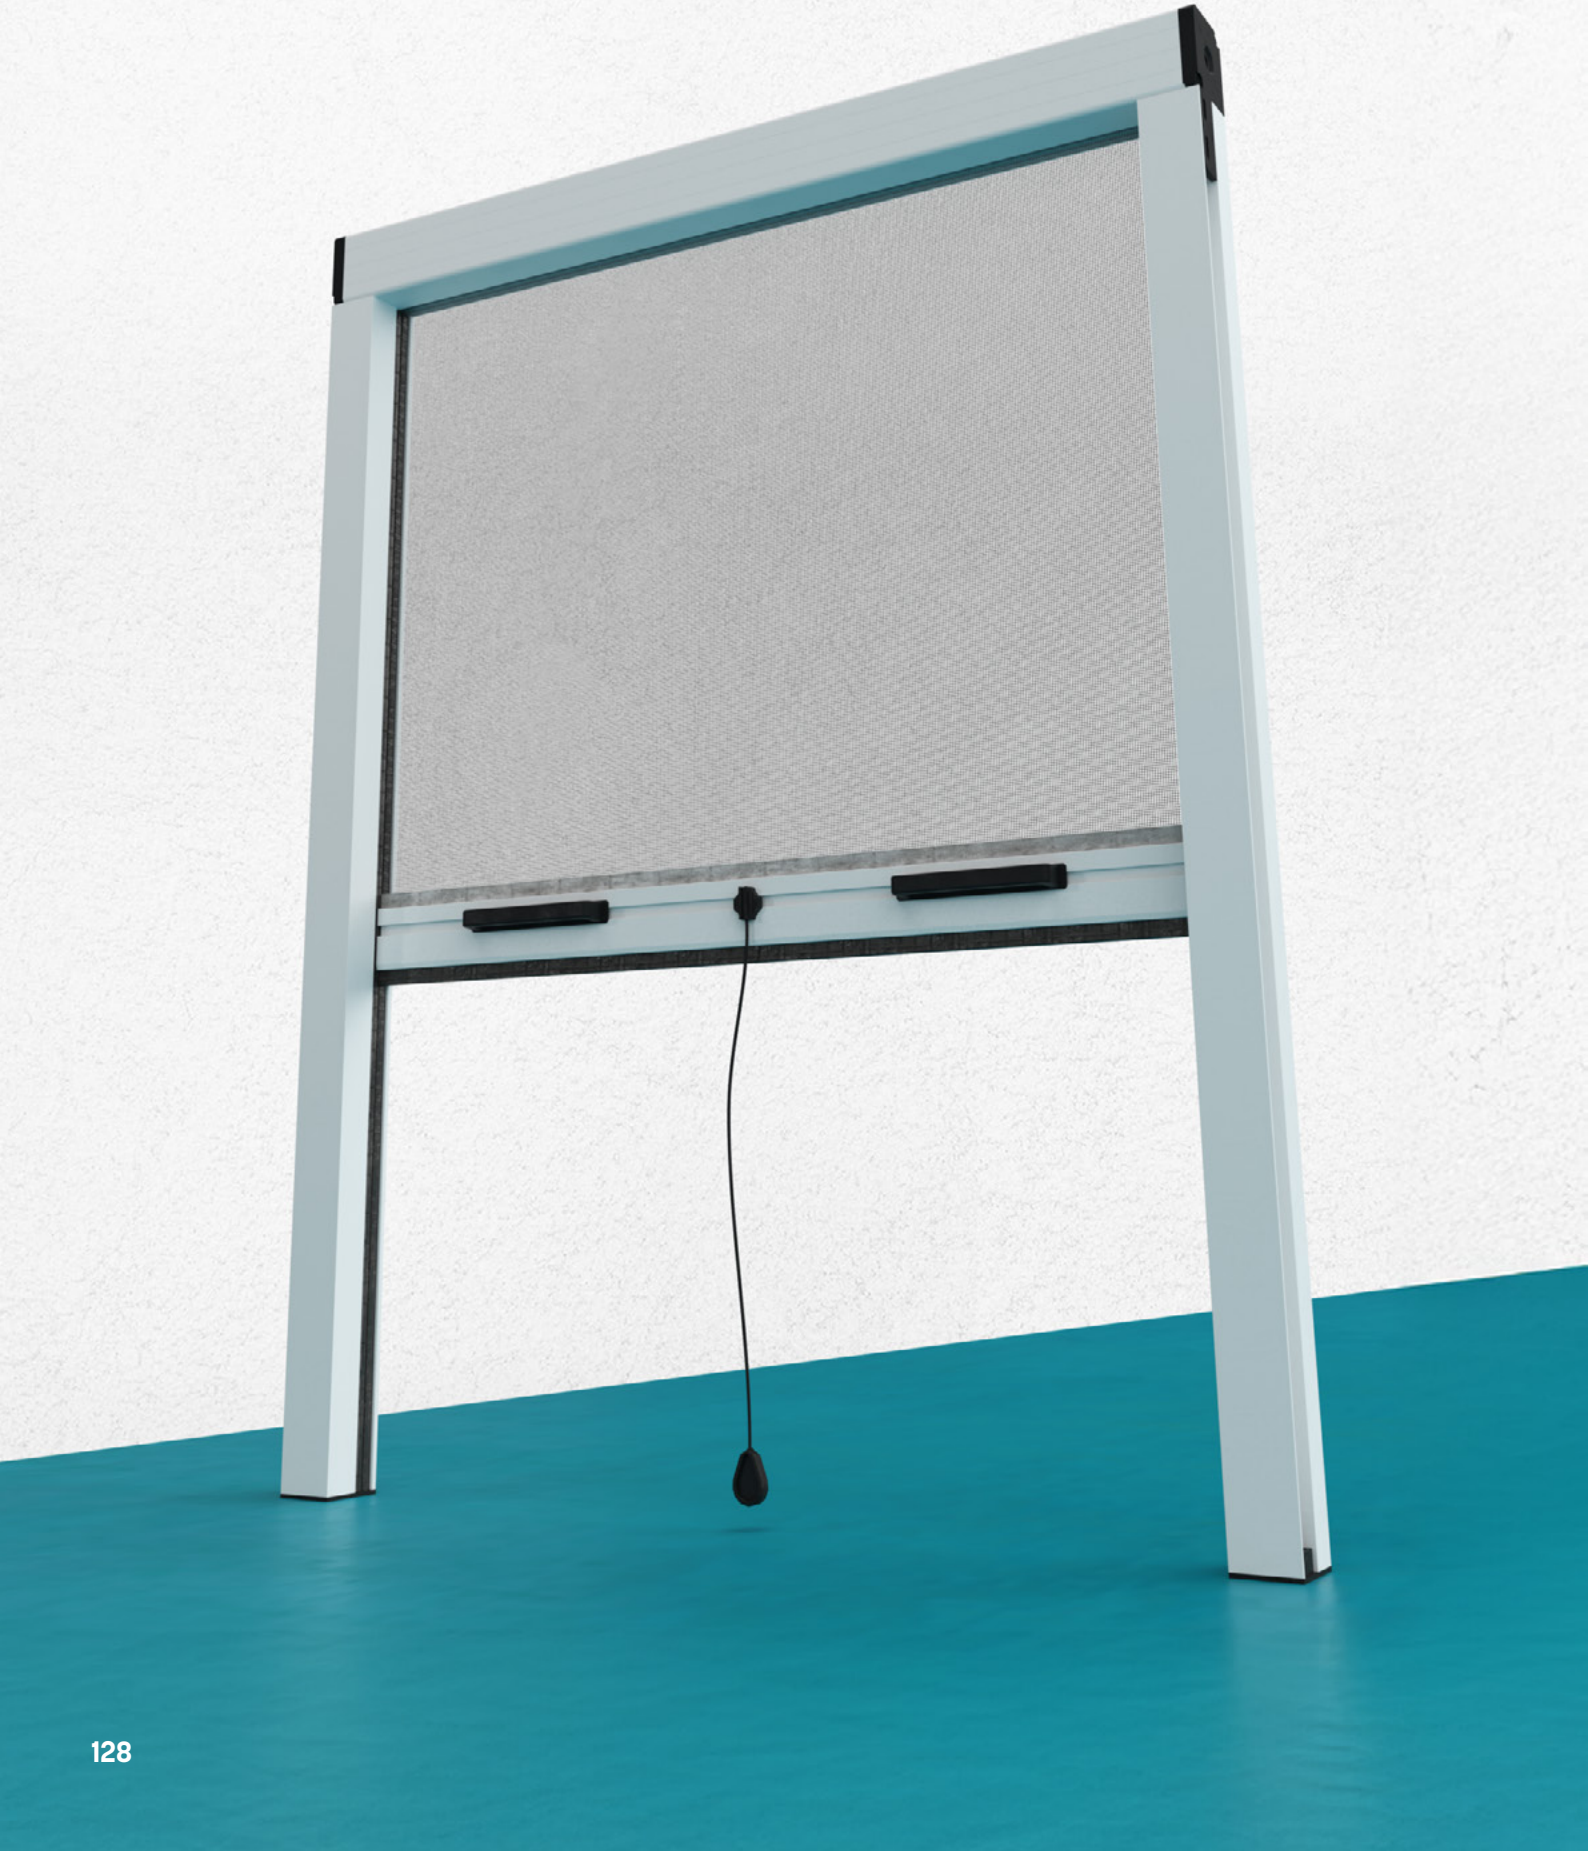



APUS A

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	Incasso	Finestra

VARIANTI

APUS A PRESS UP
APUS A FAST
APUS A MITA
APUS MOTO

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO





APUS A PRESS UP

Zanzariera Apus con sistema di azionamento Press Up: rapido, saldo, intuitivo

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Press Up	Incasso	Finestra

>>> PRESS UP
Sistema di azionamento facilitato che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia.

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO



APUS A FAST

Zanzariera Apus con maniglia a pulsanti per una chiusura ancora più rapida e salda

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Cricchetto	Incasso	Finestre

>>> APERTURA FAST
Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO



APUS A MITA

Zanzariera Apus con aggancio magnetico della barra maniglia

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Aggancio/sgancio magnetico	Incasso	Finestre

>>> AGGANCIO MAGNETICO BARRA MANIGLIA
Magneti posizionati nella parte inferiore della barra maniglia

Apus Mita è dotata di Sistema Slow di serie

OPTIONAL

SPAZZOLINO ANTIVENTO



APUS A MOTO

Zanzariera Apus con azionamento a motore

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Motore	Incasso	Finestra


Il modello Apus Moto è dotato di spazzolino antivento di serie se la zanzariera è dotata di rete anti-insetto.

Motore tubolare radio a batterie in litio, installato di serie su lato destro. Telecomando monocanale di serie e cavo USB di alimentazione in dotazione. Alimentatore con spina da presa solo su richiesta.

OPTIONAL

PANNELLO SOLARE PER MOTORE


OPTIONAL E DETTAGLI

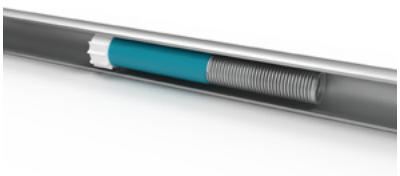

SLOW
Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.
Misura minima cassonetto 600 mm



SPAZZOLINO ANTIVENTO
Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.

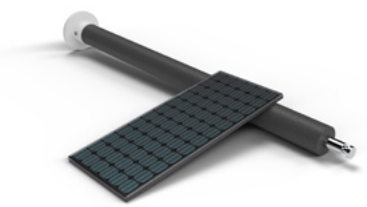

PANNELLO SOLARE PER MOTORE

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

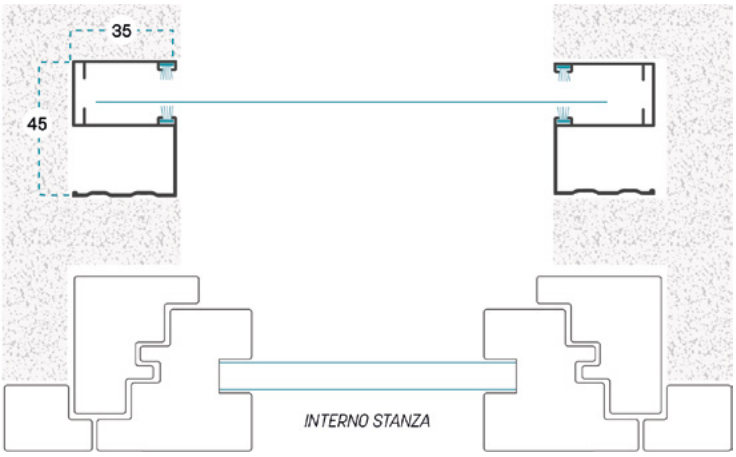

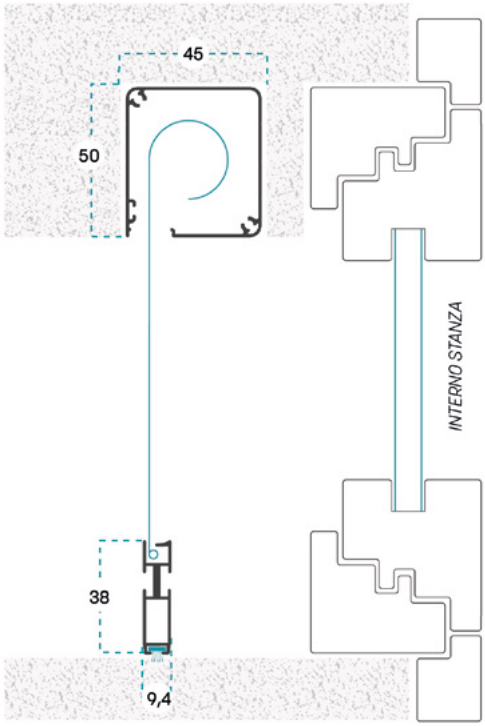

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI
Apus A: **L+69 mm / H + 52 mm**

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO
Apus A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**
Apus A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**
Apus A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Apus	400	500	1600	2600
Apus *Ultranet*	400	500	1600	1600
Apus Night *oscurante*	400	500	1600	2200
Apus Night *filtrante*	400	500	1600	1400

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.



APUS FULL DUO


Zanzariera Apus completa di kit da incasso Duo


VARIANTI

APUS PRESS UP FULL DUO
APUS FAST FULL DUO
APUS MITA FULL DUO
APUS MOTO FULL DUO

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO

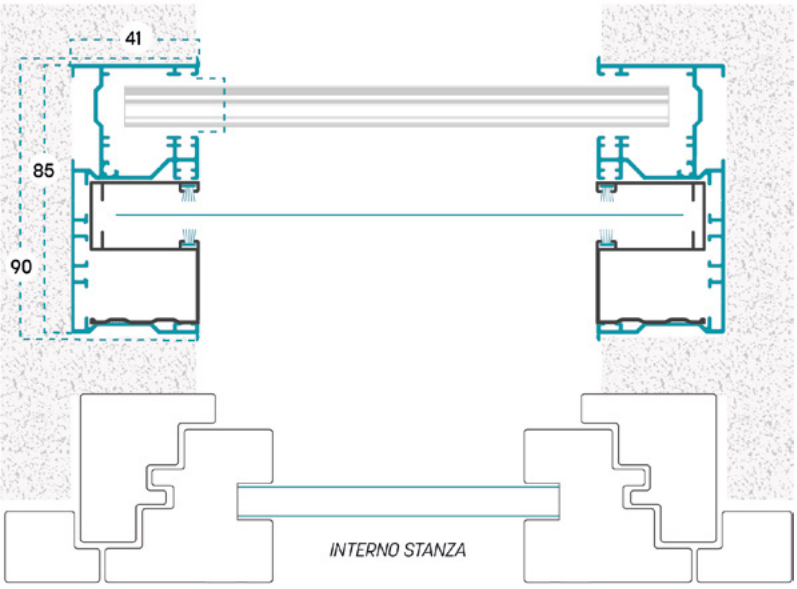

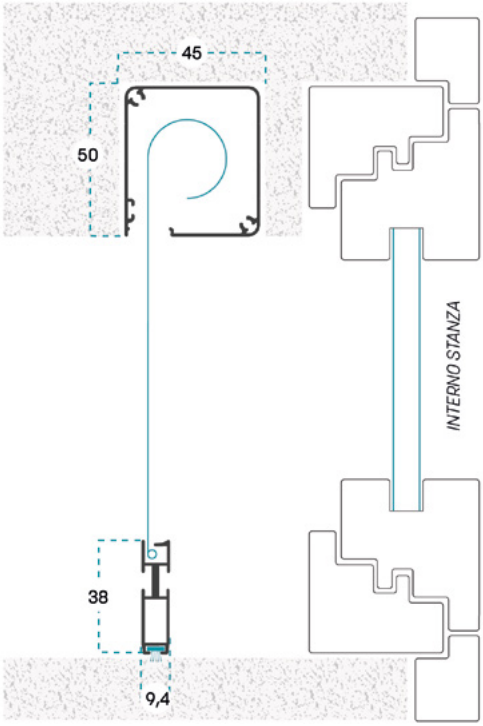



APUS FULL 51


Zanzariera Apus completa di kit da incasso 51


VARIANTI

- *APUS PRESS UP FULL 51 - 2 0 3 LATI*
- *APUS FAST FULL 51 - 2 0 3 LATI*
- *APUS MITA FULL 51 - 2 0 3 LATI*
- *APUS MOTO FULL 51 - 2 0 3 LATI*

OPTIONAL

- *SISTEMA SLOW*
- *SPAZZOLINO ANTIVENTO*

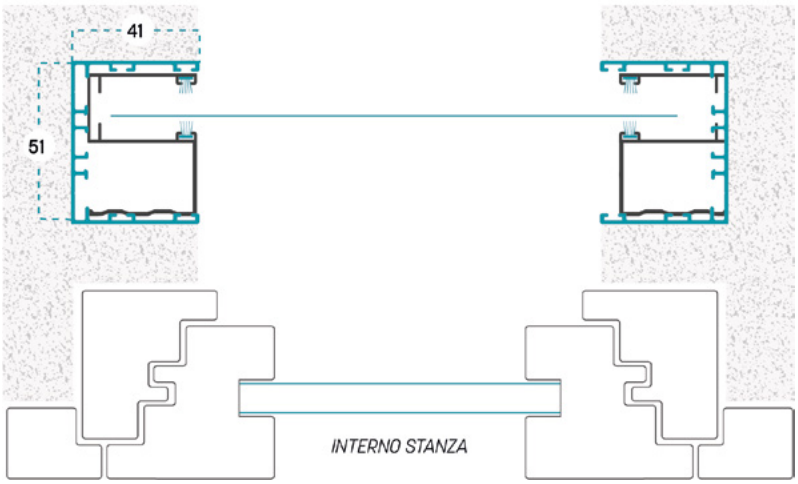

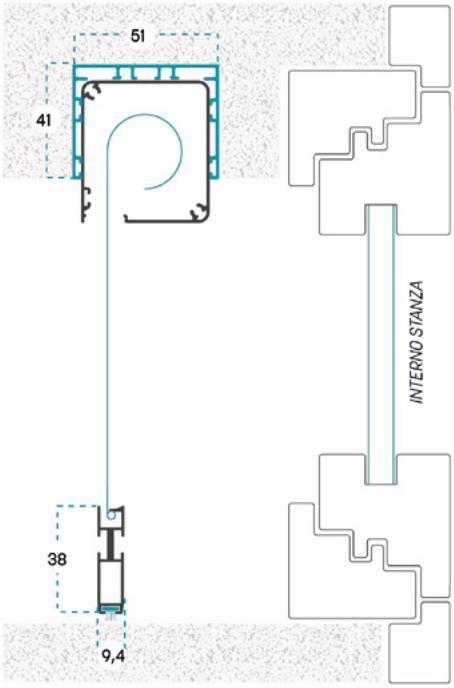

APUS FULL GHOST

Zanzariera Apus completa di kit da incasso Ghost





VARIANTI

- *APUS PRESS UP FULL GHOST*
- *APUS FAST FULL GHOST*
- *APUS MITA FULL GHOST*
- *APUS MOTO FULL GHOST*


OPTIONAL

- *SISTEMA SLOW*
- *SPAZZOLINO ANTIVENTO*

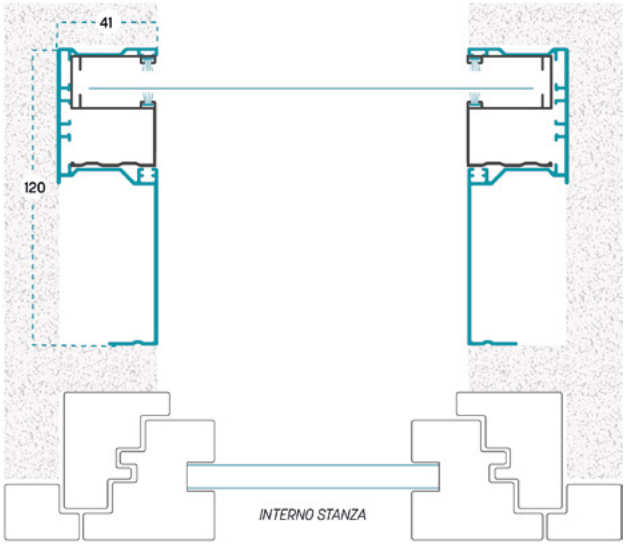

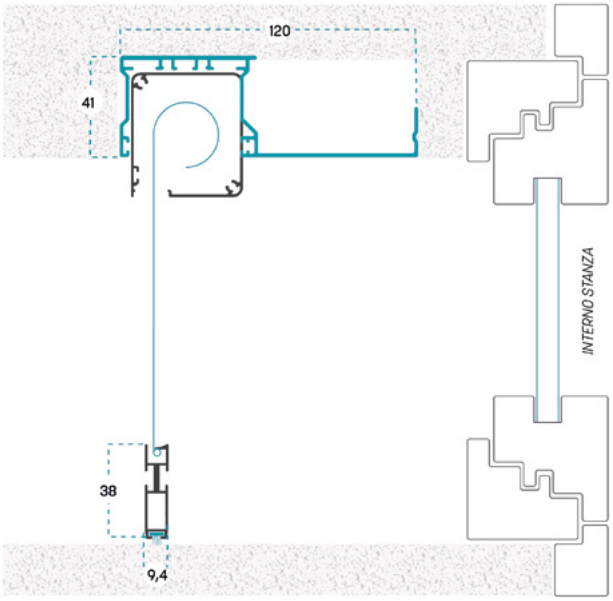

OPTIONAL E DETTAGLI

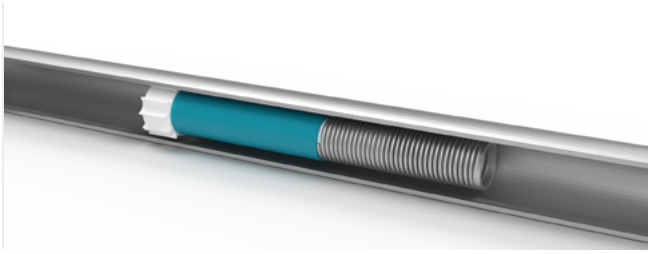

SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.
Misura minima cassonetto 600 mm



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco (x)
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 (x)
- Nero 9005 opaco (x)
- Grigio 7016 antracite (x)
- Verde 6005 opaco (x)

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato (x)
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato (x)
- Testa di moro verniciato (x)

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft (x)
- Grigio ferro metallizzato (x)
- Grigio mix
- Verde mix (x)
- Marrone mix (x)
- Marrone Ramato (x)

LEGNO

- Noce 360-70R (x)
- Noce 102-70R (x)
- Noce medio natural (x)
- Noce scuro natural (x)
- Ciliegio ruvido (x)
- Ciliegio natural (x)
- Castagno 378-70R (x)
- Douglas rigato (x)
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco (x)

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Apus	400	500	1600	2600
Apus *Ultranet*	400	500	1600	1600
Apus Night *oscurante*	400	500	1600	2200
Apus Night *filtrante*	400	500	1600	1400

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Apus Full Duo: **L+82** / **H misura luce**
Apus Full 51 (3 lati): **L+82** / **H + 41 mm**
Apus Full Ghost: **L+82** / **H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

LAPUS

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino, profili installabili a scomparsa e kit da incasso





LAPUS A

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Guide con spazzolino
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	Incasso	Porta - finestra

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO
KIT ALZAGUIDA



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Grigio 7016 antracite x
- Bianco 9010 opaco x
- Verde 6005 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Castagno 378-70R x
- Noce 102-70R x
- Douglas rigato x
- Noce medio natural x
- Renolit chiaro
- Noce scuro natural x
- Renolit scuro
- Ciliegio ruvido x
- Renolit bianco x
- Ciliegio natural x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI


NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX | BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

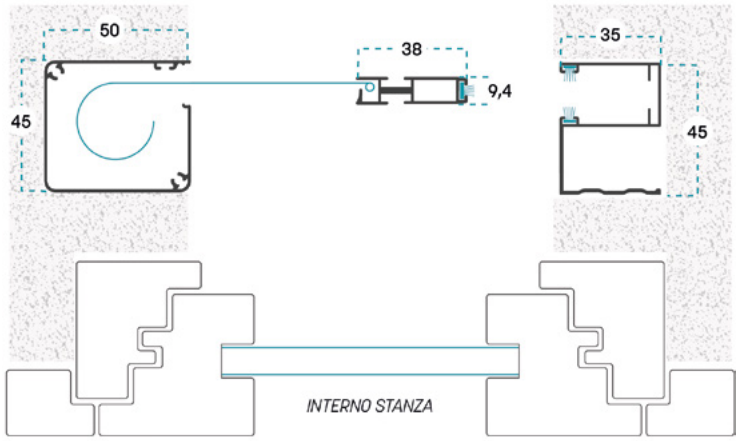

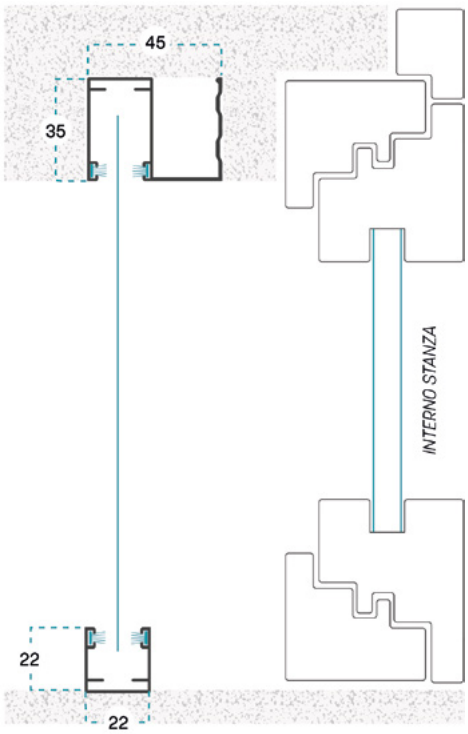

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI
Lapus A: **L+87 mm / H + 35 mm**

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO
Lapus A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**
Lapus A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**
Lapus A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra

A : da SX a DX (vista interna) | **B** : da DX a SX (vista interna)



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Lapus	400	500	1600	2600
Lapus Double	800	400	3200	2600
Lapus *Ultranet*	400	500	1400	2400
Lapus Night *Oscurante*	400	500	1400	2400
Lapus Night *Filtrante*	400	500	1200	2400

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.





LAPUS FULL DUO

Zanzariera Lapus completa di kit da incasso Duo

VARIANTI

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO
KIT ALZAGUIDA

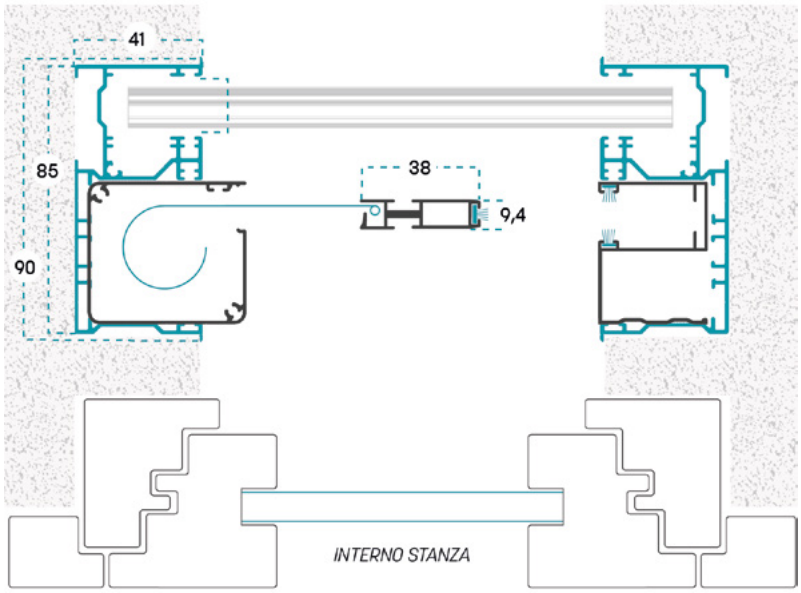

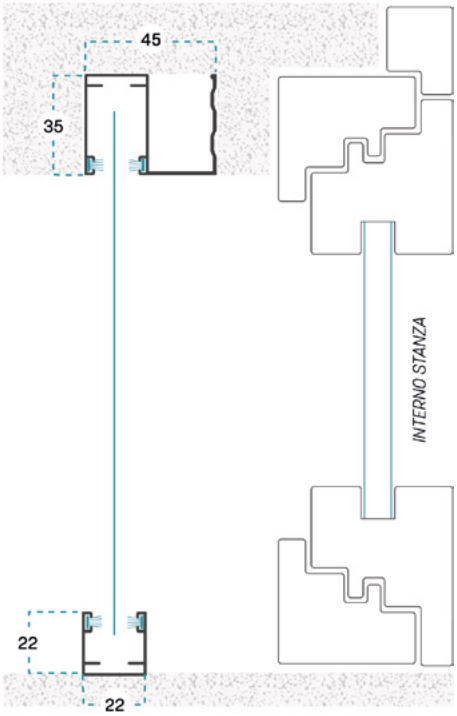



LAPUS FULL 51


Zanzariera Lapus completa di kit da incasso 51


VARIANTI

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO
KIT ALZAGUIDA

OPTIONAL

LAPUS FULL 51 - 2 LATI
LAPUS FULL 51 - 3 LATI

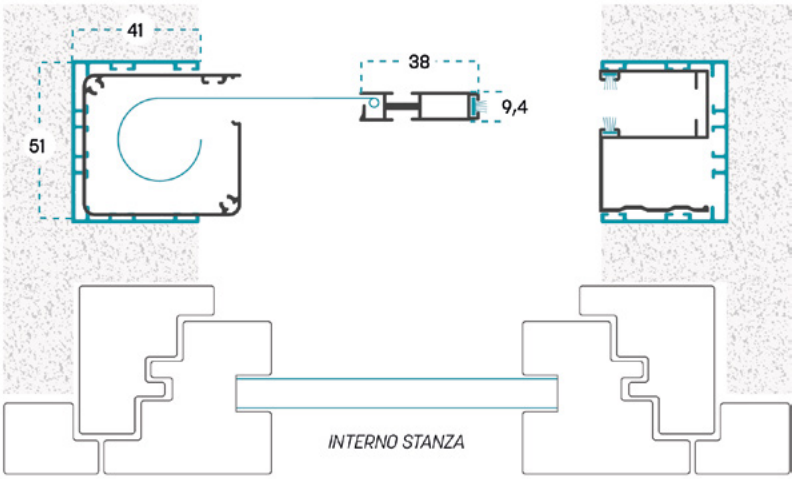

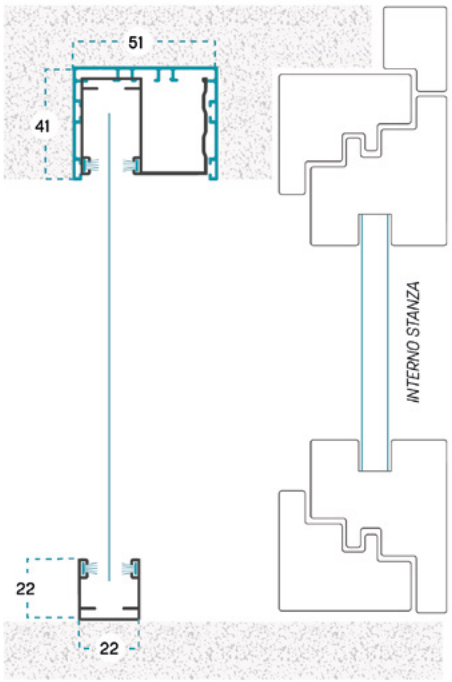





LAPUS FULL GHOST

Zanzariera Lapus completa di kit da incasso Ghost


OPTIONAL

SISTEMA SLOW
SPAZZOLINO ANTIVENTO
KIT ALZAGUIDA

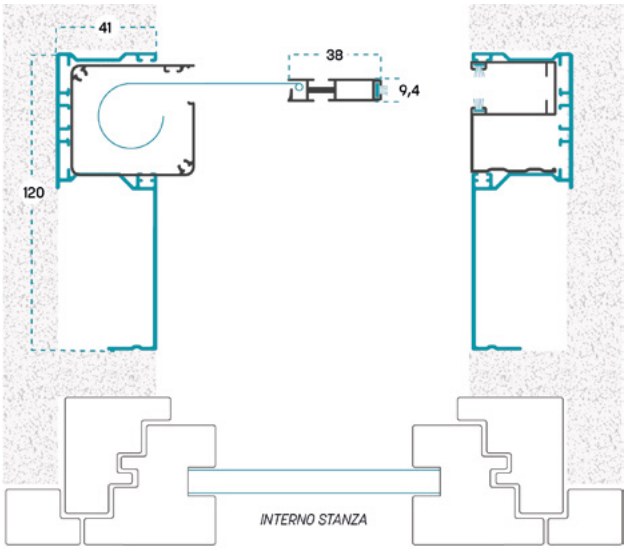

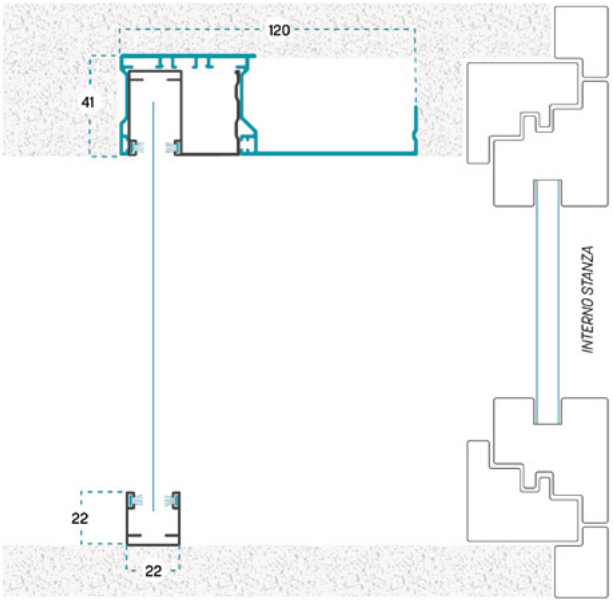

OPTIONAL E DETTAGLI



SLOW

Sistema di rallentamento del riavvolgimento del telo per un'apertura sicura e senza bruschi scatti.
Misura minima cassonetto 600 mm





SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino inclinato a 45° per una tenuta della rete ancora più salda.

KIT ALZAGUIDA

Accessorio per sollevare la guida inferiore in caso di vani con frequente passaggio. Facilita anche le operazioni di pulizia.

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Lapus Full Duo: **L+82 / H misura luce**
Lapus Full 51 (3 lati): **L+82 / H + 41 mm**
Lapus Full Ghost: **L+82 / H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Lapus	400	500	1600	2600
Lapus Double	800	400	3200	2600
Lapus *Ultranet*	400	500	1400	2400
Lapus Night *Oscurante*	400	500	1400	2400
Lapus Night *Filtrante*	400	500	1200	2400

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra
A : da sinistra a destra (vista interna)
B : da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LINCE V

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete, profili installabili a scomparsa e kit da incasso





LINCE V- A

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	Incasso	Finestra

VARIANTI

LINCE V- A PRESS UP
LINCE V- A FAST

OPTIONAL

SISTEMA SLOW





LINCE V -A PRESS UP

Zanzariera Lince V con sistema di azionamento Press Up: rapido, saldo, intuitivo

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Press Up	Incasso	Finestra

PRESS UP

Sistema di azionamento facilitato che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia

OPTIONAL

SISTEMA SLOW



LINCE V- A FAST

Zanzariera Lince V con maniglia a pulsanti per una chiusura ancora più rapida e salda

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Cricchetto	Incasso	Finestre

FAST

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia

OPTIONAL

SISTEMA SLOW

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

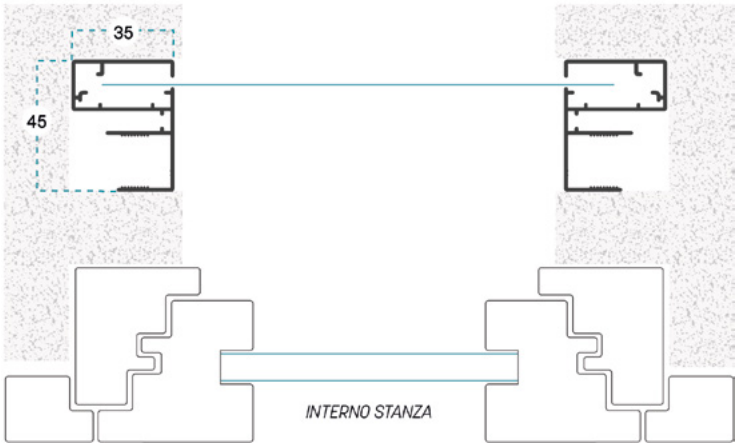

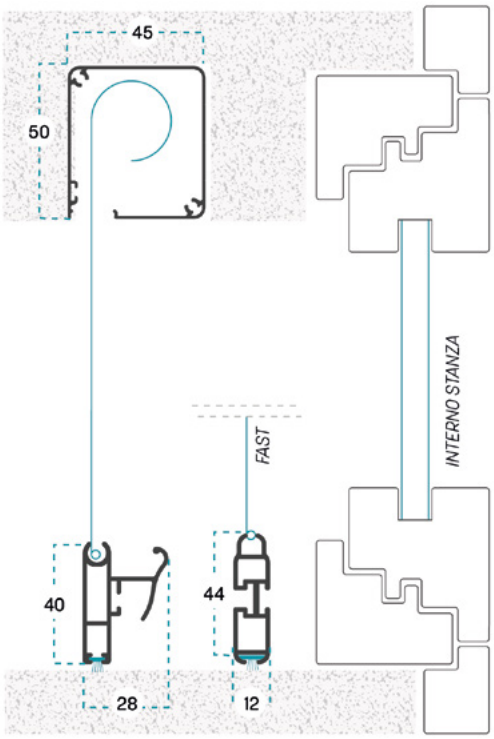

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI
Lince V A: **L+69 mm / H + 52 mm**

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO
Lince V A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**
Lince V A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**
Lince V A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.
Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince V	400	500	1400	2400
Lince V *Freevue*	400	500	1600	2600
Lince V *Ultranet*	400	500	1400	1800
Lince V Night *Oscurante*	400	500	1400	1800
Lince V Night *Filtrante*	400	500	1400	1500

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.


LINCE V FULL DUO


Zanzariera Lince V completa di kit da incasso Duo



VARIANTI

LINCE V PRESS UP FULL DUO
LINCE V FAST FULL DUO

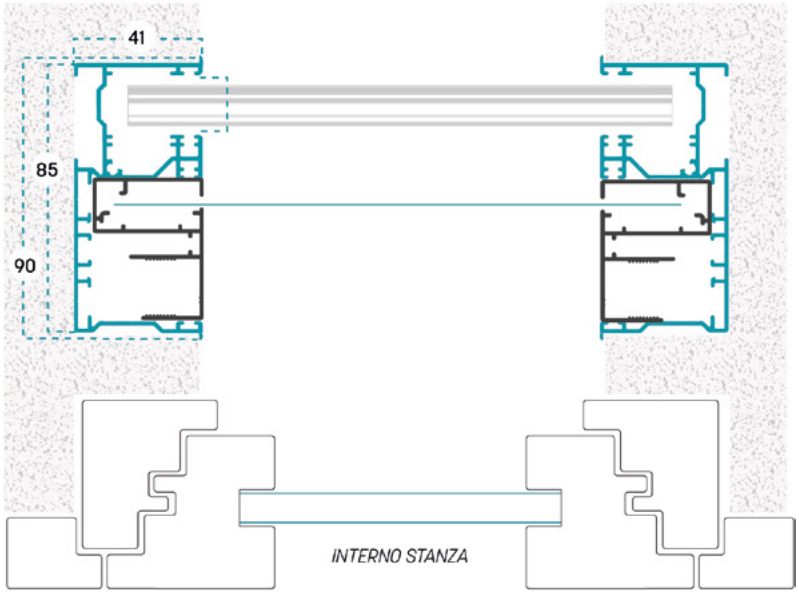

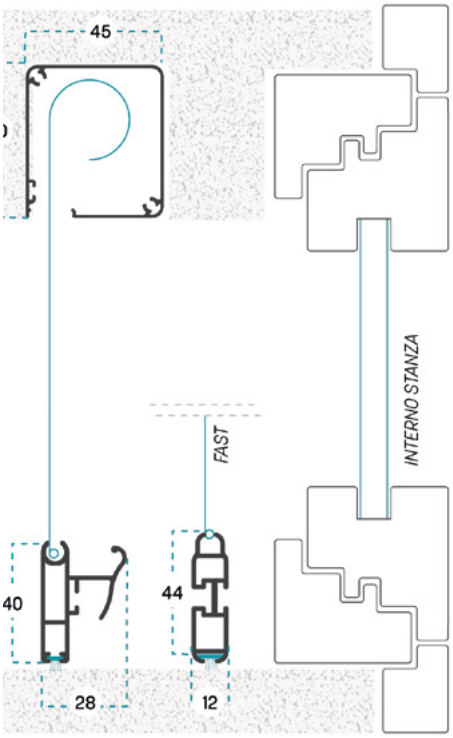





LINCE V FULL 51

Zanzariera Lince V completa di kit da incasso 51

VARIANTI

LINCE V PRESS UP FULL51 - 2 0 3 LATI
LINCE V FAST FULL 51 - 2 0 3 LATI

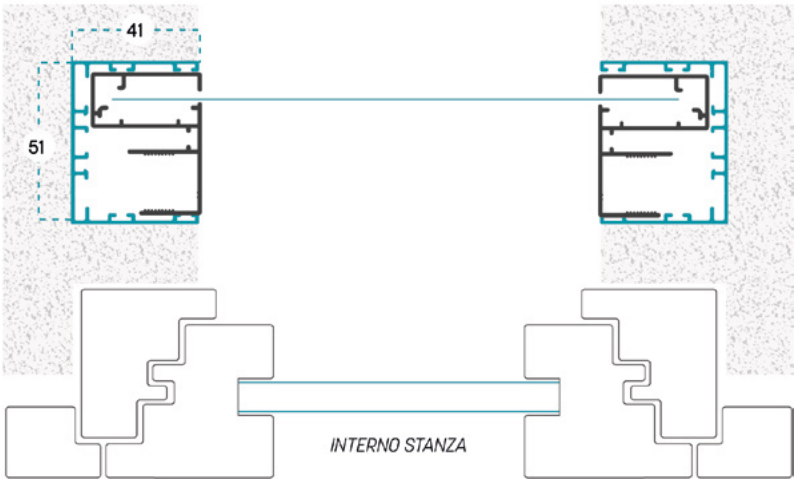

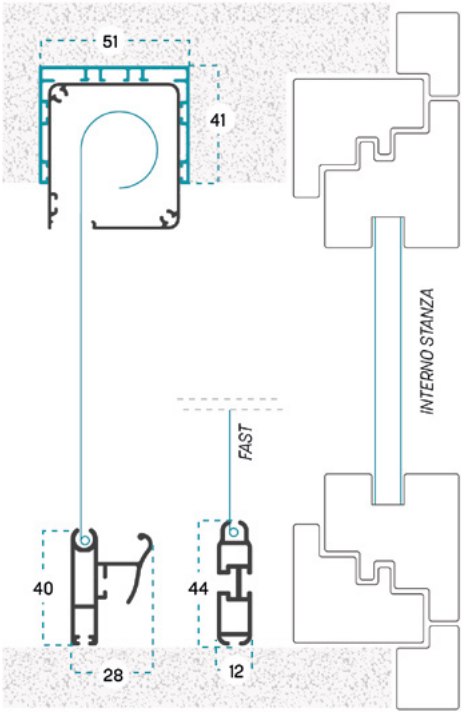


LINCE V FULL GHOST


Zanzariera Lince V completa di kit da incasso Ghost



VARIANTI

LINCE V PRESS UP FULL GHOST
LINCE V FAST FULL GHOST

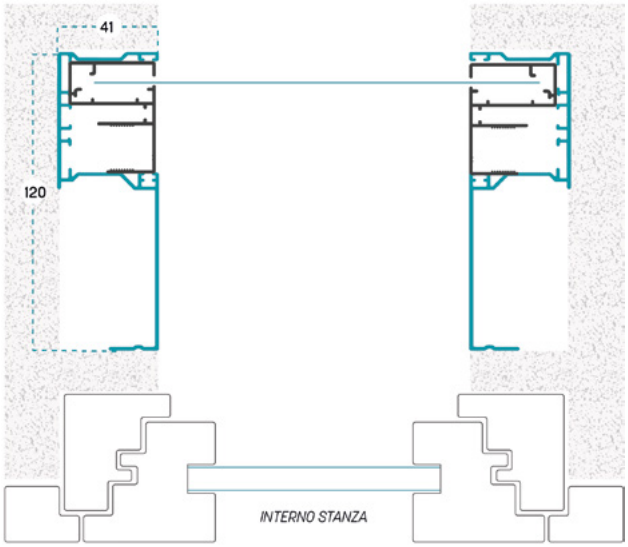

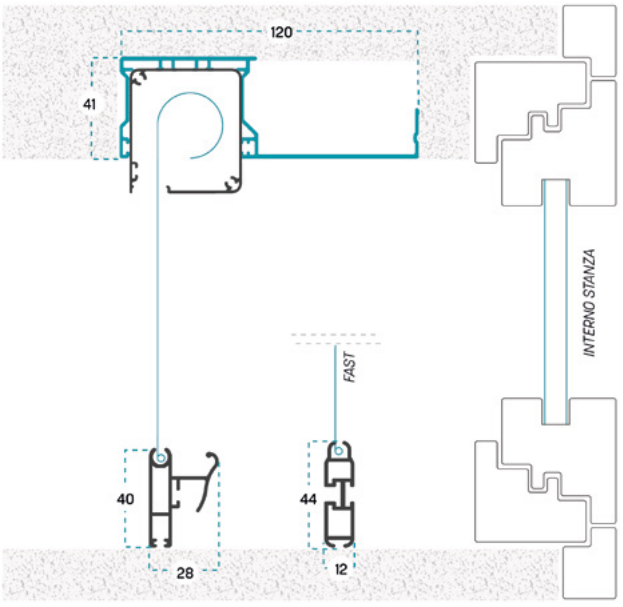

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Lince V Full Duo: **L+82** / **H misura luce**
Lince V Full 51 (3 lati): **L+82** / **H + 41 mm**
Lince V Full Ghost: **L+82** / **H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA


Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince V	400	500	1400	2400
Lince V *Freevue*	400	500	1600	2600
Lince V *Ultranet*	400	500	1400	1800
Lince V Night *Oscurante*	400	500	1400	1800
Lince V Night *Filtrante*	400	500	1400	1500


Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LINCE C

Zanzariera a catena ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete, profili installabili a scomparsa e kit da incasso

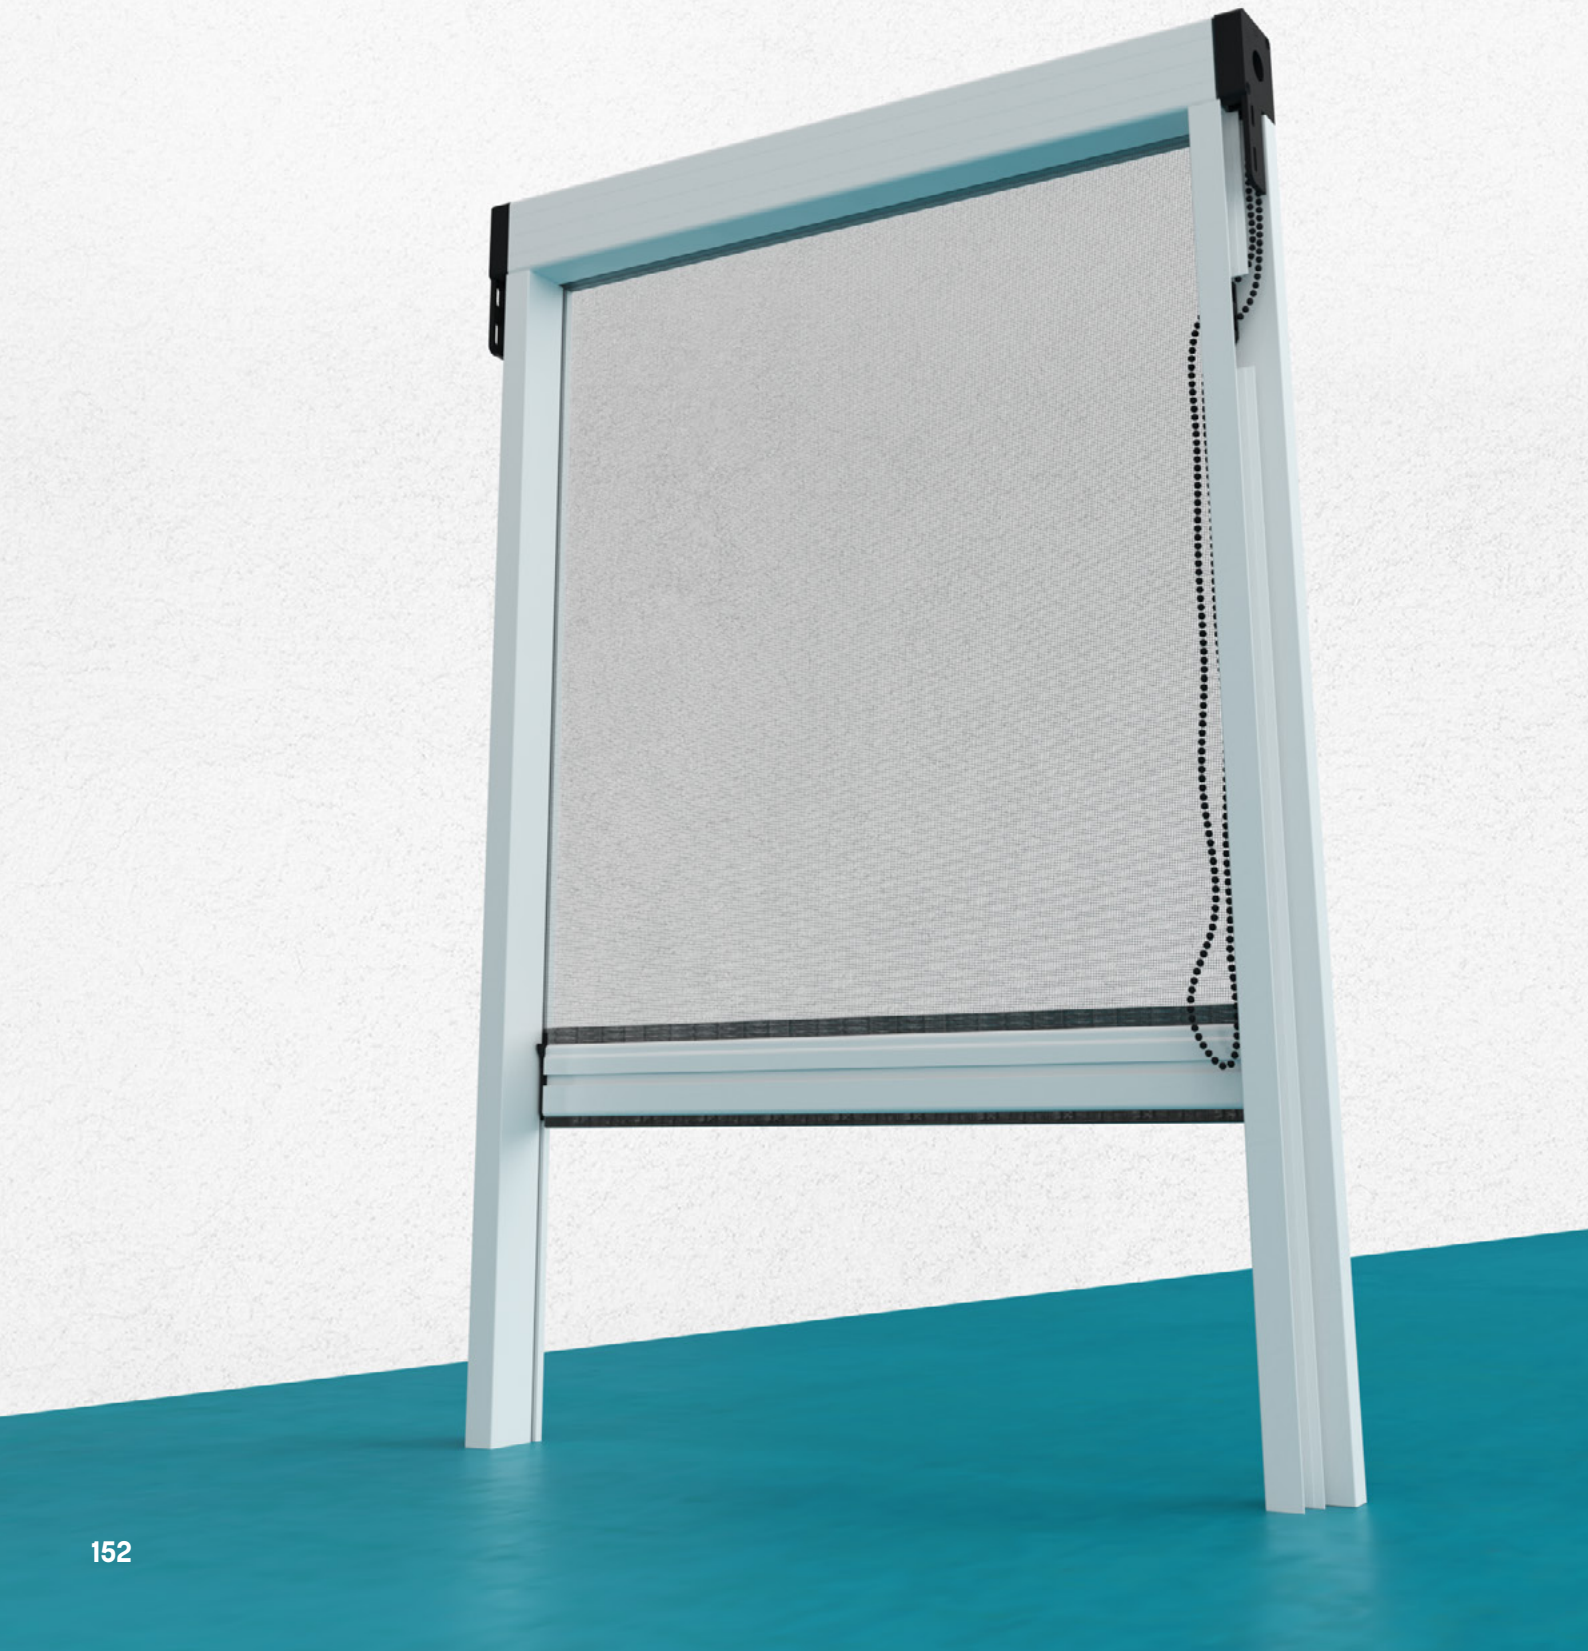

LINCE C- A

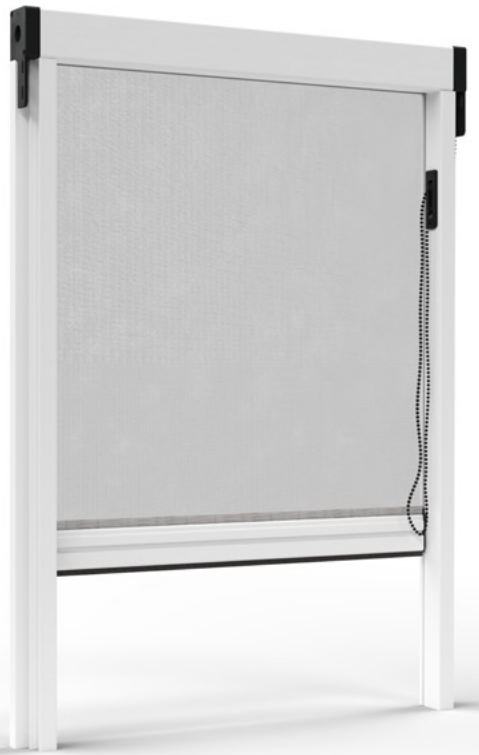

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Catena	Incasso	Finestra

NOVITÀ



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI


NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX | BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

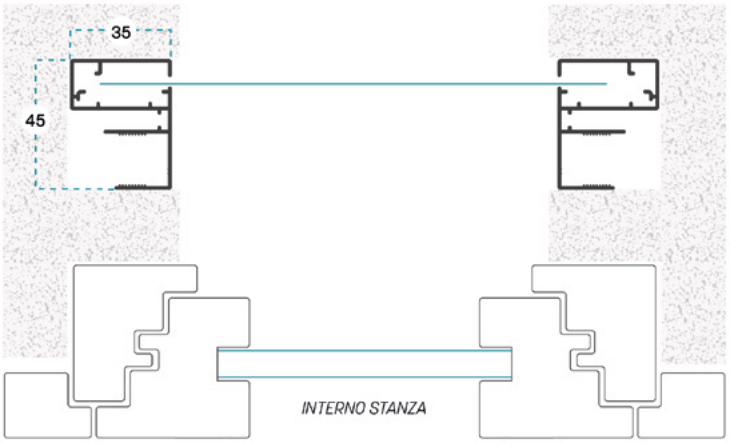

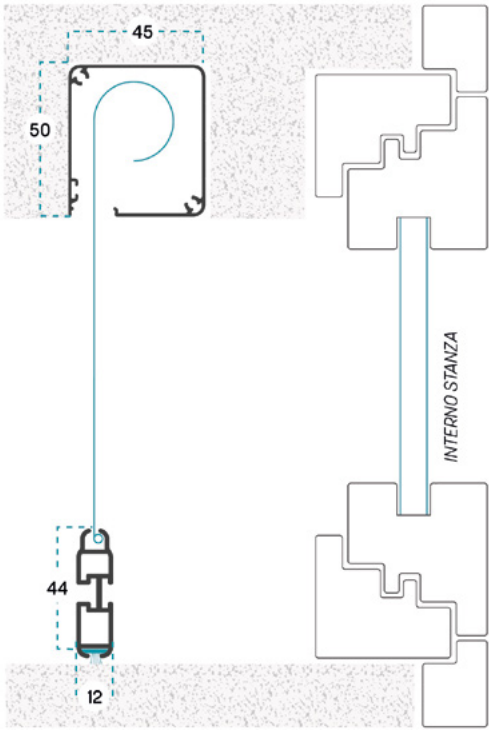

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI
Lince C A: **L+69 mm / H + 52 mm**

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO
Lince C A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**
Lince C A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**
Lince C A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.
Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/ max	H/ max
Lince C	400	500	1600	2400
Lince C *Freevue*	400	500	1600	2600
Lince C *Ultranet*	400	500	1400	1800
Lince C Night *Oscurante*	400	500	1400	1800
Lince C Night *Filtrante*	400	500	1400	1500


>>> La zanzariera verrà realizzata di serie con il comando a catena sul lato destro (vista interna).


Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LINCE C FULL DUO

Zanzariera Lince C completa di kit da incasso Duo



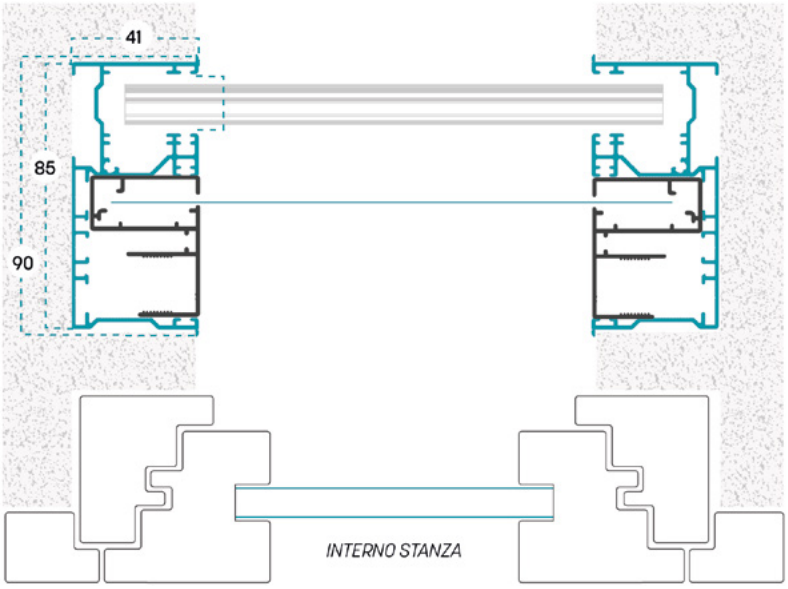


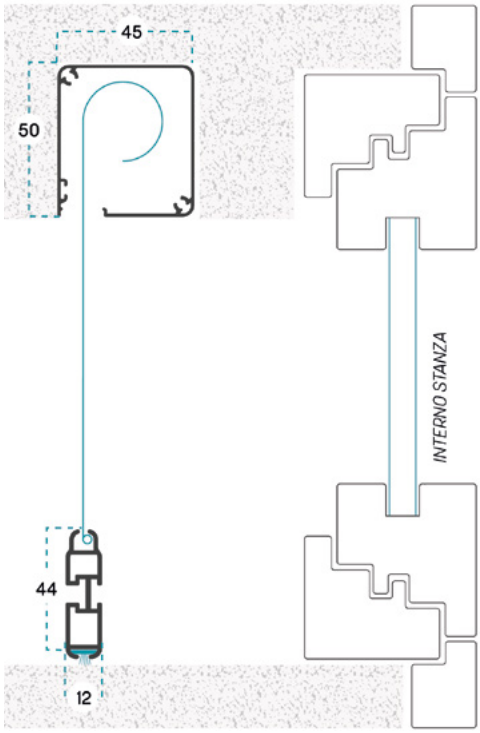


LINCE C FULL 51

Zanzariera Lince V completa di kit da incasso 51



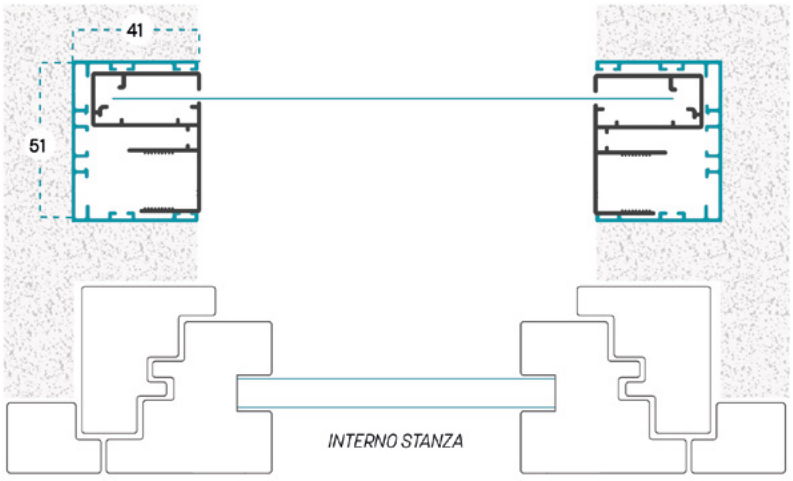


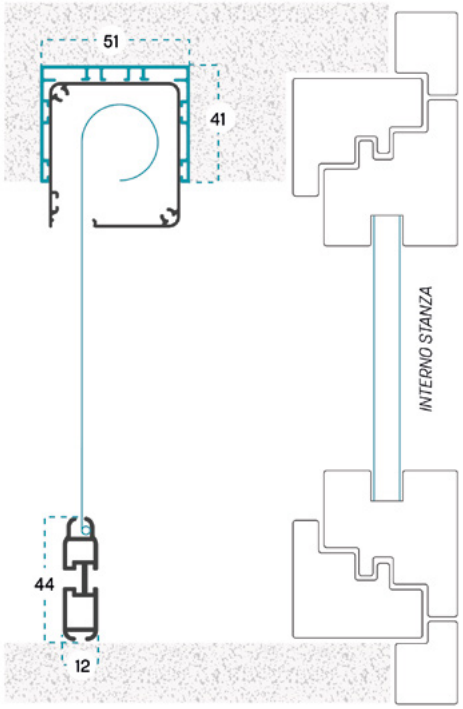


LINCE C FULL GHOST

Zanzariera Lince V completa di kit da incasso Ghost



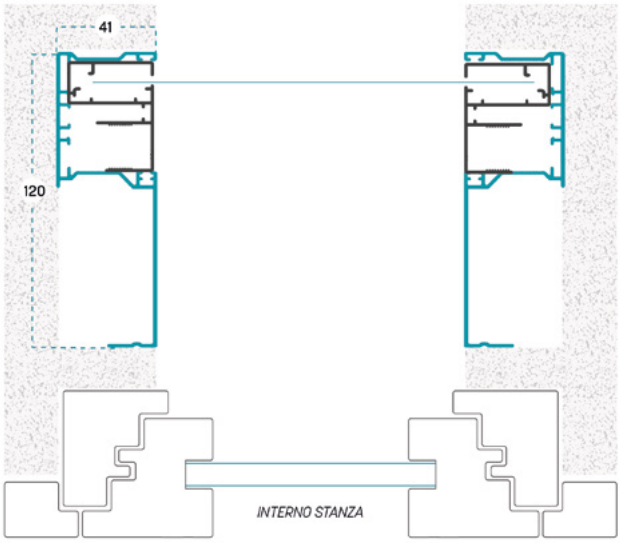

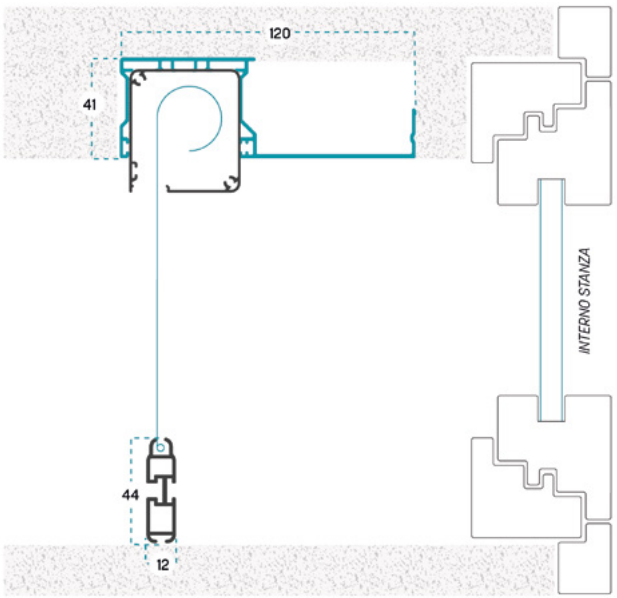

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/ max	H/ max
Lince C	400	500	1600	2400
Lince C *Freevue*	400	500	1600	2600
Lince C *Ultranet*	400	500	1400	1800
Lince C Night *Oscurante*	400	500	1400	1800
Lince C Night *Filtrante*	400	500	1400	1500

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Lince C Full Duo: **L+82** / **H misura luce**
Lince C Full 51 (3 lati): **L+82** / **H + 41 mm**
Lince C Full Ghost: **L+82** / **H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LINCE L

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete, profili installabili a scomparsa e kit da incasso





LINCE L A

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	Incasso	Porta-finestra

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
MANIGLIETTA ESTERNA IN PLASTICA



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

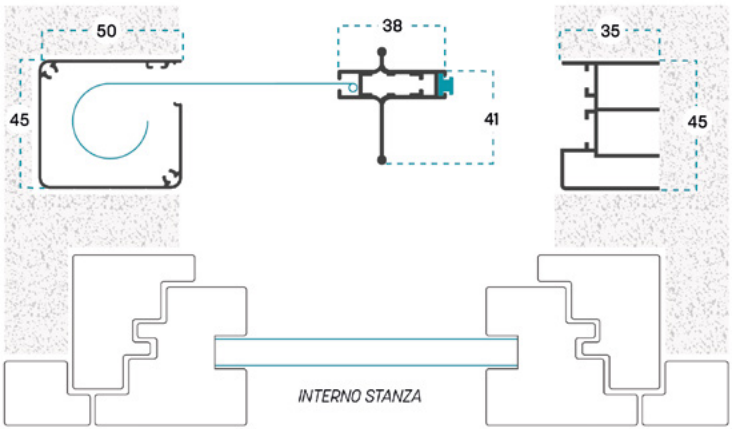

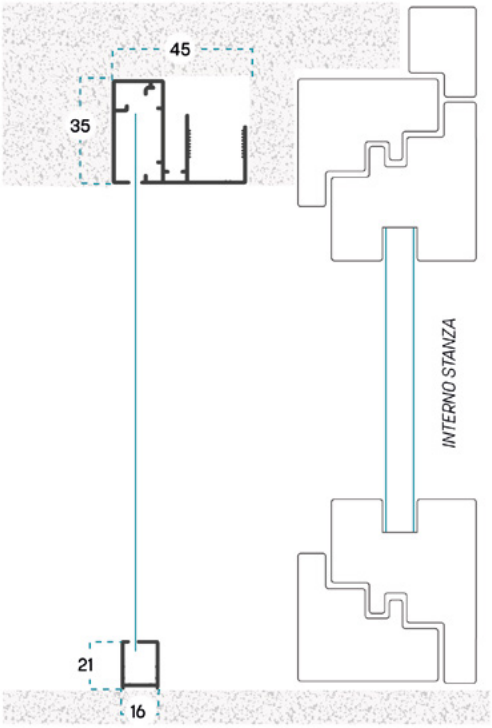

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI
Lince L - A: **L+87 mm / H + 35 mm**

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO
Lince L - A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**
Lince L - A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**
Lince L - A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra

A : da SX a DX (vista interna) | **B** : da DX a SX (vista interna)



DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince L	400	500	1500	2500
Lince L Double	800	500	3000	2500
Lince L *Freevue*	400	500	1800	2500
Lince L *Antipolline*	400	500	1400	2500
Lince L *Ultranet*	400	500	1200	2400
Lince L Night *Oscurante*	400	500	1200	2400
Lince L Night *Filtrante*	400	500	1200	2400

Per le versioni a doppia anta assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.


LINCE L FULL DUO


Zanzariera Lince L completa di kit da incasso Duo



OPTIONAL

SISTEMA SLOW

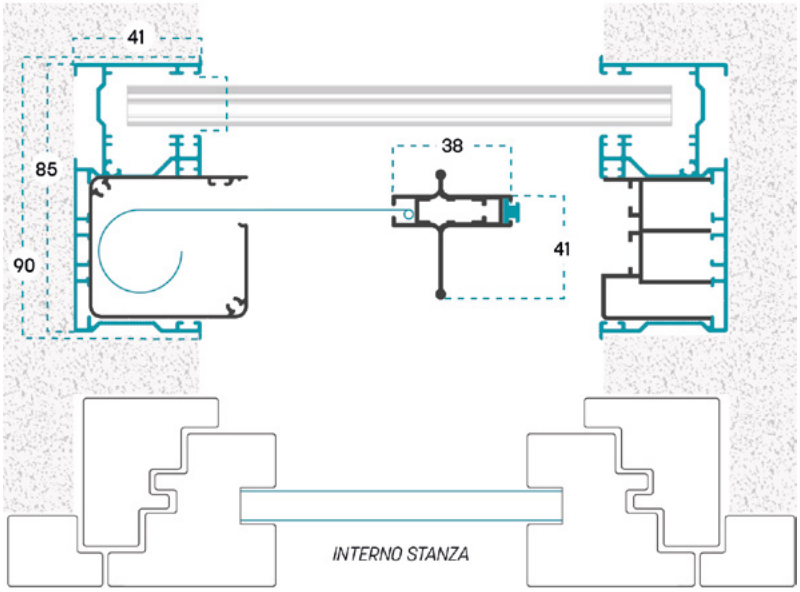

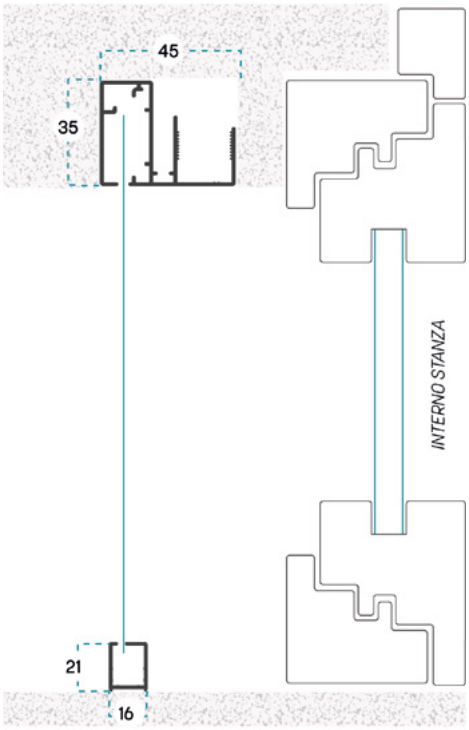

LINCE L FULL 51

Zanzariera Lince L completa di kit da incasso 51





VARIANTI

LINCE I FULL 51 - 2 LATI
LINCE I FULL 51 - 3 LATI

OPTIONAL

SISTEMA SLOW
MANIGLIETTA ESTERNA IN PLASTICA

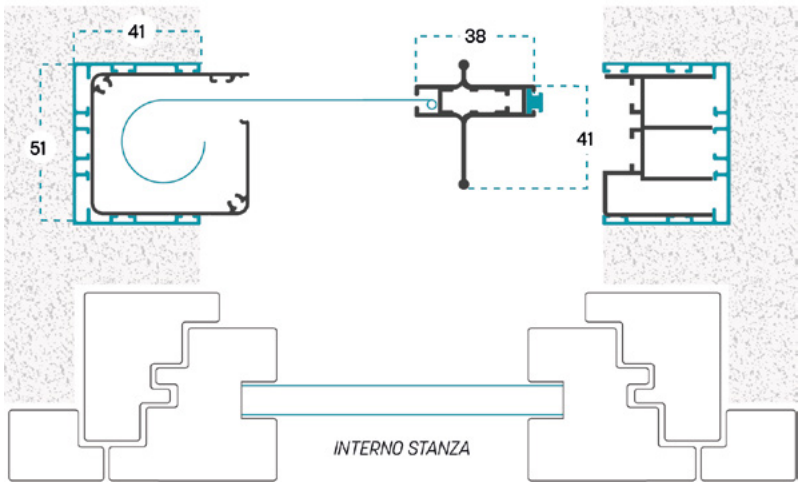

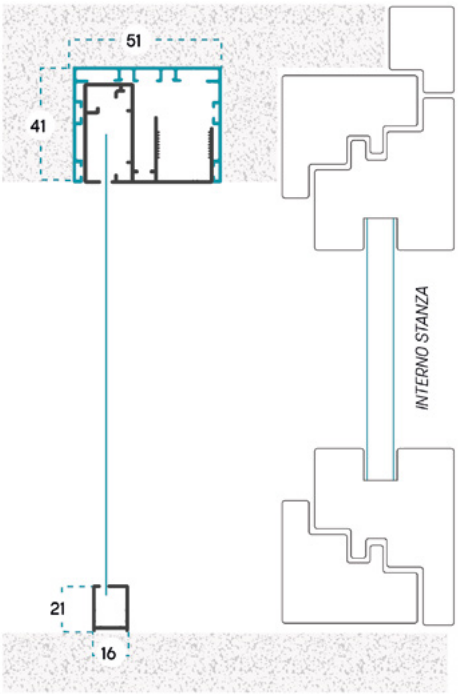


LINCE L FULL GHOST


Zanzariera Lince L completa di kit da incasso Ghost



OPTIONAL

SISTEMA SLOW
MANIGLIETTA ESTERNA IN PLASTICA

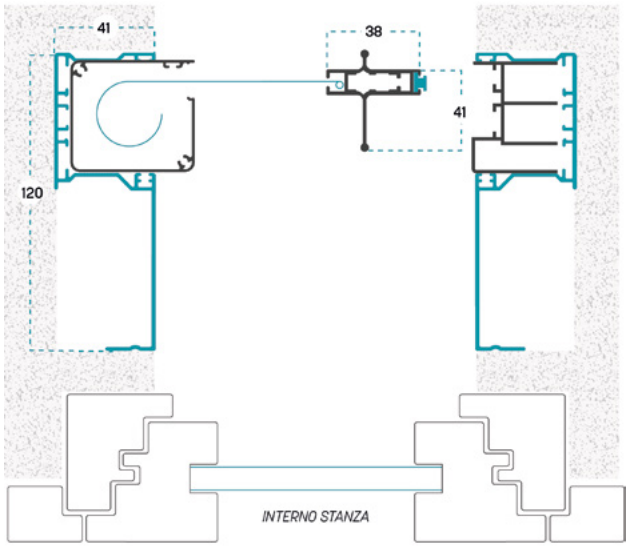

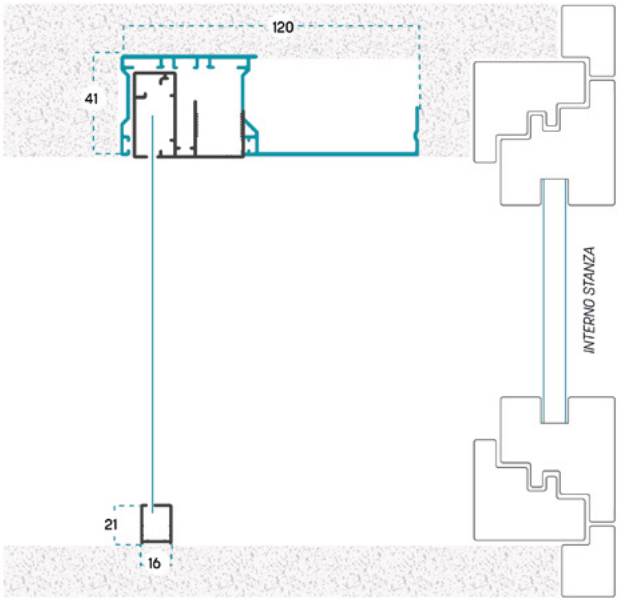

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Grigio 7016 antracite x
- Bianco 9010 opaco x
- Verde 6005 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Castagno 378-70R x
- Noce 102-70R x
- Douglas rigato x
- Noce medio natural x
- Renolit chiaro
- Noce scuro natural x
- Renolit scuro
- Ciliegio ruvido x
- Renolit bianco x
- Ciliegio natural x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Lince L Full Duo: **L+82** / **H misura luce**
Lince L Full 51 (3 lati): **L+82** / **H + 41 mm**
Lince L Full Ghost: **L+82** / **H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Lince L	400	500	1500	2500
Lince L Double	800	500	3000	2500
Lince L *Freevue*	400	500	1800	2500
Lince L *Antipolline*	400	500	1400	2500
Lince L *Ultranet*	400	500	1200	2400
Lince L Night *Oscurante*	400	500	1200	2400
Lince L Night *Filtrante*	400	500	1200	2400

Per le versioni a doppia anta, se non indicato,assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra
A : da sinistra a destra (vista interna)
B : da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.


PIUMA®V INCASSO

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con sistema anti-raffica e profili installabili con kit da incasso



PATENTED BREVETTATO BREVETTATO

PIUMA® V-A INCASSO

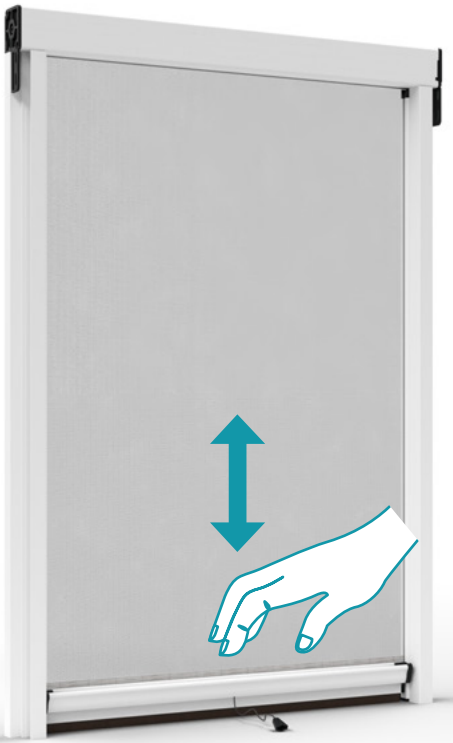

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Freevue nera
- Guide laterali con compensatore telescopico
- Slow apertura sicura e decelerata
- Sistema anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema anti-raffica **brevettato**

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Press Up	Incasso	Finestra

OPTIONAL

KIT ANTICIMICE

NOVITÀ



>>> SISTEMA ANTI-RAFFICA BREVETTATO

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI


NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

FREEVUE

INFORMAZIONI TECNICHE

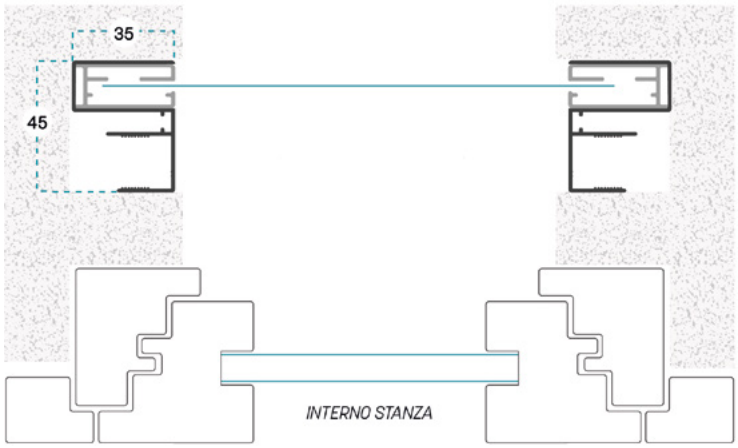

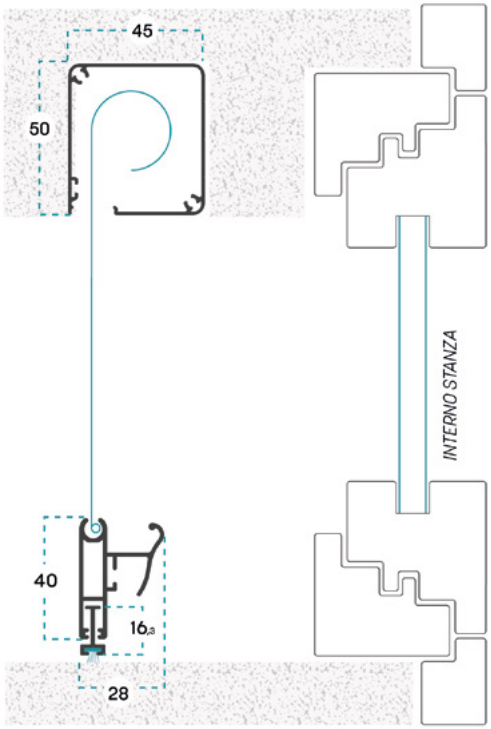

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite

MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI
Piuma V A: **L+69 mm / H + 52 mm**

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UN KIT A CATALOGO
Piuma V A per kit Duo: **L+69 / H misura luce**
Piuma V A per kit 51 (3 lati): **L+69 / H + 35 mm**
Piuma V A per kit Ghost: **L+69 / H + 35 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

*Se si desi*dera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.
Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® V	400	500	1600	1800

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.


PIUMA® V FULL DUO


Zanzariera Piuma® completa di kit da incasso



OPTIONAL

KIT ANTICIMICE

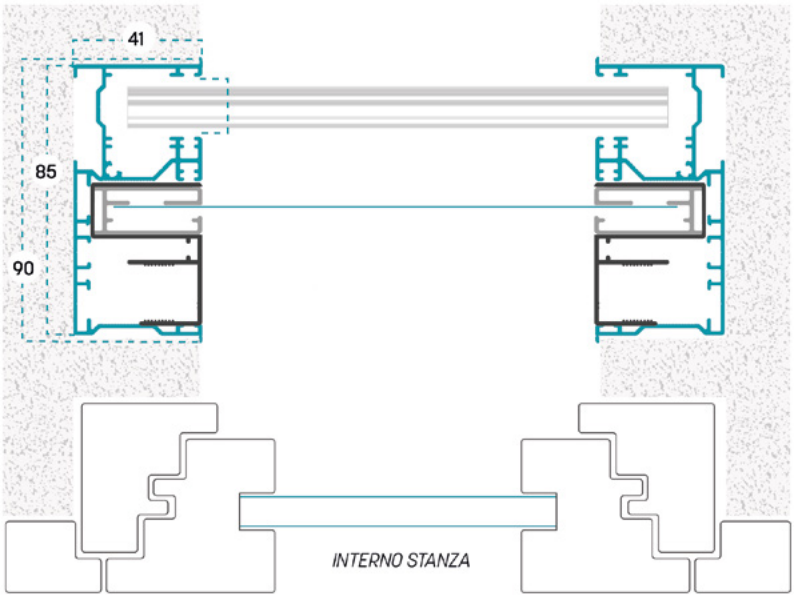

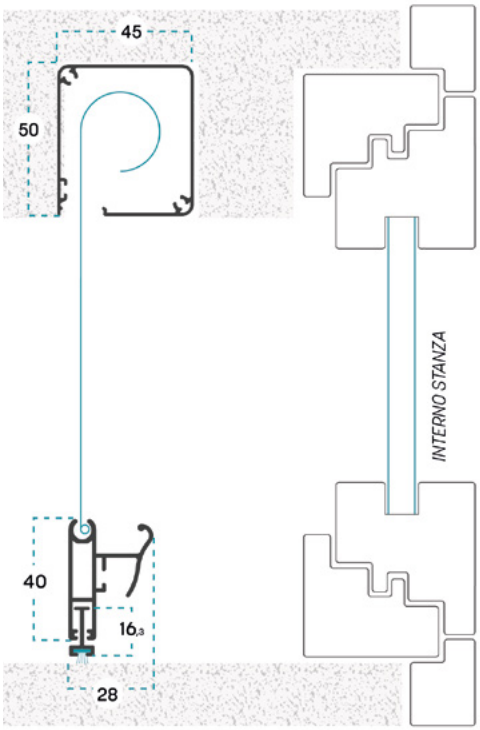


PIUMA® V FULL 51


Zanzariera Piuma® completa di kit da incasso 51



OPTIONAL

KIT ANTICIMICE

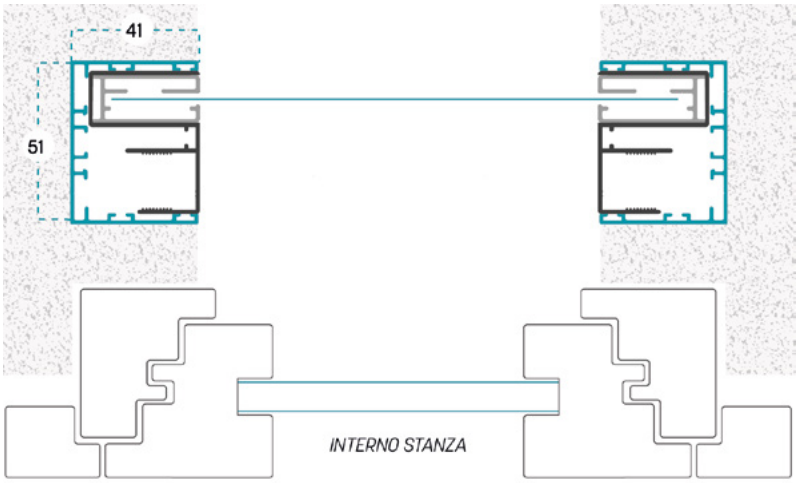

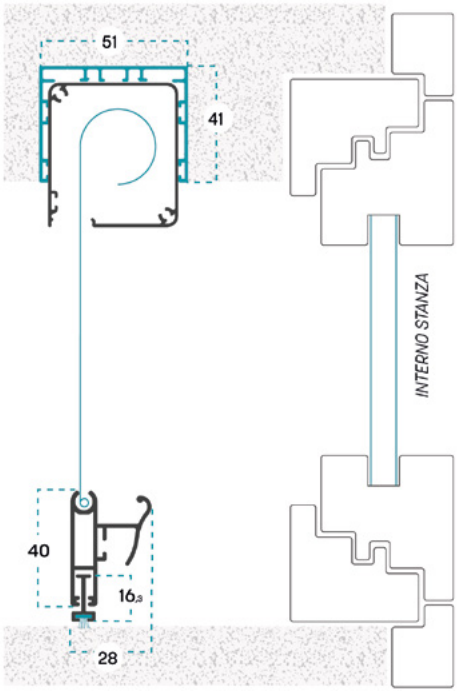


PIUMA® V FULL GHOST


Zanzariera Piuma® completa di kit da incasso Ghost



OPTIONAL

KIT ANTICIMICE

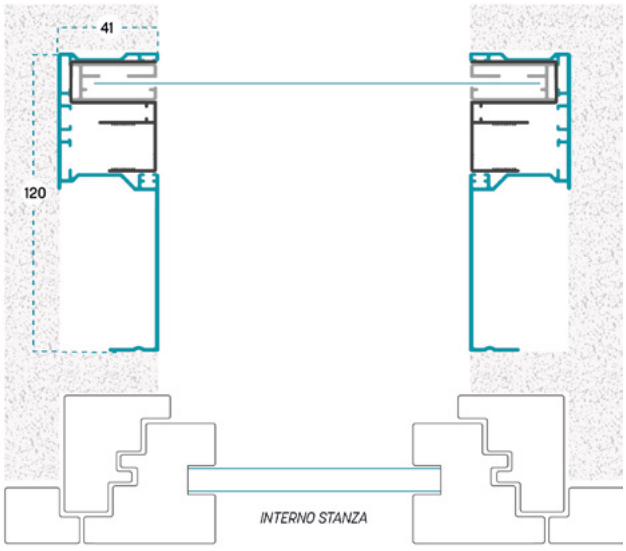

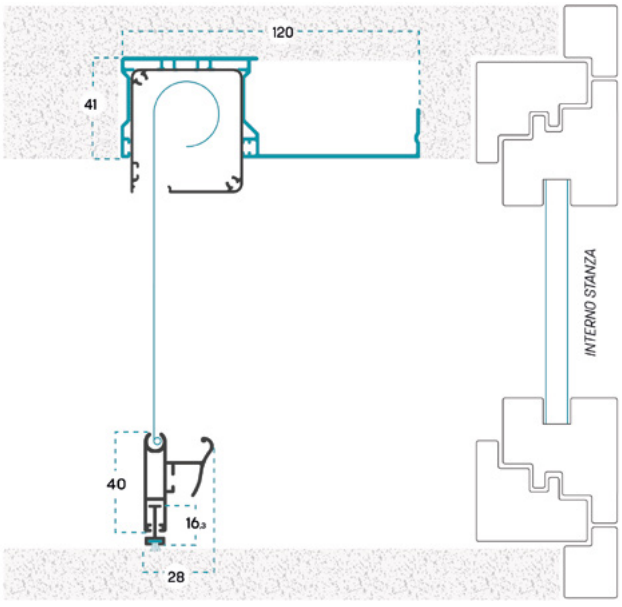

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ALLUMINIO KIT DUO - 51 : Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco, Bronzo verniciato, Grigio mix, Renolit chiaro, Renolit scuro

COLORI ACCESSORI

NERO

BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

FREEVUE

INFORMAZIONI TECNICHE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Piuma® V	400	500	1600	1800

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Piuma® V Full Duo: **L+82** / **H misura luce**

Piuma® Full 51 (3 lati): **L+82** / **H + 41 mm**

Piuma®Full Ghost: **L+82** / **H + 41 mm**

IN ALTRI CASI FORNIRE LA MISURA FINITA

Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato. Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

MOON

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa





MOON

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	Incasso	Finestra

VARIANTI

MOON PRESS UP
MOON FAST

OPTIONAL

SISTEMA SLOW





MOON PRESS UP

Zanzariera Moon con sistema di azionamento Press Up: rapido, saldo, intuitivo

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Press Up	Incasso	Finestra

PRESS UP

Sistema di azionamento facilitato che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia

OPTIONAL

SISTEMA SLOW



MOON FAST

Zanzariera Moon con maniglia a pulsanti per una chiusura ancora più rapida e salda

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Cricchetto	Incasso	Finestra

FAST

Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia

OPTIONAL

SISTEMA SLOW

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

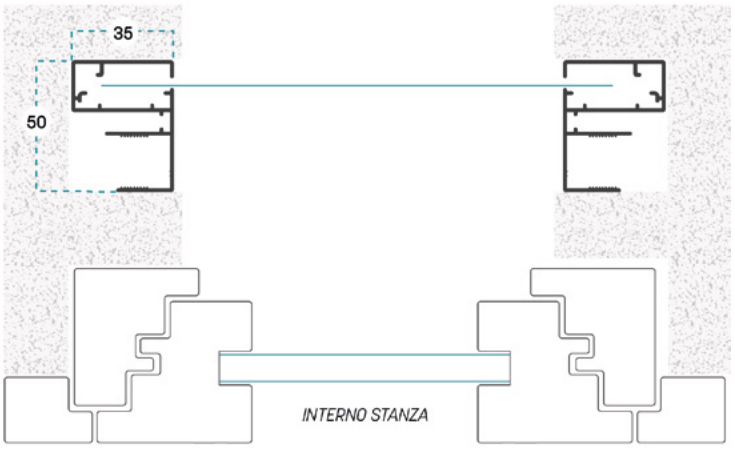

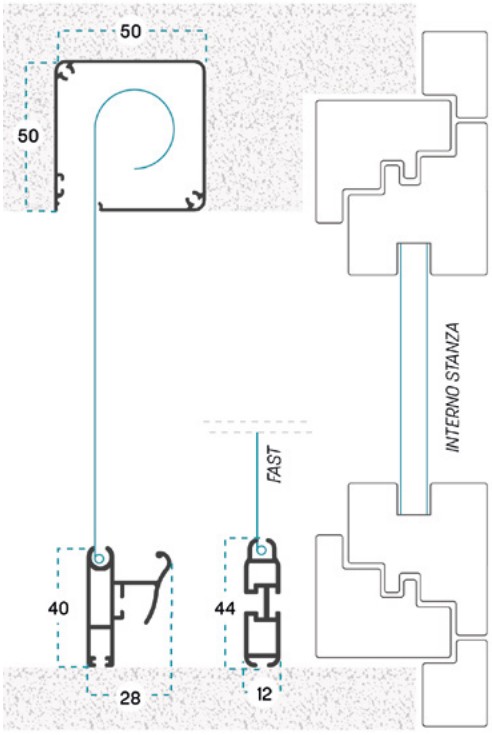

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L+69 / H + 50 mm**

Nella determinazione delle misure non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)


	L/min	H/min	L/max	H/max
Moon	400	500	1600	2600
Moon *Ultranet*	400	500	1600	2200
Moon Night *Oscurante*	400	500	1600	2000
Moon Night *Filtrante*	400	500	1600	1800

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

PERSEO

Zanzariera catena ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa



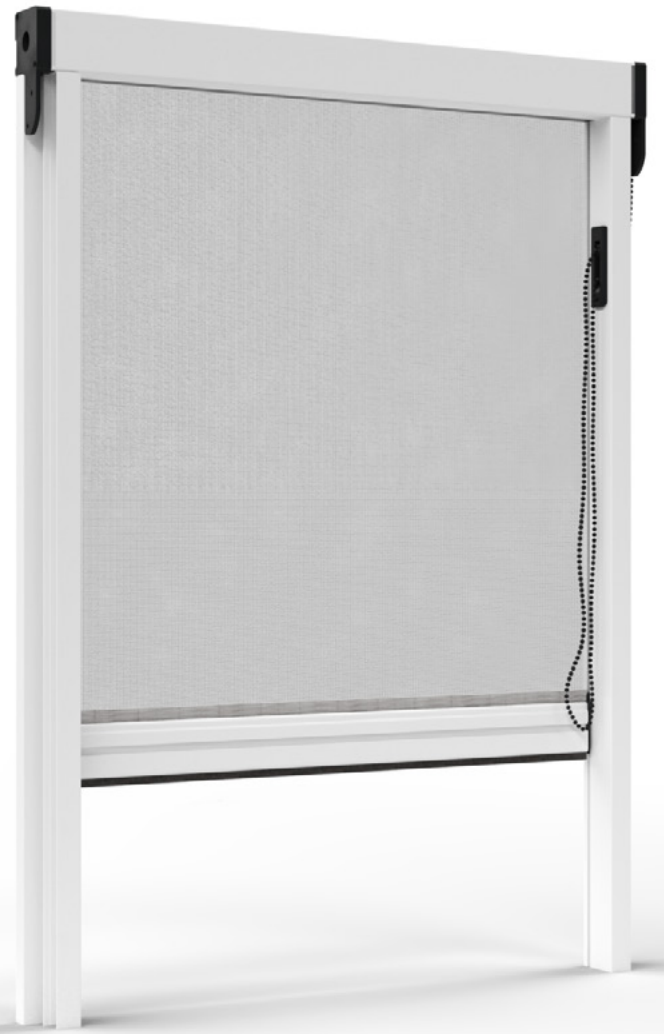

PERSEO

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Catena	Incasso	Porta - finestra



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ACCESSORI


NERO


RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE

INFORMAZIONI TECNICHE

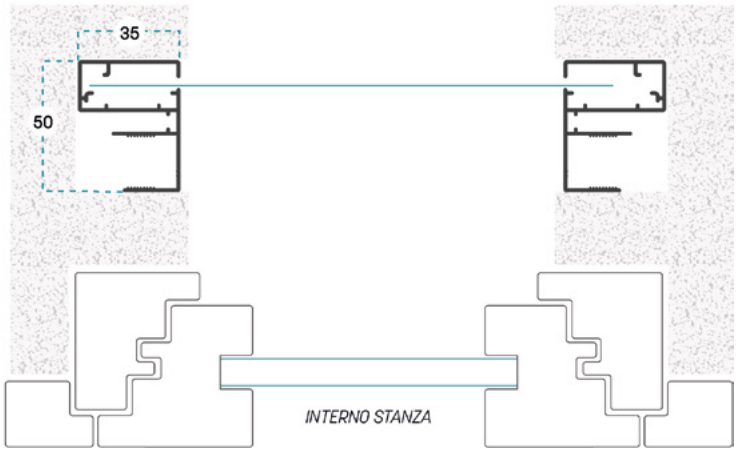

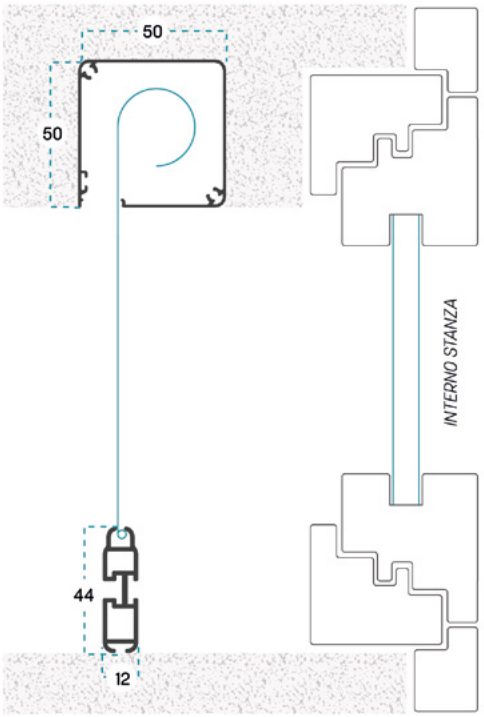

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L+69 / H + 50 mm**

Nella determinazione delle misure non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Perseo	400	500	1600	2600
Perseo *Freevue*	400	500	2000	2600
Perseo *Antipolline*	400	500	1600	2600
Perseo *Ultranet*	400	500	1600	2400
Perseo Night *Oscurante*	400	500	1600	2200
Perseo Night *Filtrante*	400	500	1600	2000

>>> La zanzariera verrà realizzata di serie con il comando a catena sul lato destro (vista interna).

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

AQUILA

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete e profili installabili a scomparsa



AQUILA



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in fibra di vetro standard grigia
- Ancoraggio rete con coestruso
- Rete saldata e rivettata con bottoni antivento
- Alette per fissaggio a scomparsa

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Aggancio/sgancio standard	Incasso	Porta - finestra

VARIANTI

SISTEMA SLOW



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ACCESSORI

NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX

BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE


INFORMAZIONI TECNICHE

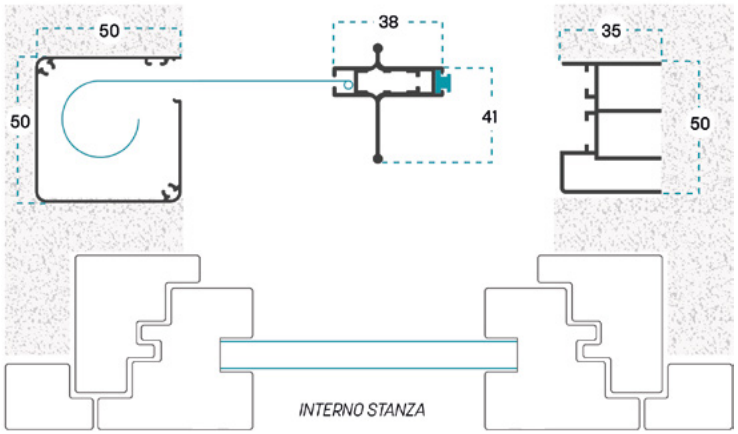

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:
Aquila: **L+85 / H + 35 mm /** Aquila Double: **L+100 / H + 35 mm**

Nella determinazione delle misure non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.

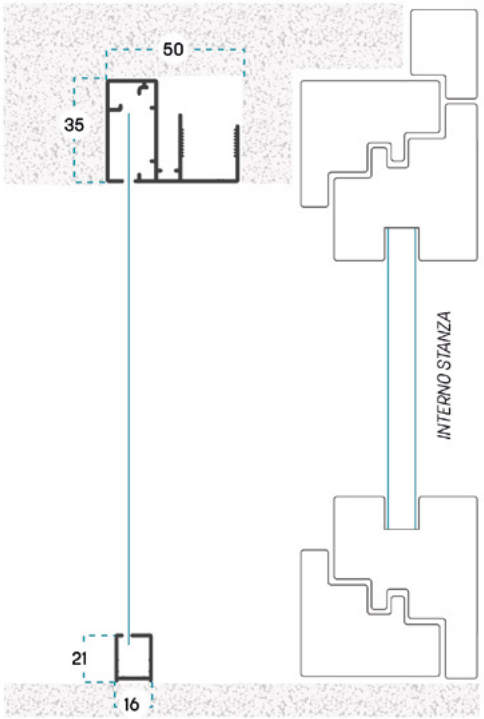

Per le versioni a doppia anta, se non indicato, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Eventuale **apertura decentrata** deve essere comunicata in fase di ordine.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Aquila	400	500	1700	2500
Aquila Double	800	500	3400	2500
Aquila *Freevue*	400	500	2000	2500
Aquila *Antipolline*	400	500	1600	2500
Aquila *Ultranet*	400	500	1400	2500
Aquila Night *Oscurante*	400	500	1400	2500
Aquila Night *Filtrante*	400	500	1200	2500

Sistema di apertura di serie: A con cassonetto a sinistra
A : da sinistra a destra (vista interna)
B : da DX a SX (vista interna)



Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

OLTRE V INCASSO

Zanzariera ad avvolgimento verticale con sistema a zip da incasso, ultraresistente, antivento e anti-intrusione





OLTRE® V INCASSO

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Ultranet grigia per una resistenza superiore
- Zip antivento saldato antivento e anti-intrusione
- Molle antipiega
- Autoportante e installazione rapida

Azionamento	Installazione	Consigliata per
Motore	Incasso	Grandi aperture

VARIANTI

OLTRE® V 83 MOTORE
OLTRE® V 103 MOTORE
Con motore radio o meccanico con finecorsa elettronico

OPTIONAL

GUARNIZIONE A PALLONCINO
Di serie se applicato tessuto oscurante o telo Cristal

GAMMA COLORI ALLUMINIO, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013 x
- Marrone 8017 opaco x
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato x
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x


PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix x
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x

LEGNO


- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro x
- Renolit scuro x
- Renolit bianco x

RETI E TESSUTI



ULTRANET



TESSUTO OSCURANTE



TESSUTO FILTRANTE


TELO CRISTAL

INFORMAZIONI TECNICHE

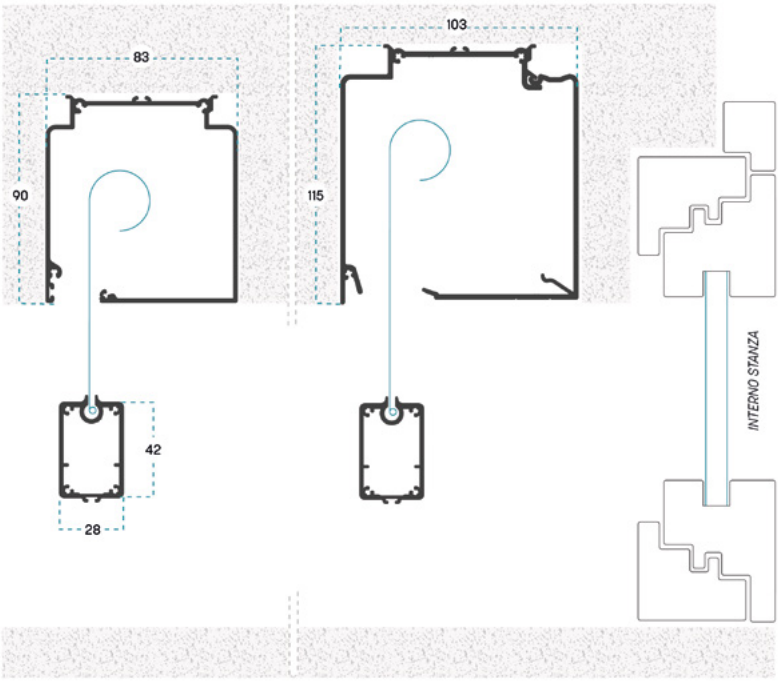

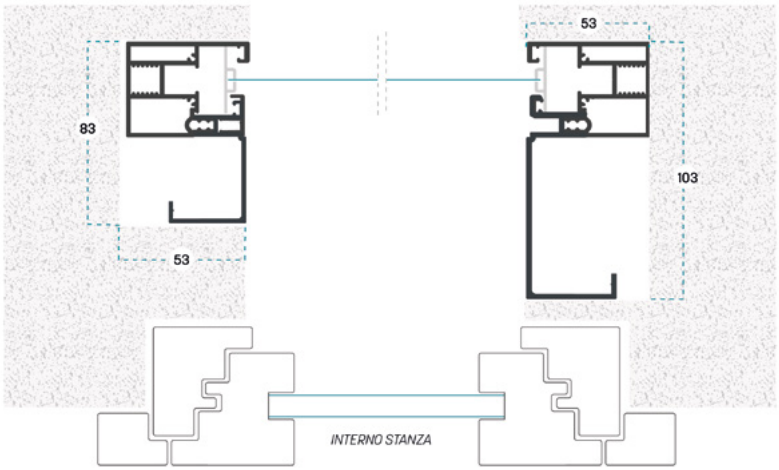



USCITA CAVI MOTORE

A= alto *R = retro*
F = fronte *S= sotto*

Di serie l'uscita è collocata sul retro (R). Per necessità differenti specificare in fase di ordine.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Oltre® V 83 **L + 106 / H + 90,3 mm**
Oltre® V 103 **L + 106 / H + 115 mm**

Specificare sempre la tipologia di motore.
Specificare il lato di installazione del motore. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna).


Per altri dettagli tecnici consultare la pagina dedicata al prodotto.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® V 83 *Ultranet*	-	600	3700	2600
Oltre® V 83 *Filtrante*	-	600	3700	2600
Oltre® V 83 *Oscurante*	-	600	3700	2600
Oltre® V 83 *Cristal*	-	600	3500	2600
Oltre® V 103 *Ultranet*	-	600	4500	3000
Oltre® V 103 *Filtrante*	-	600	4500	3000
Oltre® V 103 *Oscurante*	-	600	4500	3000
Oltre® V 103 *Cristal*	-	600	4500	3000

>>> Specificare sempre la tipologia di motore. Specificare il lato di installazione del motore. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna).

Larghezza massima per il Telo Cristal è di 140 cm; larghezze superiori saranno realizzate con telo giuntato. Le giunzioni sono fatte in verticale a filo.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

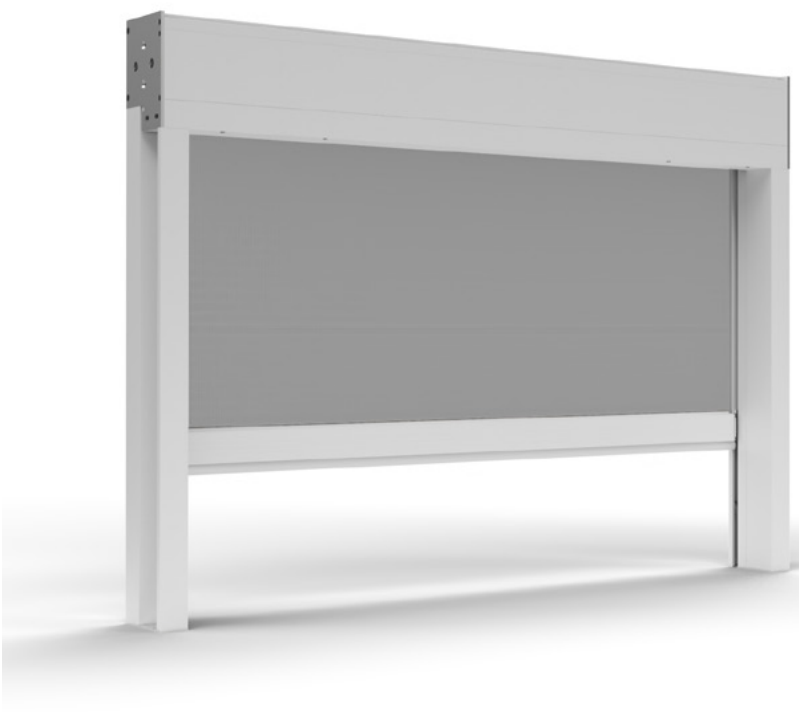

OLTRE® V PLUS INCASSO

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete Ultranet grigia per una resistenza superiore
- Cassonetto ispezionabile dal basso
- Fondale a scomparsa
- Ancoraggio rete con coestruso anti-grinze
- Zip antivento saldato antivento e anti-intrusione
- Molle antipiega
- Autoportante e installazione rapida

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Motore	Incasso	Grandi aperture

VARIANTI


OLTRE® V PLUS 83 MOTORE *OLTRE® V PLUS 103 MOTORE*

Con motore radio o meccanico con finecorsa elettronico

OPTIONAL

GUARNIZIONE A PALLONCINO

Di serie se applicato tessuto oscurante o telo Cristal

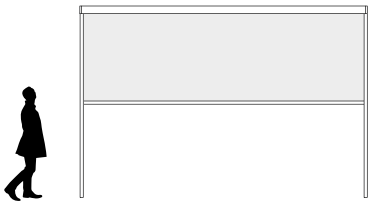



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013 x
- Marrone 8017 opaco x
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco x
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco x

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato x
- Bronzo verniciato x
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix x
- Verde mix x
- Marrone mix x
- Marrone Ramato x


LEGNO


- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R x
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido x
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro x
- Renolit scuro x
- Renolit bianco x

RETI E TESSUTI

ULTRANET | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE | TELO CRISTAL

INFORMAZIONI TECNICHE

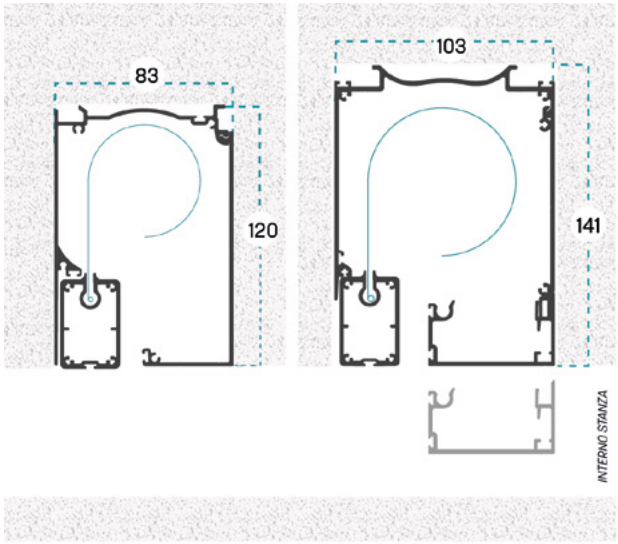

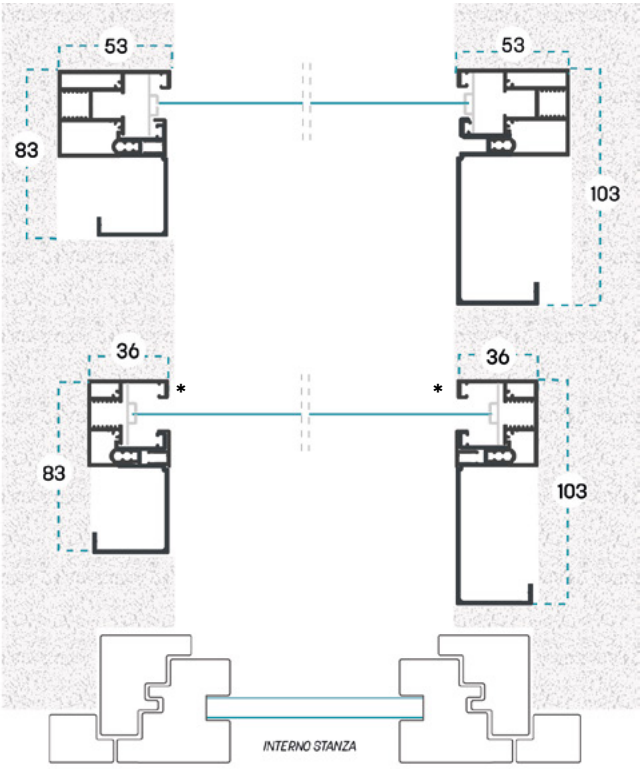

* Oltre® V Plus 83/103 da incasso vengono fornite di serie con la guida da 53 mm. Su richiesta, è possibile scegliere la guida da 36 mm.



USCITA CAVI MOTORE

A= alto *R = retro*
F = fronte *S= sotto*

Di serie l'uscita è collocata sul retro (R). Per necessità differenti specificare in fase di ordine.

>>> Specificare sempre la tipologia di motore e il lato di installazione del motore o dell'argano. In caso di mancate informazioni il lato di installazione sarà il destro (vista interna).

MOTORI E ACCESSORI PER MOTORE

Motore meccanico, Motore radio,
Radiocomando 5 canali, Radiocomando 16 canali.

Larghezza massima per il Telo Cristal è di 140 cm; larghezze superiori saranno realizzate con telo giuntato. Le giunzioni sono fatte in verticale a filo.

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni:

Oltre® V 83 **L + 106** / **H + 120 mm** (L+72 con guida da 36 mm)
Oltre® V 103 **L +106** / **H +141 mm** (L+72 con guida da 36 mm)

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Oltre® V Plus 83 *Ultranet*	-	600	3700	2600
Oltre® V Plus 103 *Ultranet*	-	600	4500	3000

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

LINEA
PANNELLI

190 **Sagittario**
Pannello fisso

194 **Freccia**
Pannelli saliscendi

196 **Freccia Slide**
Pannelli scorrevoli


198 **Capricorno**
Porta battente



SAGITTARIO

Zanzariera a pannello fisso



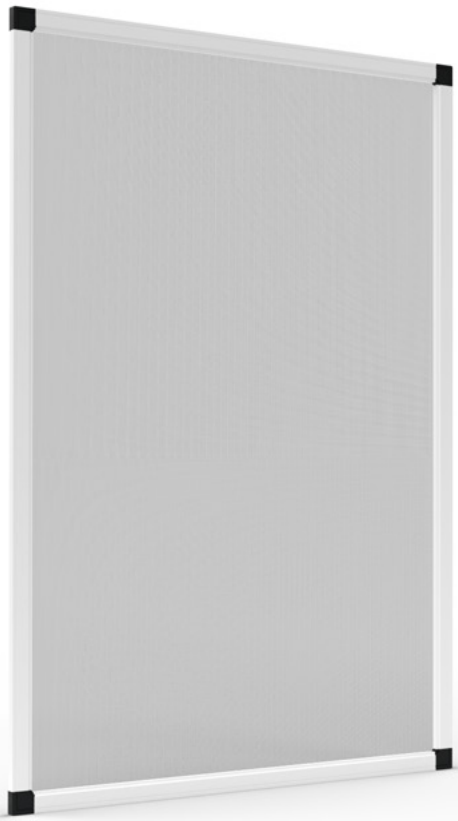

SAGITTARIO

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in alluminio naturale
- Alta resistenza al vento
- Profilo unico

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
-	In luce	Finestre

VARIANTI STRUTTURA


TRAVERSO
CENTINATURA
ANGOLO OBLIQUO
TACCA
SAGOMATURA
OBLÒ

VARIANTI INSTALLAZIONE

PERIMETRO MAGNETICO
ANGOLO MAGNETICO
ATTACCO A MURO
ATTACCO A COCCINELLA
ATTACCO CON GANCI




VARIANTI DI INSTALLAZIONE

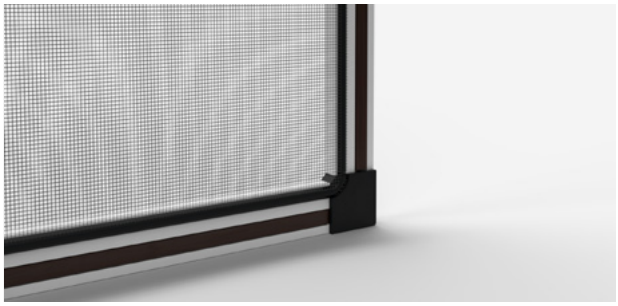


ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO
In appoggio su superficie



ATTACCO A MURO
Interno vano

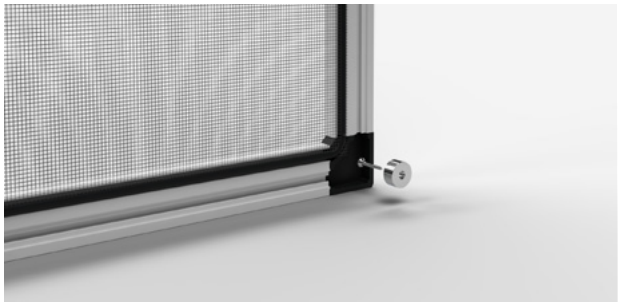

ATTACCO CON ANGOLO MAGNETICO
In appoggio su superficie

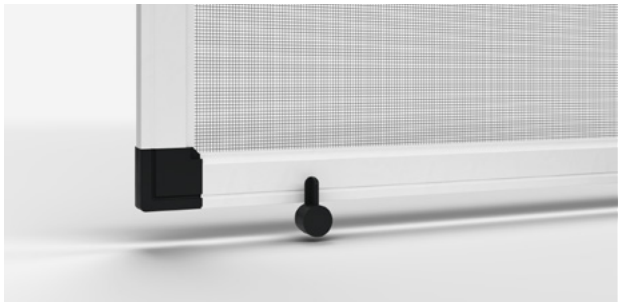

ATTACCO A COCCINELLA
In appoggio su superficie




ATTACCO CON GANCI
Taglio a 45° dei profili, manigliette e spazzolino interno perimetrale.


*Specificare sempre in fase di ordine la misura del gancio desiderato:

6 mm - 8 mm - 13 mm - 17 mm
19 mm - 22 mm - 28 mm


VARIANTI STRUTTURA

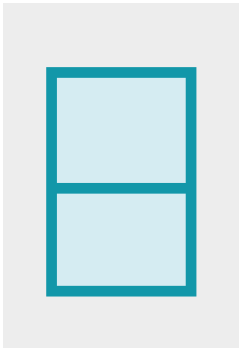


TRAVERSO
Consigliato per dimensioni superiori ai 2000 mm.
Applicato di serie centrale.

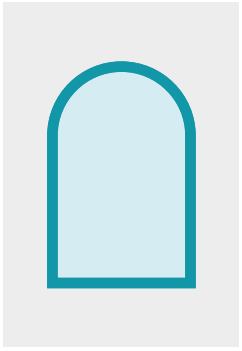


CENTINATURA

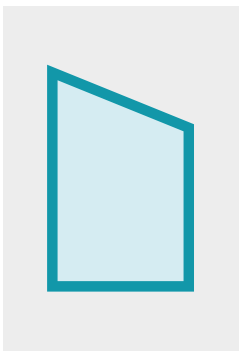

ANGOLO OBLIQUO

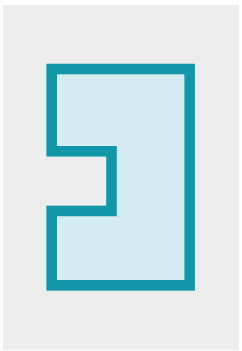

TACCA
Misura minima 10 x 10 cm

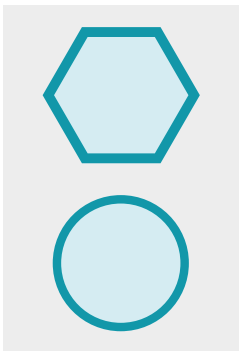

SAGOMATURA / OBLÒ

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco


COLORI ACCESSORI


NERO | BIANCO | AVORIO
VERDE | MARRONE | BRONZO
ARGENTO

RETI E TESSUTI

RETE ALLUMINIO | RETE INOX | PETSCREEN | RETE IN FIBRA STANDARD
FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX | BICOLORE
TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE | TELO CRISTAL

INFORMAZIONI TECNICHE

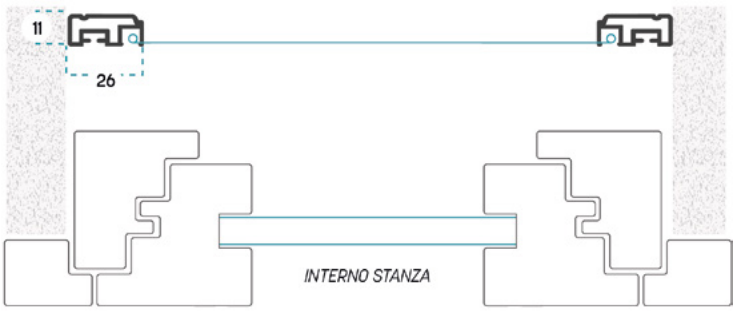

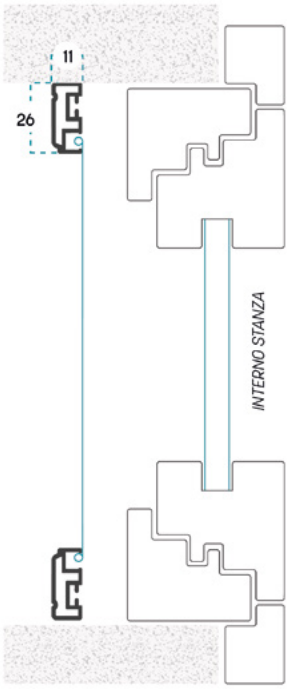

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Sagittario	400	500	1500	2500
Sagittario Night *Oscurante/Filtrante*	400	500	1500	1600
Sagittario Cristal	400	500	1500	1600

Per dimensioni superiori ai 2000 mm è consigliato l'inserimento del traverso.

*****Specificare eventuali preferenze di abbinamento tra colore alluminio e colore plastica in fase di ordine.*


Per le sagomature, le forme non standard e gli angoli obliqui deve essere fornita una dima (vista interna).


In caso di Attacco con ganci, specificare sempre in fase di ordine la misura del gancio.

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

FRECCIA

Zanzariera a pannelli scorrevoli

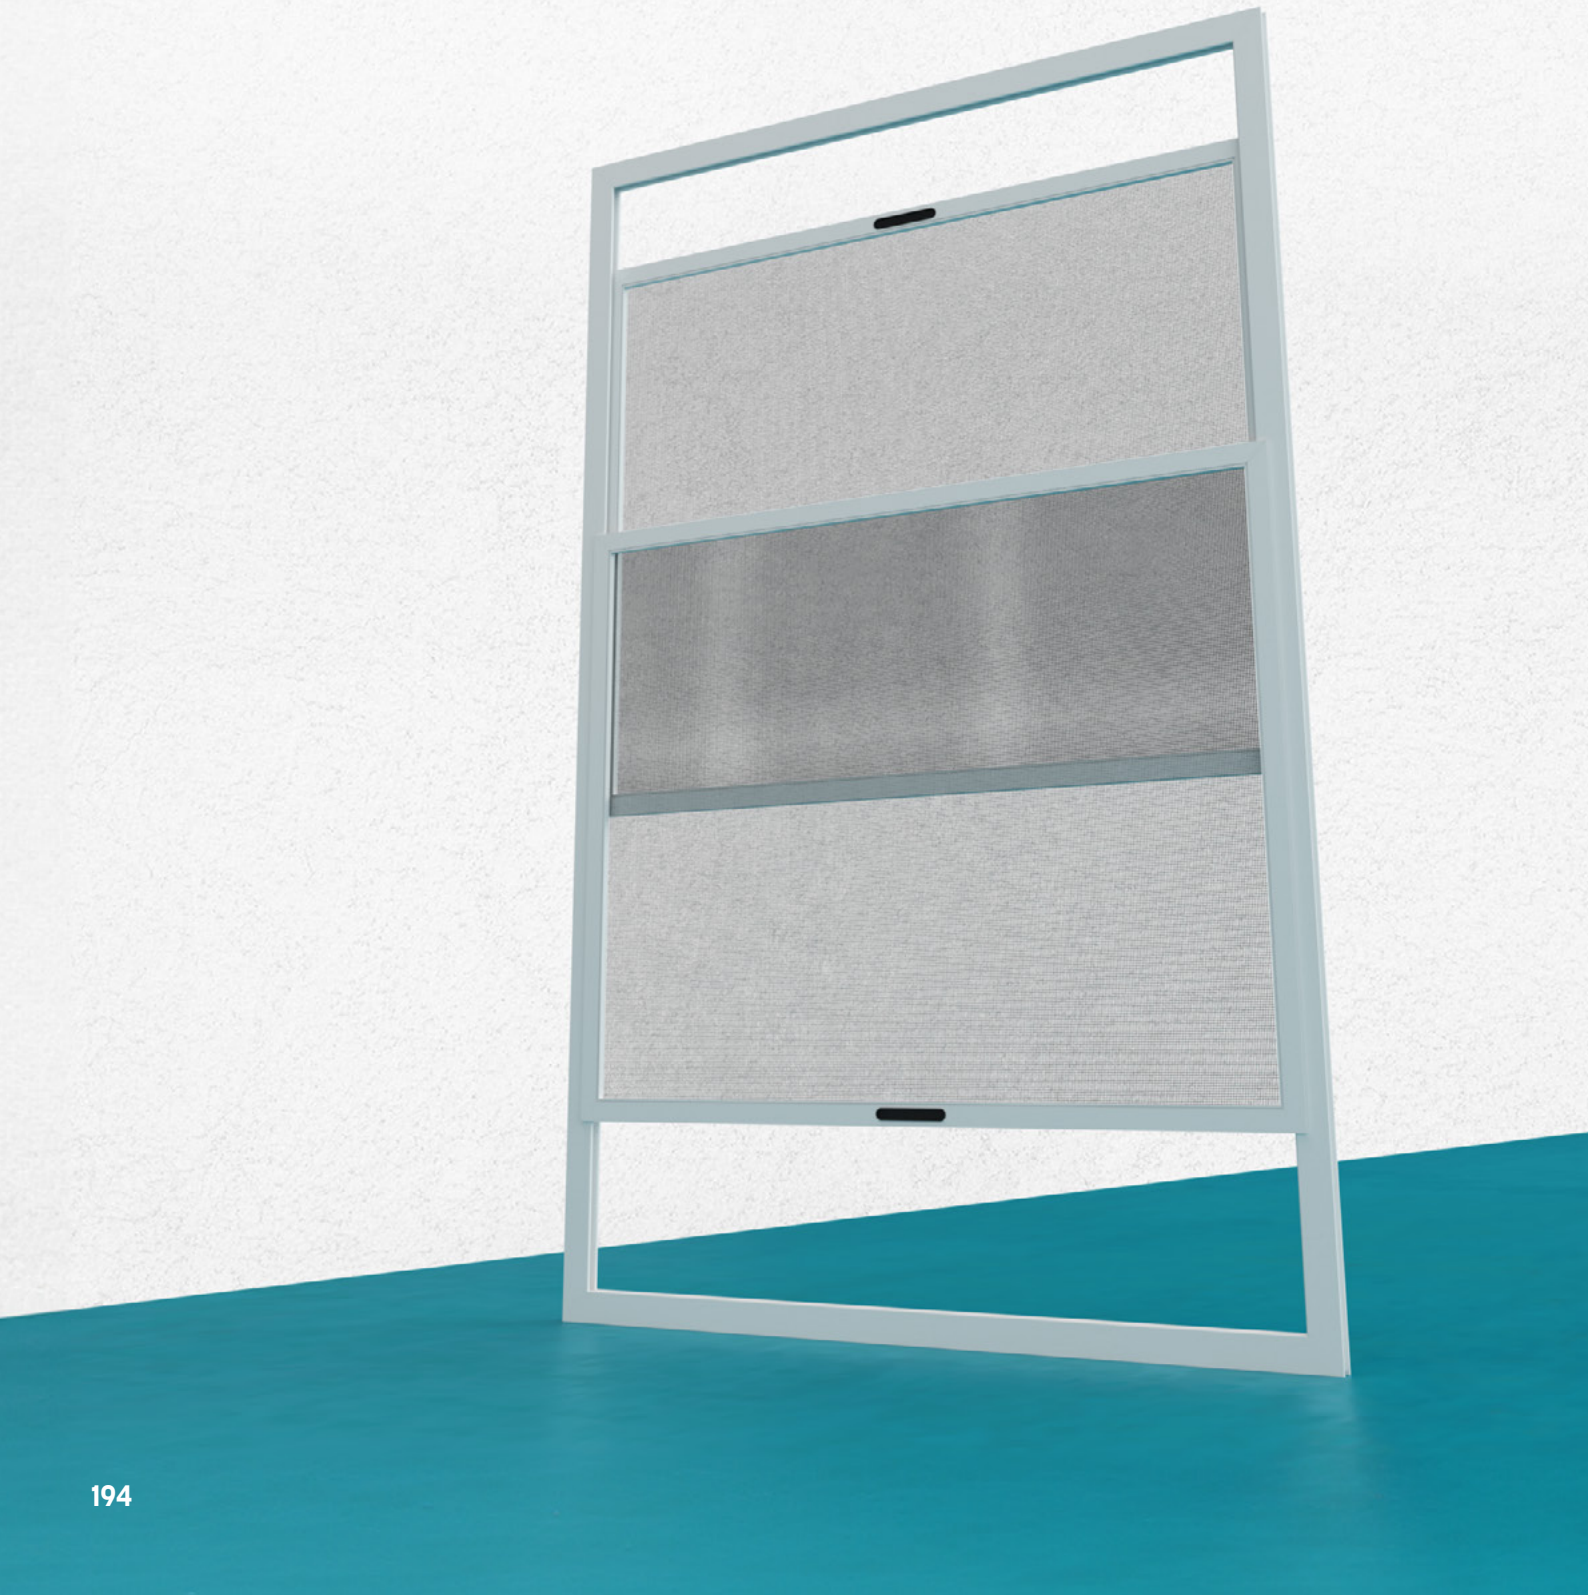

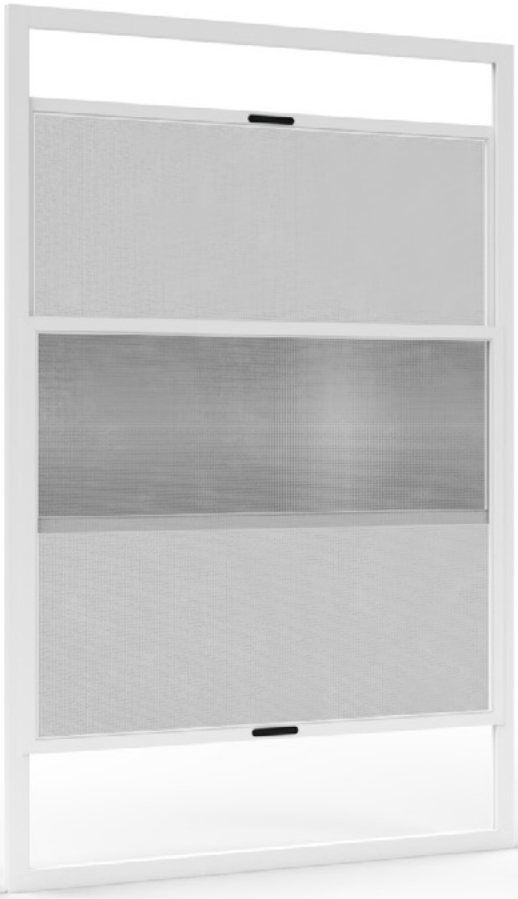

FRECCIA

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in alluminio naturale
- Ingombro massimo 26 mm
- Maniglia incassata a vaschetta
- Scorrimento verticale saliscendi

Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Scorrimento verticale	In luce	Finestre

VARIANTI


FRECCIA SLIDE

OPTIONAL


TRAVERSO
GUIDA INFERIORE 7 mm
COMPENSATORE




FRECCIA SLIDE

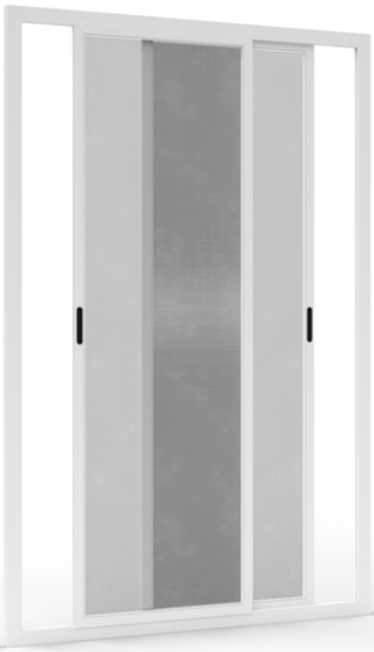


Zanzariera a pannelli scorrevoli laterali

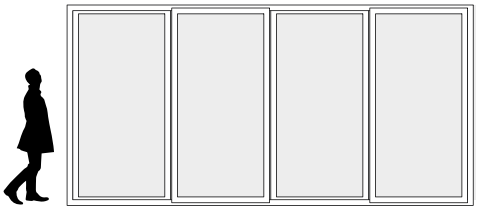

FRECCIA SLIDE 3 ANTE




FRECCIA SLIDE 4 ANTE

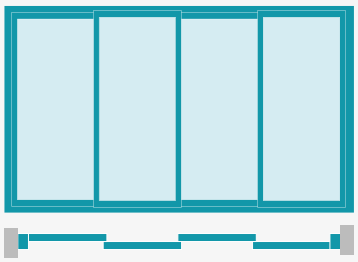

TIPOLOGIA A

Le ante sono disposte a scacchiera e si chiudono accavallandosi.

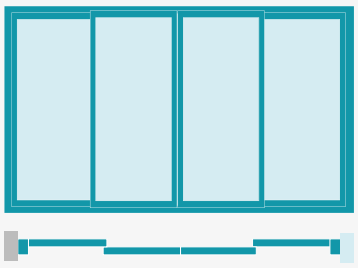

TIPOLOGIA B

Le due ante centrali si chiudono in maniera frontale con magnete. Fornita su richiesta.

SCHEMI APPLICAZIONE COMPENSATORE



In fase di ordine indicare la tipologia di applicazione in base allo schema (vista esterna).

GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural x
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural x
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x


COLORI ACCESSORI


NERO

RETI E TESSUTI

RETE ALLUMINIO | RETE INOX | PETSCREEN | RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX | BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE | TELO CRISTAL

INFORMAZIONI TECNICHE

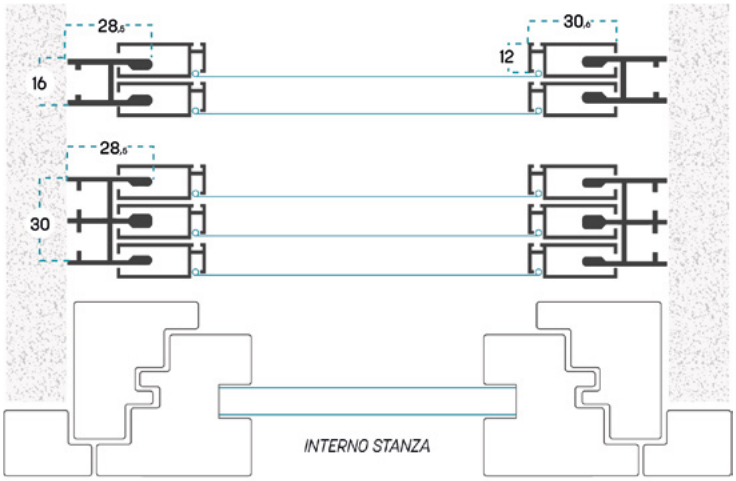

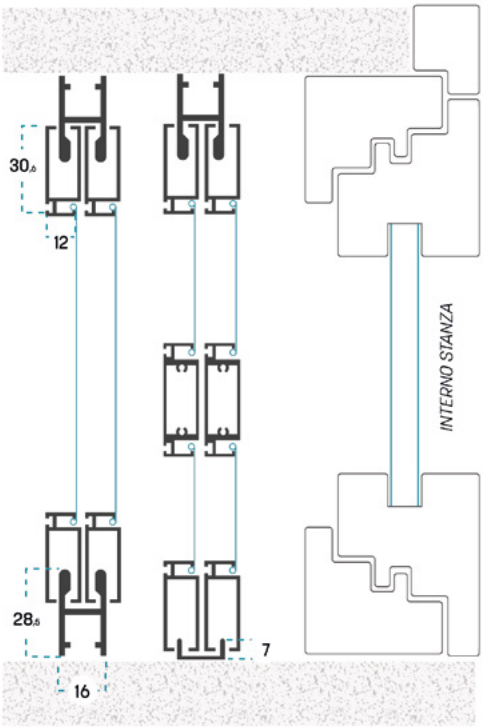

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Freccia	400	500	1400	1600
Freccia Slide	800	500	2000	2500
Freccia Slide con traverso	800	500	2600	2500
Freccia Slide 3 Ante	1200	500	3000	2500
Freccia Slide 4 Ante	1500	5000	4000	2500

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

CAPRICORNO

Zanzariera ad anta battente



CAPRICORNO



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Rete in alluminio naturale
- Telaio a Z
- Altezza traverso 90 cm
- Registri laterali
- Fino a 4 ante


Azionamento	INSTALLAZIONE	Consigliata per
Anta battente	In luce	Porte finestre

OPTIONAL

TELAIO L
TELAIO 4 LATI
ALTEZZA TRAVERSO A SCELTA
CENTINATURA
CERNIERA CHIUDIPORTA
CERNIERA SALOON
SOPRALUCE FISSO
PET DOOR
INSERTO IN POLICARBONATO



VARIANTI STRUTTURA

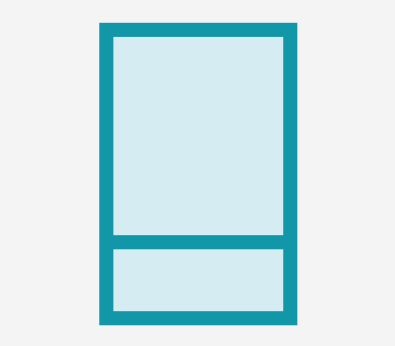

ALTEZZA TRAVERSO A SCELTA



SOPRALUCE FISSO



ANGOLO OBLIQUO



CENTINATURA



DOPPIA ANTA



DOPPIA ANTA ASIMMETRICA

OPTIONAL E DETTAGLI



PET DOOR

Sportello basculante in ABS per animali domestici

Animali domestici fino a 13,6 kg
Cornice esterna 24 x 29 cm
Cornice interna 20,5 x 26 x cm

Animali domestici fino a 36,3 kg
Cornice esterna 37 x 42 cm



PET DOOR SMALL

Sportello basculante trasparente per animali domestici fino a 10 Kg

Misure cornice esterna 29,2 x 29,2 cm

SCHEMI APERTURA ANTE

A



B



C



D



E



F




G




H



I



L




M




N



O




P



Q



R



GAMMA COLORI ALLUMINIO, ACCESSORI, RETI E TESSUTI

Colori non disponibili a magazzino x

RAL

- Bianco 9010
- Bianco 9010 opaco x
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001 x
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite x
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato x
- Testa di moro verniciato x

PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft x
- Grigio ferro metallizzato x
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

LEGNO

- Noce 360-70R x
- Noce 102-70R
- Noce medio natural x
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R x
- Douglas rigato x
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco x

COLORI ACCESSORI


NERO


BIANCO *(Di serie su: Bianco 9010, Bianco 9010 opaco, Bianco 9010 soft, Renolit bianco*

RETI E TESSUTI

RETE ALLUMINIO | RETE INOX | PETSCREEN | RETE IN FIBRA STANDARD | FREEVUE | ULTRANET | ANTIPOLLINE | SUNOX | BICOLORE | TESSUTO OSCURANTE | TESSUTO FILTRANTE | TELO CRISTAL

INFORMAZIONI TECNICHE

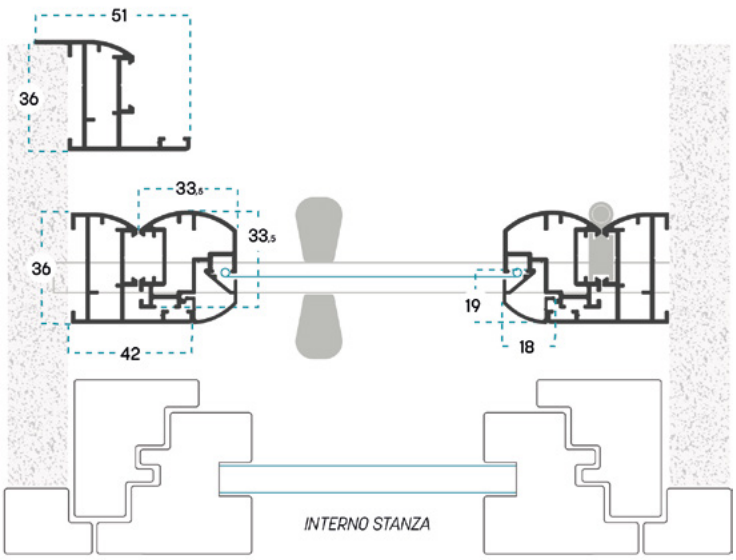

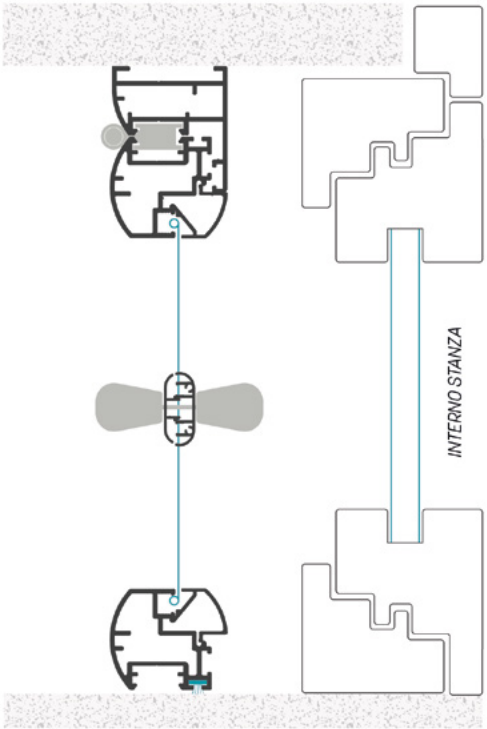

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base (L) per altezza (H) e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le misure fornite
MISURA LUCE: rispetto alle misure fornite, la zanzariera avrà le seguenti dimensioni: **L - 2 mm / H - 2 mm**

Se non specificato, le misure fornite verranno considerate come misure FINITE.

Indicare lo schema di apertura secondo la tabella

Eventuale ante asimettriche devono essere comunicate in fase di ordine, indicando la misura di ogni anta.

Per le le forme non standard e gli angoli obliqui deve essere fornita una dima (vista interna).

DIMENSIONI CONSIGLIATE (mm)	L/min	H/min	L/max	H/max
Capricorno 1 Anta	400	500	1000	2600
Capricorno 2 Ante	400	500	2000	2600
Capricorno 3 Ante	400	500	3000	2600
Capricorno 4 Ante	400	500	4000	2600

Per realizzazioni con tessuti e reti particolari, se non indicate, consultare l'azienda. Le dimensioni minime non possono sempre essere abbinate a quelle massime. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Gli schemi tecnici sono indicativi, nell'indicazione delle misure vengono presi in considerazione i soli profili in alluminio. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

CONTENUTI EXTRA

04 Gamma colori

208 Gamma reti e tessuti

210 Profili di fissaggio e tubolari

212 Rilevare le misure

213 Glossario

214 Strumenti espositivi

216 Garanzia, qualità, sicurezza

221



GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL



RAL SPECIALI



PARTICOLARI













EFFETTO LEGNO























L'AZIENDA È IN GRADO DI FORNIRE VERNICIATURE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA. *È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica; sono puramente indicativi e non possono in alcun caso essere considerati come riferimento per eventuali difformità rispetto a quelli reali.*

DISPONIBILITÀ COLORI ALLUMINIO


	Colomba / Sincropliss	Plissè	Aries / Laries / Caries	Ara / Idra / Leo / Tara Press Up	Piuma®	Mega®	Proxima	Oltre® *escluso versioni Pluse da incasso	Lince / Apus	Moon / Perseo / Aquila	Sagittario	Freccia	Capricorno
BIANCO 9010	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BIANCO 9010 OPACO	■	-	■	-	-	■	■	-	-	-	■	-	-
AVORIO 1013	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
MARRONE 8017 OPACO	■	■	■	■	■	■	■	■*	■	■	■	■	■
NERO 9005 OPACO	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
GRIGIO 7001	■	■	■	■	■	■	■	■*	-	-	■	-	-
GRIGIO ANTRACITE 7016	■	-	■	-	-	■	■	-	-	-	■	-	-
VERDE 6005 OPACO	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
ARGENTO VERNICIATO 9006	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
BRONZO VERNICIATO	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
BRONZO SCURO VERNICIATO	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
TESTA DI MORO VERNICIATO	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	■
BIANCO 9010 SOFT	■	-	■	-	-	■	■	-	-	-	■	-	-
GRIGIO FERRO METALLIZZATO	-	■	■	■	■	-	■	-	-	-	■	-	-
GRIGIO MIX	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
VERDE MIX	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
MARRONE MIX	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
MARRONE RAMATO	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
NOCE 360-70R	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
NOCE 102-70R	■	■	■	■	■	■	■	-	--	-	■	■	■
NOCE MEDIO NATURAL	-	■	-	■	■	-	-	-	-	-	■	-	-
NOCE SCURO NATURAL	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
CILIEGIO RUVIDO	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	■
CILIEGIO NATURAL	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	-
RENOLIT CHIARO	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
RENOLIT SCURO	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■
CASTAGNO 378-70R	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
DOUGLAS RIGATO	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-
RENOLIT BIANCO	■	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	-	-

■ *Disponibile a magazzino*

COLORI ACCESSORI
















	Colomba / Sincropliss	Plissè	Aries / Laries / Caries	Ara / Idra / Leo / Tara Press Up	Piuma®	Mega® /Proxima	Lince/Apus	Moon/Perseo/Aquila	Sagittario	Freccia	Capricorno
NERO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BIANCO	■	-	■	■	■	■	■	-	■	-	■
GRIGIO	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVORIO	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	■
ARGENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
BRONZO	-	-	-	■	■	-	-	-	■	-	-
VERDE	-	-	-	■	■	-	-	-	■	-	-
MARRONE	-	-	-	■	■	-	-	-	■	-	-

Note

Il cingolo della serie Mega® è disponibile solo in nero
Per le serie Ara, Leo, Idra, Tara Press up; Piuma®, il copritaglio è disponibile solo in nero.
Piuma® 60 e Piuma® 60C viene dotata di accessori solo in colore nero
Per il modello Capricorno, molla di ritorno e cerniera saloon sono disponibili solo in colore nero.

GAMMA RETI E TESSUTI


RETI ANTI-INSETTO I FIBRA DI VETRO



RETE IN FIBRA DI VETRO STANDARD

Classica rete antinsetto, da sempre la più utilizzata. La sua versatilità la rende adatta a tutte le applicazioni.


Grigio Nero



ULTRANET

Rete rinforzata caratterizzata da altissima resistenza, la particolare geometria di tessitura le conferisce un maggior potere schermante.


Grigio Nero



FREEVUE


Grazie ai fili più sottili, garantisce massima visibilità dell'ambiente esterno, più circolazione dell'aria e meno spessore di avvolgimento.

Grigio Nero



ANTIPOLLINE


La maglia più fitta, grazie al maggior numero di fili, conferisce un maggior potere schermante limitando l'ingresso di pollini più piccoli negli ambienti.



SUNOX ANTIBATTERICA

Grazie al principio della fotocatalisi, la rete produce un agente purificante che filtra l'aria, riducendo la presenza di particelle inquinanti. **DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE.**


Grigio antracite



BICOLORE

La sua tessitura a righe alternate migliora la visibilità nei passaggi tra interno ed esterno, riducendo il rischio di urti accidentali.

Bianco/nero




STRONG NET


Rete rinforzata caratterizzata da altissima resistenza.

Nero


RETI IN METALLO E RETI PER PANNELLI




ALLUMINIO NATURALE



ALLUMINIO BRUNITO



ACCIAIO INOX




PETSCREEN

Grigio chiaro Grigio scuro*


***DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE.**

OSCURANTI, FILTRANTI, CRISTAL



TESSUTO OSCURANTE

Bianco
Grigio
Avorio
Marrone
Nero



TESSUTO FILTRANTE

Bianco
Grigio




TELO CRISTAL TRASPARENTE




TELO CRISTAL FUMÈ

RETI E TESSUTI PLISSETTATI



RETE PLISSETTATA

Colore nero
Piega 15 mm | 20 mm




RETE PLISSETTATA

Colore grigio
Piega 15 mm | 20 mm

TESSUTO OSCURANTE

Colore bianco
Piega 15 mm




TESSUTO OSCURANTE

Colore grigio
Piega 15 mm

TESSUTO OSCURANTE

Colore avorio
Piega 15 mm




TESSUTO OSCURANTE

Colore bruno
Piega 15 mm

TESSUTO FILTRANTE

Colore bianco
Piega 15 mm




TESSUTO FILTRANTE

Colore grigio
Piega 15 mm



TESSUTO FILTRANTE

Colore grigio pietra
Piega 15 mm



TESSUTO FILTRANTE

Colore marrone
Piega 15 mm

I tessuti con PVC come il Cristal, possono presentare ondulazioni a causa del loro spessore che crea tensioni quando avvolto sul tubo avvolgirete. Questi tessuti sono soggetti a variazioni a causa di irraggiamento solare, temperatura e umidità. L'escursione termica può causare allentamenti o restringimenti fino al 3% che risulteranno più evidenti nel caso di prodotto finito di dimensioni maggiori. L'azienda declina ogni responsabilità per tali variazioni, inevitabili e non contestabili.

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

Teli e reti particolari sono compatibili con determinati modelli e le misure massime di realizzazione potrebbero subire variazioni dovute al differente spessore dei tessuti. Le misure di realizzazione indicate nelle schede tecniche sono riferite a reti, teli e tessuti presenti a catalogo. Alcuni tessuti particolari potrebbero richiedere tempi di fornitura più lunghi. Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci.

PROFILI DI FISSAGGIO E TUBOLARI

FRONT FIX


Profilo per il fissaggio frontale della zanzariera, utile in assenza di pareti laterali.




Aletta esterna



Standard

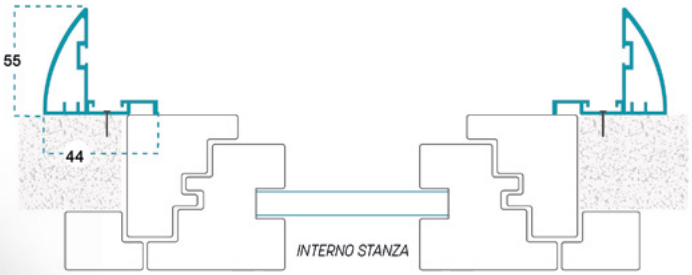

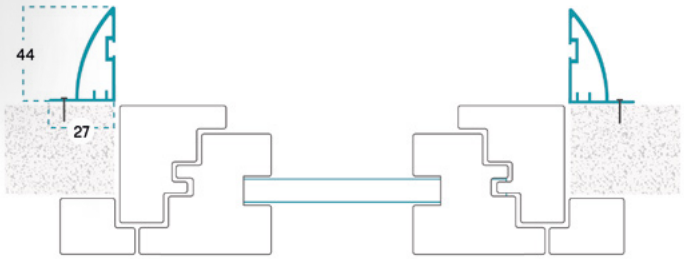

APPLICAZIONI



In fase di ordine indicare il profilo desiderato e la tipologia di fissaggio in base allo schema (vista esterna).


GAMMA COLORI ALLUMINIO

Bianco 9010 | Avorio 1013 | Marrone 8017 opaco

TUBOLARI

Profili per spessoramenti di zanzariere o per realizzazione del fianco se mancante; disponibili in due differenti dimensioni.


Per altre dimensioni o colorazioni rivolgersi in azienda

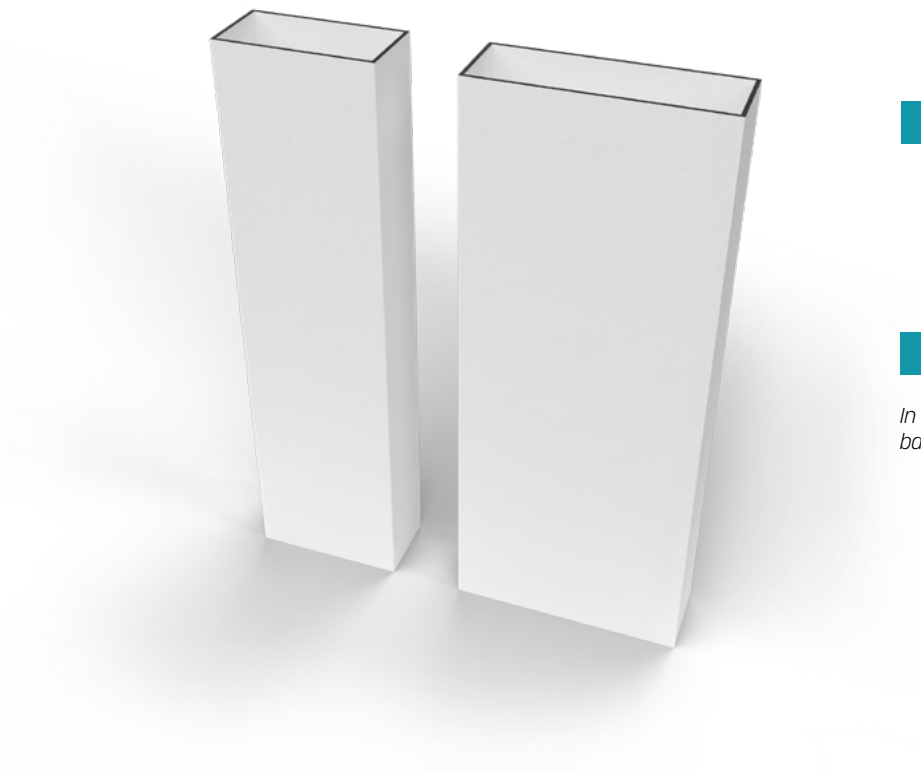

DIMENSIONI DISPONIBILI

40 X 20 mm	60 X 20 mm

APPLICAZIONI

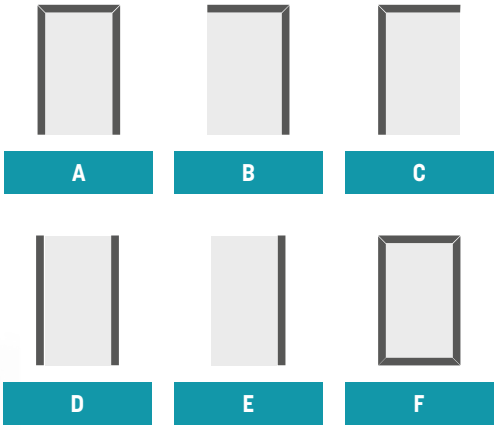

In fase di ordine indicare la tipologia di applicazione in base allo schema (vista esterna).

GAMMA COLORI ALLUMINIO

RAL

- Bianco 9010
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Grigio 7001
- Nero 9005 opaco
- Grigio 7016 antracite
- Verde 6005 opaco

RAL SPECIALI

- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bronzo scuro verniciato
- Testa di moro verniciato


PARTICOLARI

- Bianco 9010 soft
- Grigio ferro metallizzato
- Grigio mix
- Verde mix
- Marrone mix
- Marrone Ramato

EFFETTO LEGNO

- Noce 360-70R
- Noce 102-70R
- Noce medio natural
- Noce scuro natural
- Ciliegio ruvido
- Ciliegio natural
- Castagno 378-70R
- Douglas rigato
- Renolit chiaro
- Renolit scuro
- Renolit bianco

RILEVARE LE MISURE

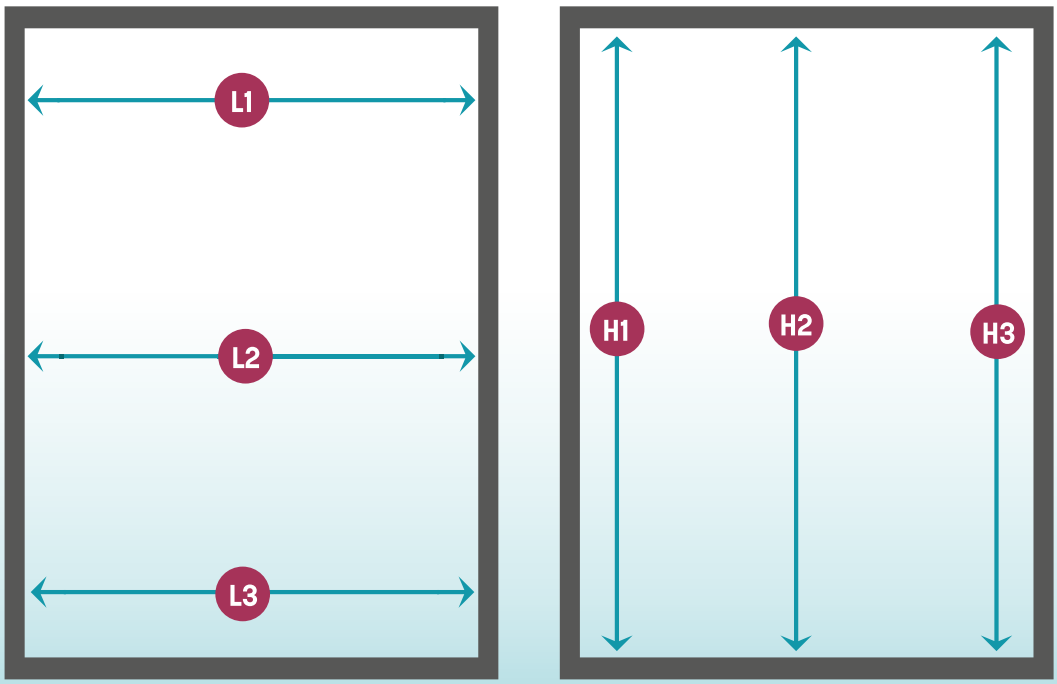

Rilevare le misure è un' operazione molto semplice, ma fondamentale. Una corretta rilevazione delle misure permette di ottimizzare la produzione e l'installazione della zanzariera nonchè di rilevare eventuali fuori squadro e scegliere così il modello più adatto al vano.

Rilevare le misure in più punti, se ci sono differenze annotare la misura più piccola. È possibile poi comunicare la misura finita o la misura luce.

La **misura finita** è la misura precisa di realizzazione dell'articolo.

La **misura luce** è la misura precisa del vano finestra/porta, per ottenerla bisogna rilevare:

- altezza luce della zanzariera cioè la distanza tra muro inferiore e muro superiore, sia sul lato destro e poi sul lato sinistro.
- larghezza luce della zanzariera cioè la distanza tra il muro di destra e il muro di sinistra, sia nella parte superiore che nella parte inferiore

Quando si fornisce la misura luce, vengono operate delle ottimizzazioni, solitamente vengono sottratti 2 mm in larghezza e in altezza per agevolare le operazioni di installazione.

GLOSSARIO

APERTURA CONTROLLATA
La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione, permettendo un controllo completo sull'azionamento della zanzariera.

CARTER
Profilo di chiusura da utilizzare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera o di una parte dell'incasso.

COMANDO A MOLLA/CATENA
La catena è utilizzata per l'apertura e chiusura, mentre la molla ha la funzione di mantenere la rete sempre in tensione onde evitarne la fuoriuscita dalle guide laterali.

DIMA DI POSIZIONAMENTO
Accessorio usato come guida per la foratura e il fissaggio dei profili nelle versioni a spazzolino.

GUIDA A SCOMPARSA
Guida bassa a cingoli che, all'apertura della zanzariera, confluisce nei profili lasciando libero il passaggio.

GUIDA TELESCOPICA
Guida abbinata a compensatore che permette di compensare eventuali fuori squadro presenti nel vano.

SISTEMA FAST
Azionamento con maniglietta a cricchetto, basta stringere la maniglietta esercitando pressione sui pulsanti per sbloccare la barra maniglia.

SISTEMA SLOW
Il Sistema Slow ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi e rendendo così il movimento più sicuro e fluido senza la necessità di controllare completamente l'azionamento. E' importante per la sicurezza, consente infatti alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia.

SPAZZOLINO ANTIVENTO
Inserito nelle guide, garantisce una migliore stabilità e migliora l'aderenza in posizione di chiusura.

PIEDINI REGOLABILI
Ideali per compensare eventuali fuori-squadro in altezza e facilitare aggancio e sgangio della zanzariera.

PRESS UP
Sistema di apertura e chiusura facilitate che avviene esercitando una leggera pressione verso il basso sulla barra maniglia.

STRUMENTI ESPOSITIVI

NUOVE CONFIGURAZIONI
FEBBRAIO 2026

TOWER

Cod. Articolo **MK116**

Totem standard in alluminio con 10 campioni

> Proxima (altezza intera)
> Aries Fit
> Piuma® V
> Capricorno
> Tara Press Up
> Atipika
> Idra
> Colomba V
> Mega® G
> Colomba Sole Luna L

L 62 cm x P 62 cm x H 210 cm

WOODER

Cod. Articolo **MK049**

Totem in legno con 11 campioni

> Proxima
> Mega® G
> Atipika
> Piuma® V
> Aries Self Block
> Aries Fit
> Laries Pro
> Colomba V
> Colomba Sole Luna L
> Apus A Press Up
> Lince L-A

L 54,4 cm x P 67,1 cm x H 189,3 cm

COFANETTO ZANZARIERE

Campioni reti, tessuti, cartella colori alluminio



Cofanetto Full Zanzariere
Mazzetta colori Alluminio
Mazzetta Reti plissettate
Mazzetta Reti e Tessuti

Cod. Articolo **MK009**

FRAMER

Campione singolo

L 40 cm x P 6 cm x H 50 cm
Aries, Laries, Ara, Idra, Tara, Sagittario, Capricorno
Freccia, Freccia Slide, Apus, Lapus, Lince V
Lince L, Moon, Aquila, Perseo

L 50 cm x P 6 cm x H 70 cm
Proxima, Mega®, Piuma®, Sincropliss, Colomba,
Colomba Sole Luna, Plissè

*>>> Scarica il catalogo merchandising completo su **www.effezeta.it/download/***


TOWER
WOODER
COFANETTO
ZANZARIERE
FRAMER
effezeta
Zanzariere, avvolgibili e altri sistemi di protezione.
www.effezeta.it

Garanzia Qualità Sicurezza

Siamo orgogliosi di garantire elevati standard di qualità, investendo costantemente nel miglioramento per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione.

Il nostro approccio mette la qualità e la sicurezza al centro di ogni fase del nostro processo.

Marchio CE: Sicurezza e conformità alle normative europee

Il Marchio CE è un simbolo di conformità che attesta che i nostri prodotti rispettano tutte le direttive europee applicabili in materia di sicurezza, salute e protezione dell'ambiente. L'ottenimento del Marchio CE significa che ogni prodotto che offriamo è stato sottoposto a rigorosi test per garantire che sia sicuro per l'uso previsto. I nostri prodotti non solo soddisfano i requisiti legali obbligatori, ma sono anche progettati per offrire performance ottimali in conformità con gli standard europei.

Certificazione ISO 9001: Impegno continuo verso il miglioramento

La certificazione ISO 9001 è uno standard internazionale che attesta l'adozione di un sistema di gestione per la qualità (SGQ) all'interno della nostra azienda. Questo sistema si basa sul miglioramento continuo e sull'efficacia dei nostri processi. La nostra azienda è impegnata a garantire che ogni fase della produzione sia monitorata e ottimizzata per rispondere alle aspettative dei nostri clienti, mantenendo alti standard di qualità in ogni prodotto e servizio offerto. La certificazione ISO 9001 rappresenta il nostro impegno costante nell'evolvere e innovare per offrire soluzioni sempre più performanti e soddisfacenti.



effezeta
VIVI PROTETTO. VIVI MEGLIO.

CE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE ZANZARIERE

Casert
Roma
Milano
Sede L

RINA

CISQ is a member of
IQNET

CERTIFICATO N. 45768/24/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

EFFEZETA SYSTEM S.R.L.

VIALE GIORGIO RIBOTTA, 11 PIANO 1 00144 ROMA (RM) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

LOC. STRADISI SNC (Z.I.) 81017 Sant'Angelo D'Alife (CE) ITALIA

E UNITÀ OPERATIVE INDICATE NELLE PAGINE SUCCESSIVE / AND OPERATIONAL UNITS IN THE FOLLOWING PAGES

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI ZANZARIERE. PRODUZIONE DI AVVOLGIBILI E SISTEMI OSCURANTI IN MATERIALE FERROSO. COMMERCIALIZZAZIONE DI AVVOLGIBILI IN PVC, TENDE TECNICHE, VENEZIANE, FRANGISOLE, PERGOLE BIOCLIMATICHE E VETRATE. IAF:17 IAF:29

DESIGN AND PRODUCTION OF MOSQUITO NETS. PRODUCTION OF IRON ROLLER SHUTTERS AND IRON SHUTTERING SYSTEMS. MARKETING OF PVC ROLLER SHUTTERS, TECHNICAL CURTAINS, VENETIAN SHUTTERS, SUNBLADES, BIOCLIMATIC PERGOLAS AND GLASS WINDOWS.

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

Per i requisiti della norma non applicabili al campo di applicazione del sistema di gestione dell'organizzazione, riferirsi alle informazioni documentate relative.
Reference is to be made to the relevant documented information for the requirements of the standard that cannot be applied to the Organization's management system scope

Le validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione / First issue 11.12.2024
Data scadenza / Expiry Date 10.12.2027
Data revisione / Revision date 11.12.2024

Amilcare Rini
Rome Management System Certification, Head

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ
www.cisq.com
CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of management System Certification Bodies


ACCREDIA
SGQ N° 002 A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IAF

1 / 2

www.effezeta.it

Consultando il nostro sito web e i nostri profili social rimarrai sempre aggiornato sui prodotti, le ultime novità, gli eventi e tutte le news sulla nostra realtà aziendale. Ti invitiamo a seguire, commentare e condividere i nostri contenuti: il tuo feedback e il tuo supporto sono preziosi!

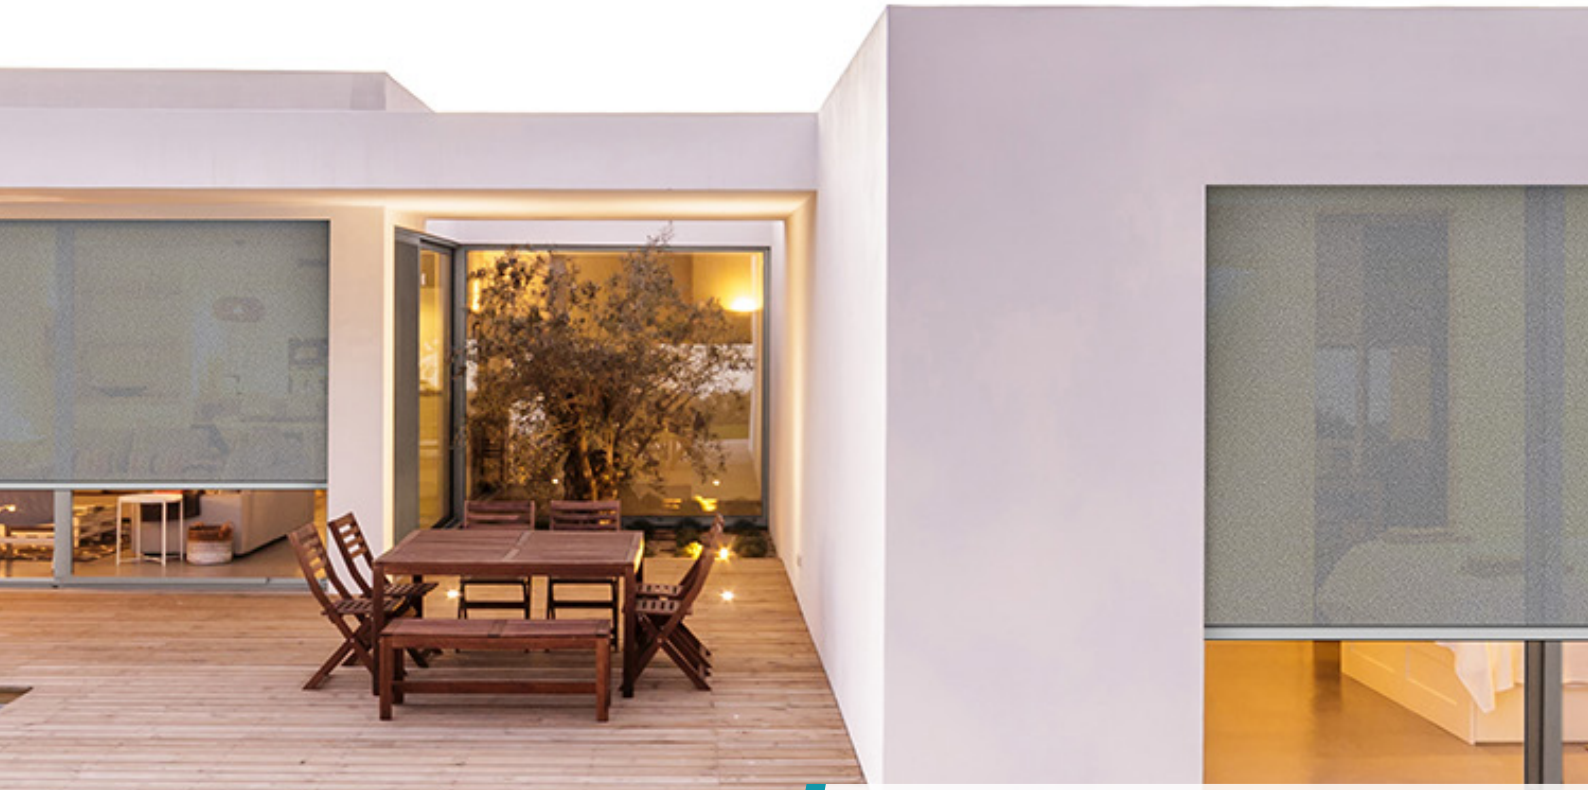

Visita l'area download del nostro sito per accedere a tutto il materiale informativo disponibile in formato digitale

www.effezeta.it/download

- *CATALOGHI COMPLETI IN FORMATO DIGITALE*
- *MODULI ORDINE*
- *SCHEDE, BROCHURE PRODOTTI E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO*

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti gli ordini di acquisto, di zanzariere e/o altri articoli realizzati su misura e/o commercializzati secondo le indicazioni fornite dal Cliente, inviati in conformità a quanto indicato al successivo punto 3. e costituiscono parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati dal Cliente con Effezeta System Srl.
1.2 In caso di contrasto tra le presenti CGV e le condizioni e i termini pattuiti per iscritto per la singola vendita e riportati nella mail di conferma inviata da Effezeta System Srl, questi ultimi prevarranno.
1.3 Ai sensi delle presenti CGV si intende per Cliente il soggetto, identificato dai dati inseriti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali, che configura, ordina ed acquista il prodotto oggetto del contratto.
1.4 Per qualsiasi chiarimento in merito alle presenti CGV, le caratteristiche dei prodotti, condizioni specifiche e quanto altro, il Cliente è invitato a contattare direttamente Effezeta System Srl ai recapiti riportati.
1.5 La versione attualmente in vigore delle presenti CGV è sempre consultabile sul sito www.effezeta.it.

2. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

2.1 I Prezzi dei Prodotti sono quelli del listino in vigore al momento della consegna e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento. Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita ecc. non sono incluse nei prezzi, se non espressamente quotate separatamente.
2.2 Il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della Società fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate in fattura, Oltre® alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a 15,00€ ed interesse di mora, Oltre® al tasso legale di riferimento. Durante il periodo di transazione dal mancato pagamento al saldo fattura, la Società provvederà a sospendere e/o cancellare eventuali commesse e/o consegne in corso e bloccherà l'Acquirente dal formulare nuovi ordini. A saldo avvenuto e a seguito di quanto sopra, la Società potrà, a propria discrezione, richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia. Nel caso in cui l'attività dell'Acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando siano state richieste o promosse procedure concorsuali, la Società provvederà a dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. L'acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

3. ORDINI E OFFERTE

3.1 Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail, con l'apposito modulo disponibile nella sezione Download del nostro sito. Per ordini telefonici, la Società non risponde di eventuali errori. Gli ordini devono contenere il numero d'ordine, l'esatta indicazione dei beni ordinati con riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, le misure, il prezzo unitario e complessivo, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna. Nel caso di misure pervenute senza specifiche se trattasi di dimensioni finite o luce, la Società adotterà in automatico lo standard della misura finita, salvo diversa indicazione del listino. Le informazioni contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Società si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.
3.2 Se l'ordine sia preceduto da offerta da parte del Venditore, quest'ultima si riterrà valida per la durata massima di 30 giorni, salvo diversa indicazione. Il contratto di vendita si intenderà in ogni caso perfezionato al momento della conferma dell'ordine da parte del venditore. Il compratore deve verificare che i dati relativi all'anagrafica siano corretti e, qualora vi fosse un errore, questo andrà comunicato tempestivamente. In caso contrario, il venditore non sarà obbligato in solido così come previsto dall'Art. 41 DPR 26/10/72, n. 633.
3.3 La Società si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente entro il giorno dell'ordine e non Oltre® le 24 ore dall'invio dell'ordine stesso. In assenza di segnalazioni, entro le 24 ore, l'ordine si riterrà confermato e messo in lavorazione . L' azienda non potrà quindi accettare contestazioni di prodotti non conformi alle richieste e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità. In ogni caso, non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto.

4. MODALITÀ DI CONSEGNA/SPEDIZIONE

4.1 La Società provvederà a recapitare ai propri clienti i prodotti ordinati, avvalendosi di un vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree coperte dal servizio di consegna aziendale.
4.2 EFFEZETA SYSTEM non sarà responsabile della mancata o ritardata consegna qualora sia dovuta a cause di forza maggiore, quali - a titolo meramente esemplificativo - scioperi, provvedimenti della Pubblica Autorità, razionamenti o penuria di energia o materie prime, difficoltà di trasporto, incendi o alluvioni.
4.3 Nelle ipotesi previste dal comma precedente, il cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o sconto a qualsiasi titolo.

5. ACCETTAZIONI E/O RESTITUZIONI DEI PRODOTTI

5.1 Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi, o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena di nullità, contenere specifica motivazione. Se la consegna avviene con vettore, verificare le quantità e l'imballaggio dei prodotti e annotare qualsiasi obiezione nel documento di trasporto, accettando con riserva. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità, la Società provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla Società entro e non Oltre® il termine di 7 giorni dalla data dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La Società ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

6. GARANZIA

6.1 Il venditore garantisce che i prodotti siano esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche di produzione. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa del Venidtore ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza l'autorizzazione del venditore, siano effettuate sostituzioni, riparazioni o modifiche di qualsiasi natura. In tal caso, il Venditore è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale, facendo comunque decadere la garanzia. I termini di garanzia, previsti dalla legge, hanno carattere assolutamente perentorio edecorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla Società, in porto franco, che emetterà autorizzazione al reso e quello sostituito rimarrà di proprietà della Società.

7. RISARCIMENTO DEI DANNI

7.1 Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della Società, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

8.1 La Società si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della Società.
Per qualsiasi controversia nascente si derogaconvenzionalmente la competenza in favore del foro di Santa Maria Capua Vetere.

SEDI E CONTATTI

Sede Legale
Via Giorgio Ribotta, 11
00144 - Roma (RM)

Milano
Via Lombardia, 2
20052 - Vignate (MI)

Caserta
Loc. Stradisi Zona Industriale
8107 - S.Angelo d'Alife (CE)

+39 0823 78 93 68

www.effezeta.it

Effezeta *è un'azienda certificata dall'ente* **Rina** *in quanto conforme alla norma ISO 9001:2015.*

REV.W.003 del 07/04/2026

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici e/o omissioni. Immagini e schemi riportati sul presenta catalogo sono da considerarsi indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Faremo del nostro meglio per mantenere le immagini aggiornate, ma a causa di possibili cambiamenti nei prodotti o nelle offerte, potrebbero verificarsi delle differenze tra l'immagine e il prodotto effettivo. È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni non contestabili dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica. Se visualizzato in digitale, possono verificarsi differenze dovute a impostazioni del monitor, condizioni di illuminazione e fedeltà di rappresentazione dell'immagine elaborata in digitale.

Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci su www.effezeta.it/contattaci.

effezetə